



Città di
Busto Arsizio

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Via F.lli D'Italia n. 12
Busto Arsizio



AGESP Attività Strumentali s.r.l.
via M. Polo n. 12
21052 Busto Arsizio (Va)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALBERT SCHWEITZER

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E NORMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA
DI RIFERIMENTO:

Ing. Marco VIEL

Via Luigia Greppi, 38 - 21057 Olgate Olona(VA)


Tel 0331 642004


e-mail: marco@studioviel.com

IL RUP:

Arch. Sergio Callegari

Agesp Attività Strumentali srl

TAV. 	Computo metrico Estimativo	
SCALA: ///	DATA: 22/06/2018	AGGIORNAMENTO:

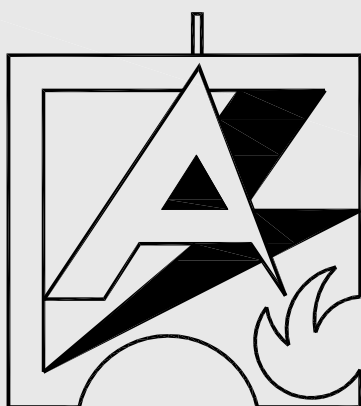

A.T.P. Schweitzer

PROGETTO ARCHITETTONICO:

**Arch. Alberto d'Elia
Arch. Stefano d'Elia**

PROGETTO STRUTTURALE:

Ing. Roberto Torresan

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO:

Per. Ind. Alberto Bioli

PROGETTO ADEGUAMENTO VVF:

Ing. Marco Viel

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	1C.01.180.0010.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo MISURAZIONI: SOMMANO m				26,000	26,00		
							26,00	5,98	155,48
2	1C.24.350.0010.c	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - da 5,1 a 10 cm di diametro MISURAZIONI: SOMMANO m				166,000	166,00		
							166,00	2,77	459,82
3	1C.24.350.0050.c	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - da 5,1 a 10 cm di diametro MISURAZIONI: SOMMANO m				186,000	186,00		
							186,00	2,68	498,48
4	1M.12.020.0020.a	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 20 m MISURAZIONI: SOMMANO cad				4,000	4,00		
							4,00	259,88	1039,52

[illegible]