

COMUNE DI DALMINE

PROVINCIA DI BERGAMO



progettista:

Ing. Alfonso Gamba  
Geom. Gianangelo Gamba

PIANO DI RECUPERO CON  
FORMAZIONE DI VILLETTA  
BIFAMILIARE IN VIA A. VOLTA

via C. Colombo, 28  
(BG)

24044 Dalmine





COMPUTO METRICO

Scala  
1:100

Data:  
Febbraio 2014  
agg. \_\_\_\_\_  
agg. \_\_\_\_\_  
agg. \_\_\_\_\_

committente: Maffioletti Pierangelo

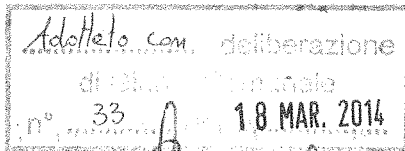

IL VICE SINDACO  
Alessandro Civiani

IL CAPOGRUPPO  
Mario Lami



## Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	G.4.25.40	Rimozione del solo cordolo in granito: a) con smaltimento in discarica autorizzata <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	16.50			16.50		
		<b>SOMMANO m2</b>					16.50	8.90	146.85
2	H.4.10.005	Scavo di scoticamento di terreno sino a 20 cm di profondità da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso carico su autocarro e il trasporto alle discariche, escluso l'onere di discar ... a compensare a parte qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi, vedi A.4.10.35 punti a) ed e). <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	92.16			92.16		
		<b>SOMMANO m2</b>					92.16	1.96	180.63
3	A.4.10.035 .a00	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. [Detto tributo, ... ianti di trattamento con recupero degli stessi: ** inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	92.16		0.200	18.43		
		<b>SOMMANO m3</b>					18.43	4.79	88.28
4	H.4.15.010	Formazione di massciata stradale con tout-venant di cava compreso fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compreso <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	92.16		0.600	55.30		
		<b>SOMMANO m3</b>					55.30	29.74	1 644.62
5	H.4.15.011	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali occorrenti <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	92.16			92.16		
		a dedurre aree verdi	-1.00	31.36			-31.36		
		<b>SOMMANO m2</b>					60.80	2.16	131.33
6	H.3.05.005 .b00	Inerti: Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni bituminose (peso medio al m3 1.600 kg) <b>MISURAZIONI:</b> misurato al soffice su autocarro +10% a dedurre aree verdi	1.00	92.16		0.100	9.22		
			-1.00	31.36		0.100	-3.14		
		<b>SOMMANO t</b>					6.08	18.14	110.29
7	G.4.35.015 .c00	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, del G.3.15.20 a) compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a 6 cm (misurati compressi), al 3,50-4,5 spessore 10 cm <b>MISURAZIONI:</b> Vedi voce n° 5	1.00				60.80		
		<b>SOMMANO m/mm</b>					60.80	15.17	922.34

## Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
8	G.4.35.010 .b00	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite del G.3.15.20 c) con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con ... i materiali, stendimento e rullatura (misurato compresso): spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm <b>MISURAZIONI:</b> Vedi voce n° 7 [m/mm 2 515.41]	1.00				60.80		
		<b>SOMMANO m2</b>					60.80	7.57	460.26
9	I.3.5.5	Terra di coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di radici ed erbe infestanti permanenti <b>MISURAZIONI:</b> aree verdi	1.00	31.36		0.50	15.68		
		<b>SOMMANO m3</b>					15.68	13.39	209.96
10	I.1.5.15	stesura terra di coltivo, manodopera operaio comune <b>MISURAZIONI:</b> aree verdi	1.00	31.36		0.50	15.68		
		<b>SOMMANO m3</b>					15.68	22.10	346.53
11	G.4.25.030 .a00	Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo esclusi, compresa ogni prestazione occorrente: retti a vista sezione 12x25 cm del G.3.10.20 a) <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	41.00			41.00		
		<b>SOMMANO m</b>					41.00	54.82	2 247.62
12	G.4.25.030 .e00	Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo esclusi, compresa ogni prestazione occorrente: curvi: maggiorazione sui precedenti, solo fornitura (Percentuale 100%) <b>MISURAZIONI:</b>	1.00	1.00			1.00		
		<b>SOMMANO m</b>					1.00	54.82	54.82
13	A.4.20.010 .a00	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di ** Rck 10 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3 <b>MISURAZIONI:</b> per rifianco cordoli in granito	1.00	41.00		0.100	4.10		
		<b>SOMMANO m3</b>					4.10	110.84	454.44
14	H.4.25.10	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) <b>MISURAZIONI:</b>							

## Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
15	H.4.25.014	<b>SOMMANO m2</b> parcheggi Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm e plinto in calcestruzzo (confezionato con 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di impasto, aventi dimensioni 40x40x40 cm), compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO cad</b>	1.00	10.00			10.00	5.70	57.10	
							10.00			
			1.00				1.00			
16	H.4.25.015 .a03	<b>SOMMANO cad</b> Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 90 cm - classe 1 <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO cad</b>	1.00				1.00	81.27	81.27	
							1.00			
							1.00			
17	G.4.25.20	Risvolte in massello ,dardino, di granito spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, compreso letto di sabbia ed ogni prestazione occorrente: b) dimensione 50*50 cm del G.3.10.10 b) <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO cad</b>	2.00				2.00	35.45	35.45	
							2.00			
							2.00			
18	G.4.25.25	Accesso , guida e pavimentazione in lastre di granito spessore 15-20 cm su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm, compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente: b) di larghezza 50 cm del G.3.10.15 b) <b>MISURAZIONI:</b> <b>SOMMANO m</b>	15.50				15.50	120.34	1 865.27	
							15.50			
		<b>TOTALE euro</b>							9 349.39	

