




PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE

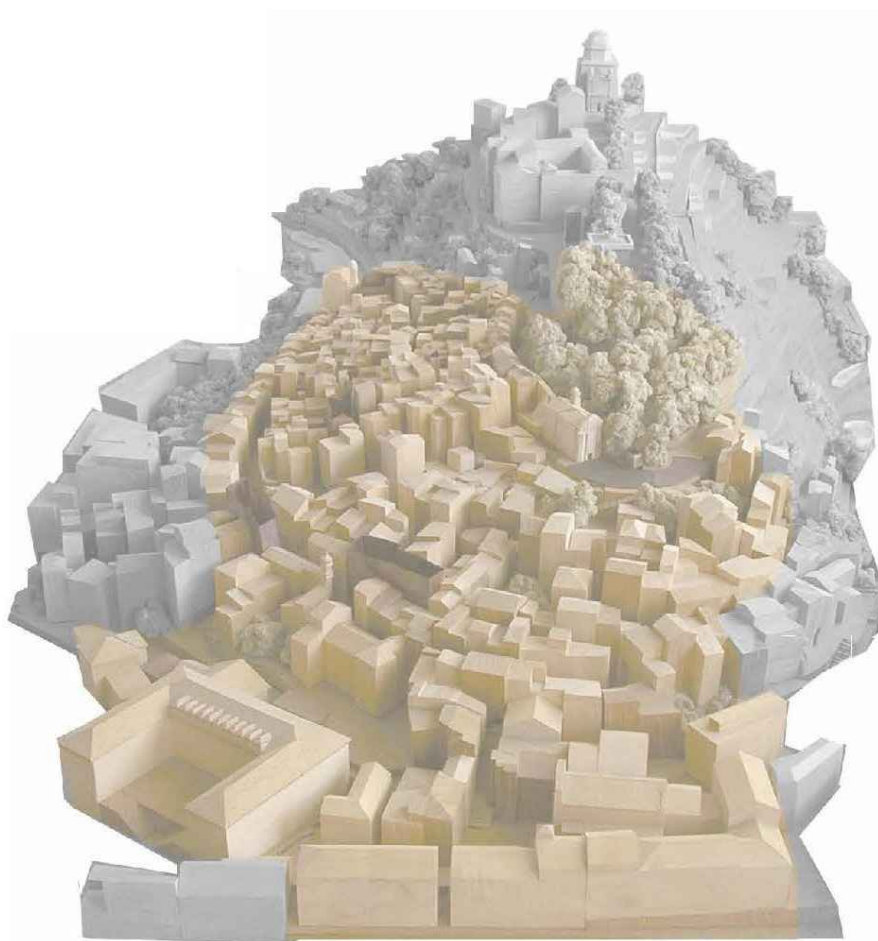

up

RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO

PROPONENTE



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
Via Fieschi, 15 - 16121 Genova

COORDINAMENTO TECNICO



Ire
GRUPPO Filse

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE - GESTIONE SOCIETARIA
E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova

SOGGETTI ATTUATORI



COMUNE di SANREMO

C.so Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM)



Arte
IMPERIA

**Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia
della provincia di Imperia**
Via Augusto Armelio 70, - 18100 Imperia

INTERVENTO N. 7

LA PIGNA SMART

**Infrastrutturazione del borgo della Pigna con
la banda larga e servizi interconnessi**

CUP . G27H21000270001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI

Ing. Davide De Faveri

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Arch. Simone Perrone

RUP DELL'INTERVENTO

Geom. Giustino Di Giuseppe

SUPPORTO AL RUP

Arch. Carla Delmastro

TITOLO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
allegato C_costi della sicurezza

SCALA -

DATA
13.07.2023

ALLEGATO "C"

Comune di SANREMO
Provincia di IM

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INFRASTRUTTURAZIONE DEL BORGO DELLA PIGNA CON LA BANDA LARGA E SERVIZI INTERCONNESSI, INTERVENTO 7- LA PIGNA SMART

COMMITTENTE: COMUNE DI SANREMO.

CANTIERE: CENTRO STORICO LA PIGNA, SANREMO (IM)

IMPERIA, 10/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO PERRONE SIMONE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP GEOMETRA DI GIUSEPPE GIUSTINO)

ARCHITETTO PERRONE SIMONE

VIA ZEFFIRO MASSA 289
18038 SANREMO (IM)
Tel.: 333 86 83 916 - Fax: -
E-Mail: simoneperrone@archiworldpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

INFRASTRUTTURAZIONE DEL BORGO DELLA PIGNA CON LA BANDA LARGA E SERVIZI INTERCONNESSI, INTERVENTO 7- LA PIGNA

SMART
- Pag. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)					180,00		
	SOMMANO gg					180,00	1,30	234,00
2 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. recinzione di cantiere per n.4 aree smart contemporanee recinzione per scavie per posa cavidotti	4,00 2,00	5,00 30,00		4,000	80,00 60,00		
	SOMMANO m					140,00	7,16	1'002,40
3 95.A10.A10. 015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) nolo recinzioni da cantiere per aree smart nolo recinzioni da cantiere per zone scavi per cavidotti	4,00 2,00	5,00 30,00		180,000 90,000	3'600,00 5'400,00		
	SOMMANO m					9'000,00	0,10	900,00
4 95.A10.A15. 005	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. delimitazioni varie aree di cantiere	1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,56	756,00
5 95.B10.S25.0 15	Trabatello Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m Trabatello per lavorazioni in altezze non praticabili con scale per passaggio cavi fibra ottica aerea					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	73,03	365,15
6 95.B10.S25.0 20	Trabatello Noleggio di trabatello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese. Trabatello per lavorazioni in altezze non praticabili con scale per passaggio cavi fibra ottica aerea					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	545,46	1'090,92
7 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente Cassetta primo soccorso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,34	158,68
8 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. Locale WC chimico					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	172,50	1'035,00
9 95.E10.A10. 010	Dispositivo anticaduta costituito da cavo retrattile strozzafune per montaggi verticali valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo di fune di sostegno per dispositivo anticaduta Dispositivi anticaduta per sicurezza nelle fasi di passaggio cavi fibra ottica in aerea	1,00	100,00		30,000	3'000,00		
	A R I P O R T A R E					3'000,00		5'542,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'000,00		5'542,15
	SOMMANO cad					3'000,00	0,86	2'580,00
10 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². Cartello di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	345,00	1'380,00
11 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. Segnali di cantiere					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	14,58	291,60
12 95.F10.A30. 010	Sacchetto di appesantimento per la stabilizzazione di supporti mobili quali cavalletti, basi per pali, sostegni, segnali stradali, in pvc di colore arancio con riempimento in graniglia di pietra					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	11,30	226,00
13 95.F10.A25. 010	Coni in gomma a bande bianche e rosse, rifrangenti, conforme alla normativa vigente del Codice della Strada, dell'altezza di: altezza 35 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,53	510,60
14 95.F10.A35. 010	Moviere Segnalazione di lavori effettuata da moviere con bandierina rossa Ore di moviere stimate per ogni cantiere aree smart Ore di moviere stimate per allestimento cantiere scavi per cavidotti	18,00 8,00			1,000 2,000	18,00 16,00		
	SOMMANO h					34,00	28,32	962,88
15 AT.N06.C20. 010	Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m uso piattaforma aerea per lavorazioni passaggio fibra ottica aerea ove raggiungibile con mezzo					16,00		
	SOMMANO h					16,00	78,97	1'263,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'756,75
	T O T A L E euro							12'756,75
	Data, 28/06/2023							
	Il Tecnico Arch. Simone Perrone							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							