

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

conforme a “Linee guida predisposizione PEBA Regione FVG”

04 AMBITO URBANO SCHEDE DELLE CRITICITÀ con mappatura della criticità

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

Casola Francesco
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Pordenone
Architetto
14.01.2026 12:43:22 GMT+01:00

dott.arch. Erica Gaiatto

GAIATTO ERICA
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Pordenone
Architetto
14.01.2026 12:49:36 GMT+01:00

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00688


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
			
Pendenza longitudinale	5	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento	
Dimensioni	X 95,00 cm	Y 2300,00 cm	
Materiale	--		
Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

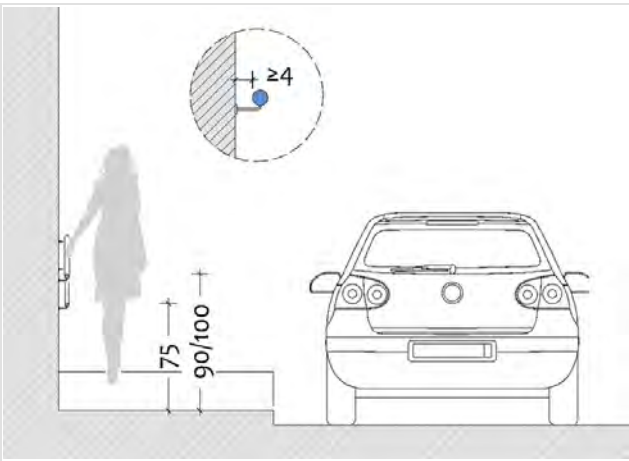	PS0207 (modificato) Criticità non risolubile - Posa di corrimano Criticità non risolubile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi.
	STIMA DEL COSTO 2.340 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00691

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00912	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 4719 €
E 00FFL-00692	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

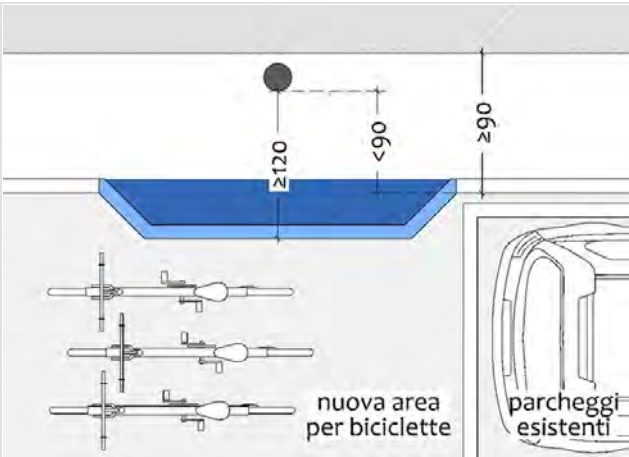

PS0693 (modificato)
Allargamento puntuale del marciapiedi (per restringimento puntuale)

Allargamento puntuale del marciapiedi da realizzarsi in corrispondenza dell'area esterna alla corsia di marcia (parcheggio o isola), in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

La criticità viene risolta con l'attuazione della scheda 912; in alternativa, applicare la soluzione rappresentata.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 912

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **02 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo

Via Cornelio Frangipane 5, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00692


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	86 $\geq 90\text{cm}$
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00912	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 4719 €
E 00FFL-00691	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

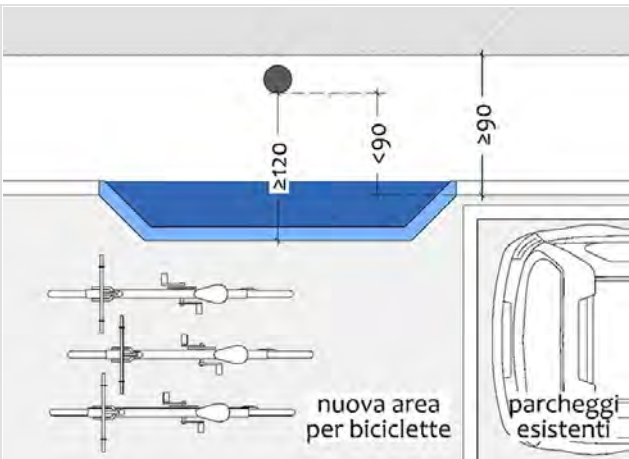	PS0693 (modificato) Allargamento puntuale del marciapiedi (per restringimento puntuale)
	Allargamento puntuale del marciapiedi da realizzarsi in corrispondenza dell'area esterna alla corsia di marcia (parcheggio o isola), in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
	La criticità viene risolta con l'attuazione della scheda 912; in alternativa, applicare la soluzione rappresentata. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Computata in 912	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00694

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	11.5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per passo carrabile. Anche rampa di raccordo con pendenza longitudinale 22,4%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Riconfigurazione dell'area	
	Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio per l'eliminazione coordinata di tutte le criticità rilevate nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'Abaco, per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.	
	La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.	
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Comprende 695, 696, 698, 714, 717, 726, 936	40.000 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00695


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
 		Larghezza	0 ≥ 90cm
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Scalinata antistante il civico tre.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Riconfigurazione dell'area Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio per l'eliminazione coordinata di tutte le criticità rilevate nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'Abaco, per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali. La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 694	0 €


PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00696

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

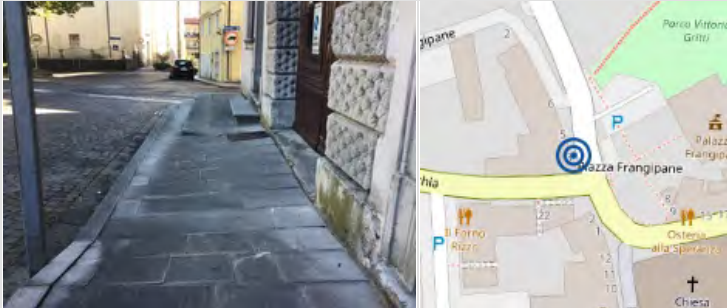


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
 Scalinata antistante il civico tre. Superata la scalinata, il marciapiede prosegue su via Pretura Vecchia per un breve tratto fino a scomparire.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	
E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Riconfigurazione dell'area	
	Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio per l'eliminazione coordinata di tutte le criticità rilevate nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'Abaco, per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.	
	La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.	
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 694	0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00698


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			
 		Assenza	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Dislivello 12 cm.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	
E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

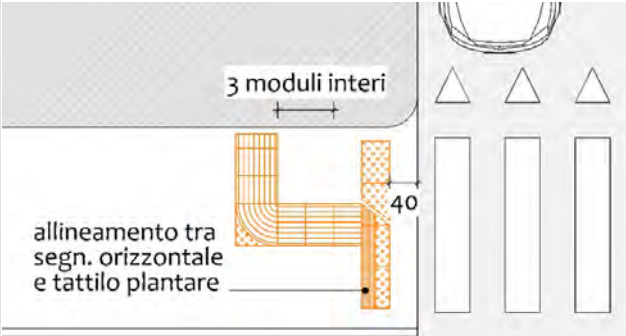	PS0442 (modificato) Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, allineato al percorso pedonale, mediante area in piano per cambio di direzione in cls, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.	
	Compreso rifacimento del manto di usura. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.	
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.		
STIMA DEL COSTO Computata in 694		0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00699

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		
		Pendenza longitudinale	5.5	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X 97,00 cm	Y 900,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1837 (modificato) Criticità non risolvibile Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. La presenza di accessi / finestre preclude la posa di corrimano.
	STIMA DEL COSTO 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Piazza Frangipane 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00700

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Due chiusini	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

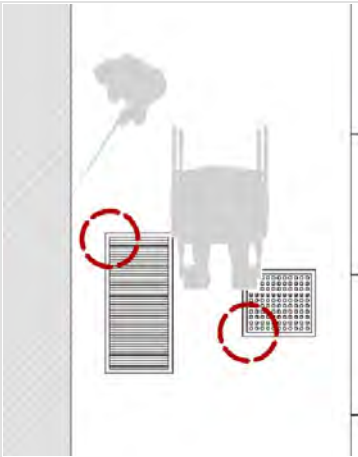

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusoino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Piazza Frangipane 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00701

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

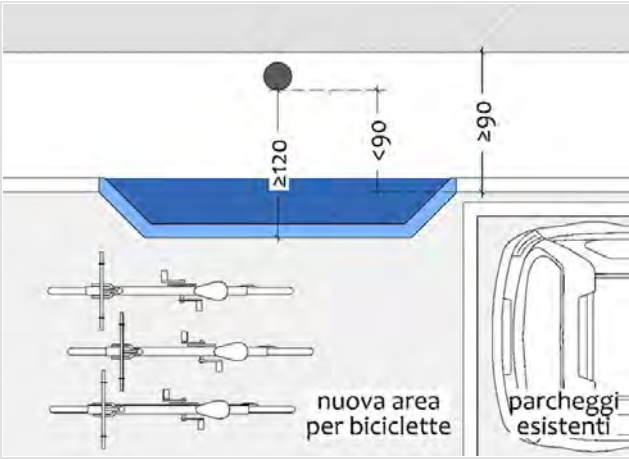

PS0693 (modificato)
Allargamento puntuale del marciapiedi (per restringimento puntuale)

Allargamento puntuale del marciapiedi da realizzarsi in corrispondenza dell'area esterna alla corsia di marcia (parcheggio o isola), in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

856 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00702


RILIEVO STATO DI FATTO

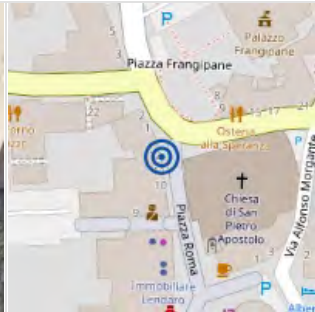ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		OSTACOLO ORIZZONTALE													
				<table><tr><td>Risalti/incasso</td><td colspan="2">Si</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>X --</td><td>Y --</td></tr><tr><td>Materiale</td><td colspan="2">--</td></tr><tr><td colspan="3">Note relative al rilievo Due chiusini non a raso</td></tr></table>		Risalti/incasso	Si		Dimensioni	X --	Y --	Materiale	--		Note relative al rilievo Due chiusini non a raso		
Risalti/incasso	Si																
Dimensioni	X --	Y --															
Materiale	--																
Note relative al rilievo Due chiusini non a raso																	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

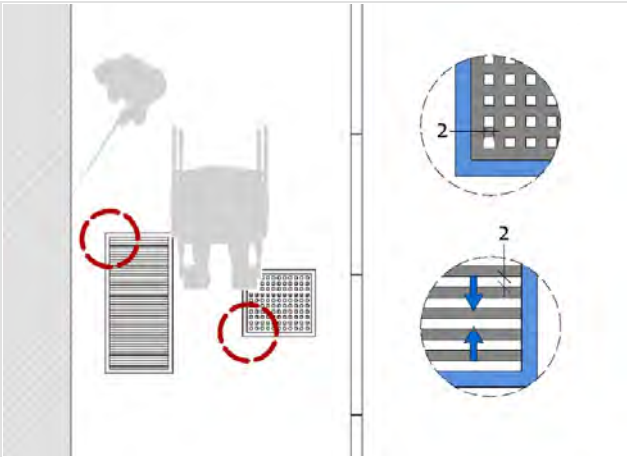		PS0228 (modificato) Riposizionamento a raso Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusoino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necessario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
STIMA DEL COSTO		250 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00706

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
 	Altezza	4	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00710	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 150 €	
E 00FFL-00707	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00709	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00711	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00712	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00713	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Eliminazione dell'attraversamento (solo segnaletica) Considerate le caratteristiche del contesto, si ritiene di eliminare l'attraversamento. La continuità del percorso protetto è garantita dal nuovo attraversamento previsto alla Scheda 936.
	STIMA DEL COSTO Computata in 710 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00707

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00710	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 150 €	
E 00FFL-00706	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00709	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00711	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00712	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00713	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2182 (modificato) Attraversamento da non adeguare L'impossibilità di realizzare un percorso protetto lungo uno dei lati dell'attraversamento implica che l'attraversamento non venga utilizzato da parte di persone con disabilità motorie, visive e intellettive. Il nuovo attraversamento è previsto alla scheda 936.
	STIMA DEL COSTO Computata in 710 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **02 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo

**Piazza Frangipane - Tarcento
(Udine)**LIV.
di priorità
1

ID Scheda


E 00FFL-00709

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

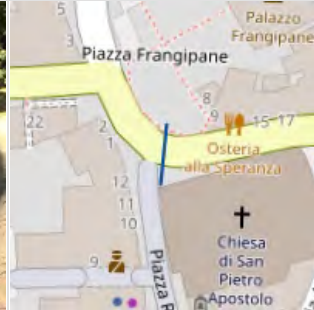Assenza contrasto
cromatico**Si**

Dimensioni

X --**Y --**

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00710	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 150 €	●
E 00FFL-00706	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00707	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00711	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00712	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00713	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

**(modificato)****Eliminazione dell'attraversamento (solo segnaletica)**


Considerate le caratteristiche del contesto, si ritiene di eliminare l'attraversamento.

La continuità del percorso protetto è garantita dal nuovo attraversamento previsto alla Scheda 936.

STIMA DEL COSTO
Computata in 710**0 €**

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00710


RILIEVO STATO DI FATTO

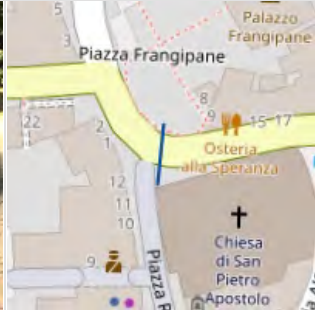ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			
		Pendenza trasversale	4.7 ≤ 1%
		Dimensioni	X 300,00 cm Y 900,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00706	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00707	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00709	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00711	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00712	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00713	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

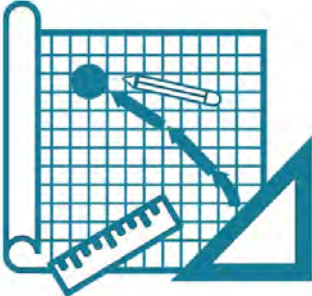	(modificato) Eliminazione dell'attraversamento (solo segnaletica) Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale. Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 936. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Comprende 706, 707, 709, 711, 712, 713 150 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00711

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE




Pendenza trasversale	4.8	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche con pianta arrotondata		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00710	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 150 €	
E 00FFL-00706	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00707	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00709	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00712	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00713	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Eliminazione dell'attraversamento (solo segnaletica) Considerate le caratteristiche del contesto, si ritiene di eliminare l'attraversamento. La continuità del percorso protetto è garantita dal nuovo attraversamento previsto alla Scheda 936.
	STIMA DEL COSTO Computata in 710 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00712

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	4	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00710	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 150 €	
E 00FFL-00706	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00707	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00709	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00711	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00713	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Eliminazione dell'attraversamento (solo segnaletica)
	Considerate le caratteristiche del contesto, si ritiene di eliminare l'attraversamento. La continuità del percorso protetto è garantita dal nuovo attraversamento previsto alla Scheda 936.
STIMA DEL COSTO Computata in 710	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00713

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE									
	<table> <tr> <td>Assenza</td><td>Si</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>X 120,00 cm Y --</td></tr> <tr> <td>Materiale</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Note relative al rilievo</td><td>--</td></tr> </table>	Assenza	Si	Dimensioni	X 120,00 cm Y --	Materiale	--	Note relative al rilievo	--
Assenza	Si								
Dimensioni	X 120,00 cm Y --								
Materiale	--								
Note relative al rilievo	--								

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00710	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 150 €	
E 00FFL-00706	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00707	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00709	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00711	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00712	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2182 (modificato) Attraversamento da non adeguare L'impossibilità di realizzare un percorso protetto lungo uno dei lati dell'attraversamento implica che l'attraversamento non venga utilizzato da parte di persone con disabilità motorie, visive e intellettive. Il nuovo attraversamento è previsto alla scheda 936.
	STIMA DEL COSTO Computata in 710 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **02 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo

Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda


E 00FFL-00714

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

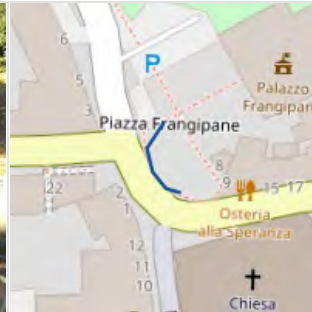

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	●
E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)

Criticità non risolvibile - Percorso alternativo

Le caratteristiche del contesto non permettono la realizzazione di un percorso pedonale protetto.

Il percorso alternativo è previsto alla scheda 694.

STIMA DEL COSTO
Computata in 694

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 13, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00715

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS2342 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

450 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 13, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00716

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Ghiaino sciolto riportatato sopra la pavimentazione in cubetti di porfido.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2343 (modificato)
Intensificazione degli interventi di manutenzione / pulizia


Considerate le condizioni di contesto, deve essere segnalata all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione o di pulizia del percorso pedonale pubblico.

STIMA DEL COSTO

75 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00717

RILIEVO STATO DI FATTO

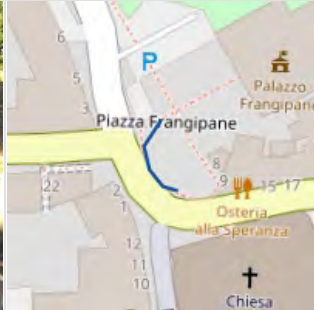ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
 	Pendenza longitudinale		7.8
	Dimensioni		X -- Y --
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		--
		≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	
E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1837 (modificato) Criticità non risolvibile Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Il percorso alternativo è previsto alla Scheda 694.
	STIMA DEL COSTO Computata in 694 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 3, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00718


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	4 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 90,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Dislivello tra pavimentazione in cubetti di porfido e pavimentazione in pietra verso palazzo Frangipane.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

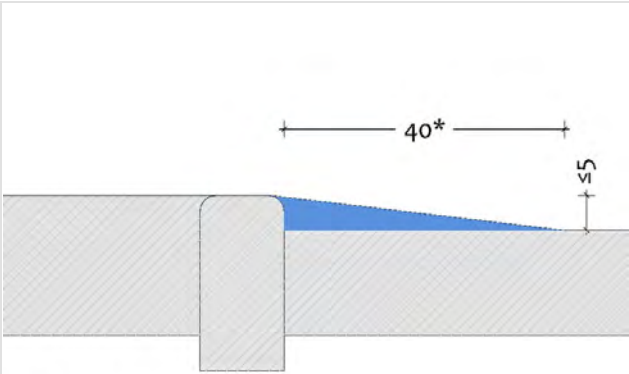 *misura indicativa	PS0319 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in pietra, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale. Si considera l'intera larghezza del percorso (120 cm)
	STIMA DEL COSTO 215 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00719

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		
		Pendenza longitudinale	7.4	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X 90,00 cm	Y 500,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1837 (modificato) Criticità non risolvibile Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità.
	STIMA DEL COSTO 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025	Indirizzo Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00720

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
		Altezza	2 ≤ 2,5 cm
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Riparazione della pavimentazione in pietra Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 180 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00721

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2800,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza: 30 cm pietra, 30 cm centrale acciottolato, 30 cm pietra, larghezza totale 150 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

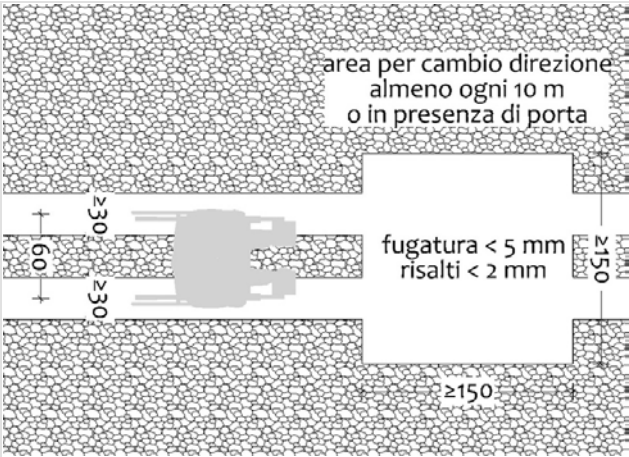

area per cambio direzione
almeno ogni 10 m
o in presenza di porta

fugatura < 5 mm
risalti < 2 mm

≥150

PS2344 (modificato)
Realizzazione di area in pietra

Realizzazione di area in pietra mediante rimozione localizzata degli elementi discontinui e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, giunti inferiori a 5 mm, incluse demolizioni e ripristini.

Area con dimensioni minime 150x150 cm da realizzarsi almeno ogni 10 metri e/o in presenza di accessi.

STIMA DEL COSTO

2.504 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00722

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Risalti	Si	
Dimensioni	X --	Y 1800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

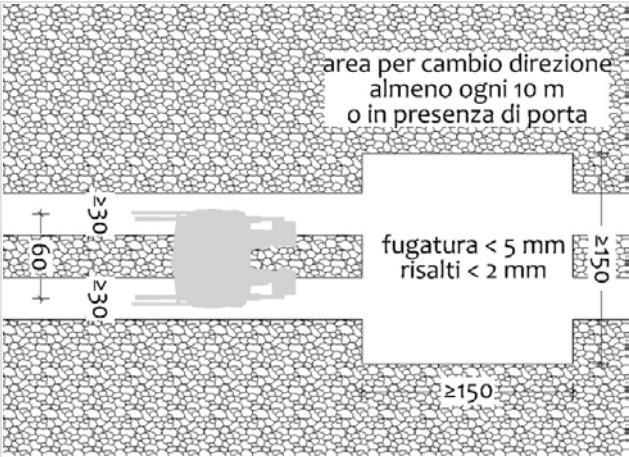

area per cambio direzione
almeno ogni 10 m
o in presenza di porta

fugatura < 5 mm
risalti < 2 mm

≥30
60
≥30
≥150

(modificato)
Realizzazione di percorso in pietra

Realizzazione di percorso composto da due fasce parallele in pietra intervallate ad area per cambio di direzione mediante rimozione localizzata degli elementi discontinui e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, giunti inferiori a 5 mm, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza fasce min 30 cm con spazio interposto max 30 cm, area per cambio di direzione min 150x150 cm da realizzarsi almeno ogni 10 metri e/o in presenza di accessi.

STIMA DEL COSTO

10.017 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Piazza Frangipane 6, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00724

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Tre stalli.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

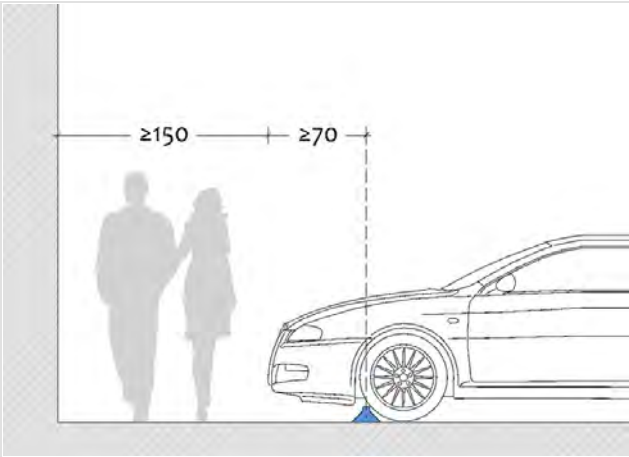

PS0301 (modificato)
Posa di delimitatore a protezione del percorso pedonale (delimitatore in gomma)

Posa di delimitatori di parcheggio in gomma per evitare l'occupazione del percorso pedonale da parte dei veicoli in sosta.

STIMA DEL COSTO

330 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00725

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Proseguire il percorso in pietra fino al raccordo con il percorso pedonale su via Lungotorre.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

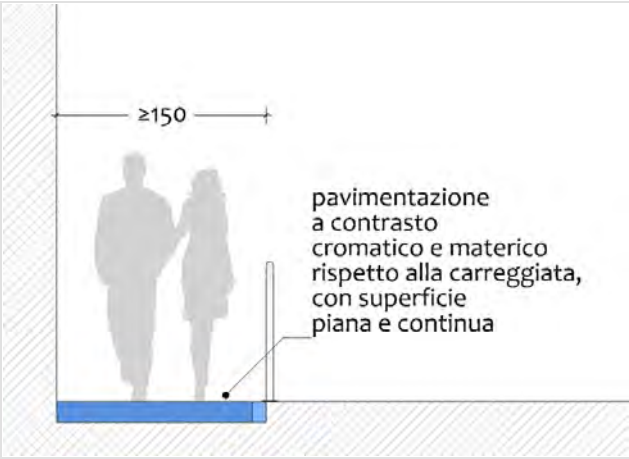

PS0218 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

Consigliata la posa di delimitatori (transenne, non computate) per evitare la sosta o il transito dei veicoli.

STIMA DEL COSTO

4.338 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00726


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
		Assenza	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Larghezza circa 16 m. Il dislivello tra via Frangipane e piazza Frangipane è superiore ad 1 m.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	
E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00936	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

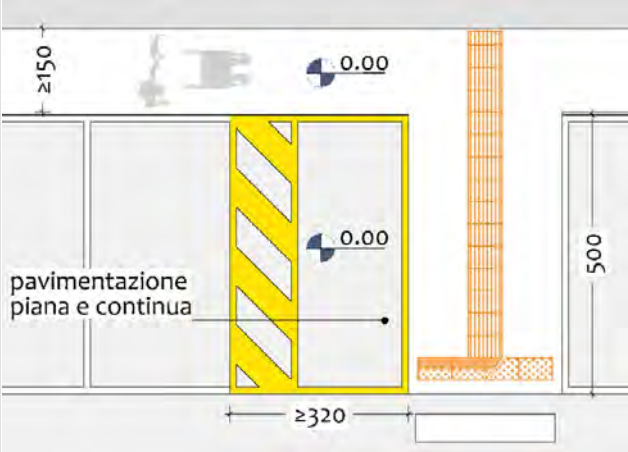	PS0680 (modificato) Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (svolta 90°)		
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in cls da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.		
	Considerato il contesto, si ritiene di non prevedere un ulteriore attraversamento ma di utilizzare il nuovo attraversamento previsto alla Scheda 936.		
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.		
STIMA DEL COSTO Computata in 694			0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **31 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00912

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 95,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00691	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00692	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

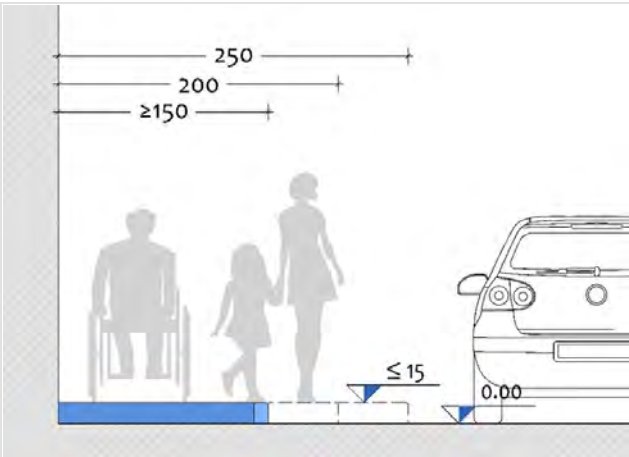

PS0666 (modificato)
Allargamento del marciapiedi

Allargamento del marciapiedi, in pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza 150 cm. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale ogni 10 m.

Rif. Scheda 731.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 691, 692

4.719 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 01_Piazza Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 27 Dicembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00936


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			
		Assenza	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo La necessità del nuovo attraversamento deriva dall'impossibilità di realizzare un percorso protetto collegato all'attraversamento esistente (Scheda 710).	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00694	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €	
E 00FFL-00695	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00696	LIV. 1	Assenza Protezione Via Cornelio Frangipane 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00698	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00714	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00717	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00726	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

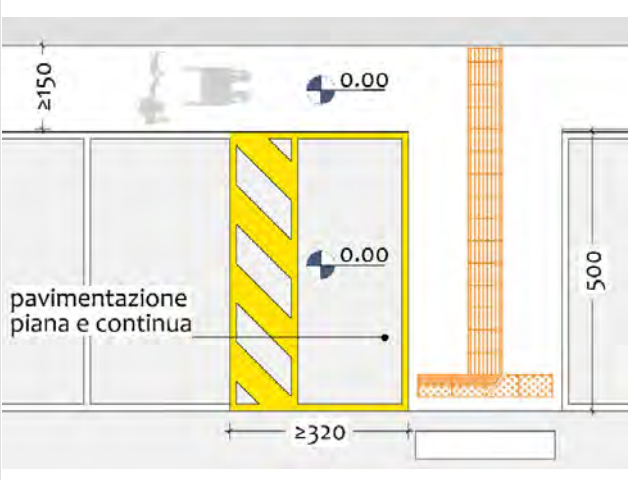	PS0680 (modificato) Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in pietra da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento del manto di usura. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale. Lo schema grafico indica la soluzione da adottare nel lato a destra nella foto. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 694	
	0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà 17, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00371


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	4 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 100,00 cm Y 400,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Dislivello longitudinale al percorso.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

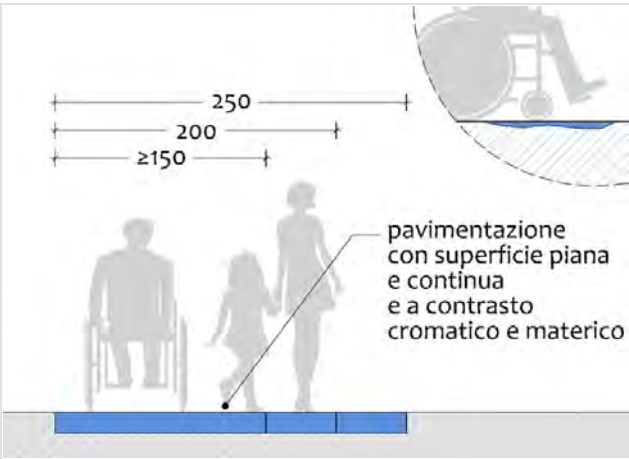	(modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.
	STIMA DEL COSTO
	1.112 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà 17, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00372

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Percorso pedonale non identificato; la pavimentazione è uniforme per la aree carrabili e per quelle pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

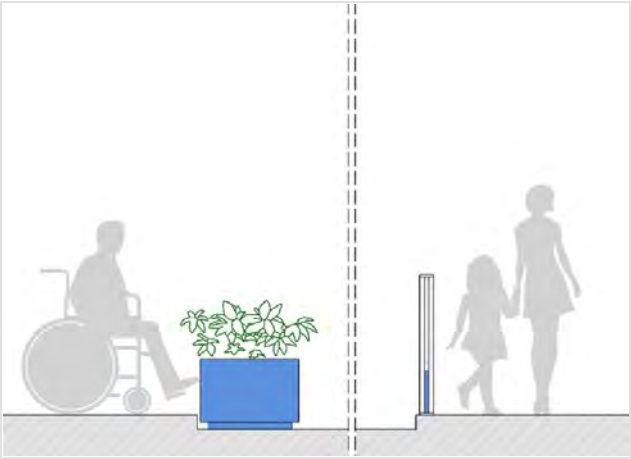

PS0498 (modificato)
Posa di transenna o altro elemento (uso diverso)

Posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità per delimitare il percorso pedonale verso l'area ad uso diverso.

In caso di intervento sulle pavimentazione, differenziare l'uso degli spazi con impiego di materiali cromaticamente contrastanti.

La soluzione richiede uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali indicati e delle caratteristiche del contesto e non stimabile in sede di PEBA.

Si stima il costo per la sola posa di elementi delimitatori antistanti l'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO

1.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Via Primo Maggio 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00373

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	63	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza tra fioriera palo segnaletica. Si segnala che la sporgenza delle decorazioni della lattoneria per il fissaggio dei pluviali (due).		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

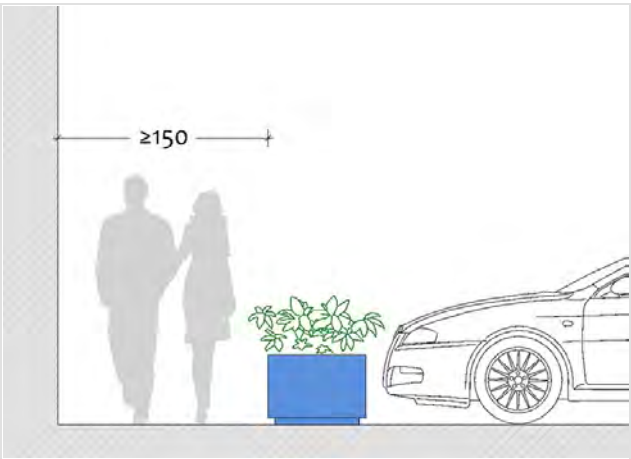	PS0759 (modificato) Rimozione dell'elemento Rimozione dell'elemento che restringe il percorso.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00374

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Dislivello 4 cm in primo piano e 13 il secondo piano	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

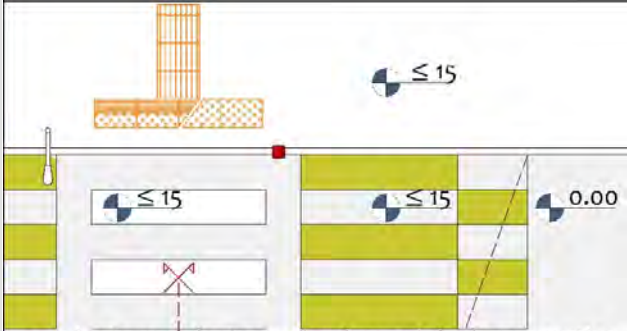

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

8.005 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00376

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 1500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00378	LIV. 1 Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

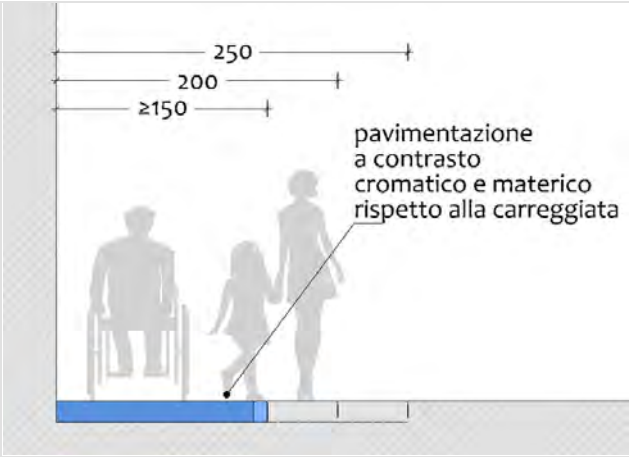

PS2345 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra - piazza

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.

Considerato il contesto, si stima il rifacimento della sola parte di pavimentazione adiacente la guida naturale e per una larghezza di 150 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 378

4.995 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo

Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00378


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza trasversale	6.5	≤ 1%
	Dimensioni	X --	Y 1500,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00376	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato 4995 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

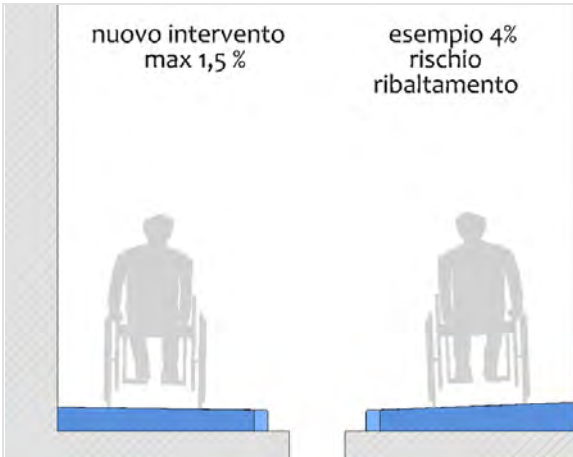	nuovo intervento max 1,5 %	esempio 4% rischio ribaltamento	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale
			Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO Computata in 376			
			0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00380

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 40000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per rendere percepibili le diverse direzioni che si intersecano nella piazza		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00382	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

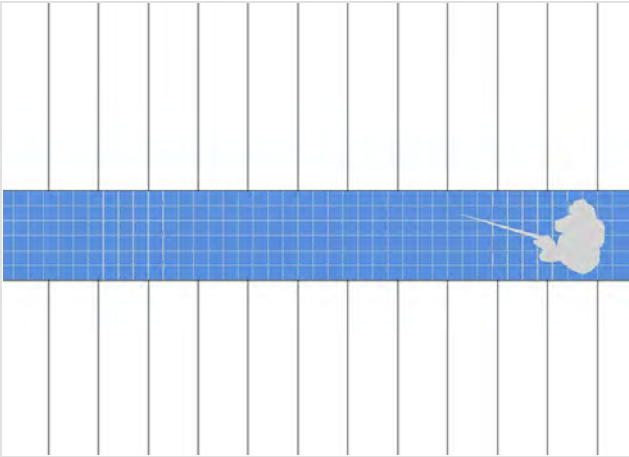

PS0264 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (inserto nella pavimentazione)

Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale a contrasto materico percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Considerato il contesto, si stima il rifacimento di una corsia adiacente alle aiuole alberate per una larghezza di 150 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 382

12.240 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00382

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 40000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00380

LIV. 1

Assenza Segnaletica tattilo plantare
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

Costo stimato
12240 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

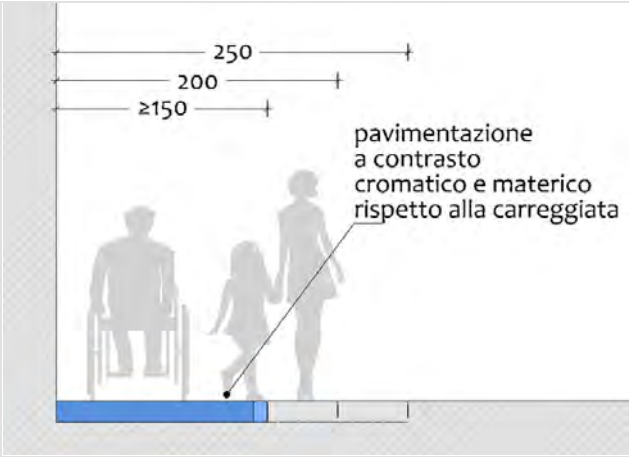

pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata

PS2345 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra - piazza

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.

Considerato il contesto, si stima il rifacimento della sola parte di pavimentazione adiacente la guida naturale per una larghezza di 150 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 380

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà 9, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00384

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo

Piazza Libertà 9, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

E 00FFL-00385

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Proprietà privata ad uso pubblico, percorso coperto	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00387

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	7.8	≤ 1%
Dimensioni	X 370,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Rampa non coerente con il percorso. La discesa immette in strada.


LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento
max 1,5 %

esempio 4%
rischio
ribaltamento

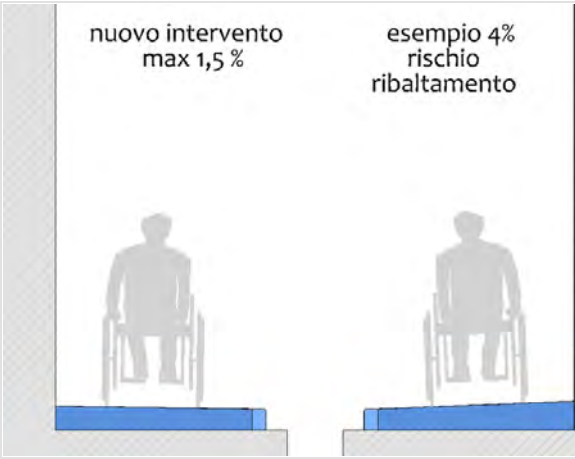

PS0223 (modificato)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

5.180 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00389

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

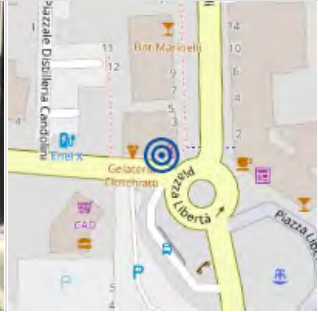


Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Tenda; analoga criticità sullo spigolo lungo via Marinelli.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

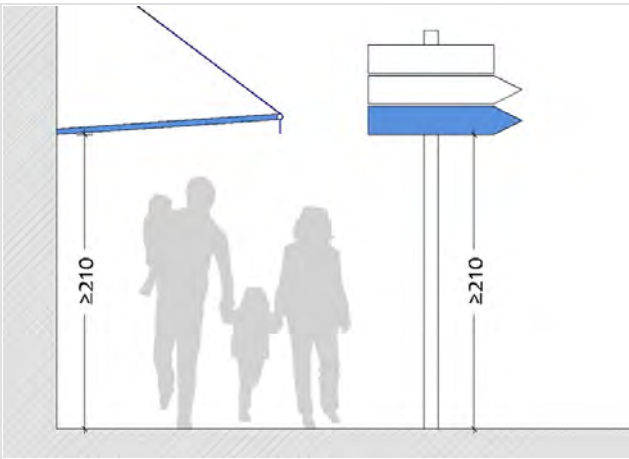

PS2346 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'arredo

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'arredo per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico e il suo riposizionamento ad altezza non inferiore a 210 cm.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025	Indirizzo Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00390


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

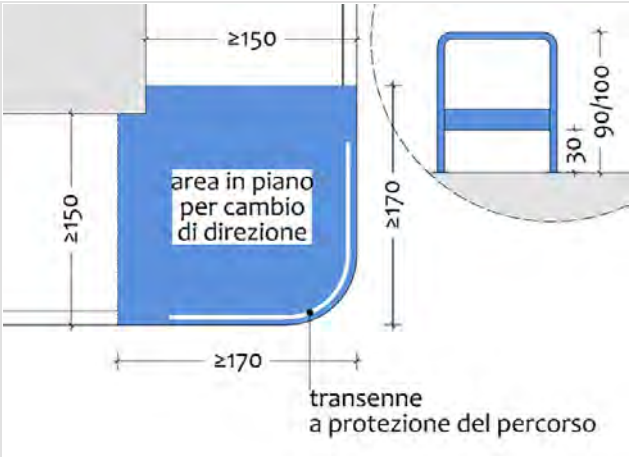	PS0430 (modificato) Posa di transenna Posa di transenna per separare senza soluzione di continuità il percorso pedonale dalla carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.
	STIMA DEL COSTO 3.150 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Ottobre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00391

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

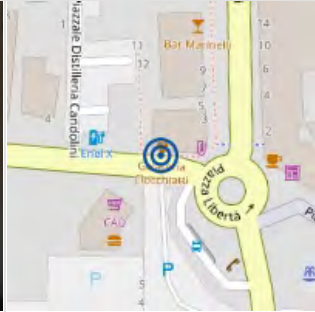

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025	Indirizzo Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00529

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		SEGNALETICA TATTO PLANTARE	
	Assenza		Si		
	Dimensioni		X --	Y 6500,00 cm	
	Materiale		--		
	Note relative al rilievo		--		

E 00FFL-00530	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

	PS0264 (modificato) Realizzazione di guida naturale (inserto nella pavimentazione) Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale a contrasto materico percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rif. anche Scheda 380 (02_ Piazza Libertà)
	STIMA DEL COSTO Comprende 530 19.890 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00530

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 6500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza della fascia tra il parco e la linea in pietra (a sinistra).

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00529

LIV.
1

Assenza Segnaletica tattilo plantare
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

Costo stimato
19890 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

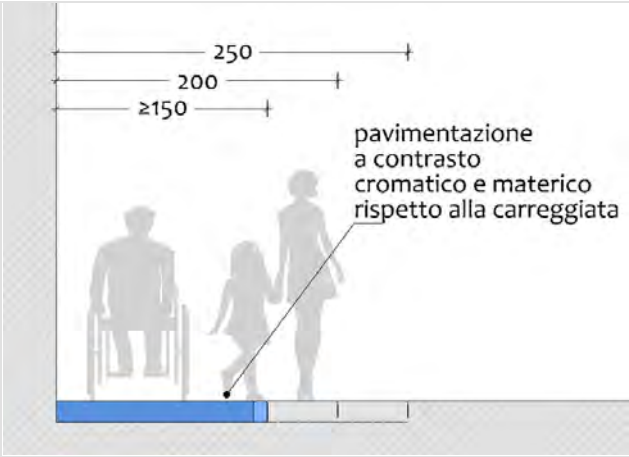

PS2345 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra - piazza

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.

Considerato il contesto, si stima il rifacimento della sola parte di pavimentazione adiacente l'area verde per una larghezza di 150 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 529

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00532

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

interruzione guida naturale ≥8 m

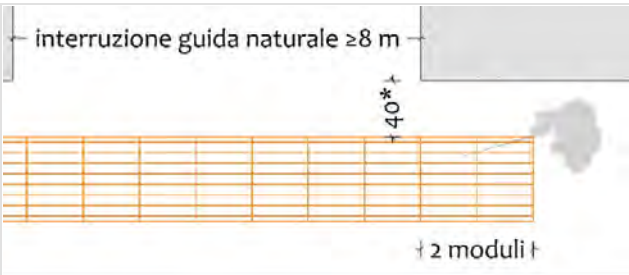

40*

2 moduli



* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

5.500 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00533

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

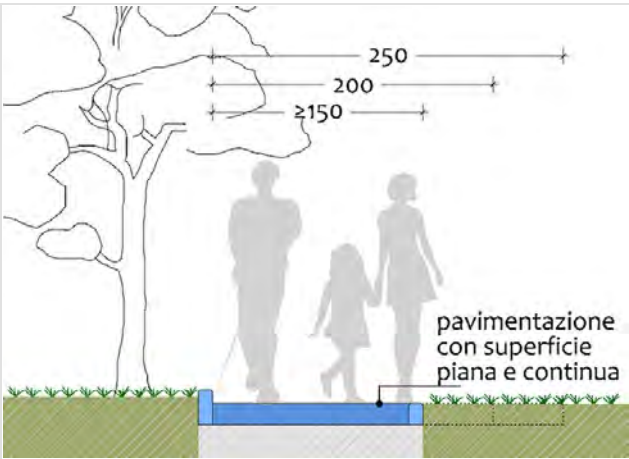

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

13.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00534

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

interruzione guida naturale ≥8 m

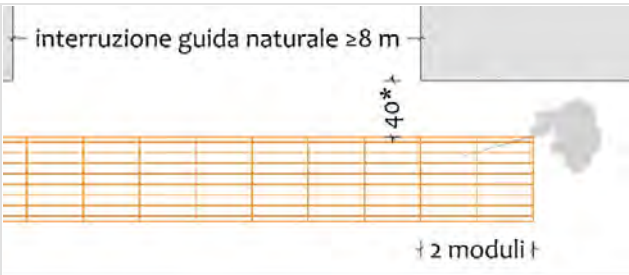

40*

2 moduli



* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligatoria", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

5.720 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00535

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

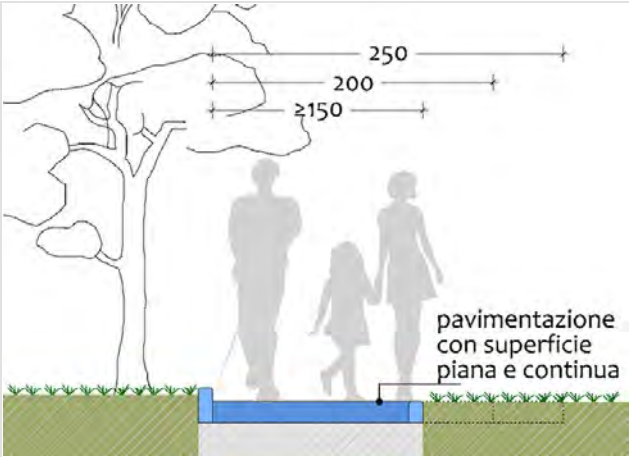

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

14.352 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Via Roma 1, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00536

RILIEVO STATO DI FATTO

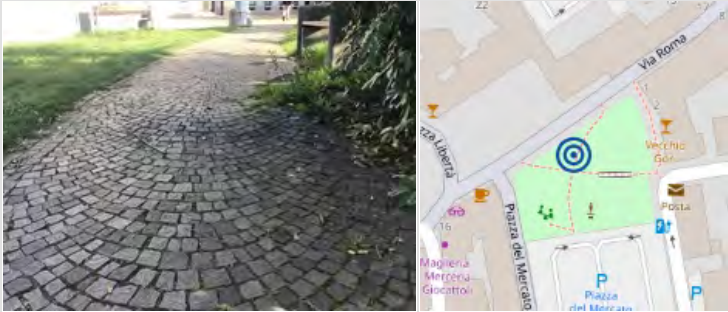ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Per radici affioranti	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00537

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Via Roma 2, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00538

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Durante il rilievo due cittadine, che accompagnavano altre due signore, una in sedia a ruote e una con deambulatore, hanno segnalato la difficoltà nel percorrere i percorsi in sanpietrini con gli ausili a causa delle fughe e delle buche - oltre al rischio di inciampo indossando scarpe con tacco.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Via Roma 2, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00539

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

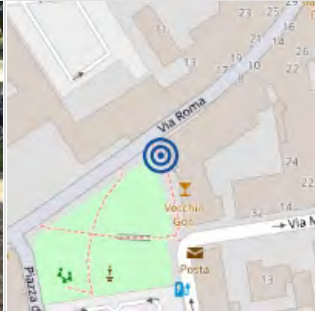

Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0299 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette (stimato anche il costo per una rastrelliera)

STIMA DEL COSTO

750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 1, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00540

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
 	Arredo attività commerciale	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0298 (modificato) Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm. Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00541

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

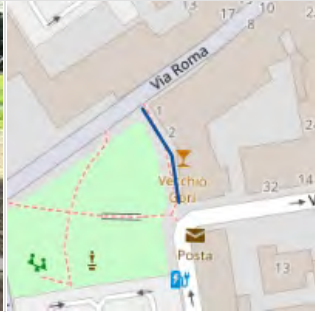


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 3100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Deformazioni diffuse e sconnessioni puntuali

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

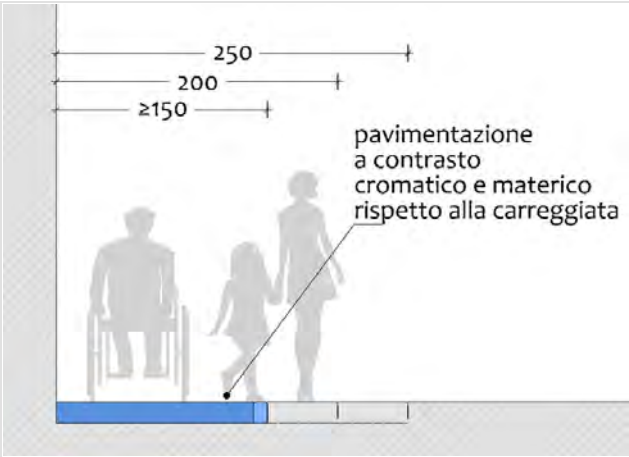

PS2345 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra - piazza

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.

Considerato il contesto, si stima il rifacimento della sola parte di pavimentazione adiacente la guida naturale e per una larghezza di 150 cm.

STIMA DEL COSTO

10.323 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 03_Piazza Mercato			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025	Indirizzo Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00542


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



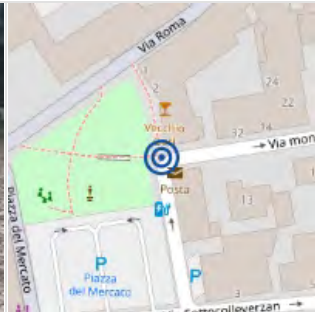

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2350 (modificato) Riconfigurazione dell'area
	Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intero settore per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali. STIMA DEL COSTO Computata in 548 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00544


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 3500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	
E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Riconfigurazione dell'area Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intero settore per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.
	STIMA DEL COSTO Computata in 548 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00545

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 3500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il percorso conduce fino al parcheggio: oltre non vi è possibilità di proseguire.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	
E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

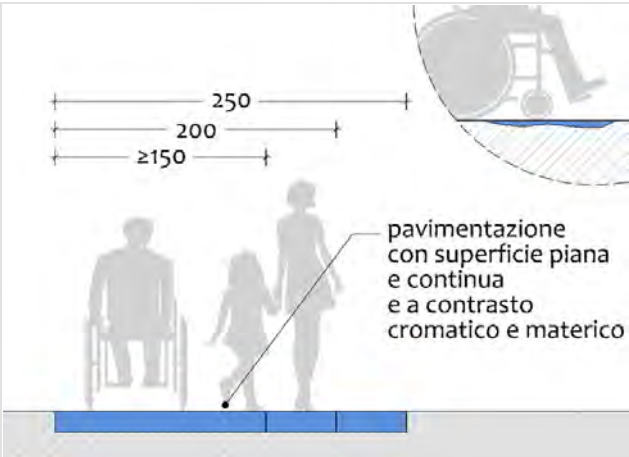

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

La definizione del tracciato sul quale attuare la soluzione deriva dalla nuova configurazione dell'area prevista alla Scheda 542.

STIMA DEL COSTO
Computata in 548

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 24, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00546

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

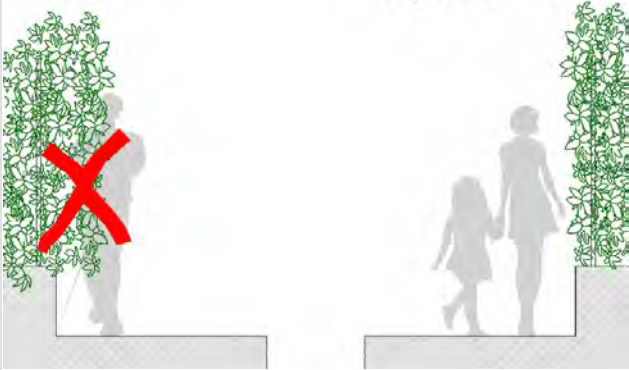

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00548

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza strada 300 cm circa, dislivello 10 cm lato destro nella foto e 5 cm lato sinistro		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2349 (modificato)
Rialzo della carreggiata e realizzazione di attraversamento pedonale

Rialzo della carreggiata, in calcestruzzo architettonico, per realizzare una superficie complanare ai marciapiedi adiacenti, da raccordare a raso, e realizzazione di attraversamento/i pedonali, incluse demolizioni e ripristini. Compresa segnaletica orizzontale, segnaletica tattilo-plantare ed eventuali elementi di protezione per definire le aree pedonali. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Per garantire la continuità dei percorsi pedonali, deve essere rialzata l'area compresa tra l'accesso carrabile di via Monte Nero (Scheda 644) e il percorso di collegamento al parcheggio di Piazza Mercato (rampa laterale allo stallo riservato).
La soluzione deve comprendere anche la soluzione della criticità Scheda 647 (via Monte Nero)

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 542, 544, 545, 556, 557, 560, 647

72.065 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 24, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00550


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

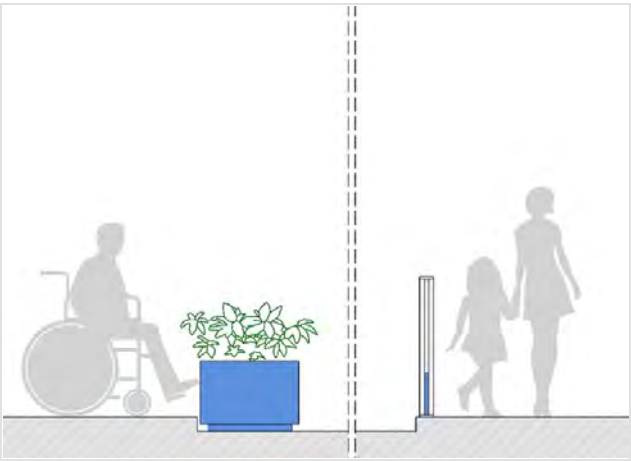	PS0487 (modificato) Posa di transenna o altro elemento (dislivello) Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.
	STIMA DEL COSTO 900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 24, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00552

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Larghezza	295	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 62 stalli + 2 riservati + 2 per alimentazione elettrica.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

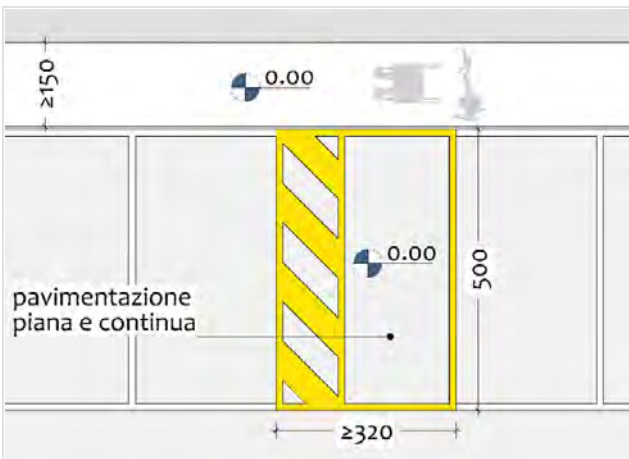	PS0362 (modificato) Modifica alla segnaletica orizzontale (stallo a pettine) Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallone a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente. Realizzare l'area con zebra con larghezza pari alla rampa prevista alla Scheda 554.
	STIMA DEL COSTO


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 24, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00554


RILIEVO STATO DI FATTO

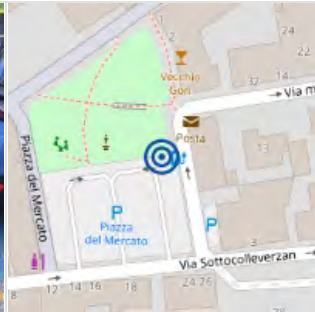ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		RAMPA BREVE DI RACCORDO		PAVIMENTAZIONE	
							
Sconnessioni		Si					
Dimensioni		X 100,00 cm		Y 190,00 cm			
Materiale		--					
Note relative al rilievo Dislivello 13 cm. Anche dislivello tra rampa e area antistante							

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

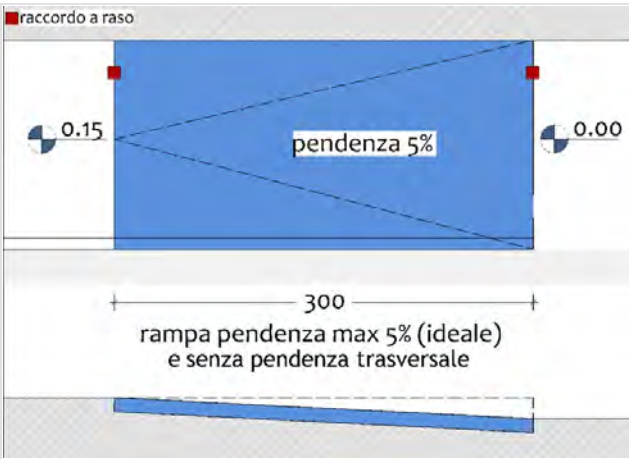	
PS2348 (modificato) Rifacimento della rampa breve di raccordo Rifacimento della rampa breve di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. Incrementare la larghezza della rampa a 150 cm.	
STIMA DEL COSTO	
1.605 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 03_Piazza Mercato			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025	Indirizzo Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00556

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		Larghezza	93 cm
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	●
E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0244 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione - 90° Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta ortogonale al verso di marcia, un'area in piano con dimensioni min 150x170 cm dal vertice più esterno, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 548 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 28, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00557


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 89,00 cm Y 2500,00 cm
	Materiale	--
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	
E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavingmentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

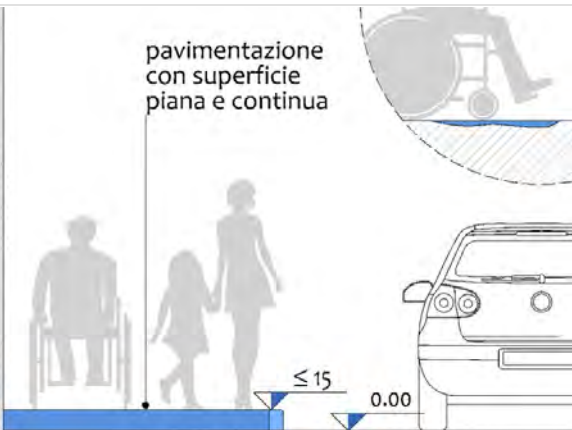	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 548

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00559

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo La strada è priva di percorso pedonale su entrambi i lati.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00913	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza del Mercato 15, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1586 (modificato)
Realizzazione di percorso in area esterna alla carreggiata

Realizzazione di percorso pedonale in area esterna alla carreggiata mediante tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli).

Considerata la larghezza della sezione stradale, il percorso pedonale deve essere realizzato all'interno del parcheggio secondo il tracciato rappresentato nell'immagine della soluzione meta progettuale con la campitura arancione (viene rappresentato anche il percorso previsto alla scheda 913).

Compresa modifica alla segnaletica degli stalli che, per permettere la definizione dell'area pedonale, dovranno essere del tipo in linea con la sola eccezione dello stallo riservato.

Rif. Scheda 913, anche per le indicazioni specifiche rispetto alla soluzione.

STIMA DEL COSTO
Comprende 913

3.770 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 28, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00560


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	89 ≥ 90cm
		Dimensioni	X 89,00 cm Y 2500,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	
E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00647	LIV. 1	Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

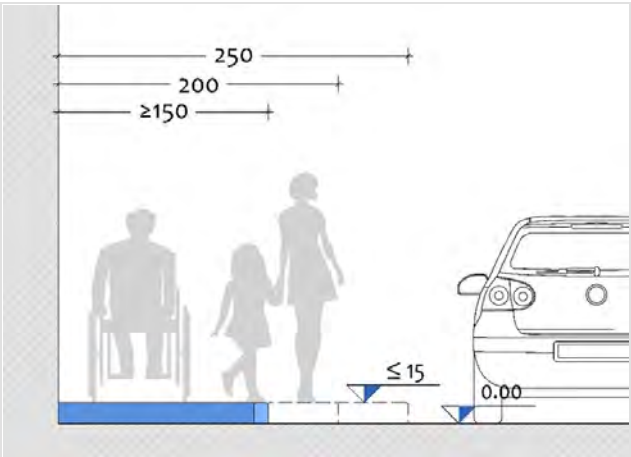	PS1211 (modificato) Allargamento del marciapiedi Allargamento del marciapiedi da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 548 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00563

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Larghezza	295	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

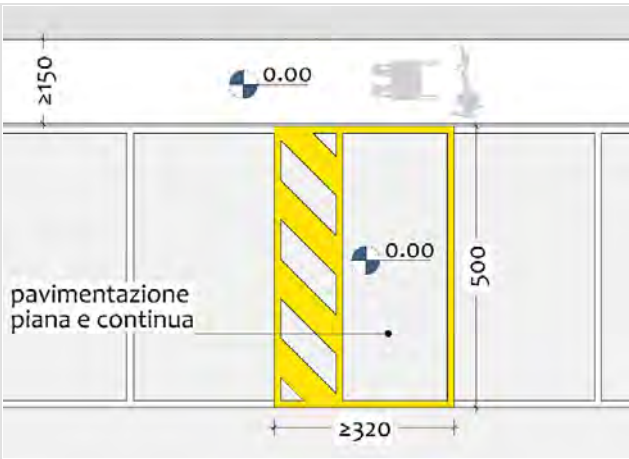

pavimentazione
piana e continua

PS0362 (modificato)
Modifica alla segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallone a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.

Realizzare l'area con zebra con larghezza pari alla rampa prevista alla Scheda 570.

STIMA DEL COSTO

160 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00568

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche sconnessioni attorno alla caditoia		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

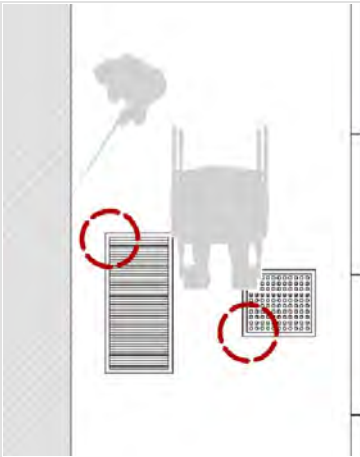

PS0229 (modificato)
Sostituzione della caditoia o della griglia

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

Compreso rifacimento della pavimentazione nell'area attorno alla caditoia.

STIMA DEL COSTO

550 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **02 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo

**Piazza del Mercato 15, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00570

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 100,00 cm

Y 190,00 cm

Materiale

--

Note relative al rilievo


Dislivello 10 cm. Anche dislivello tra rampa e area antistante

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

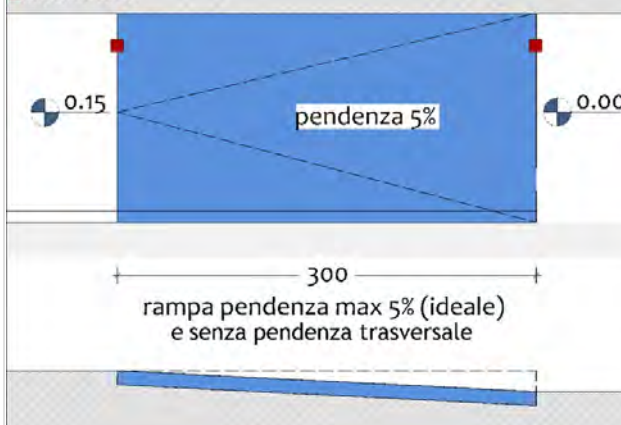

PS2348 (modificato)

Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.

P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Incrementare la larghezza della rampa a 150 cm.

STIMA DEL COSTO

1.605 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazza del Mercato 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00572

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

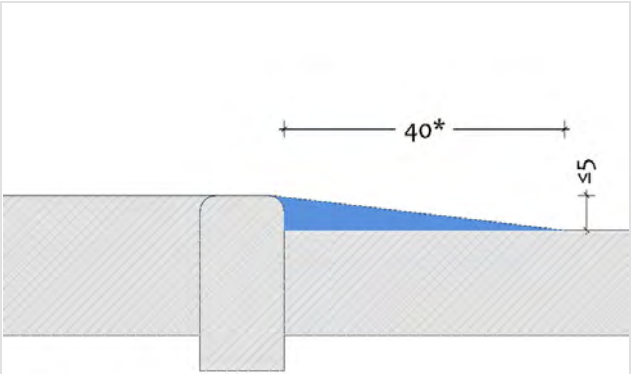

*misura indicativa

PS0319 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

175 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **05 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Piazza del Mercato 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00913

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 5000,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00559

LIV. 1

Assenza Protezione
Piazza Mercato - Tarcento (Udine)

Costo stimato
3770 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1872 (modificato)
Realizzazione di percorso a raso - Segnaletica orizzontale

Realizzazione di percorso a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso).
Larghezza min 150 cm. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.
Rif. anche scheda 559.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 559

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma 20, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00595

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

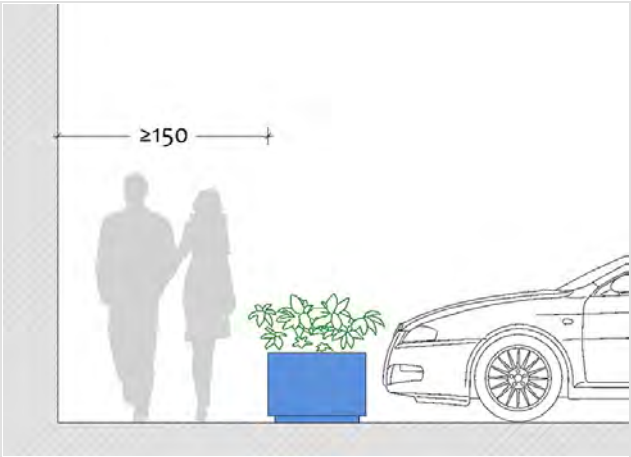

PS2363 (modificato)
Spostamento dell'elemento di arredo

Spostamento dell'elemento di arredo che restringe il percorso e suo riposizionamento in luogo idoneo al raggiungimento e all'uso, in posizione tale da consentire una larghezza libera di passaggio non inferiore a 150 cm (riducibile fino a 120 in caso di necessità) e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.

Considerato che lo spostamento dell'arredo richiede l'impiego di idonei mezzi di sollevamento e di personale formato, viene stimato un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO

500 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00596

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	14	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Passo carrabile	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.	
	STIMA DEL COSTO	2.226 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00598

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE


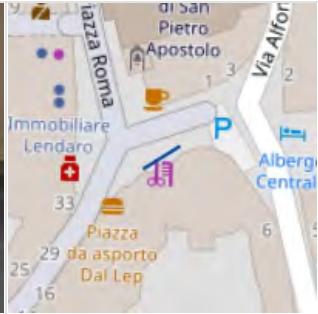


Sdruciolevole	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Quattro grate metalliche. La pendenza longitudinale del percorso fino a 3% aumenta la scivolosità		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

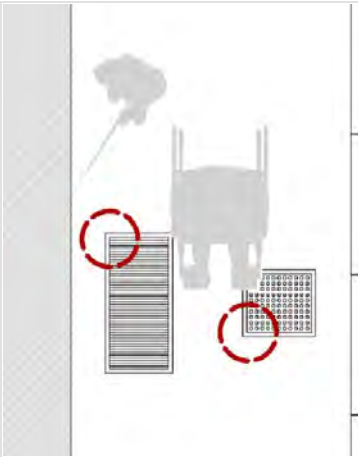

PS0685 (modificato)
Sostituzione della griglia

Sostituzione della griglia metallica con altra non sdruciolevole; il requisito deve essere verificato anche in caso di superficie bagnata o di posa lungo una rampa.

STIMA DEL COSTO

1.200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00600

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

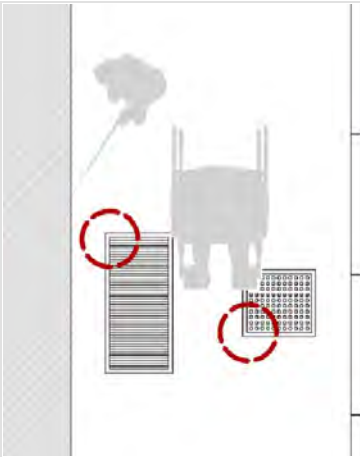

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00601


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Larghezza	87	≥ 90cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00603	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

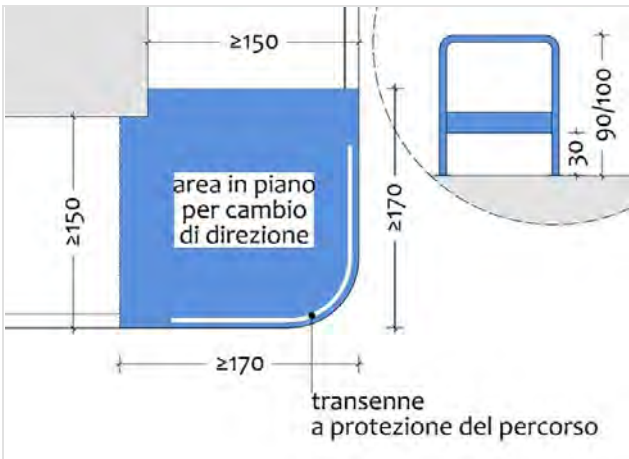	PS1589 (modificato) Allargamento del marciapiedi (area per cambio direzione - 90°) Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, priva di p. trasversale Si stima l'allargamento del percorso in un tratto di circa 8 m. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO
	STIMA DEL COSTO Comprende 603

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00603

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Larghezza	88	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00601	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza Roma 35, 33017 Tarcento	Costo stimato 4452 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

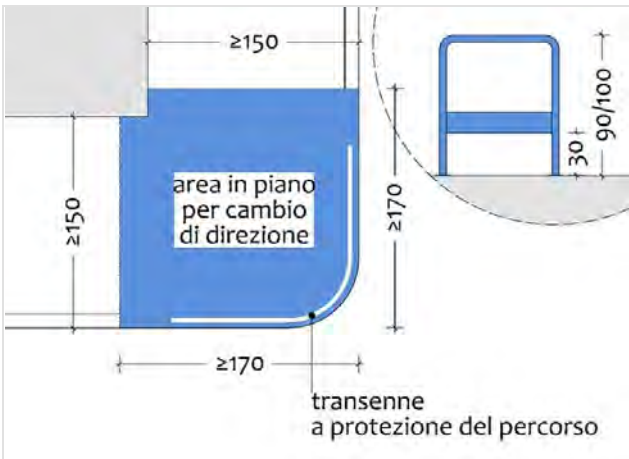	PS1589 (modificato) Allargamento del marciapiedi (area per cambio direzione - 90°) Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, priva di p. trasversale Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO
	STIMA DEL COSTO Computata in 601 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00604

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00914	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 13738 €
E 00FFL-00607	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00606	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazza Roma 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

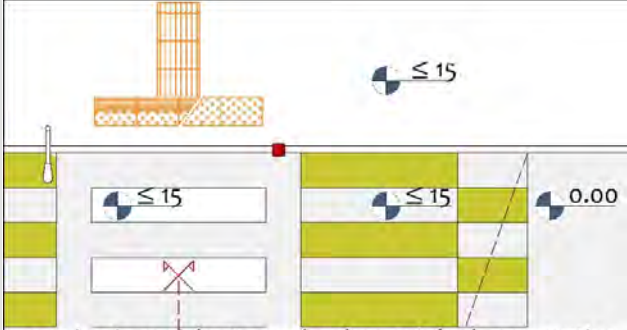

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in lastre di pietra, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compresa segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 914

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00606

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00914	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 13738 €
E 00FFL-00607	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00604	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

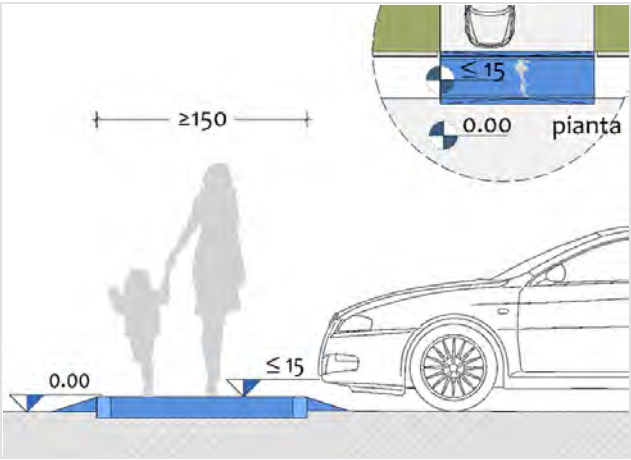

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante realizzazione di tratto di collegamento, in lastre di pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazioni adiacenti, posto alla medesima quota, ed eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 914

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 04_Piazza Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025	Indirizzo Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00607


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
			Altezza 7 ≤ 2,5 cm
			Dimensioni X -- Y --
			Materiale --
			Note relative al rilievo --

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00914	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 13738 €
E 00FFL-00606	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazza Roma 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00604	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

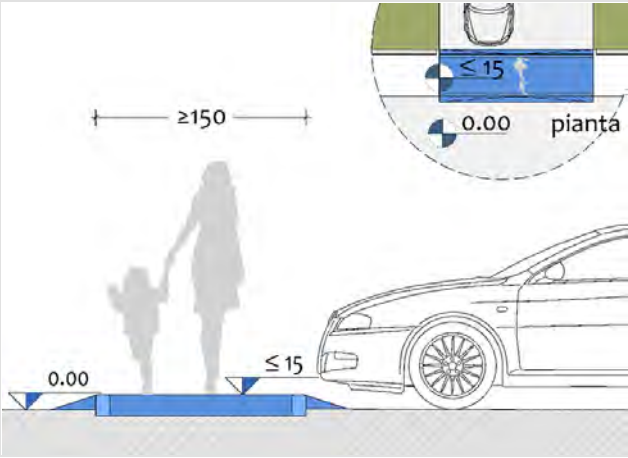	PS0494 (modificato) Raccordo del marciapiedi interrotto Raccordo del marciapiedi interrotto mediante realizzazione di tratto di collegamento, in lastre di pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazioni adiacenti, posto alla medesima quota, ed eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 914 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00609

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza da 3,5 a 5,2%. Larghezza del tratto più stretto.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00611

LIV.
1


Altezza Dislivello
Piazza Roma 37, 33017 Tarcento

Costo stimato
10260 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento
max 1,5 %

esempio 4%
rischio
ribaltamento

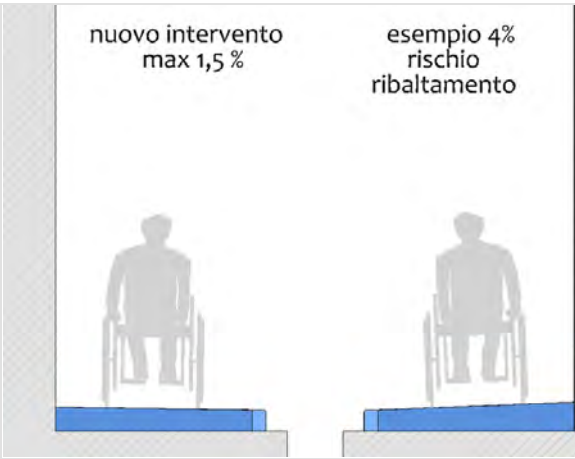

PS0223 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 611

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 37, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00611

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 2200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intero percorso pedonale con dislivello verso l'area adiacente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00609	LIV. 1 Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

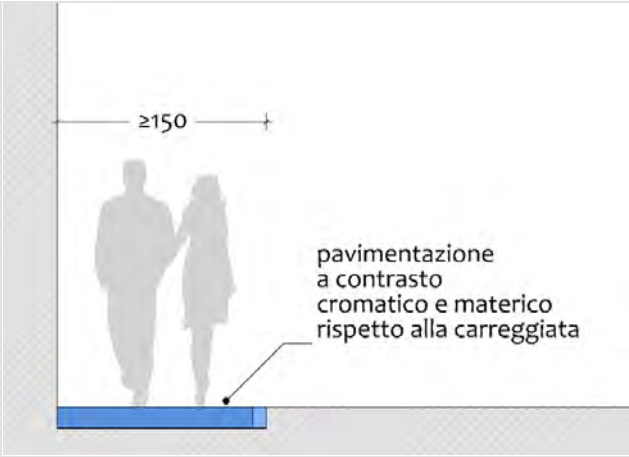

PS1201 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso con pavimentazione in latre di pietra a contrasto cromatico rispetto all'area carrabile, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di elementi di protezione. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Comprende 609

10.260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00615

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00618	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00629	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00680	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00681	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00705	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00915	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2350 (modificato)
Riconfigurazione dell'area

Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intera area per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 618, 629, 680, 681, 705, 915

75.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 37, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00618

RILIEVO STATO DI FATTO

AREA PAVIMENTATA

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'intera piazza è area pedonale e carrabile. La pavimentazione in porfido presenta sconnessioni e deformazioni diffuse e giunti privi di fugatura

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00615	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 75000 €	
E 00FFL-00629	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00680	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00705	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00915	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00681	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS1193 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 615

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Roma 29, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00620

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

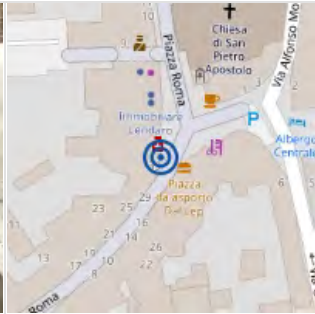

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00622

RILIEVO STATO DI FATTO

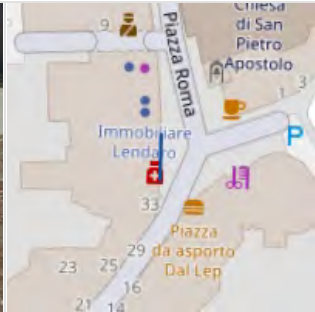ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
 		Pendenza longitudinale	5 ≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X 104,00 cm Y 300,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Pendenza rilevata su grata	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1837 (modificato) Criticità non risolvibile Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
	STIMA DEL COSTO 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 37, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00623

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE





Sdrucchiolevole	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dieci grate metalliche.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

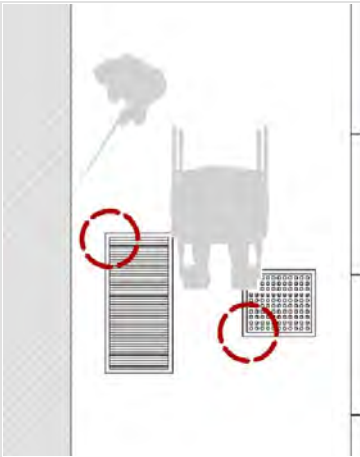

PS0685 (modificato)
Sostituzione della griglia

Sostituzione della griglia metallica con altra non sdrucchiolevole; il requisito deve essere verificato anche in caso di superficie bagnata o di posa lungo una rampa.

STIMA DEL COSTO

3.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 37, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00625


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	PROTEZIONE
		Assenza	Si
		Dimensioni	X 400,00 cm Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

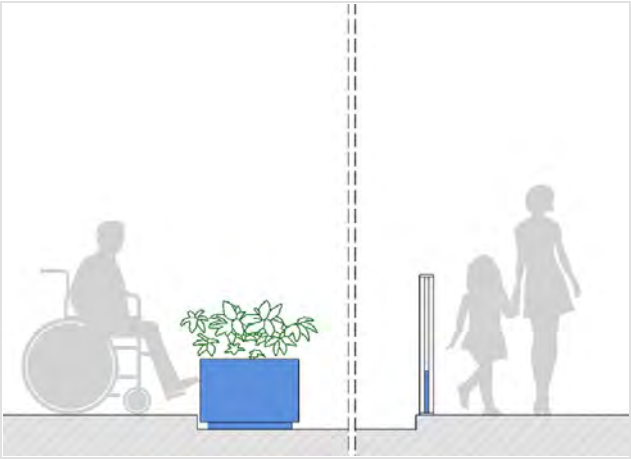	PS0487 (modificato) Posa di fioriera o altro elemento (dislivello) Protezione dal dislivello mediante posa di fioriera od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.
	STIMA DEL COSTO 1.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 39, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00627

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Applicare a parete.
Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €


PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARCENTO_CAPOLUOGO > 04_Piazza Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Piazza Roma - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00629

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Piazza Roma - Tarcento (Udine)

E 00FFL-00629

RILIEVO STATO DI FATTO

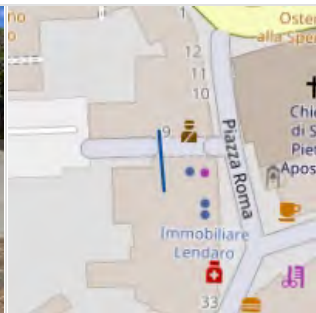


In fase progettuale definire la direzione dei percorsi protetti e scegliere se realizzare la guida lungo gli edifici o seguendo il percorso coperto a sinistra nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

 00FFL-00615	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 75000 €	
 00FFL-00618	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
 00FFL-00680	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
 00FFL-00705	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
 00FFL-00915	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
 00FFL-00681	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

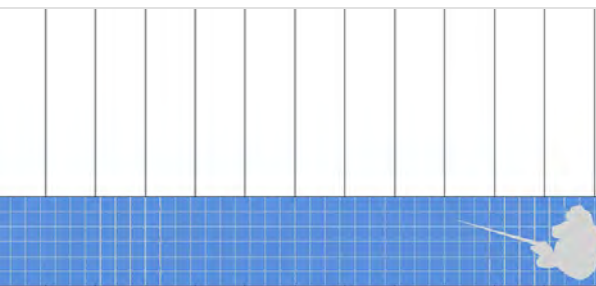	PS0264 (modificato) Realizzazione di guida naturale (inserto nella pavimentazione) Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale a contrasto materico percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 615 0 €


PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 04_Piazza Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Piazza Roma - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00680

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

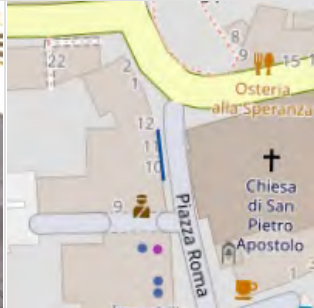



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Individuazione del percorso pedonale protetto		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00615	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 75000 €
E 00FFL-00618	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00629	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00705	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00915	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00681	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2350 Riconfigurazione dell'area Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intera area per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.
	STIMA DEL COSTO Computata in 615 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 04_Piazza Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00681


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE			
 	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00615	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 75000 €	
E 00FFL-00618	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00629	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00680	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00705	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00915	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

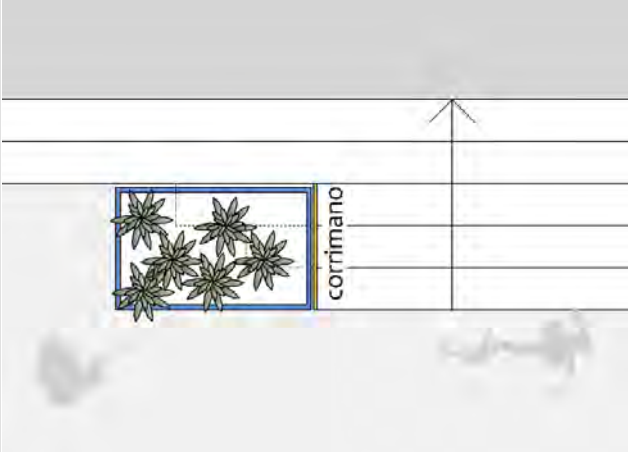	PS2350 (modificato) Riconfigurazione dell'area	
	Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intera area per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali. Delimitare il lato dei gradini con alzata a quota del percorso pedonale per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 615	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00682

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA INFORMATIVA

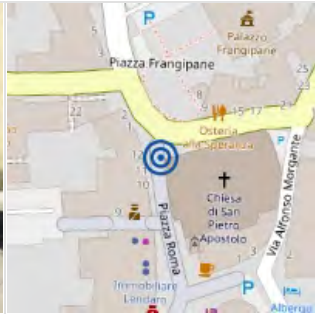

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Il percorso prosegue con l'attraversamento pedonale visibile a sinistra nella foto. Il tratto pavimentato in pietra termina in corrispondenza del contrafforte visibile in secondo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

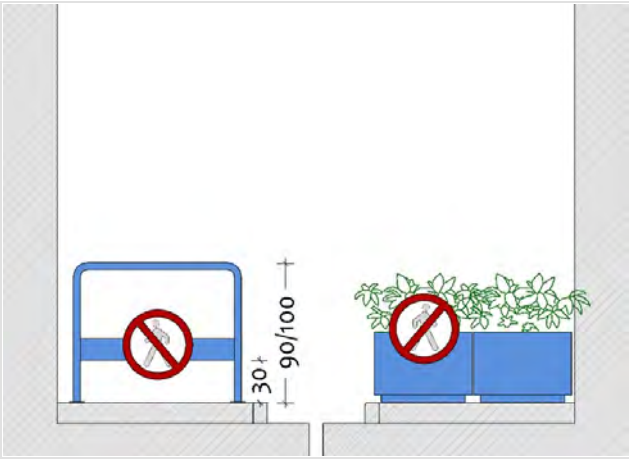

PS1255 (modificato)
Posa di elemento invalicabile

Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

650 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00683

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00704

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

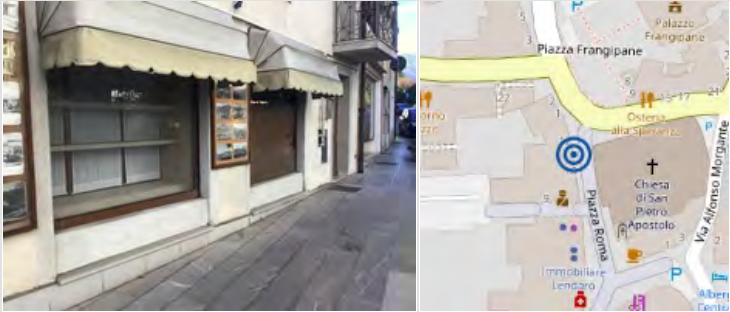


Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Tende ad altezza tra 190 e 180 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

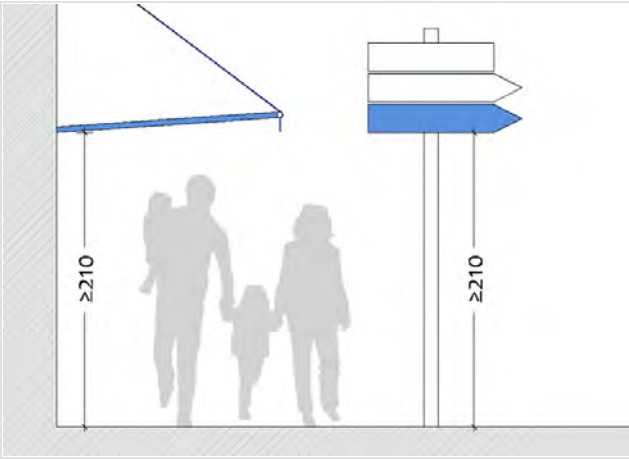

PS2346 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'arredo

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'arredo per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico e il suo riposizionamento ad altezza non inferiore a 210 cm.

STIMA DEL COSTO

75 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 04_Piazza Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Piazza Roma - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00705

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per intercettare attraversamento su piazza Frangipane		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00615	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 75000 €	
E 00FFL-00618	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00629	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00680	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00915	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00681	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

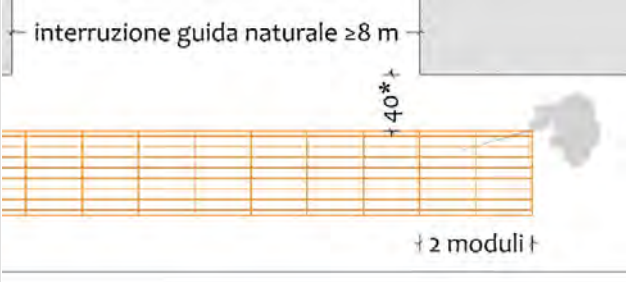	PS0261 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento (rif. Scheda 707).
	STIMA DEL COSTO Computata in 615 0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 07 Novembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Roma - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00914


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE	 	Assenza Si Dimensioni X -- Y 1200,00 cm Materiale -- Note relative al rilievo Non è presente un percorso per collegare i percorsi pedonali sui lati opposti della piazza.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00604	LIV. 1 Assenza Attraversamento pedonale Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00606	LIV. 1 Altezza Dislivello Piazza Roma 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00607	LIV. 1 Altezza Dislivello Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

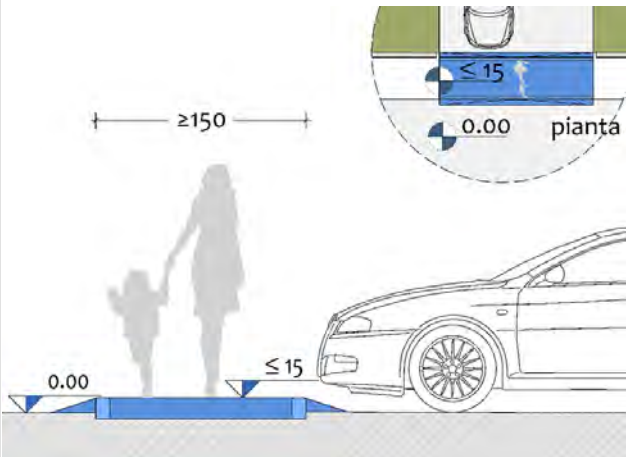	PS1954 (modificato) Raccordo del marciapiedi interrotto Raccordo del marciapiedi interrotto mediante realizzazione di tratto di collegamento, in lastre di pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazioni adiacenti, posto alla medesima quota, ed eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. In caso di riqualificazione dell'intera piazza Roma, la soluzione delle criticità rilevate deve essere integrata nel progetto anche con scelte progettuali diverse rispetto a quelle suggerite dal PEBA (es. rialzo dell'intera piazza per eliminare tutti i dislivelli tra percorsi pedonali ed area centrale). Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Comprende 604, 606, 607	13.738 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 04_Piazza Roma

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **11 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Piazza Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda


E 00FFL-00915

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

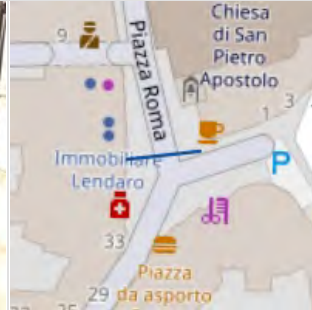

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Assenza di un percorso definito per attraversare la piazza e raccordare i due lati dei percorsi pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00615	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 75000 €	●
E 00FFL-00618	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00629	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00680	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00705	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00681	LIV. 2	Assenza Protezione Piazza Roma 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

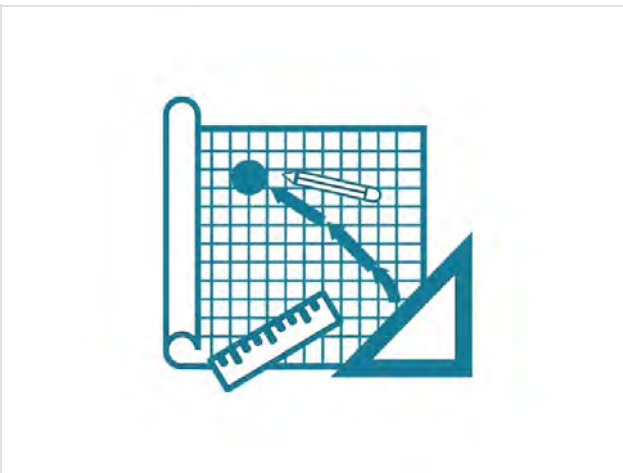

PS2350 (modificato)

Riconfigurazione dell'area

Riconfigurazione dell'area da realizzarsi a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intera area per collegare tra loro percorsi ed attrattori e garantire la continuità, la riconoscibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

STIMA DEL COSTO
Computata in 615

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 41, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00631

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

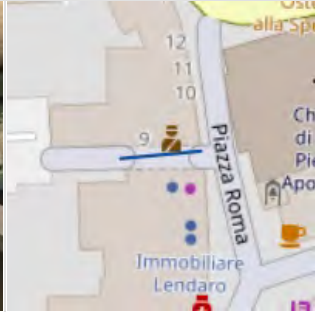


Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Vari ostacoli lungo le guide naturali su entrambi i lati, compresa apertura delle due ante per l'ingresso agli uffici comunali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

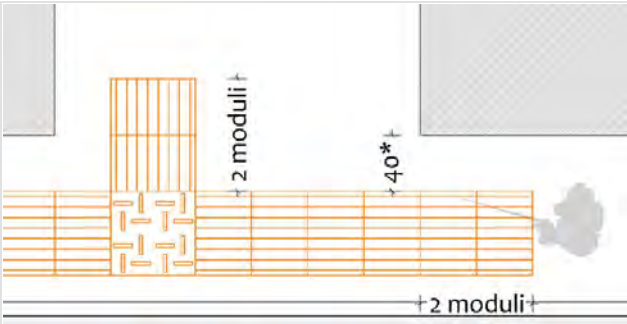

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

(modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - svolta)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

STIMA DEL COSTO	1.980 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 41, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00633

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO




Pendenza longitudinale	25.5	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

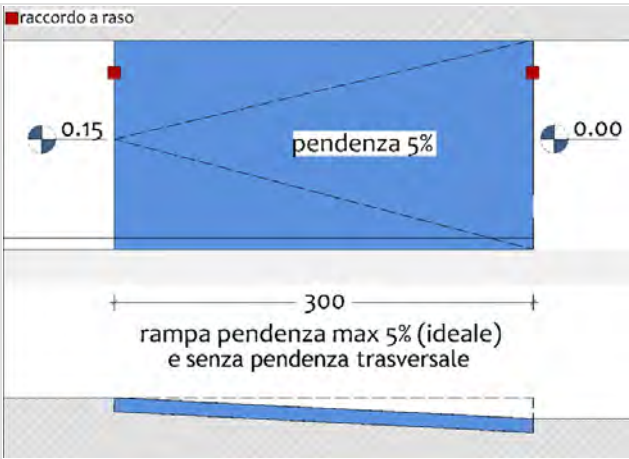

PS0313 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in lastre di pietra a contrasto cromatico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.
P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa con larghezza 150 cm, adossata alla parete opposta a quella visibile nella foto per garantire la continuità del percorso pedonale nel tratto verso il parcheggio (rif. Scheda 634).

STIMA DEL COSTO

1.284 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00634


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y 1800,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Deformazioni diffuse	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

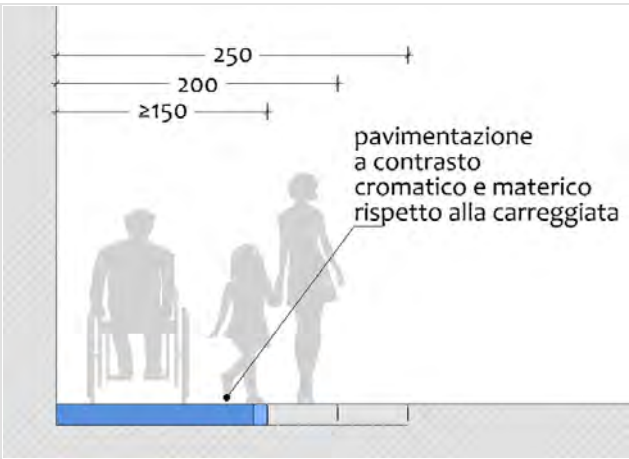	PS2345 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra - piazza Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli. Considerato il contesto, si stima il rifacimento della sola parte di pavimentazione adiacente la guida naturale e per una larghezza di 150 cm, da realizzarsi in continuità con la rampa prevista alla Scheda 633.
	STIMA DEL COSTO
	5.994 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARCENTO_CAPOLUOGO > 05_Piazzale Don Placereani			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00637

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento

E 00FFL-00637

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE													
		<table border="1"> <tr> <td>Pendenza trasversale</td><td>13.6</td><td>≤ 1%</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>X 1500,00 cm</td><td>Y 400,00 cm</td></tr> <tr> <td>Materiale</td><td>--</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"> Note relative al rilievo L'intera area per il raccordo della quota del parcheggio alla quota dell'area antistante il Municipio presenta deformazioni diffuse con pendenza longitudinali e trasversali. Anche sconnessioni. </td></tr> </table>	Pendenza trasversale	13.6	≤ 1%	Dimensioni	X 1500,00 cm	Y 400,00 cm	Materiale	--		Note relative al rilievo L'intera area per il raccordo della quota del parcheggio alla quota dell'area antistante il Municipio presenta deformazioni diffuse con pendenza longitudinali e trasversali. Anche sconnessioni.		
Pendenza trasversale	13.6	≤ 1%												
Dimensioni	X 1500,00 cm	Y 400,00 cm												
Materiale	--													
Note relative al rilievo L'intera area per il raccordo della quota del parcheggio alla quota dell'area antistante il Municipio presenta deformazioni diffuse con pendenza longitudinali e trasversali. Anche sconnessioni.														

00FFL-00639	LIV. 3	Altezza Dislivello Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
00FFL-00644	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARCENTO_CAPOLUOGO > 05_Piazzale Don Placereani			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00639

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

**Piazzale Don Francesco Placereani
3. 33017 Tarcento**

E 00FFL-00639

[ITINERARIO PEDONALE](#)
[PERCORSO PEDONALE](#)
[DISLIVELLO](#)

DISLIVELLO



Materiale

Note relative al rilievo
Dislivello lungo l'intero margine.

00FFL-00637	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato 13800 €	
00FFL-00644	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

Pendenza trasversale Percorso pedonale
Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento

13800 €

Sconnessioni Pavimentazione
Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento

..

rampe pendenza max 5%
(ammesso max 8% in caso di impossibilità)
e senza pendenza trasversale


transenna

≥150

≥150

■ **raccordo a raso**

rampe pendenza max 5%
(ammesso max 8% in caso di impossibilità)
e senza pendenza trasversale



Realizzazione di area in piano e rampe laterali (svolta 90° - area)

Demolizione del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano posta alla quota dell'area parcheggio e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Compresa posa di transenne per la protezione dal dislivello variabile laterale alla rampa. Compresa ricostruzione, in piano e in calcestruzzo architettonico, dell'area circostante le nuove rampe.

STIMA DEL COSTO
Computata in 637

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00641


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE STALLO RISERVATO SEGNALETICA ORIZZONTALE		
		
	Assenza contrasto cromatico	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
Note relative al rilievo Due stalli adiacenti.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

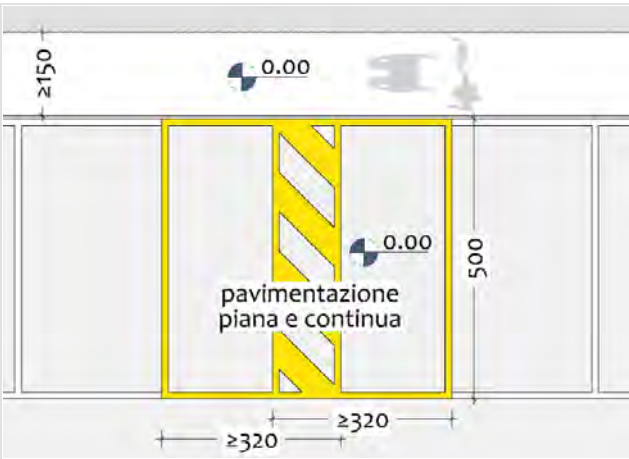	PS0374 (modificato) Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (stallo a pettine)
	Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebraure, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
	STIMA DEL COSTO 320 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00643

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

RAMPA BREVE DI RACCORDO




Pendenza longitudinale	8.2	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

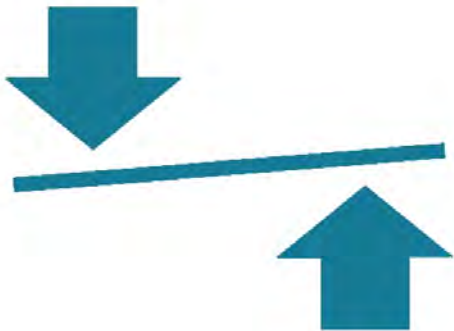

PS2374
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 05_Piazzale Don Placereani			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00644


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00637	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato 13800 €
	LIV. 3	Altezza Dislivello Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

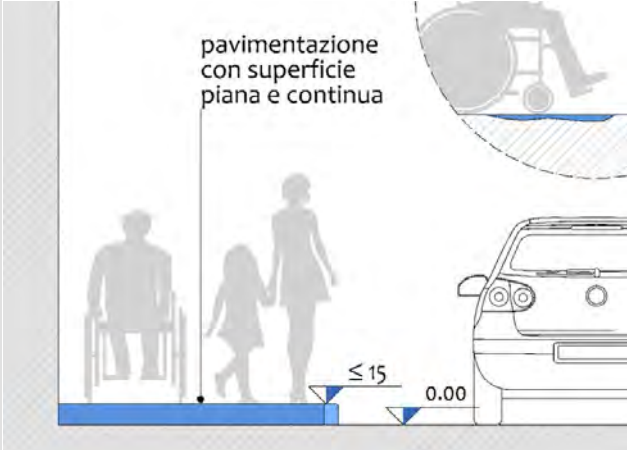	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 637

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00646

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 1800,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

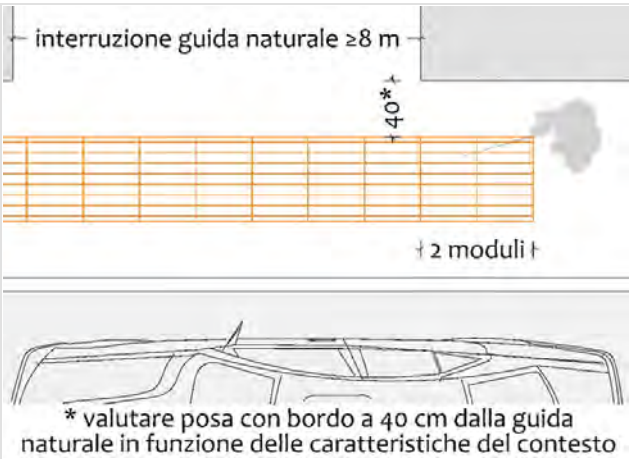

interruzione guida naturale ≥8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Collegare alla guida naturale relativa al percorso pavimentato in attuazione della Scheda 634.

STIMA DEL COSTO

1.980 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00648

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

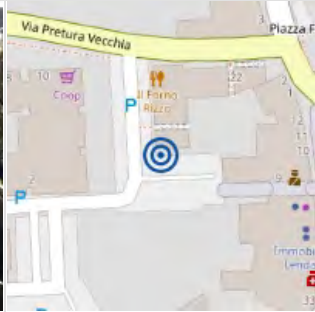


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello tra la pavimentazione e l'aiuola. L'ombreggiatura rende impercettibile il gradino.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

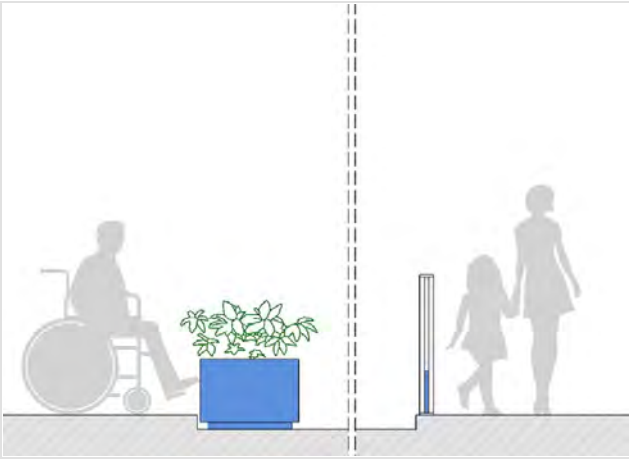

PS0487 (modificato)
Posa di transenna o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO

450 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
2, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00649

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

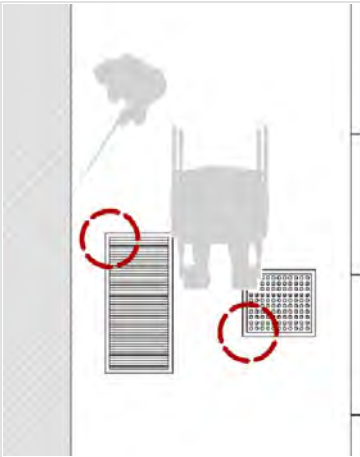

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00650

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza trasversale	8	≤ 1%
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y 1000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Due passi carrabili in successione.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.	
	STIMA DEL COSTO	2.608 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
2, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00652


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
	Sosta non regolamentare	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Impedire che le auto in sosta possano occupare l'area per cambio di direzione	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

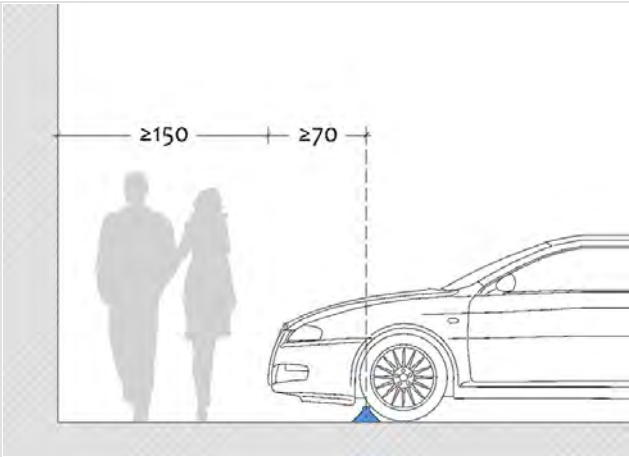	PS0301 (modificato) Posa di delimitatore a protezione del percorso pedonale (delimitatore in gomma) Posa di delimitatori di parcheggio in gomma per evitare l'occupazione del percorso pedonale da parte dei veicoli in sosta.
	STIMA DEL COSTO 110 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Francesco Placereani
2, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00653

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO

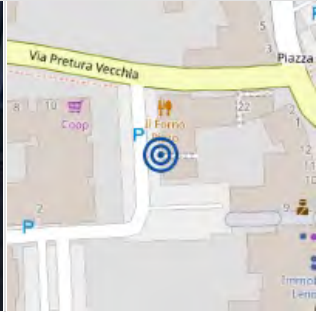


Pendenza longitudinale	15	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo L'area antistante la scala privata non è in piano		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

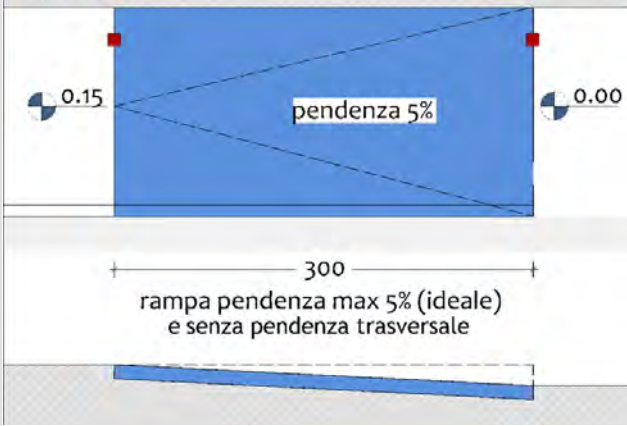

PS0313 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.

P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa oltre la scala (rif. foto), valutando in fase progettuale, previo rilievo, la possibilità di realizzare l'area davanti alla scala in piano. Contabilizzato l'intero tratto di circa 10 m.

STIMA DEL COSTO

2.608 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00654

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
 	Pendenza longitudinale	4.7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y 1800,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1837 (modificato) Criticità non risolvibile Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
	STIMA DEL COSTO 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00657

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

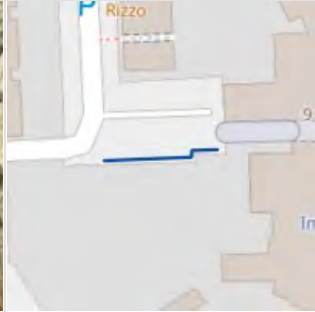

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Deformazioni e sconnessioni diffuse		

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00659

LIV.
2

Assenza Protezione
Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento

Costo stimato
--

IPOTESI DI SOLUZIONE

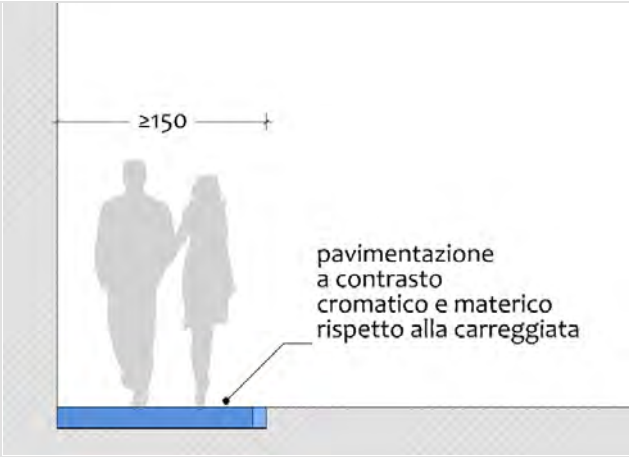

PS1205 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Comprende 659

6.210 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00659

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si
Dimensioni	X 150,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Dislivello tra la pavimentazione e l'aiuola.	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00657

LIV.
1

Sconnessioni Pavimentazione
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

Costo stimato
6210 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

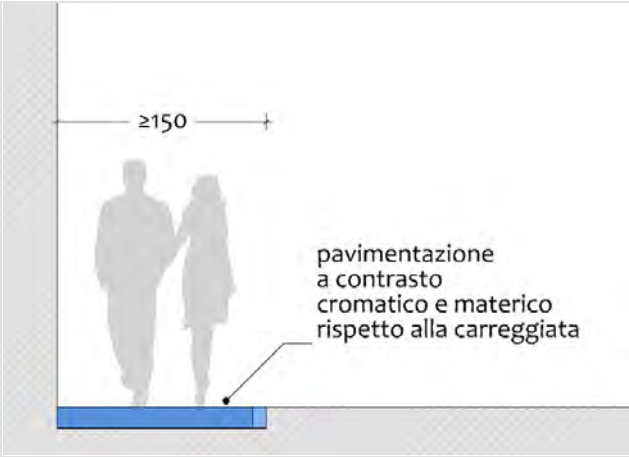

(modificato)
Allargamento del percorso pedonale

Allargamento del percorso a raso, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Per facilitare il cambio di direzione allontanando il margine dell'aiuola con dislivello.

STIMA DEL COSTO
Computata in 657

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00660

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

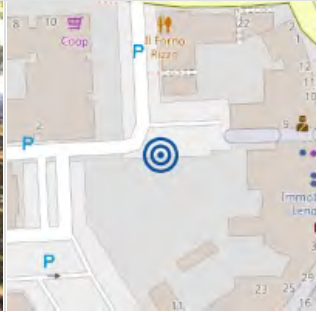


Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Cestino sospeso e cassetta derattizzazione		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

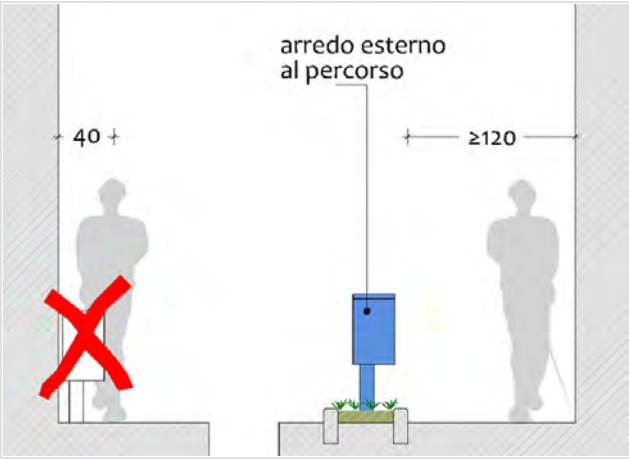

PS0212 (modificato)
Spostamento del cestino

Spostamento del cestino in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.

Spostare nell'area verde adiacente sia il cestino che la cassetta della derattizzazione)

STIMA DEL COSTO

150 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00662

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO



Pendenza trasversale	4.3	0%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Rampa in secondo piano nella foto dove il raccordo arrotondato si congiunge al marciapiede.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

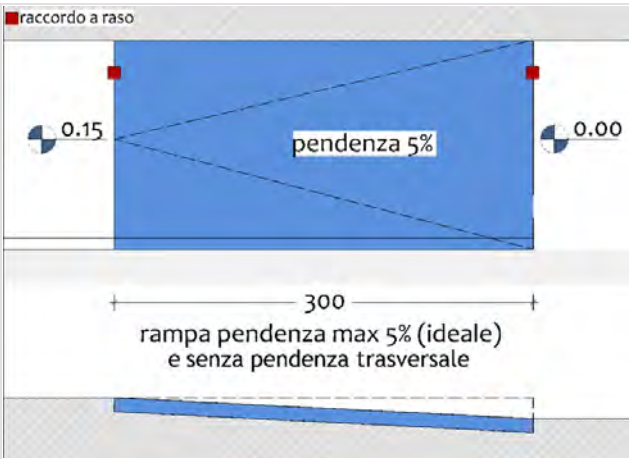

PS0314 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa a pianta rettangolare.

STIMA DEL COSTO

489 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00665


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 150,00 cm Y 5000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00672	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato 13100 €
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00668	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

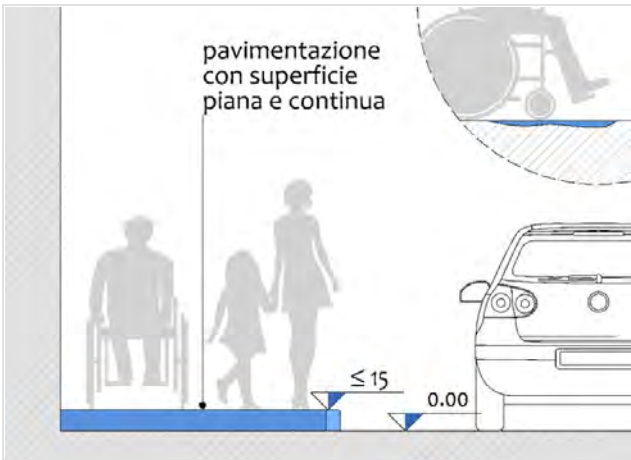	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 672

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00666

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

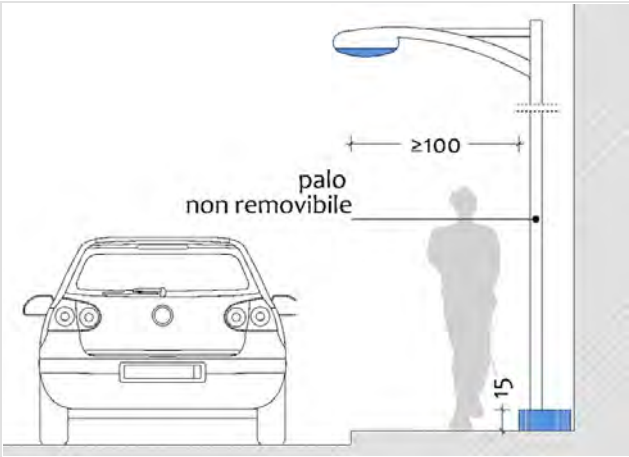

PS0289 (modificato)
Presegnalazione del palo (collare)

Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale.
Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00667

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

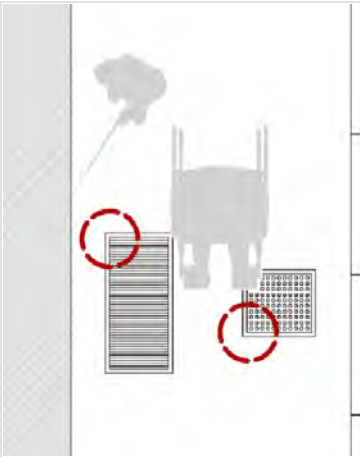

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00668

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 2500,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00672	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato 13100 €
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00665	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

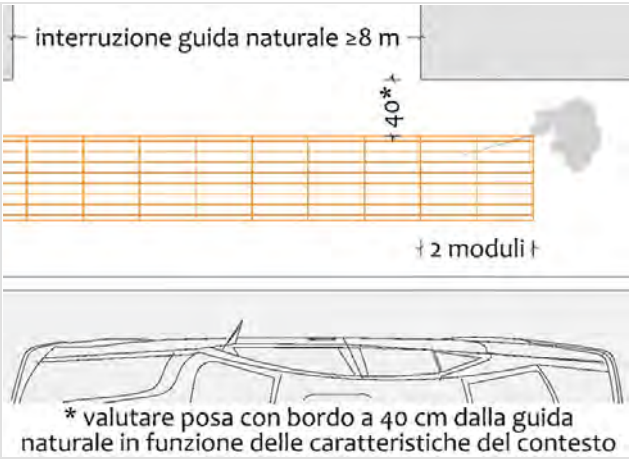

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 665

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00669

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	12.6	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Due tratti in successione per ingresso e uscita da piazzale Margherita. Rampe di raccordo con pendenza longitudinale 13%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00672	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato 13100 €
E 00FFL-00668	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00665	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0233 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 665

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 30, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00670

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Palo pubblica illuminazione e due pali segnaletica verticale		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

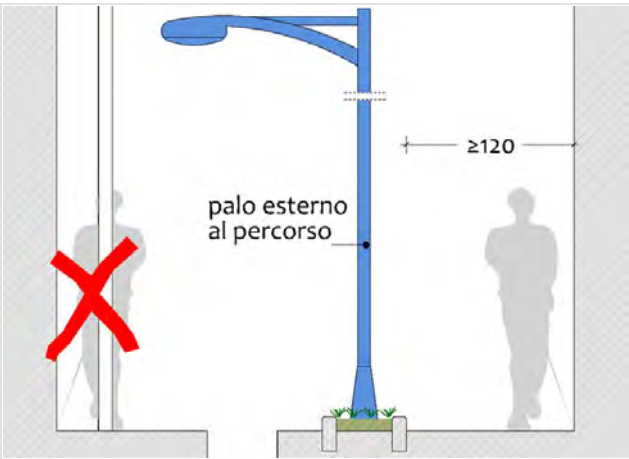

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

Spostare all'interno del parcheggio sia il palo delle rete di illuminazione che la segnaletica verticale.

STIMA DEL COSTO

1.400 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00671

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gradino nel punto di raccordo tra il marciapiede e il percorso che conduce agli stalli riservati.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

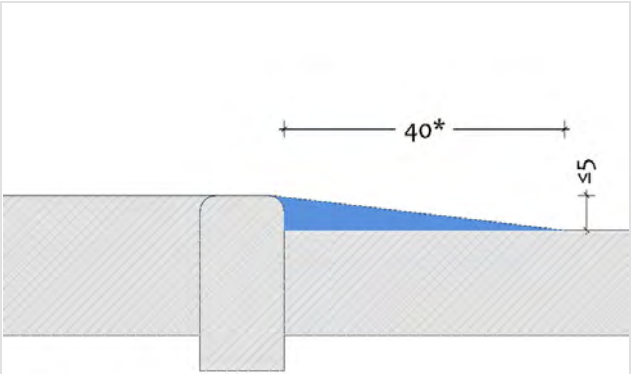

*misura indicativa

PS0319 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

175 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00672

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00665	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00668	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazzale Don Placereani - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

pavimentazione con superficie piana e continua

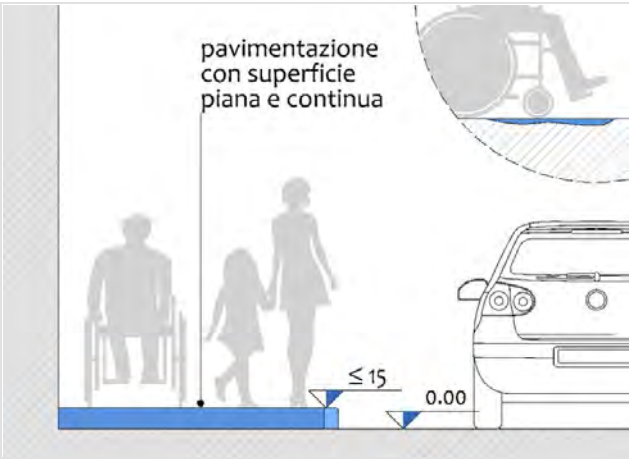

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5% m.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Comprende 665, 668, 669

13.100 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00674

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento del cassonetto

Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00676

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

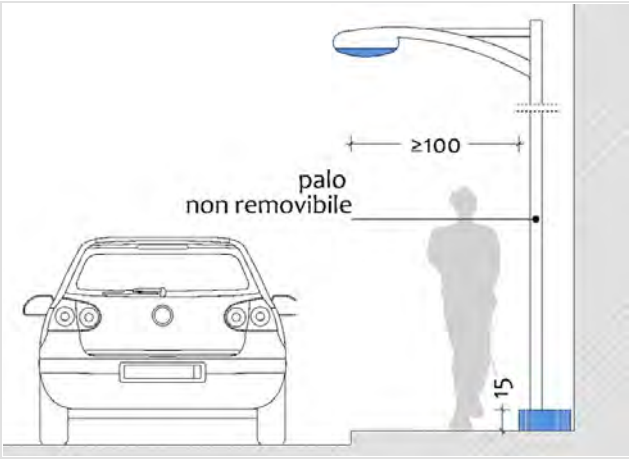

PS0289 (modificato)
Presegnalazione del palo (collare)

Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00677

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per raccordare la guida naturale costituita dal muro di recinzione fino al percorso su via Matteotti		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

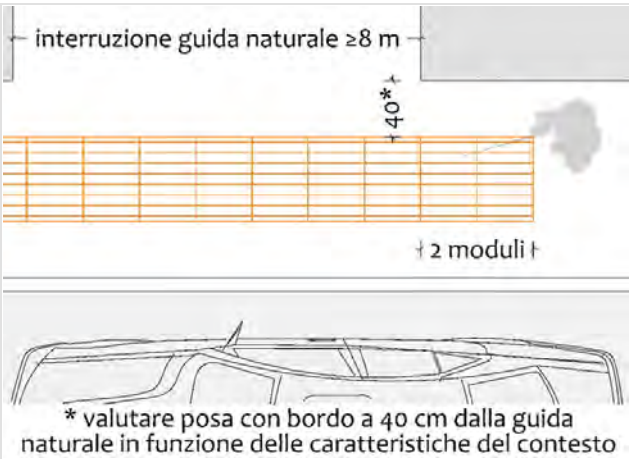

interruzione guida naturale ≥ 8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

STIMA DEL COSTO

1.100 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 24, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00679


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X 170,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

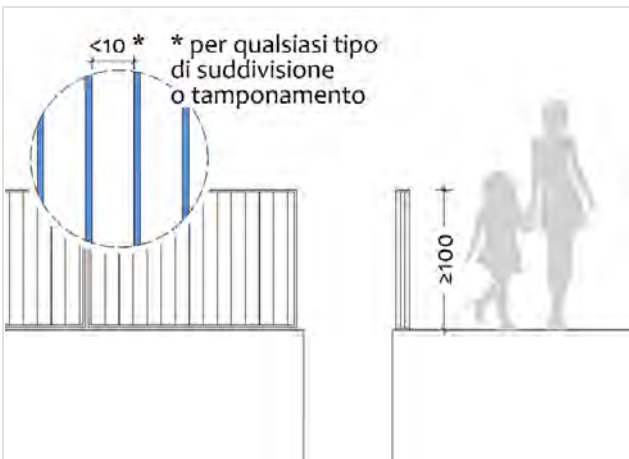	PS1212 (modificato) Posa di cancello Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO

Rilevatore **0034**Data Rilievo **11 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**LIV.
di priorità**2**

ID Scheda


E 00FFL-00916

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

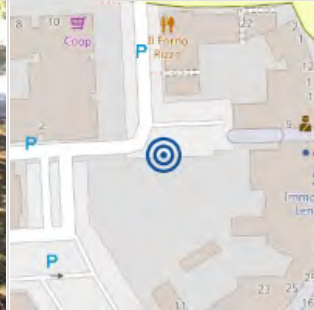

Palo luce

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--


Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

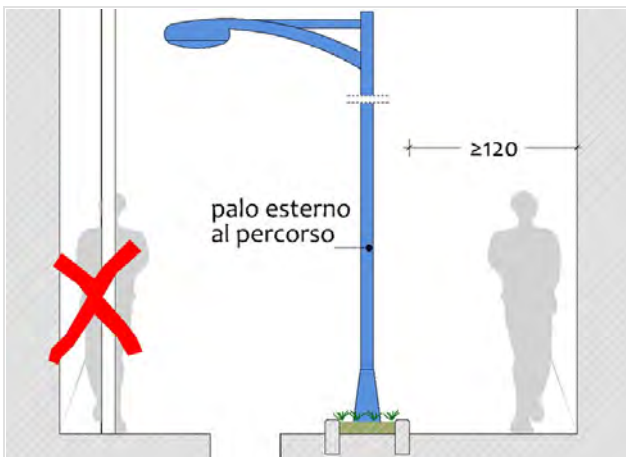

PS0287 (modificato)

Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

Spostare nell'area verde adiacente.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00042


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 190,00 cm Y 1500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Anche per giunti e pendenze trasversali	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

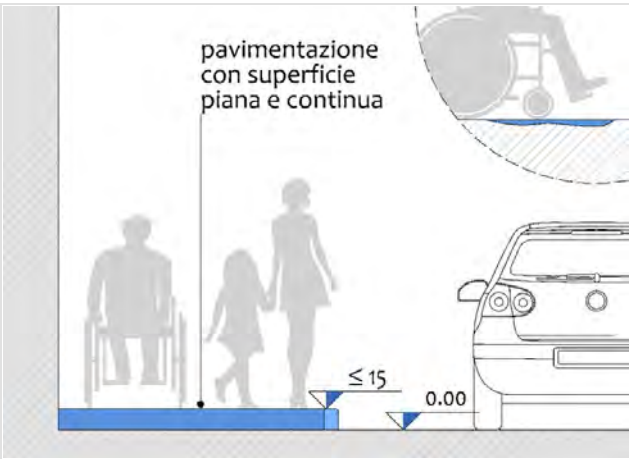	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
	STIMA DEL COSTO 4.275 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Udine 17, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00045

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Sconnessione nell'area adiacente al chiusini.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

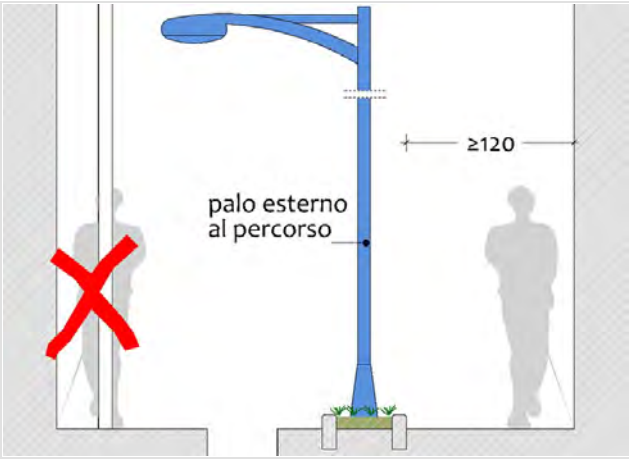

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

Spostare in adiacenza alla recinzione.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00046

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Sconnessioni e deformazioni diffuse, anche giunti privi di fugatura.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

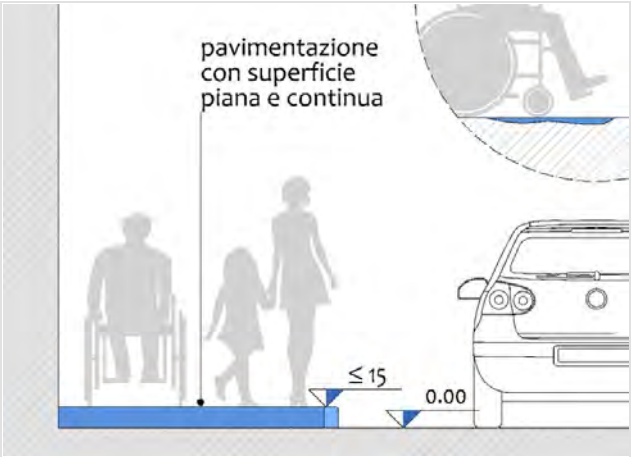

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO

20.010 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00048

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO




Pendenza longitudinale	10.2	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dislivello 13 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00050	LIV. 3	Altezza Dislivello Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00051	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 118, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

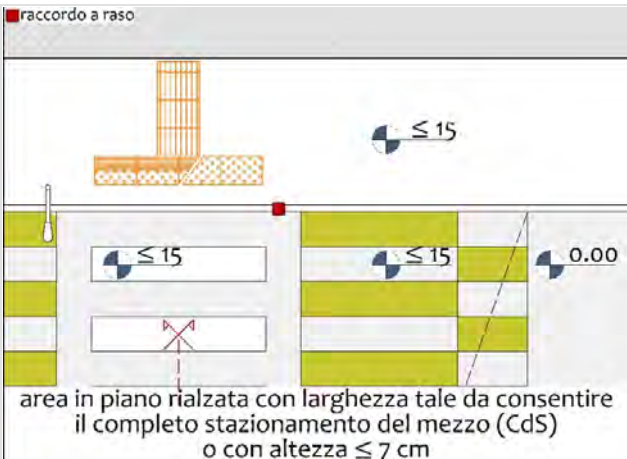

PS0488 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Demolizione dell'area con pendenze e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.

Anche con funzione di limitatore della velocità dei veicoli in transito. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 50, 51

5.664 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

E 00FFL-00050


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	2.5 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo La larghezza marciapiede 290 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00048	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 5664 €
E 00FFL-00051	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 118, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

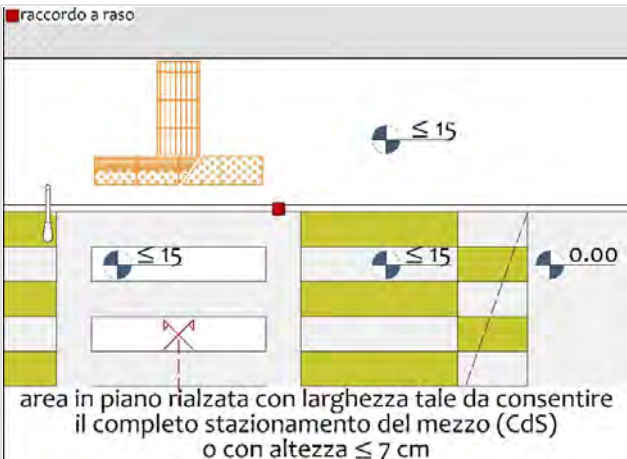	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.
	STIMA DEL COSTO Computata in 48 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 118, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00051


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	RAMPA BREVE DI RACCORDO
	Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Dislivello 15 cm. Larghezza marciapiede comprensiva di aiuola 390 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00048	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 5664 €
E 00FFL-00050	LIV. 3	Altezza Dislivello Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

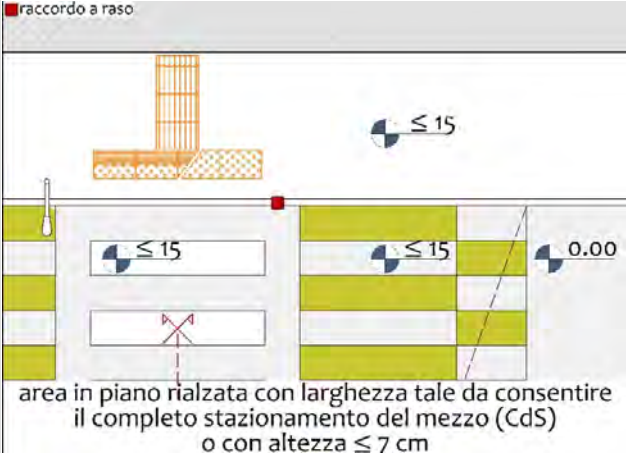	PS0488 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Demolizione dell'area con pendenze e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 48	
	0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 129, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00052

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	La seconda foto scattata a poca distanza dalla criticità rappresenta la soluzione (visibile solo da applicativo)	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

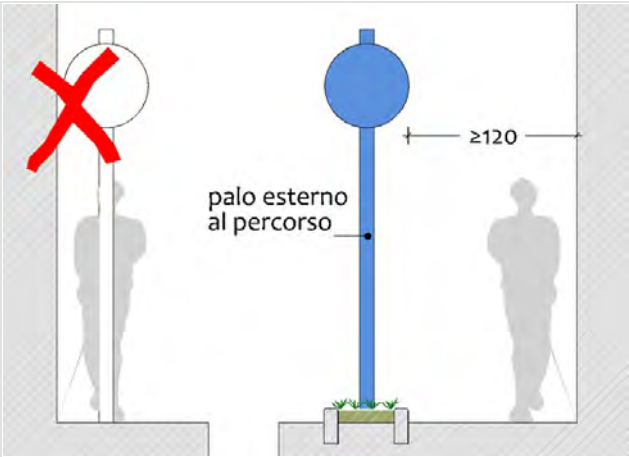

palo esterno al percorso

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 125, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00054

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

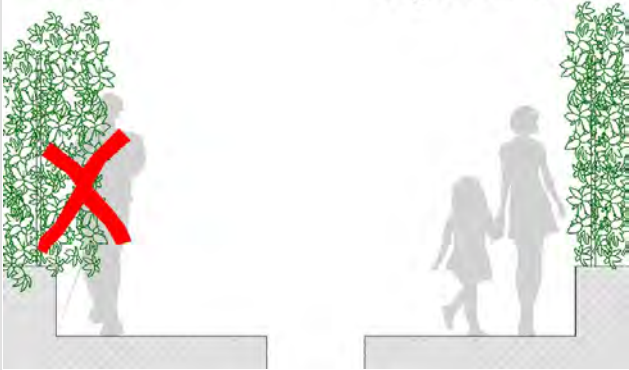

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 121, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00056

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

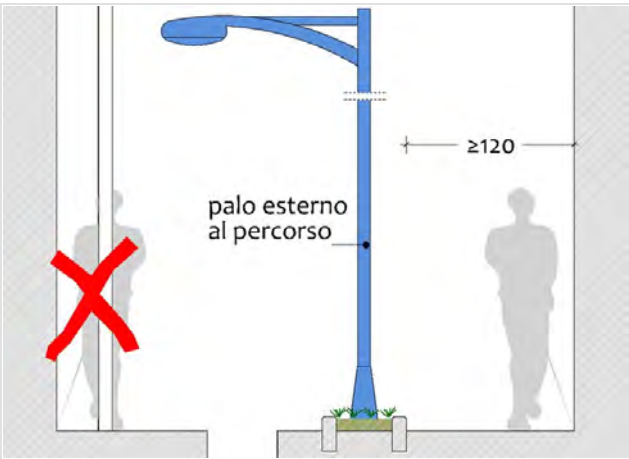

PS0589 (modificato)
Spostamento del palo della rete tecnologica

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interrimento della linea.

Spostare verso l'esterno del marciapiede.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00058

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 5800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Sconnessioni e deformazioni diffuse, anche giunti privi di fugatura.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00061	LIV. 2	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 117, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00064	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 119, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00067	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 111, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00069	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 109, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

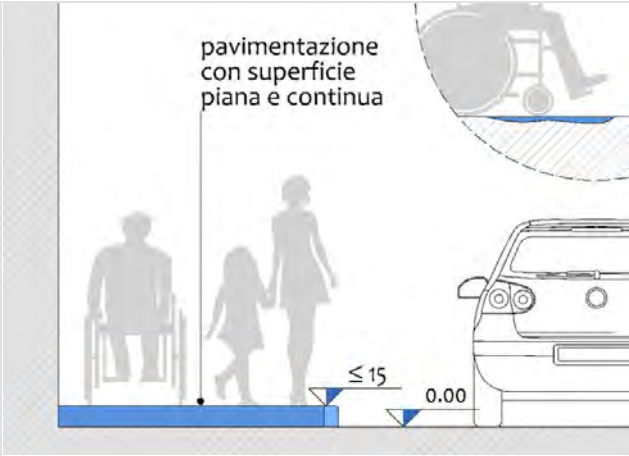	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
	<table><tr><td>STIMA DEL COSTO Comprende 61, 64, 67, 69</td><td>23.211 €</td></tr></table>	STIMA DEL COSTO Comprende 61, 64, 67, 69
STIMA DEL COSTO Comprende 61, 64, 67, 69	23.211 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 123, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00060

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE


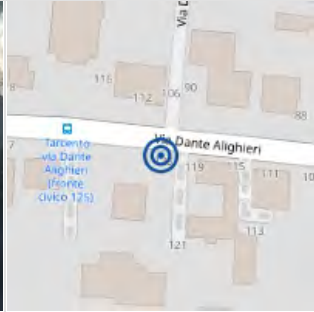


Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Due chiusini non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

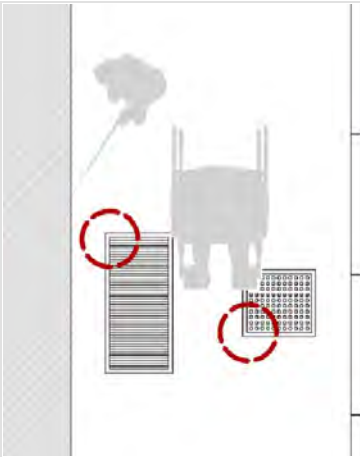

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusoino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 117, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00061

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	3 ≤ 1%
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per passo carrabile	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00058	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 23211 €
E 00FFL-00069	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 109, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00067	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 111, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00064	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 119, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
STIMA DEL COSTO Computata in 58	
0 €	

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 117, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

E 00FFL-00062


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
 	Palo segnaletica	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

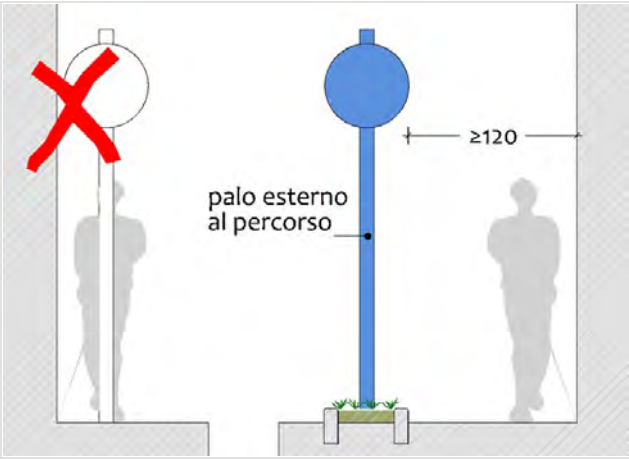	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
	STIMA DEL COSTO 200 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 119, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00064

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	7.8 ≤ 1%
		Dimensioni	X 335,00 cm Y 500,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per passo carrabile	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00058	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 23211 €	
E 00FFL-00069	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 109, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00067	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 111, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00061	LIV. 2	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 117, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 58

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 111, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00066

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Per mantenere la direzione del percorso evitando il muro di recinzione sporgente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

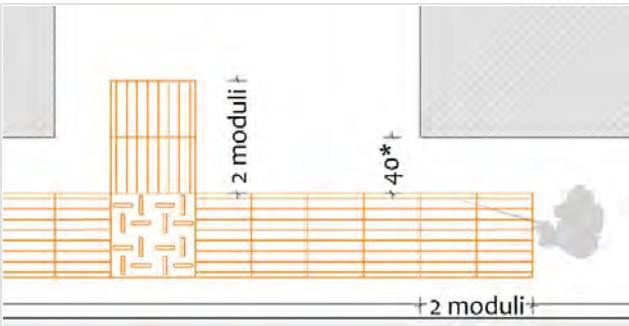

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0262 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - svolta)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

STIMA DEL COSTO	770 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 111, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00067

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00058	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 23211 €	
E 00FFL-00069	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 109, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00064	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 119, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00061	LIV. 2	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 117, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

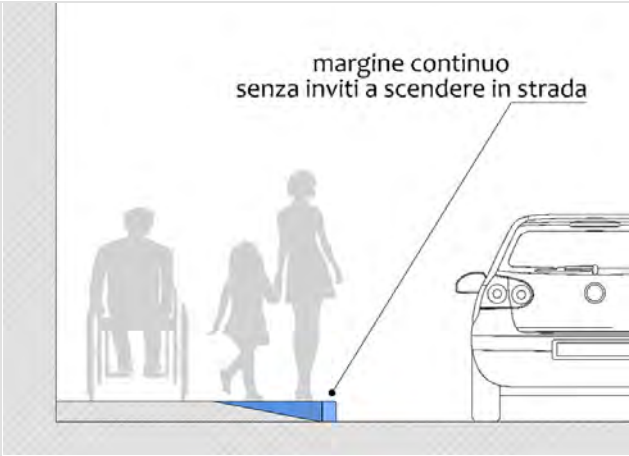

PS0315 (modificato)
Eliminazione della rampa non coerente con il percorso

Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 58

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 109, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00069


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X 130,00 cm Y 220,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Larghezza passaggio 1 m	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00058	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 23211 €	
E 00FFL-00067	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 111, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00064	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 119, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00061	LIV. 2	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 117, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

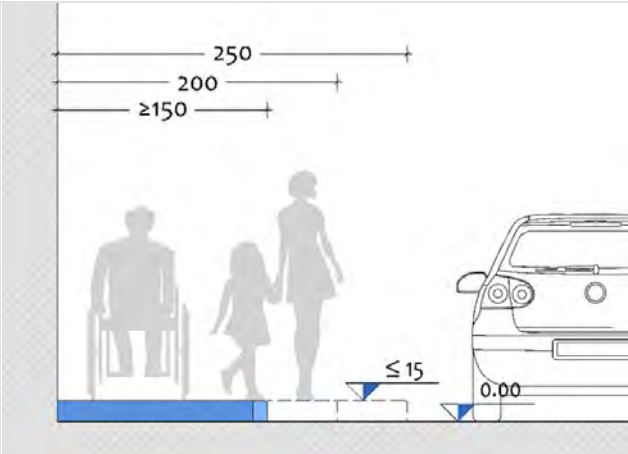	(modificato) Allargamento del marciapiedi Allargamento del marciapiedi per ripristinare la continuità del piano di calpestio per l'intera larghezza disponibile, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 58 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 111, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00071

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

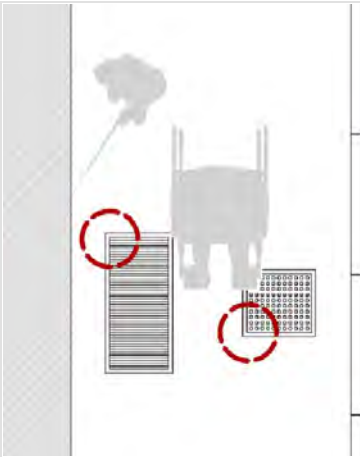

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00075


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
 	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 220,00 cm Y 1700,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

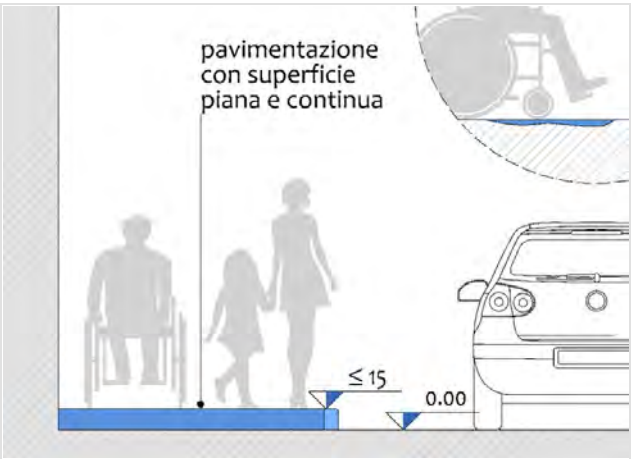	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
	STIMA DEL COSTO 5.610 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00077

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Due passi carrabili in successione. Anche pendenza trasversale 6%.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00080

LIV.
1

Altezza Dislivello
Via Dante Alighieri 95, 33017 Tarcento

Costo stimato
--

IPOTESI DI SOLUZIONE



accesso carraio tra parcheggi

(modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

Realizzare il nuovo marciapiede alla quota della pavimentazione in secondo piano nella foto (rif. Scheda 80)

STIMA DEL COSTO
Comprende 80

2.771 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00079

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 1300,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

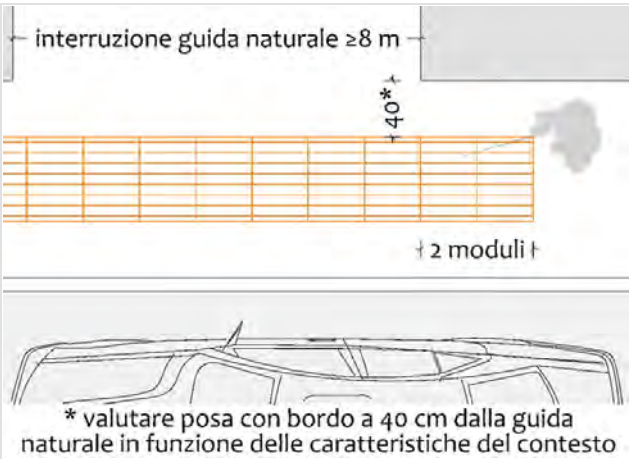

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

1.430 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 95, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00080

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 190,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00077

LIV. 1

Sconnessioni Pavimentazione
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

Costo stimato
2771 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

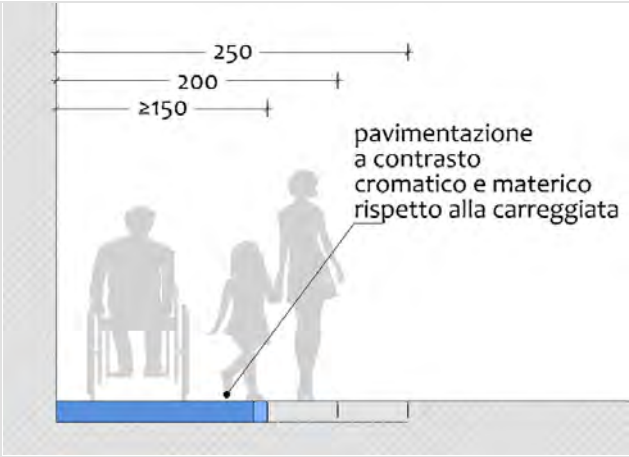

PS0320 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Realizzare il nuovo marciapiede previsto alla Scheda 77 alla quota del marciapiede da raccordare, eliminando il dislivello.

STIMA DEL COSTO
Computata in 77

0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

**Via Dante Alighieri 95, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00082

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 190,00 cm

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Pavimentazione con cedimenti nell'area attorno al chiusino.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0213 (modificato)

Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 87, 33017
Tarcento


LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00083


RILIEVO STATO DI FATTO

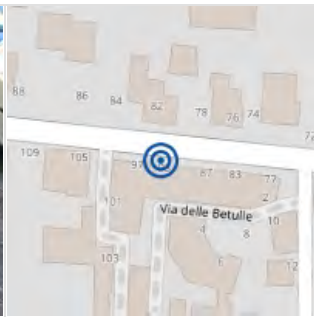ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PROTEZIONE
		
		
Assenza		Si
Dimensioni		X -- Y --
Materiale		--
Note relative al rilievo Probabile proprietà privata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00085	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00086	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 85, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00087	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 79, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00089	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 77, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

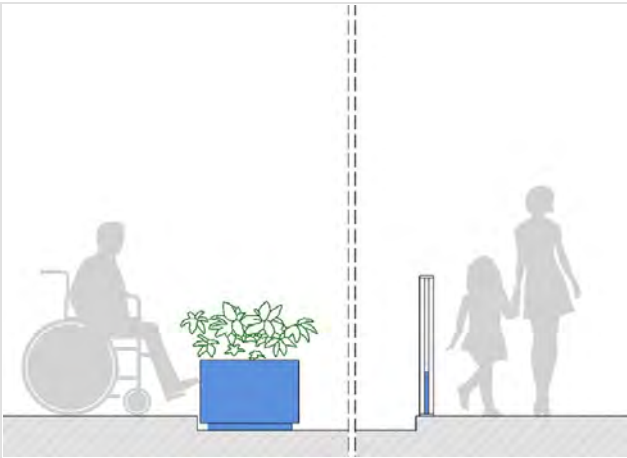	PS2375 (modificato) Posa di transenna o altro elemento (scala) Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità per delimitare il lato dei gradini con alzata a quota del percorso pedonale per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale. Cinque gradini inseriti nella pavimentazione posti in successione.
	STIMA DEL COSTO Comprende 85, 86, 87, 89 2.250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 87, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00085

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

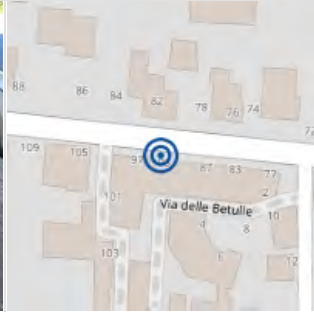


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Probabile proprietà privata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00083	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato 2250 €	
E 00FFL-00089	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 77, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00087	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 79, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00086	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 85, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

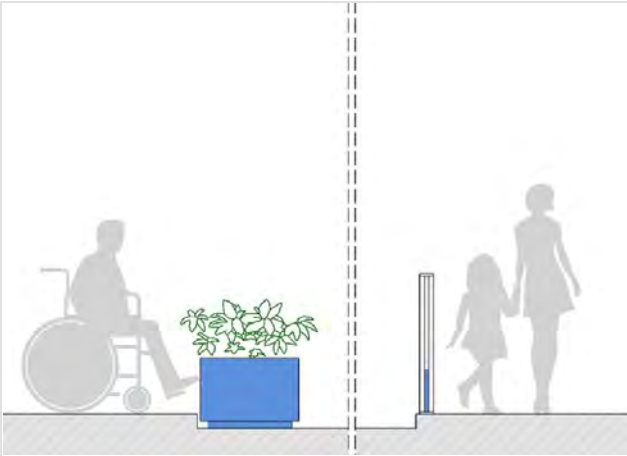

PS2375 (modificato)
Posa di transenna o altro elemento (scala)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità per delimitare il lato dei gradini con alzata a quota del percorso pedonale per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 83

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 85, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00086


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PROTEZIONE
		
		
Assenza		Si
Dimensioni		X -- Y --
Materiale		--
Note relative al rilievo Probabile proprietà privata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00083	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato 2250 €	
E 00FFL-00089	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 77, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00087	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 79, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00085	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

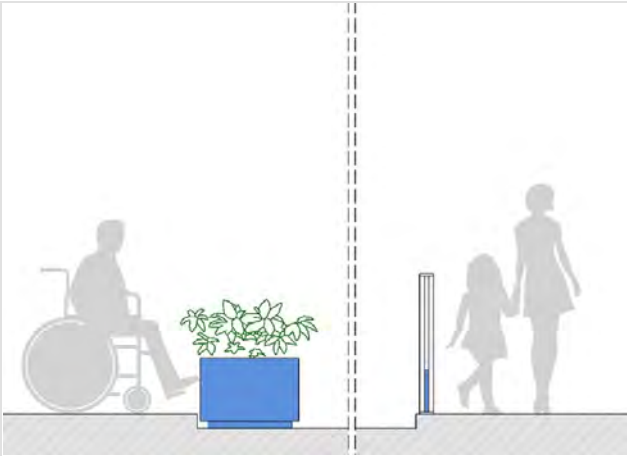		PS2375 (modificato) Posa di transenna o altro elemento (scala) Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità per delimitare il lato dei gradini con alzata a quota del percorso pedonale per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale.
STIMA DEL COSTO Computata in 83		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 79, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00087

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Probabile proprietà privata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00083	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato 2250 €	
E 00FFL-00089	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 77, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00086	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 85, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00085	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

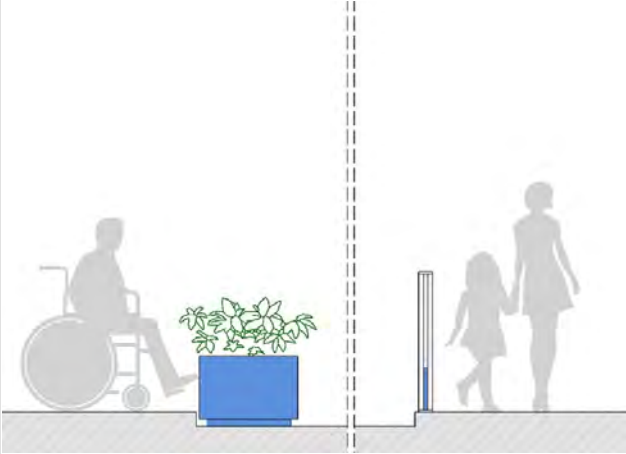	PS2375 (modificato) Posa di transenna o altro elemento (scala) Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità per delimitare il lato dei gradini con alzata a quota del percorso pedonale per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 83 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 77, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00089

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Probabile proprietà privata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00083	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato 2250 €	
E 00FFL-00087	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 79, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00086	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 85, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00085	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 87, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

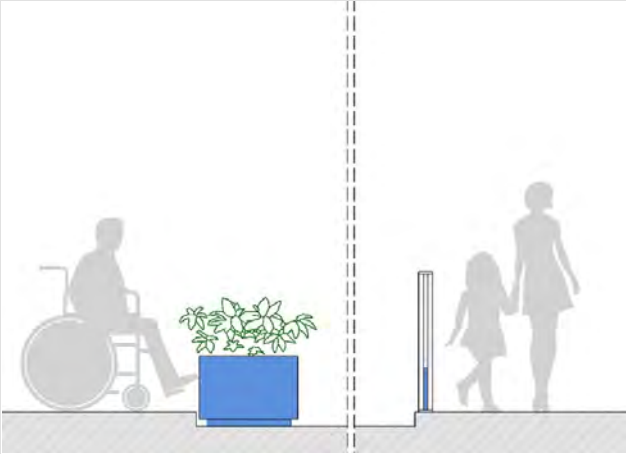	PS2375 (modificato) Posa di transenna o altro elemento (scala) Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità per delimitare il lato dei gradini con alzata a quota del percorso pedonale per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 83 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

E 00FFL-00091

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Alcune piastrelle sono staccate.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)

Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

780 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 72, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00093


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X 700,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Disivello fino a 14 cm. Verificare se è proprietà privata.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

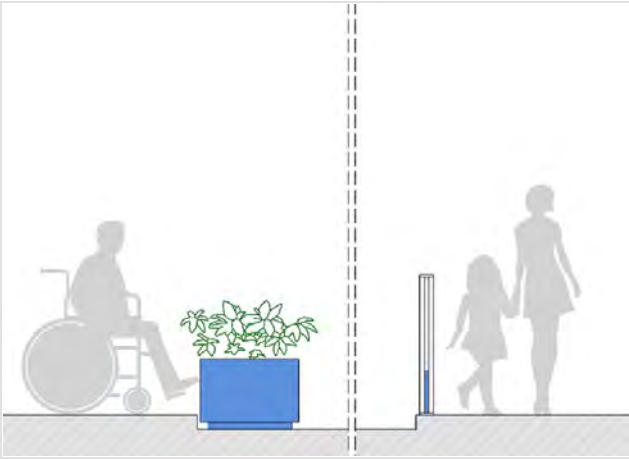	PS0487 (modificato) Posa di transenna o altro elemento (dislivello) Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.
	STIMA DEL COSTO 1.750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00095

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Attraversamento su via delle Betulle. Larghezza strada escluso marciapiede circa 7 m. Dislivello 10 cm.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1646 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato - 2)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, allineato al percorso pedonale e raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).

Comprese segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

9.368 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00098

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 285,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Priorità media nei tratti solo pedonali		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00105	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00107	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

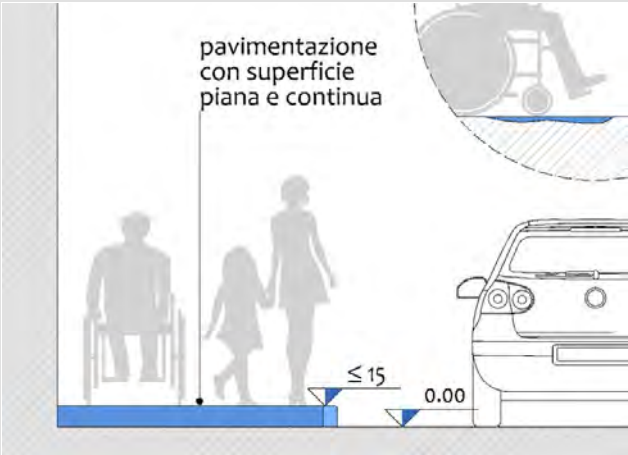	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
	STIMA DEL COSTO Comprende 105, 107 14.158 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00100

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

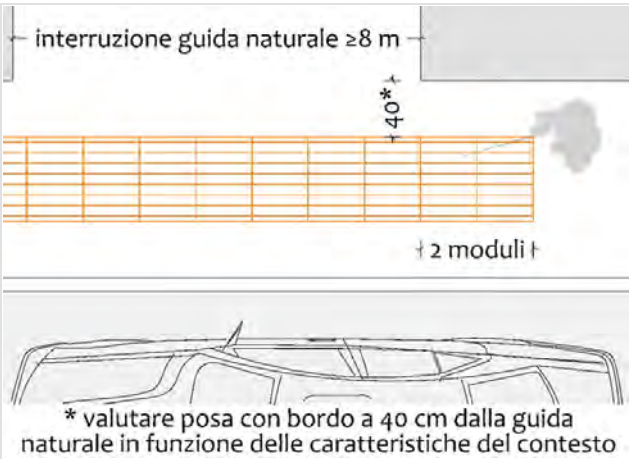

interruzione guida naturale ≥8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

STIMA DEL COSTO

2.750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00105

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	4.6	≤ 1%
Dimensioni	X 265,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Si segnala anche la presenza di ghiaia	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00098	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14158 €
E 00FFL-00107	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0233 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 98

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Novembre 2025	Indirizzo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00107

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
	Pendenza trasversale		9.7 ≤ 1%
	Dimensioni		X 285,00 cm Y 1100,00 cm
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		Due passi carrabili successione

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00098	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14158 €
E 00FFL-00105	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 98

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00109


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO			
	Pendenza longitudinale	17.5	≤ 15%
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Larghezza marciapiede 235 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00114	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8064 €	●
E 00FFL-00110	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00112	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00116	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00113	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

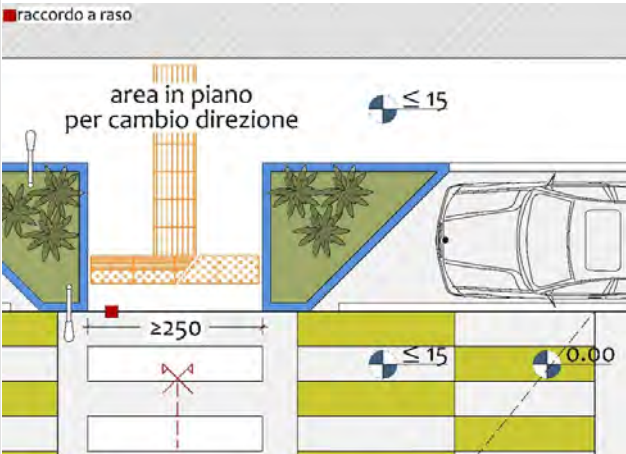	PS0424 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi)
	Demolizione della rampa, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.
	Valutare l'adeguamento della posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili ed evitare interferenze con i passi carrabili (privati e accesso al parcheggio pubblico). Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Computata in 114	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 64, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00110

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si
Dimensioni	X 700,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	Larghezza marciapiede 235 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00114	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8064 €	●
E 00FFL-00109	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00112	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00116	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00113	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0416 (modificato)

Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (con stallo laterale)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza moduli 60/40 cm.

Attestare il codice pericolo valicabile / arresto pericolo in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 114

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00112

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X --	Y 700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00114	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8064 €	
E 00FFL-00109	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00110	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00116	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00113	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)
	PS0221 (modificato) Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 114
	0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 64, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00113

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA ORIZZONTALE
		
		
Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00114	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8064 €	●
E 00FFL-00109	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00110	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00112	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00116	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0401 (modificato) Rifacimento di segnaletica orizzontale
	Rifacimento di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
STIMA DEL COSTO Computata in 114	
0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00114

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza marciapiede 395 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00109	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00110	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00112	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00113	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00116	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

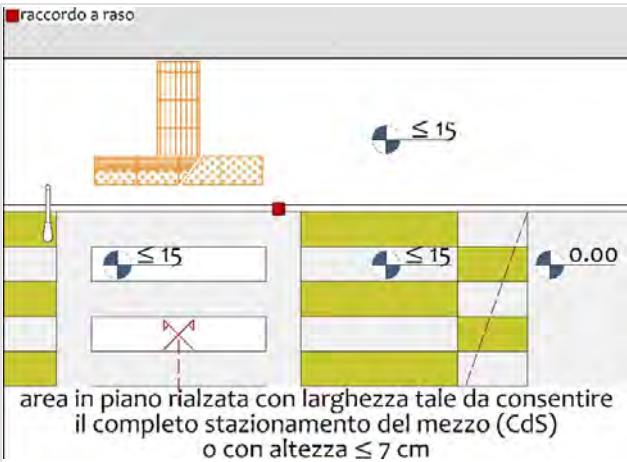

PS0429 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.

Valutare l'adeguamento della posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili ed evitare interferenze con i passi carrabili (privati e accesso al parcheggio pubblico).


Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 109, 110, 112, 113, 116

8.064 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025	Indirizzo Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00116

RILIEVO STATO DI FATTO

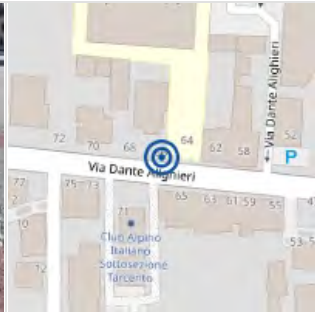ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 700,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo Larghezza marciapiede 395 cm			

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00114	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giacomo Matteotti 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8064 €	●
E 00FFL-00109	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00110	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00112	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00113	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Dante Alighieri 64, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1755 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 114 0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00117


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
 	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 230,00 cm Y 5500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

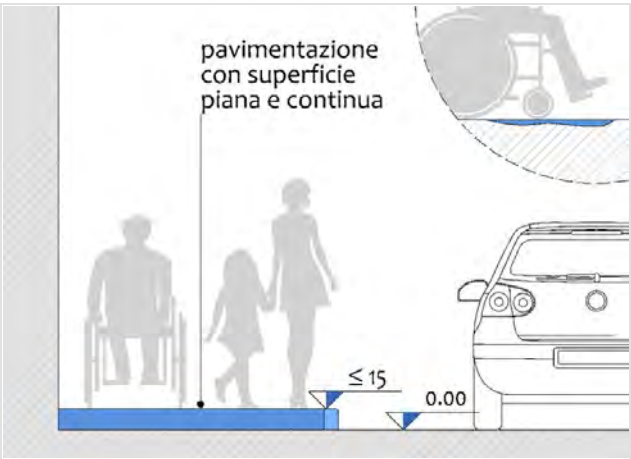	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
	STIMA DEL COSTO 17.457 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00118

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Due gradini per passo carrabile. Larghezza marciapiede 150 cm. Anche sconnessioni.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

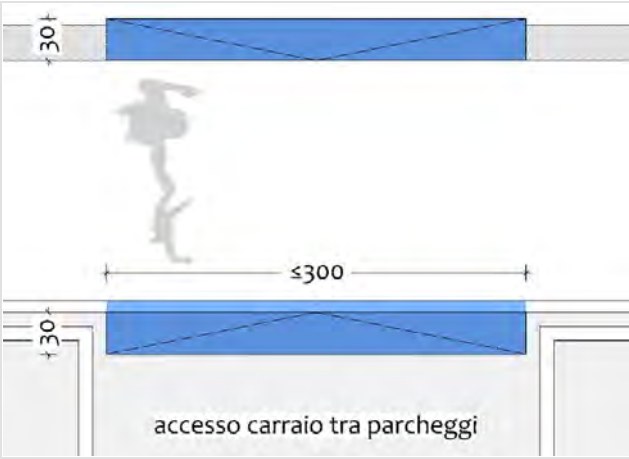

PS2394 (modificato)
Passo carraio - Demolizione dei gradini e ricostruzione del marciapiede (rampa car. lungo la carreggiata - 3)

Demolizione del tratto di percorso con dislivelli e pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata e in area privata, due rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

1.956 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00120


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 110,00 cm Y 2500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Diverse piastrelle sconnesse	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

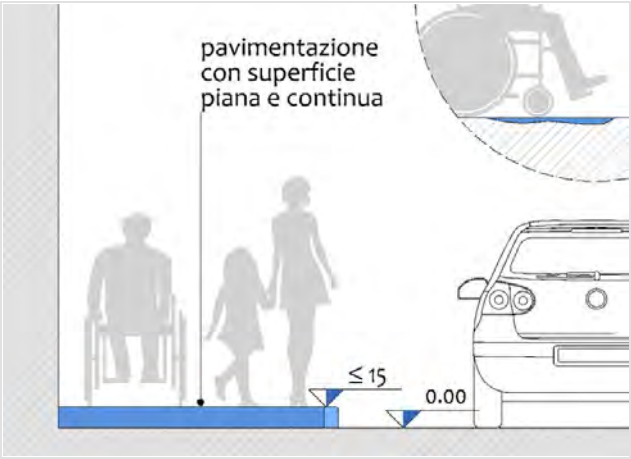	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
	STIMA DEL COSTO 4.125 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1


ID Scheda

E 00FFL-00122

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

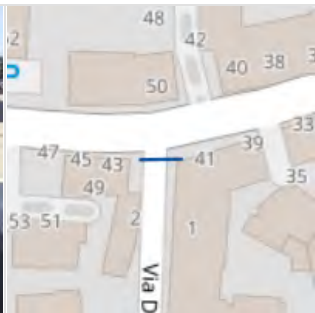


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Attraversamento su via Turoldo. Dislivello 15 cm. Strada con pendenza longitudinale 5,4%. Larghezza strada esclusi i marciapiedi circa 7 m.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

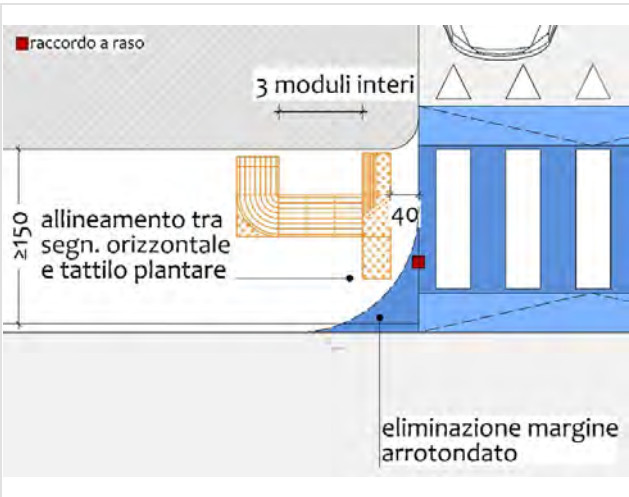

PS0735 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

La pendenza longitudinale di via Turoldo favorisce il rialzo dell'attraversamento.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO **11.035 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 37, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00123

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

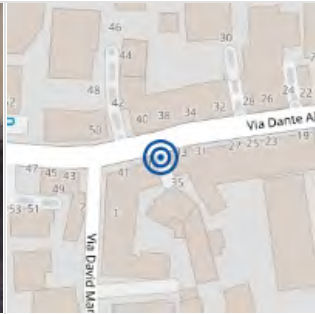


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Due gradini per passo carrabile. Anche sconnessioni.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

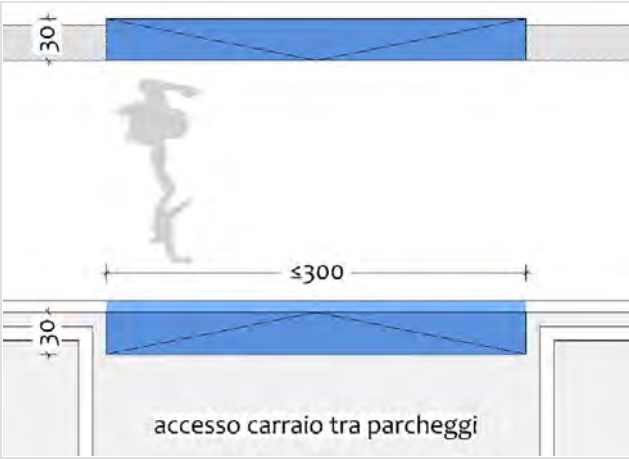

accesso carraio tra parcheggi

PS2394 (modificato)
Passo carraio - Demolizione dei gradini e ricostruzione del marciapiede (rampa car. lungo la carreggiata - 3)

Demolizione del tratto di percorso con dislivelli e pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata e in area privata, due rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO2.934 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 35, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00125

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

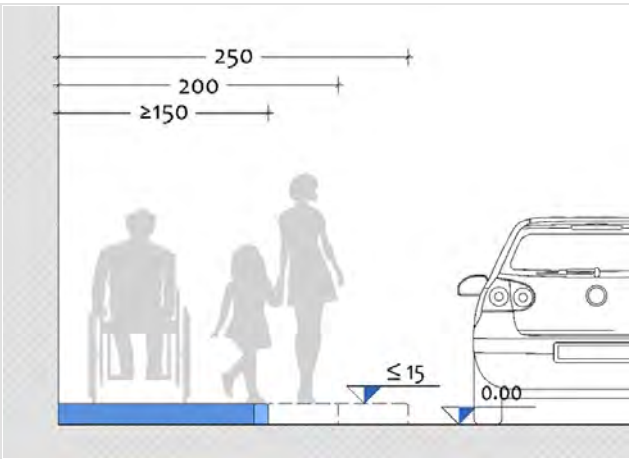	PS0667 (modificato) Allargamento del marciapiedi (per restringimento puntuale) Allargamento del marciapiedi, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 120 cm. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale in corrispondenza del restringimento. Contabilizzato allargamento progressivo per circa 10 m. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 1.956 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda



00FFL-00127

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	3.8	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 4500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche per deformazioni diffuse.		

LINK ALTRE CRITICITÀ



00FFL-00132

LIV.
1


Pendenza trasversale Percorso pedonale

Via Dante Alighieri 21, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

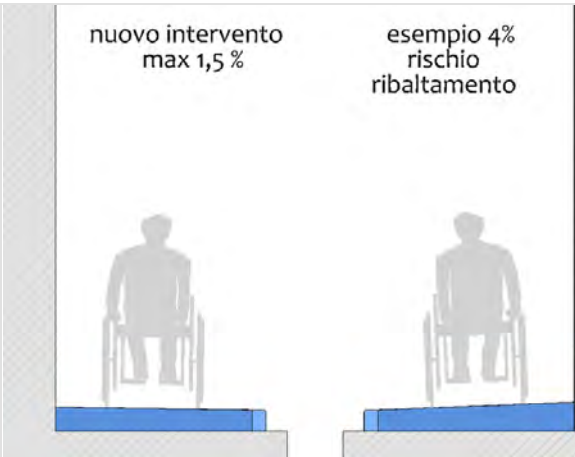

PS0223 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto all'area pedonale adiacente posta a quota diversa, con superficie piana e continua, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

In fase di progettazione e previo rilievo, valutare la possibilità di realizzare il marciapiedi con tratti con pendenza longitudinale fino a 5% e privi di p. trasversale, per raccordare il piano di calpestio a quello del percorso privato (rif. anche Scheda 129).

STIMA DEL COSTO
Comprende 132 **7.425 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00129


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X 110,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Campate verso la proprietà privata aperta al pubblico con dislivello variabile verso il marciapiede e uniformità cromatica.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

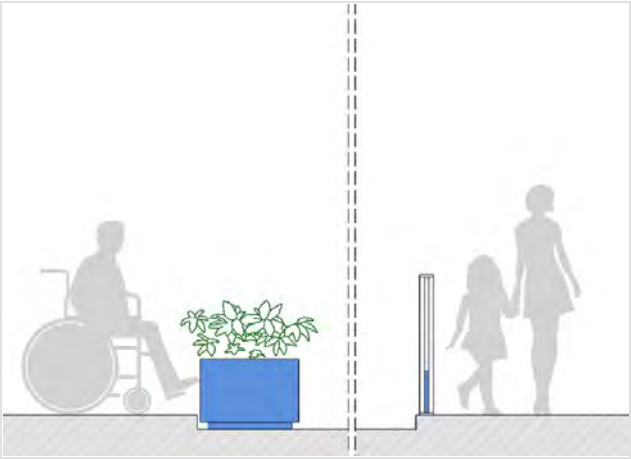	PS0487 (modificato) Posa di fioriera o altro elemento (dislivello) Protezione dal dislivello mediante posa di fioriera od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità. Attuare la soluzione nei tratti ove non è possibile raccordare le quote dei due percorsi adiacenti o dove il dislivello risulti troppo modesto e quindi non chiaramente riconoscibile anche a seguito dell'attuazione della Scheda 127 (pavimentazione a contrasto cromatico).
	STIMA DEL COSTO 2.250 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 21, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00132

RILIEVO STATO DI FATTO

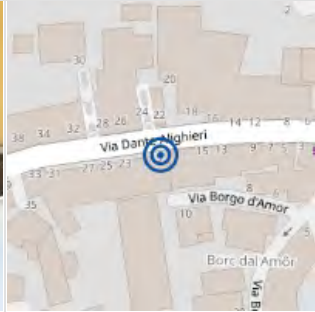ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	9.2 ≤ 1%
		Dimensioni	X 110,00 cm Y 550,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per passo carrabile. Lungo la strada sono presenti i parcheggi in linea.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00127	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 7425 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 127 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00135


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Larghezza	70	≥ 90cm
	Dimensioni	X --	Y 5200,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Il percorso pubblico è affiancato da un percorso coperto in proprietà privata che presenta criticità rilevanti.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00137	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 19, 33017 Tarcento	Costo stimato
			--

IPOTESI DI SOLUZIONE

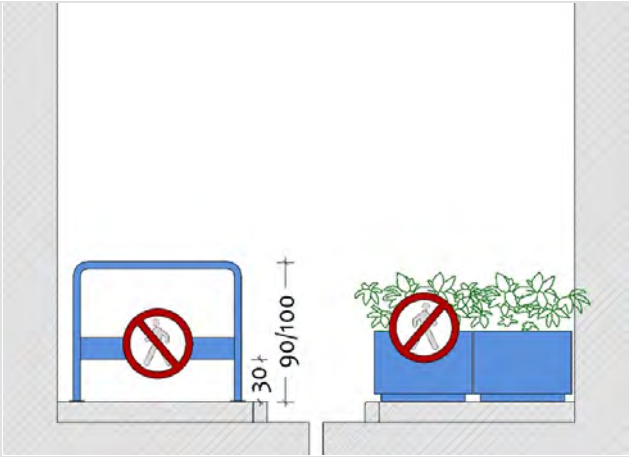	PS1272 (modificato) Interruzione del percorso protetto e accessibile Le condizioni di contesto non permettono l'allargamento del percorso per ottenere i requisiti minimi di accessibilità e sicurezza. Posa di transenna con segnaletica per indicare l'interruzione del percorso, che prosegue nell'area privata aperta al pubblico adiacente (rif. Scheda 138). Computati due elementi da porte agli estemi del percorso (posizione idnicata dalla foto e presso il civico 5) Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Comprende 137
	900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 19, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00137

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

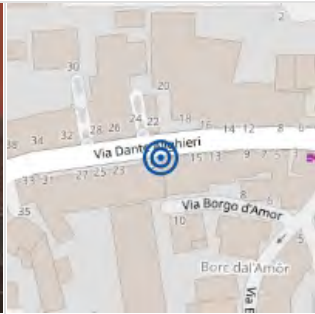

Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Si segnala la presenza del palo e del pluviale che riducono ulteriormente la larghezza del percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00135	LIV. 1 Larghezza Percorso pedonale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 900 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

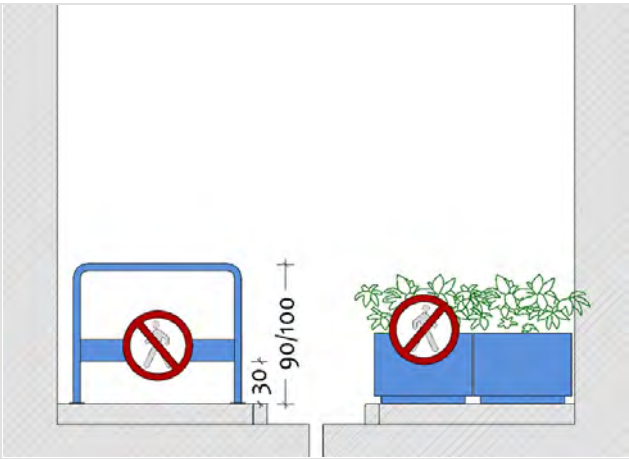

(modificato)
Interruzione del percorso protetto e accessibile

Le condizioni di contesto non permettono l'allargamento del percorso per ottenere i requisiti minimi di accessibilità e sicurezza.

Posa di transenna con segnaletica per indicare l'interruzione del percorso, che prosegue nell'area privata aperta al pubblico adiacente (rif. Scheda 138).

STIMA DEL COSTO
Computata in 135

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 19, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00138


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	RAMPA BREVE DI RACCORDO
		Pendenza longitudinale	48.2 ≤ 15%
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Proprietà privata ad uso pubblico. In secondo piano sono visibili anche 2 gradini con dislivello da 12 cm ciascuno; dislivelli sono presenti anche presso le porte. La segnaletica adevisa posta sul gradino è deteriorata. Cittadini segnalano che i gradini sono causa di cadute frequenti soprattutto di persone anziane.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00139	LIV. 1	Assenza Protezione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00140	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00142	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

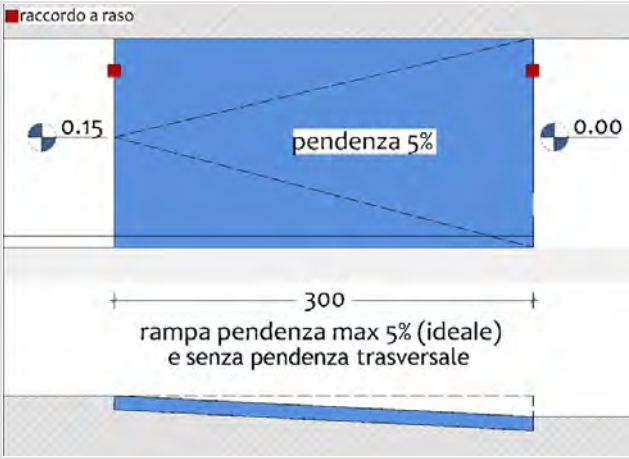	PS0313 (modificato) Rifacimento della rampa breve di raccordo
	Rifacimento della rampa breve di raccordo visibile in primo piano nella foto e realizzazione di ulteriori 2 rampe di raccordo per eliminare i dislivelli lungo il percorso, in calcestruzzo architettonico, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.
STIMA DEL COSTO Comprende 139, 140, 142	
33.220 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00139

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello variabile a volte davvero modesto tra l'area privata e l'aria pubblica.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00138	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 33220 €
E 00FFL-00142	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00140	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

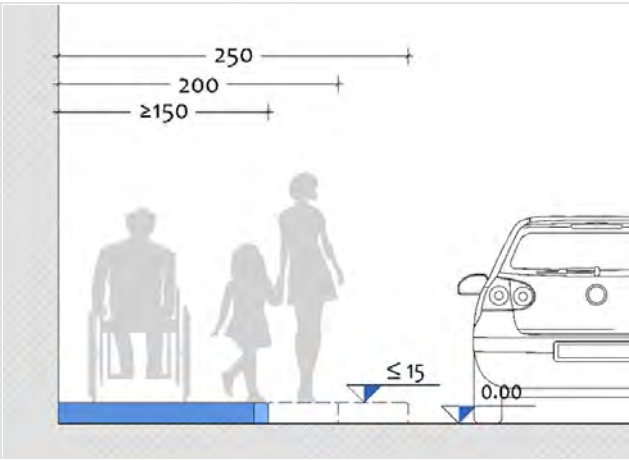

PS1254 (modificato)
Rifacimento della pavimentazione con modifica della quota

Rifacimento della pavimentazione del percorso, in cls architettonico, alla medesima quota dell'area adiacente per eliminare il dislivello longitudinale, da raccordare a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.

Pendenza trasversale max 1,5%.

Nei tratti nei quali non è possibile rialzare il percorso fino ad uniformare le quote, anche per non compromettere l'uso degli stalli, realizzare il percorso a quota inferiore a contrasto cromatico o applicare la soluzione esplicitata alla Scheda 129 (Posa di fioriera o altro elemento).

STIMA DEL COSTO
Computata in 138

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Dante Alighieri 7, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda


E 00FFL-00140

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

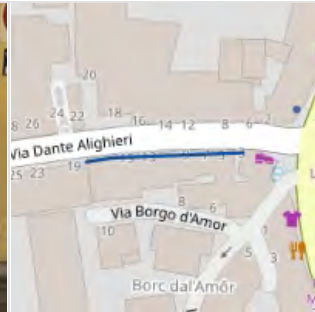

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 5200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Proprietà privata ad uso pubblico. Larghezza comprensiva del marciapiede pubblico.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00138	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 33220 €	●
E 00FFL-00142	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00139	LIV. 1	Assenza Protezione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

pavimentazione con superficie piana e continua	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 138 0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 3, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00142

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 5200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Sconnessioni diffuse lungo l'intero percorso pubblico.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00138	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Dante Alighieri 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 33220 €
E 00FFL-00139	LIV. 1	Assenza Protezione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00140	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

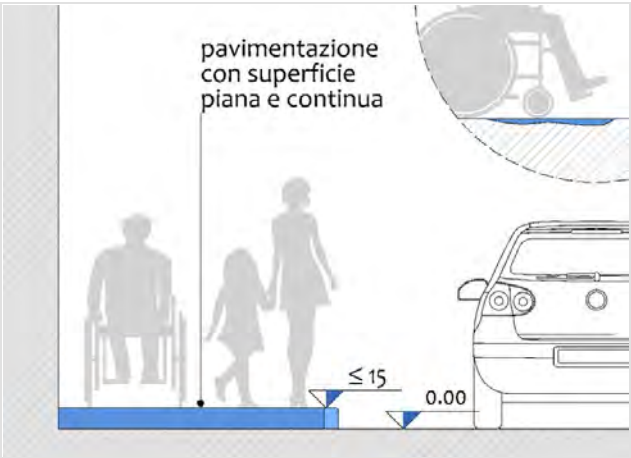		PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO Computata in 138		0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 3, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00144

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Lunghezza	520	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

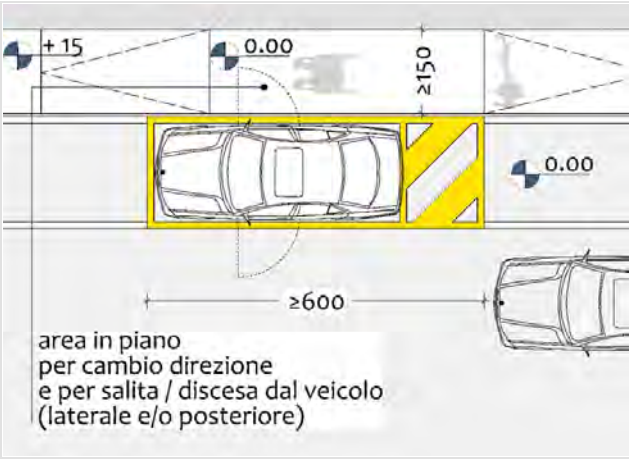

PS0365 (modificato)
Modifica alla segnaletica orizzontale (stallo in linea)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallone in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.

La posizione dello stallone non permette il collegamento al percorso pedonale indicato nello schema di soluzione (rif. Scheda 145).

STIMA DEL COSTO

160 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 3, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00145

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Dislivello 13 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

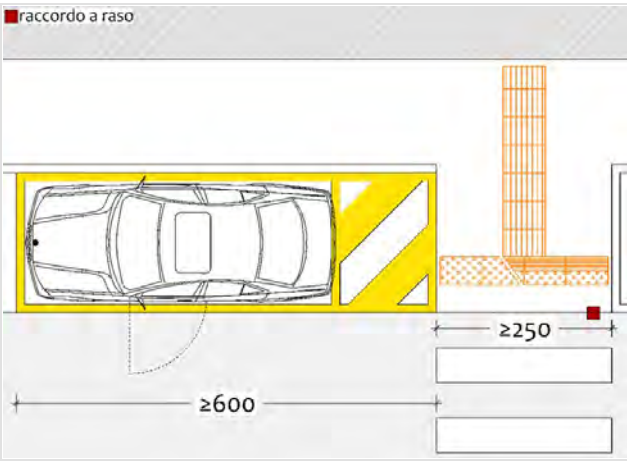

■ raccordo a raso

PS0425 (modificato)
Spostamento dello stallo in linea

Spostamento dello stallo in linea in adiacenza ad un attraversamento pedonale per permettere il collegamento al percorso pedonale in sicurezza mediante realizzazione di segnaletica orizzontale, spostamento della segnaletica verticale.

Compresa eliminazione dello stallo riservato ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di uno ordinario.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

610 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00146


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	9	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00147	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00148	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00149	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00151	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00152	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00153	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

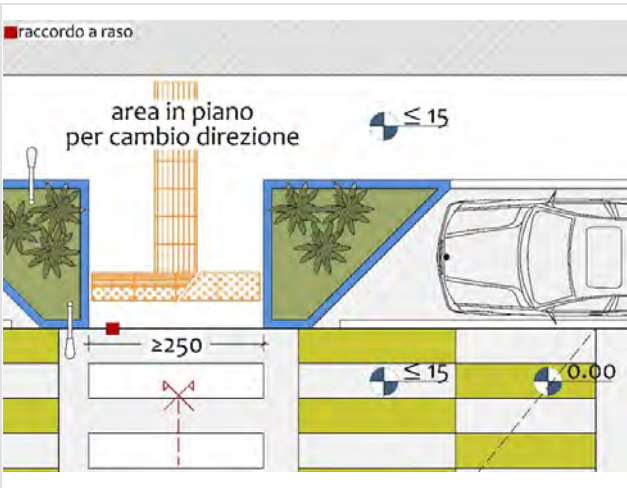	PS0428 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi)
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.
	Valutare l'adeguamento della posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili ed evitare interferenze con il passo carrabile.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
STIMA DEL COSTO Comprende 147, 148, 149, 151, 152, 153	
6.216 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00147


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00146	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 6216 €	●
E 00FFL-00148	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00151	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00152	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00153	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00149	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

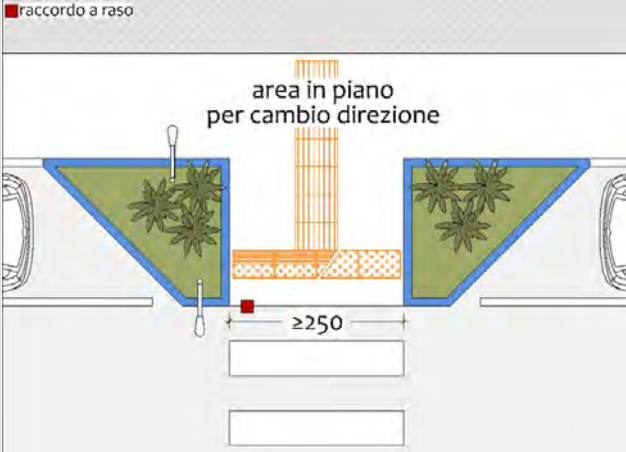	PS0416 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (con stallo laterale)
	Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	Attestare il codice pericolo valicabile / arresto pericolo in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Valutare, in funzione del contesto, la realizzazione di aiuole o isole di traffico laterali.
STIMA DEL COSTO Computata in 146	
0 €	

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 1, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00148


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
Larghezza	90	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00146	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 6216 €	●
E 00FFL-00147	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00151	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00152	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00153	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00149	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

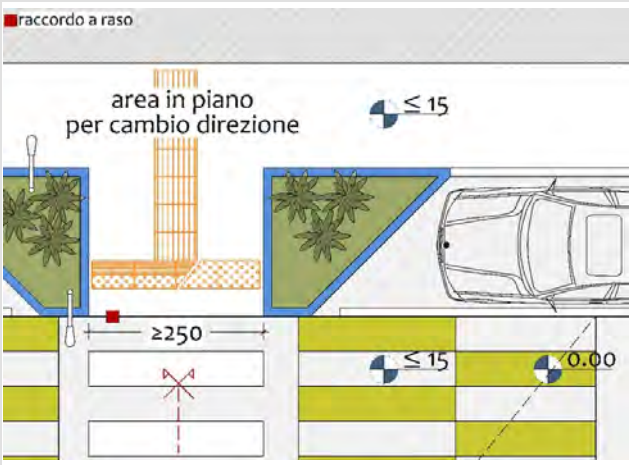	PS0502 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi)
	Demolizione della marciapiede, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 146 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025	Indirizzo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00149

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA ORIZZONTALE			
 	Assenza contrasto cromatico	Si	
	Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00146	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 6216 €	
E 00FFL-00147	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00148	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00151	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00152	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00153	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0401 (modificato) Rifacimento di segnaletica orizzontale Rifacimento di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
	STIMA DEL COSTO Computata in 146 0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 4, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00151


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	DISLIVELLO
		
Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00146	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 6216 €	●
E 00FFL-00147	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00148	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00152	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00153	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00149	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

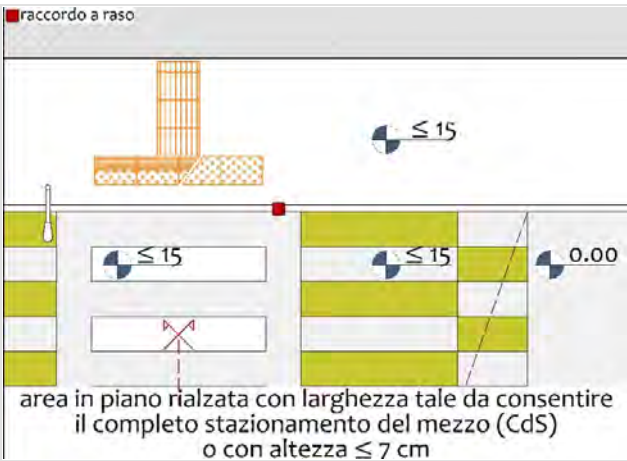	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Computata in 146	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00152


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00146	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 6216 €	
E 00FFL-00147	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00148	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00151	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00153	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00149	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

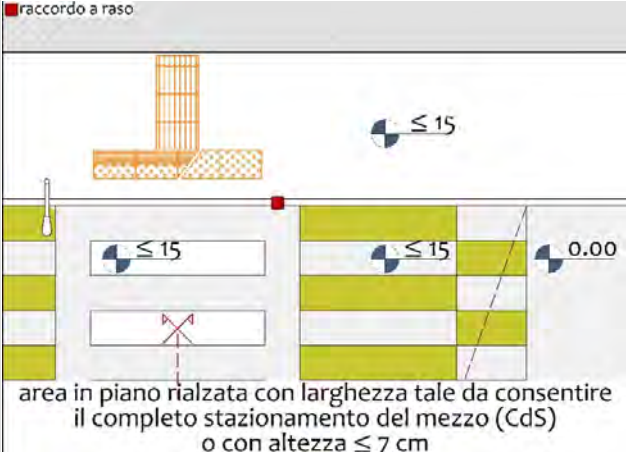 area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm	PS1755 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 146 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 4, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00153

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE



Larghezza **120** cm

Dimensioni **X --** **Y --**

Materiale **--**


Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00146	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 6216 €	●
E 00FFL-00147	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00148	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Dante Alighieri 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00151	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00152	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Dante Alighieri 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00149	LIV. 3	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

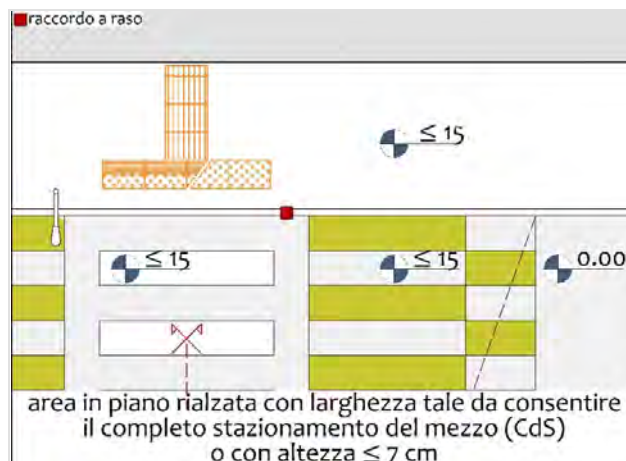

PS0646 (modificato)

Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).

Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 146

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Dante Alighieri 2, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00154

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00157	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 7191 €
E 00FFL-00155	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2395 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Compreso allargamento dell'area per cambio direzione e posa di transenne di protezione.
	STIMA DEL COSTO Computata in 157

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 2, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00155


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PROTEZIONE
		
		
Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00157	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 7191 €
E 00FFL-00154	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

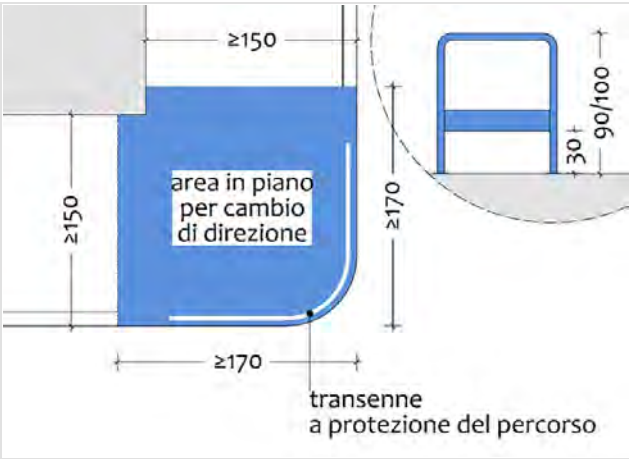		PS0430 (modificato) Posa di transenna Posa di transenna per separare senza soluzione di continuità il percorso pedonale dalla carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.
STIMA DEL COSTO Computata in 157		0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00156

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Due chiusini non a raso		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

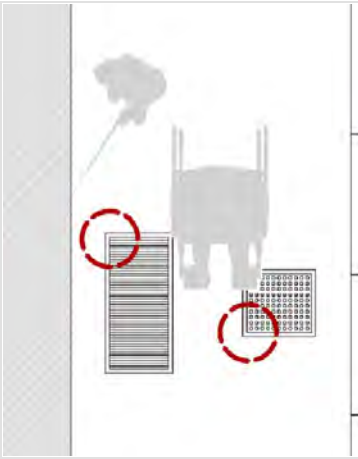

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusoino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necessario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00157

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche per tratti sdrucchiolevi		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00154	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Dante Alighieri 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00155	LIV. 1	Assenza Protezione Via Dante Alighieri 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

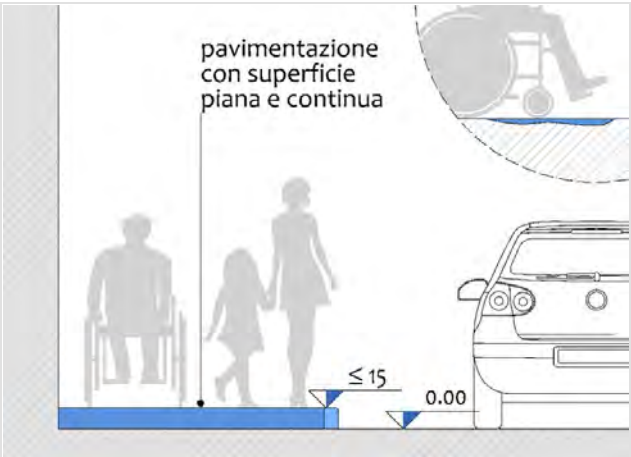

pavimentazione con superficie piana e continua

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

Contabilizzato il rifacimento dell'intero tratto in piastrelle quadrettate per presenza di tratti sdrucchiolevi.

STIMA DEL COSTO
Comprende 154, 155

7.191 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 6, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00159


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	3.7 ≤ 1%
		Dimensioni	X 120,00 cm Y 500,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per passo carrabile	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

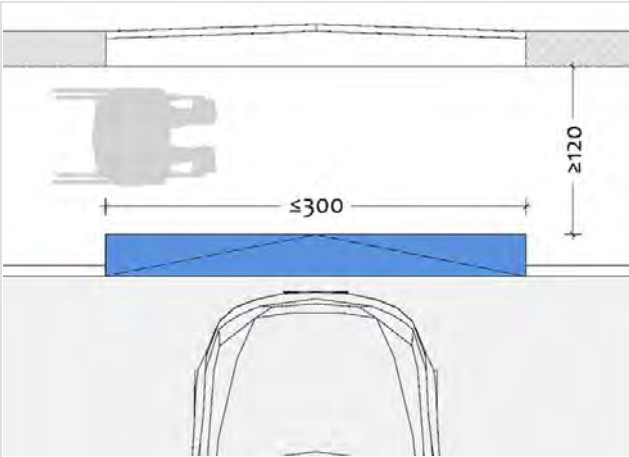	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
	Considerata la ridotta larghezza del marciapiede e la sua continuità con l'area (presumibilmente) privata, è ammessa la riduzione della larghezza del percorso in piano a 100 cm. Ridurre la rampa carrabile alla lunghezza sufficiente al passaggio dei veicoli.
STIMA DEL COSTO	
1.512 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 10, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00162

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

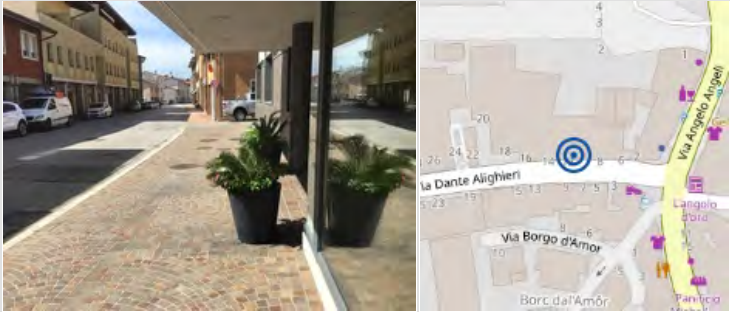


Fioriera	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

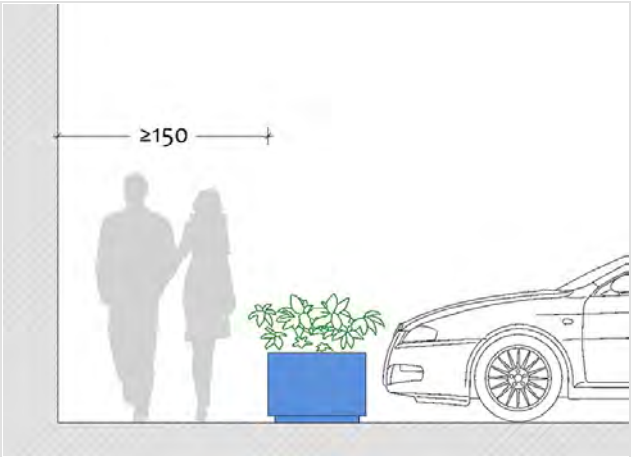

PS0280 (modificato)
Spostamento della fioriera

Spostamento della fioriera in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.
Larghezza libera del percorso min 120 cm.

Soluzione da coordinare con regolamento per DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

35 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00163

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche per evitare impatti contro veicoli in sosta.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

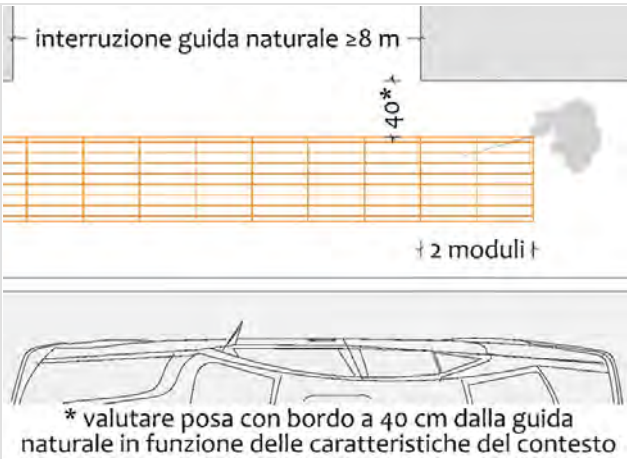

interruzione guida naturale ≥8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

STIMA DEL COSTO

1.430 €


PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 20, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00166

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

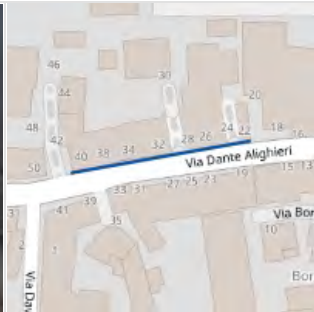
Sdruciolevole	Si	
Dimensioni	X --	Y 6500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Scivolosità diffusa in diversi tratti della pavimentazione a piastrelle quadrettate. Larghezza variabile da 185 a 380 cm.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

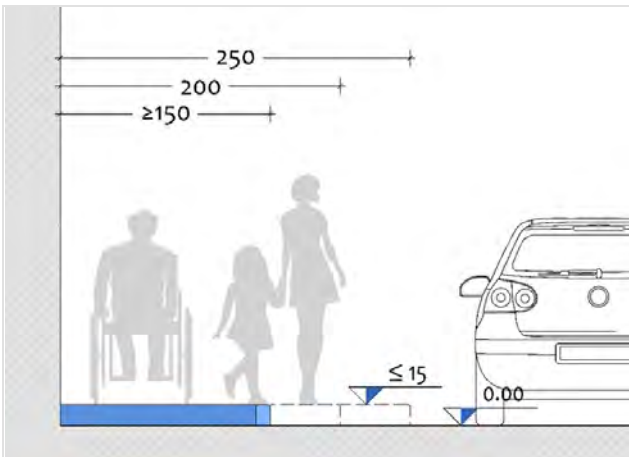	PS2397 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana, continua e non sdruciolevole, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 167

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Dante Alighieri 28, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00167

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	8.5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo		
Per raccordare al marciapiede l'ingresso privato.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00181	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

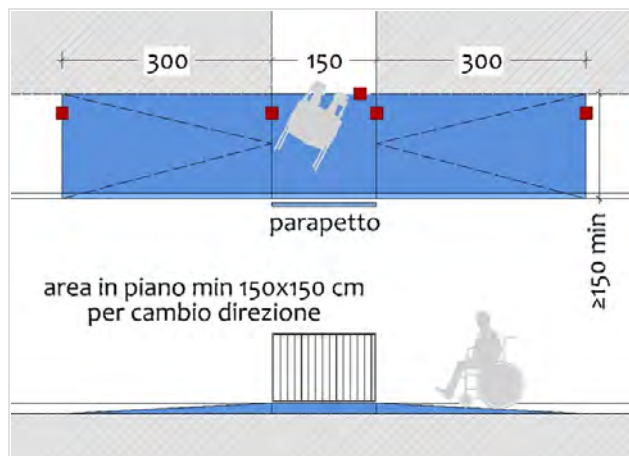

PS2398 (modificato)

Accesso pedonale - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota dell'accesso pedonale di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Compreso parapetto con corrimano per la protezione del percorso rialzato verso la sede stradale.

Computato il rifacimento dell'intero percorso per circa 120 m.

STIMA DEL COSTO

Comprende 166, 172, 176, 178, 181, 185, 188, 190

41.400 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

**Via Dante Alighieri 30, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

E 00FFL-00170

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Arredo attività commerciale **Si**

Dimensioni **X -- Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)

Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 30, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00172

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza trasversale	3.7	≤ 1%
	Dimensioni	X 185,00 cm	Y 1800,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00181	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

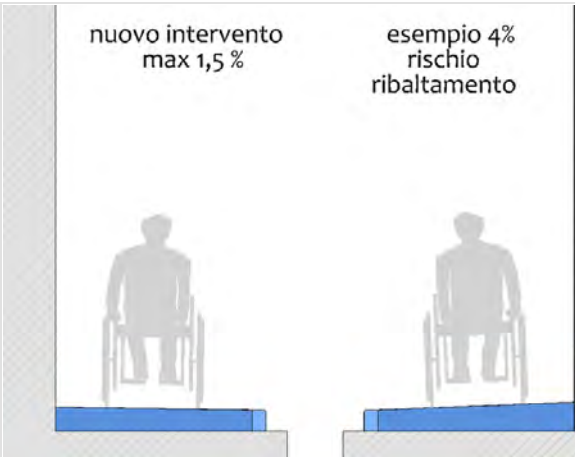	nuovo intervento max 1,5 %	esempio 4% rischio ribaltamento
	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, STIMA DEL COSTO Computata in 167 0 €	

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 34, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00175


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE		
	Risalti/incasso	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

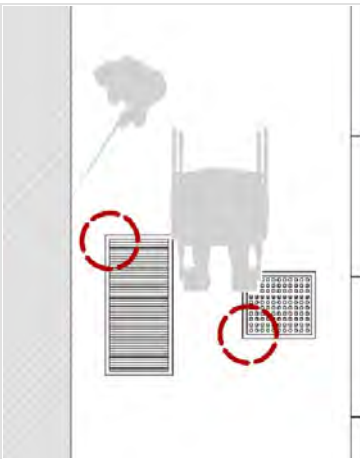	PS0228 (modificato) Riposizionamento a raso Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 125 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00176

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Tratti con deformazioni, sconnessioni e pendenza trasversale.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	●
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00181	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

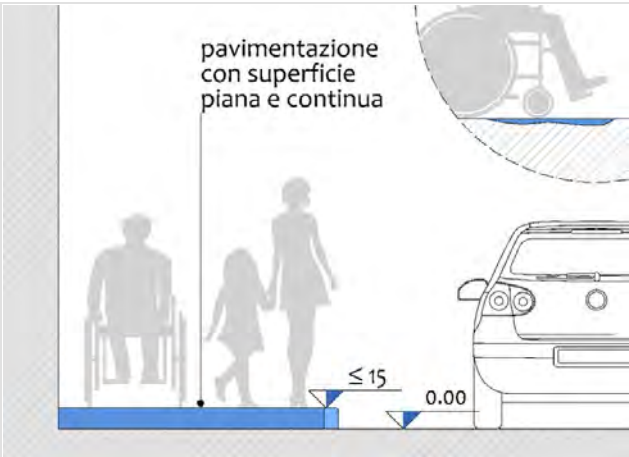		PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, STIMA DEL COSTO Computata in 167	0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 36, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00178

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	8.1 ≤ 1%
		Dimensioni	X 190,00 cm Y 300,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per raccordo all'ingresso della proprietà privata.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00181	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

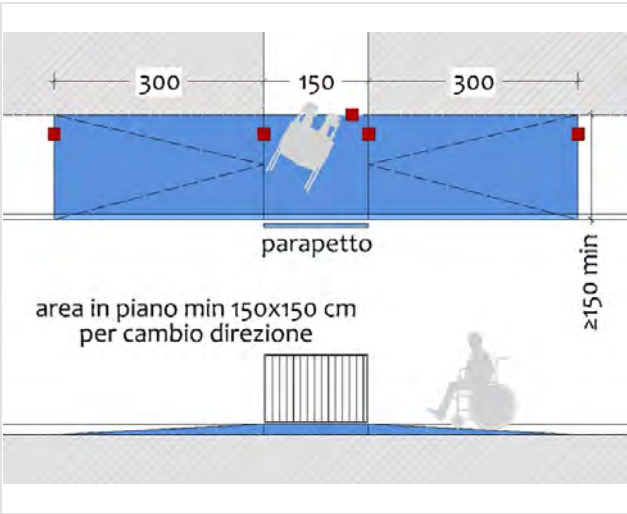	PS2398 (modificato) Accesso pedonale - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota dell'accesso pedonale di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.
	Compreso parapetto con corrimano per la protezione del percorso rialzato verso la sede stradale.
	Valutare in fase di progettazione, previo rilievo, l'opportunità di rialzare tratti più estesi del percorso per eliminare i dislivelli presso gli accessi privati.
STIMA DEL COSTO Computata in 167	
0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 40, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00180

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE


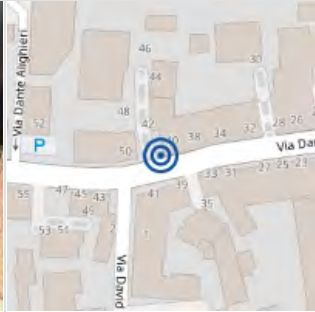


Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

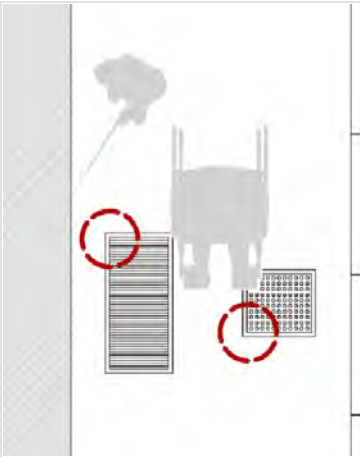

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00181

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y 1500,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0261 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 167 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00185

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
		Giunture	Si
		Dimensioni	X 250,00 cm Y 2700,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Anche per pendenza trasversale fino a 6,2% e deformazioni diffuse.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00166	LIV. 2	Sdruciolevole Pavimentazione Via Dante Alighieri 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

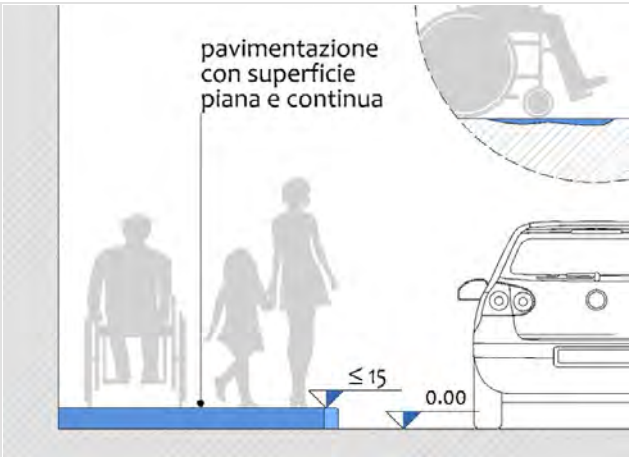	PS1221 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 167 0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00188

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 380,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	●
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00190	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Dante Alighieri 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00166	LIV. 2	Sdruciolevole Pavimentazione Via Dante Alighieri 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

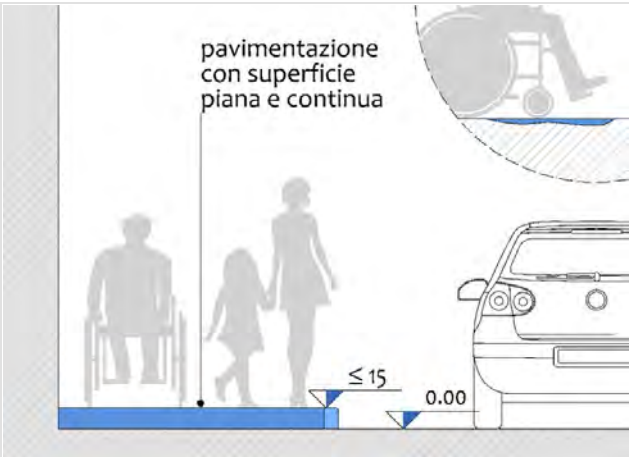		PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. STIMA DEL COSTO Computata in 167	0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Dante Alighieri 56, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00190

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	6 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00167	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 41400 €	
E 00FFL-00178	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 36, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00172	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 30, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00176	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00185	LIV. 1	Giunture Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00188	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00166	LIV. 2	Sdruciolevole Pavimentazione Via Dante Alighieri 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

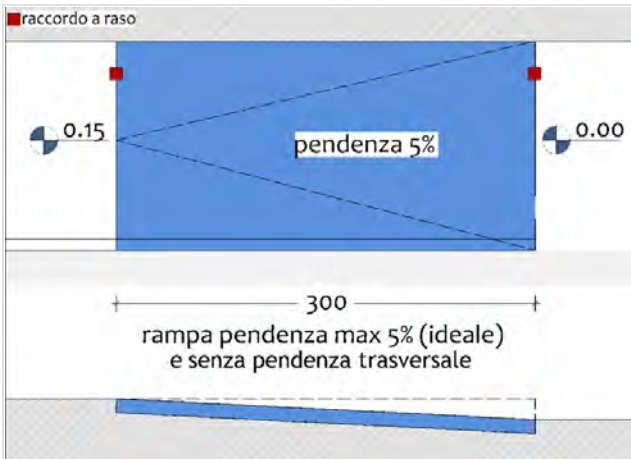	PS0318 (modificato) Realizzazione di rampa breve di raccordo
	Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. Realizzare la rampa di raccordo con larghezza pari a quella del marciapiede. STIMA DEL COSTO Computata in 167 0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00191


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 400,00 cm Y 8000,00 cm
	Materiale	--
Note relative al rilievo Deformazioni e sconnessioni diffuse. Anche fugatura deteriorata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00193	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 60, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00197	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

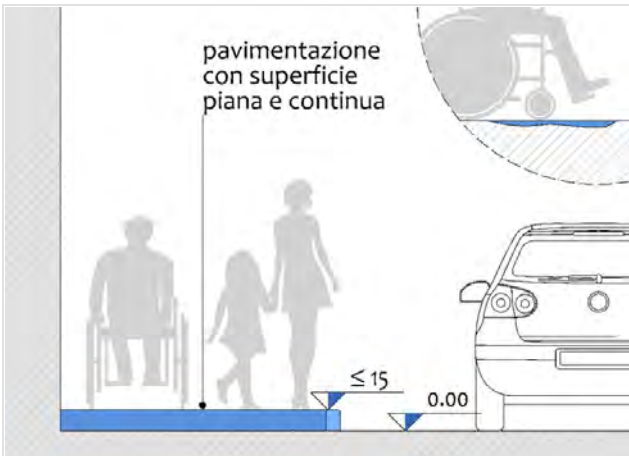	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Computata lunghezza intero tratto di circa 310 m.
	STIMA DEL COSTO Comprende 193, 197

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 06_Via Dante Alighieri			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via Dante Alighieri 60, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00193


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
		Pendenza trasversale	8.5 ≤ 1%
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per passo carrabile.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00191	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 106950 €
E 00FFL-00197	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

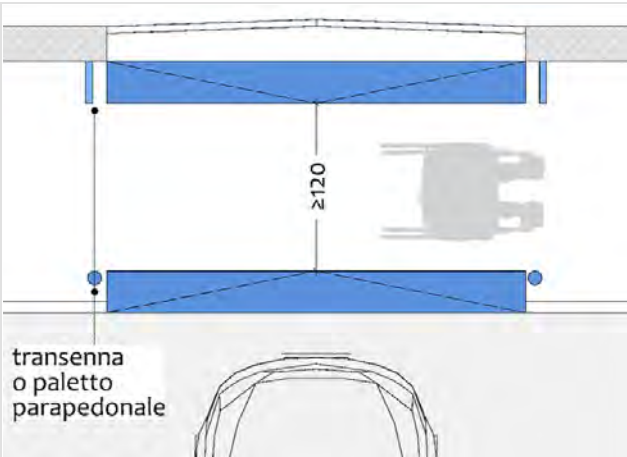	PS0237 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe carr - 2)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compresa posa di transenne parapetonali per delimitare le rampe carrabili. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Rispetto allo schema grafico, il contesto implica che la rampa posta verso la proprietà privata salga rispetto al marciapiede.
STIMA DEL COSTO Computata in 191	
0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00194

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

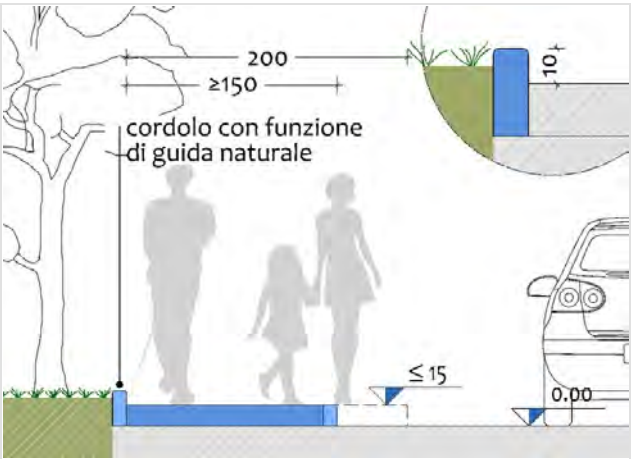

PS0431 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO

2.070 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 72, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00195

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.
Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 72, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00196

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00197


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 200,00 cm Y 23000,00 cm
	Materiale	--
Note relative al rilievo Lungo il percorso sono presenti indicazioni proprietà privata poste a circa 2 m dal bordo strada: verificare se l'area verso le recinzioni sia pubblica o privata. Larghezza totale 3,90 m, in alcuni tratti è presente un'aiuola che restringe il percorso pedonale a circa 240 cm, senza cordolo. Anche per deformazioni e pendenze trasversali diffuse.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00191	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 106950 €
E 00FFL-00193	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Dante Alighieri 60, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

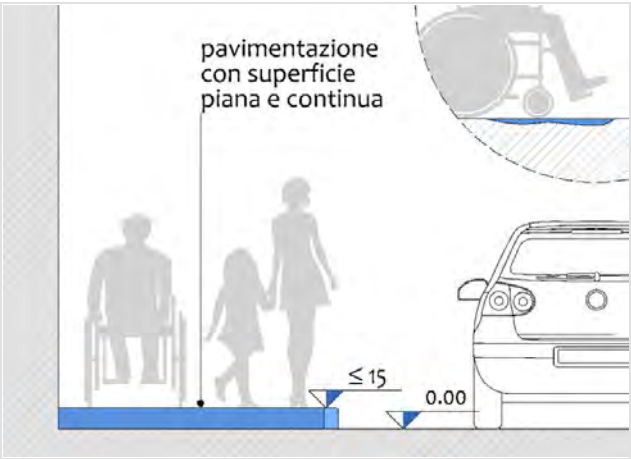	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 191 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00198

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

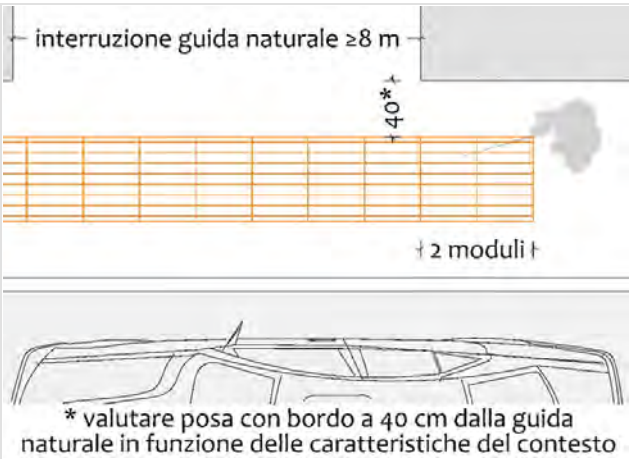

interruzione guida naturale ≥8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

1.760 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 84, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00199



RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE			
		Risalti/incasso	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

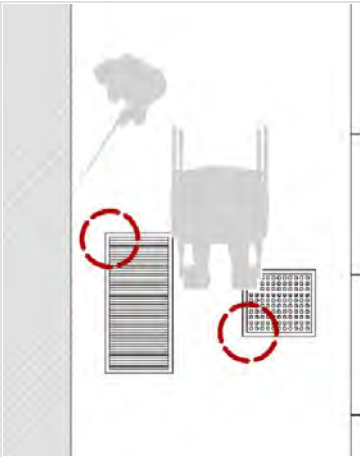		PS0228 (modificato) Riposizionamento a raso Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
		STIMA DEL COSTO 125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 86, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00200

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE




Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

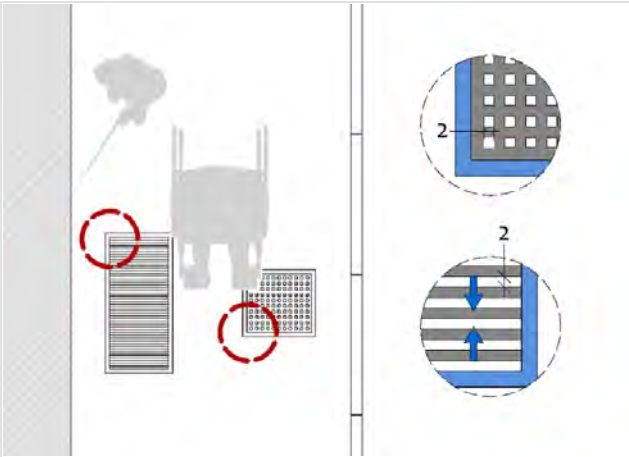

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00201

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE		
 	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 4600,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Per orientamento	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0261 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.
	STIMA DEL COSTO 5.060 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 116, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00204

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino in primo piano non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

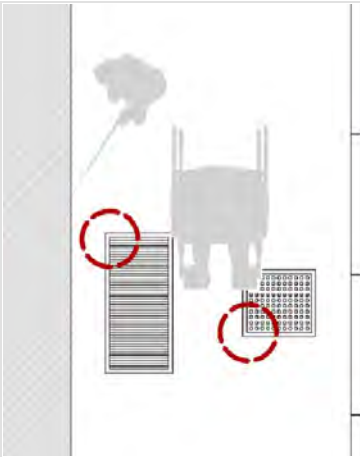

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo

**Via Dante Alighieri 116, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00205

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

FERMATA TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Banchina con larghezza 380 cm, dislivello 13 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0381 (modificato)

Posa di segnaletica tattilo plantare

Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per permettere l'individuazione della fermata.
Valutare con le Associazioni locali di riferimento l'installazione di dispositivi per la mobilità autonoma di persone con disabilità visiva e/o intellettiva (non computati).

STIMA DEL COSTO

550 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 116, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00207

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

FERMATA TRASPORTO PUBBLICO

ARREDO URBANO




Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo La panchina occupa l'intera larghezza della pensilina senza prevedere uno spazio di sosta per passeggiatori o sedia a ruote		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

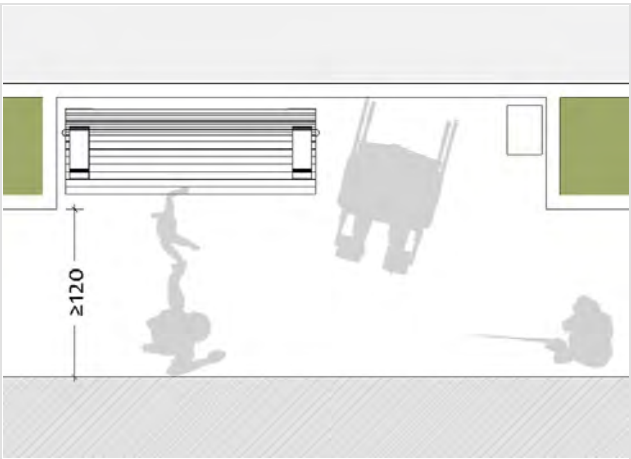

PS2399 (modificato)
Sostituzione della panchina

Sostituzione della panchina con altra con dimensioni tali da consentire l'uso dello spazio coperto anche a persone in sedia a ruote.
Si consiglia una panchina con seduta ergonomica, schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO

750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Udine 17, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00258

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Due pali	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

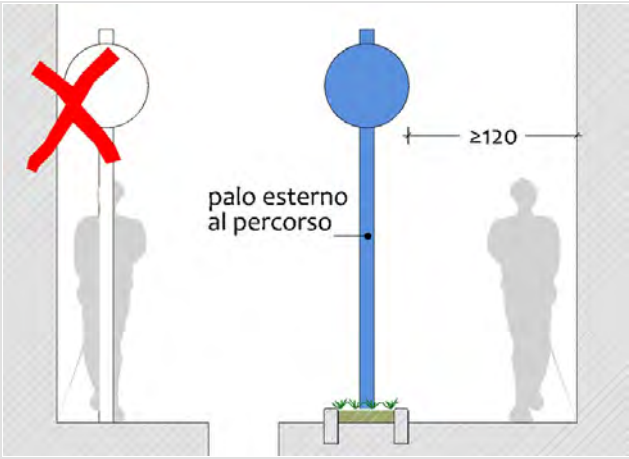

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Udine 17, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00260


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
	Palo luce	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

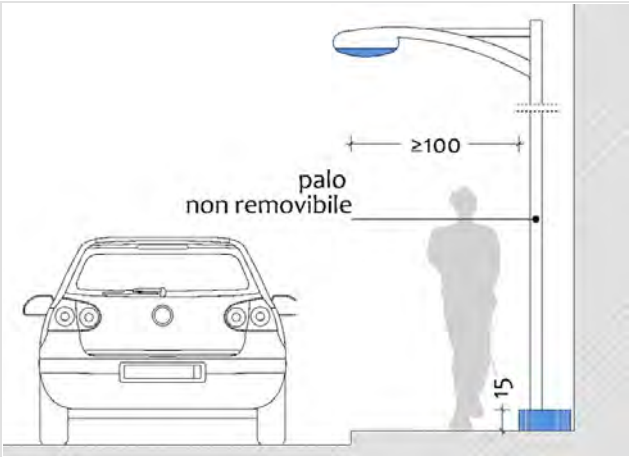	PS0289 (modificato) Presegnalazione del palo (collare) Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.
	STIMA DEL COSTO 250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **18 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alighieri 52 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00917

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y 800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

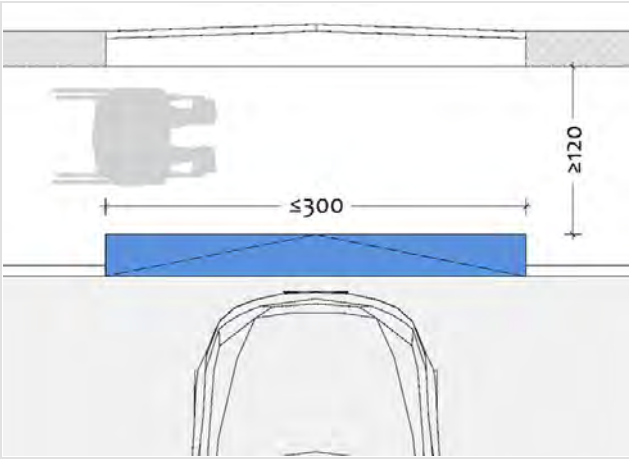	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Ridurre la rampa carrabile alla lunghezza sufficiente al passaggio dei veicoli.
	STIMA DEL COSTO 1.956 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00214


RILIEVO STATO DI FATTO

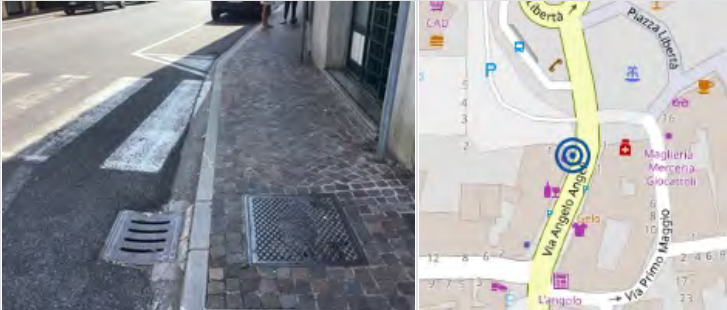ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE			
	Pendenza trasversale	6.2	≤ 1%
	Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Dislivello 10 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00216	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00218	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00220	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00221	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00223	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00225	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

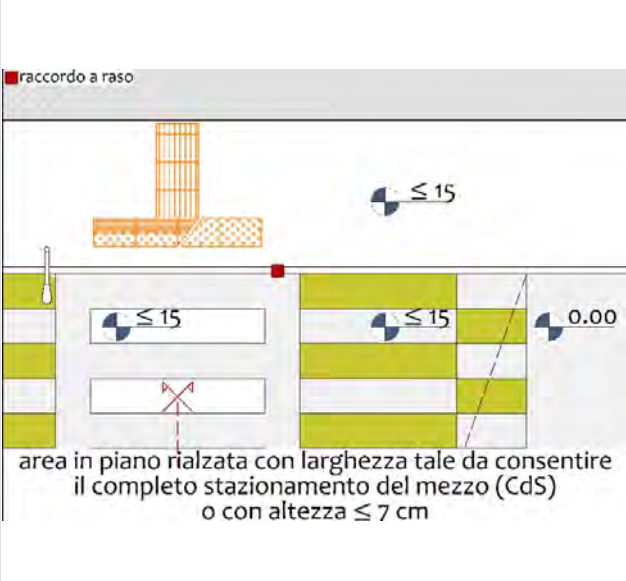	PS0260 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)
	Demolizione della rampa, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato o obliquo, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
	Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Adegua la posizione dell'attraversamento per garantire la planarità della pavimentazione dello stallò riservato sul lato opposto (rif. Schede 221 e 368).
	Soluzione proposta in considerazione della presenza di accessi ad attività su entrambi i lati. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Comprende 215, 216, 218, 220, 221, 223, 225	
6.914 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00216

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE									
 	<table> <tr> <td>Assenza</td><td>Si</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>X 500,00 cm Y --</td></tr> <tr> <td>Materiale</td><td>--</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Note relative al rilievo Compreso allargamento del marciapiede per allinearsi al parcheggio. </td></tr> </table>	Assenza	Si	Dimensioni	X 500,00 cm Y --	Materiale	--	Note relative al rilievo Compreso allargamento del marciapiede per allinearsi al parcheggio.	
Assenza	Si								
Dimensioni	X 500,00 cm Y --								
Materiale	--								
Note relative al rilievo Compreso allargamento del marciapiede per allinearsi al parcheggio.									

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00214	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 6914 €	
E 00FFL-00218	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00221	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00223	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00220	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00225	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

 area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm	PS1755 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. Compresa la demolizione del margine obliquo e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.
	STIMA DEL COSTO Computata in 214 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00218


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
	Lunghezza	950	≤ 8 m
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Stalli su entrambi i lati		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00214	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 6914 €
E 00FFL-00216	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00221	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00223	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00220	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00225	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

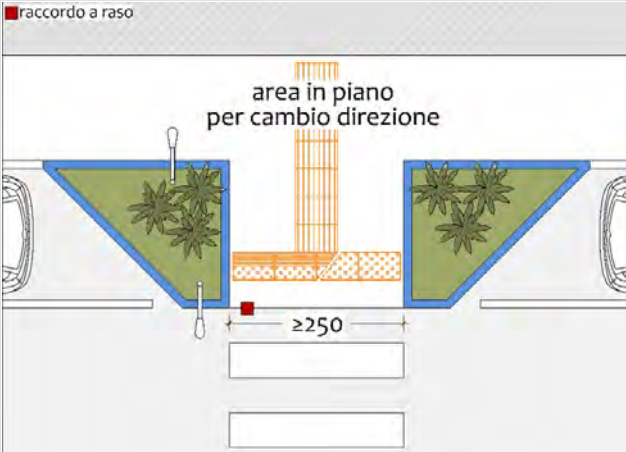	PS0412 (modificato) Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento (a raso, stallo in linea)
	Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in calcestruzzo architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali o dell'area laterale non carrabile mediante aiuole o segnaletica orizzontale da dimensionare in base alla tipologia di stallo (in linea o a pettine), compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini.
	Realizzare il prolungamento sul lato a sinistra nella foto.
STIMA DEL COSTO Computata in 214	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00220

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA ORIZZONTALE			
	Assenza contrasto cromatico	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00214	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 6914 €	●
E 00FFL-00216	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00218	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00221	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00223	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00225	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0401 (modificato) Realizzazione di segnaletica orizzontale
	Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
STIMA DEL COSTO Computata in 214	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00221


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE			
	Pendenza trasversale	4.5	≤ 1%
	Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00214	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 6914 €
E 00FFL-00216	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00218	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00223	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00220	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00225	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

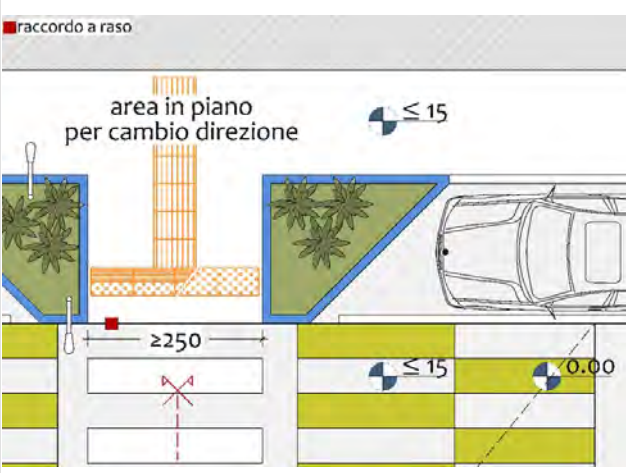	PS0260 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi) Demolizione della rampa, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO, STIMA DEL COSTO Computata in 214
	0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00223


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza	Si		
		Dimensioni	X 600,00 cm Y --		
		Materiale	--		
		Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00214	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 6914 €	
E 00FFL-00216	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00218	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00221	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00220	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00225	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

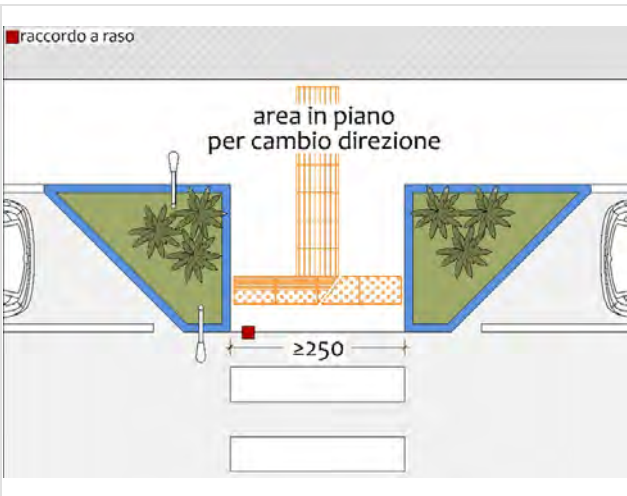	PS0416 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (con stallo laterale) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto. cad 735 Attestare il codice pericolo valicabile / arresto pericolo in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Valutare, in funzione del contesto, la realizzazione di aiuole o isole di traffico laterali.
	STIMA DEL COSTO Computata in 214

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 11, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00225

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche sconnessione della fascia di contatto tra attraversamento e cordolo del marciapiede

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00214	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 6914 €	
E 00FFL-00216	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00218	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00221	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00223	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00215	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00220	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

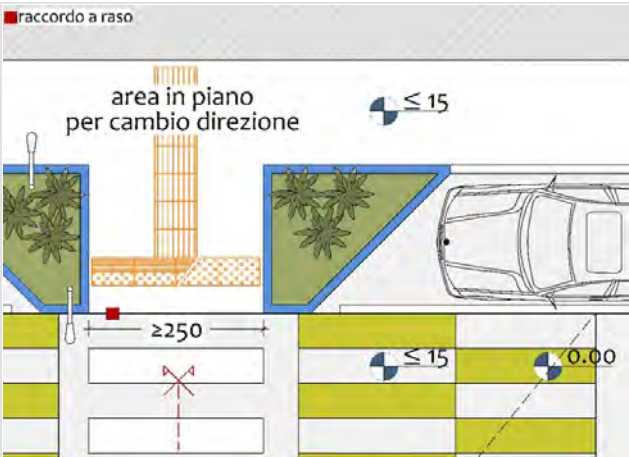

PS0428 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 214

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00228

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Due pali	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

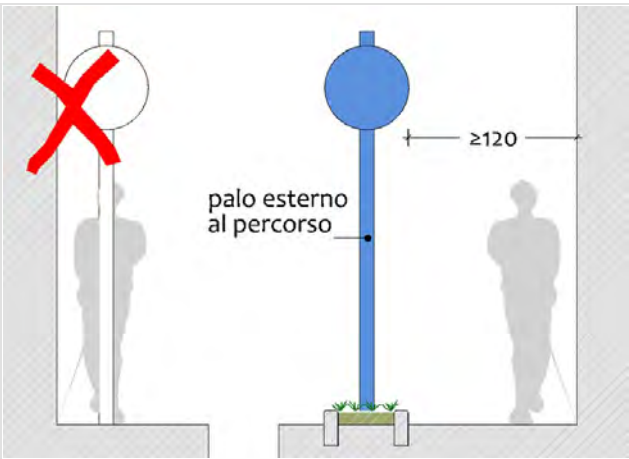

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

400 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00230

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

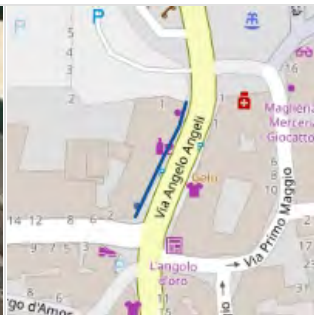Pendenza trasversale	4.5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche per deformazioni diffuse e giunti non fuggati.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento max 1,5 %  esempio 4% rischio ribaltamento 		PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
STIMA DEL COSTO		8.694 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 10, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00232

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

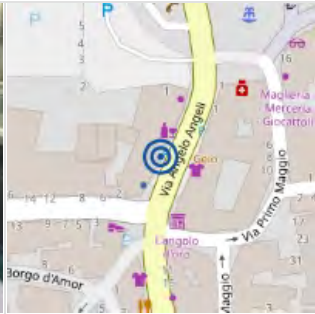

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 10, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00233

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

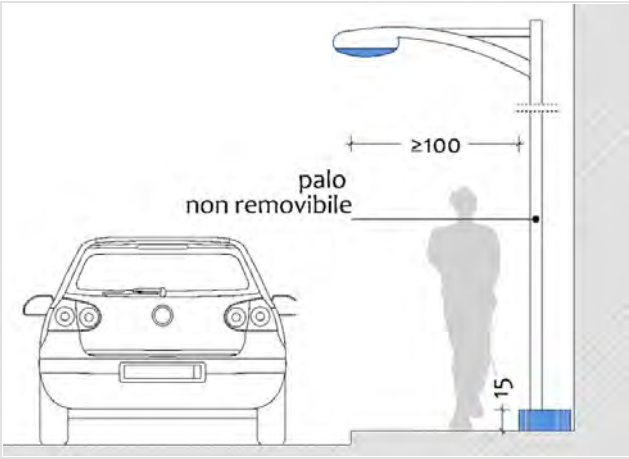

PS0289 (modificato)
Presegnalazione del palo (collare)

Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo

Via Angelo Angeli 10, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00234

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	4.4 ≤ 1%
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Larghezza marciapiede pubblico 130 cm, larghezza totale 390 cm. Criticità riferita all'area per cambio direzione.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00241	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 6833 €
E 00FFL-00236	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00238	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00243	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00237	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00245	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2403 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi > 300)	
	Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.	
	Compresa posa di transenne per la protezione dal dislivello variabile laterale alla rampa.	
	Adegua la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo che devono essere rettilinee per essere prive di pendenza trasversale.	
STIMA DEL COSTO Computata in 241		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00236


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA TATTILO PLANTARE
		Assenza Si
		Dimensioni X -- Y --
		Materiale --
		Note relative al rilievo --

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00241	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 6833 €
E 00FFL-00234	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00238	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00243	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00237	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00245	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

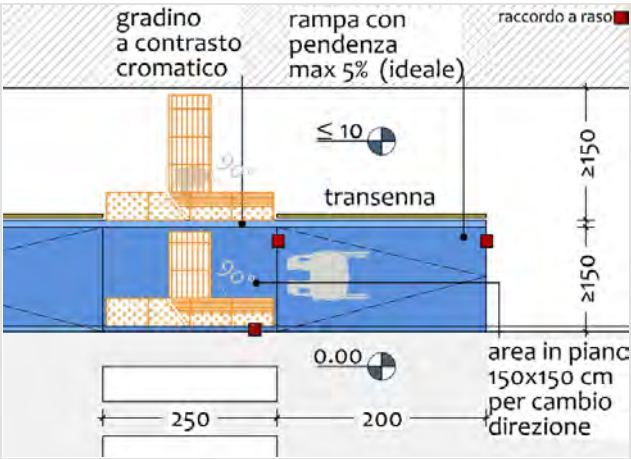		PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico. Attestare il codice pericolo valicabile / arresto pericolo in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Valutare, in funzione del contesto, la realizzazione di aiuole o isole di traffico laterali (rif. Scheda 238).
STIMA DEL COSTO Computata in 241		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00237


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO				
 	Altezza	2	≤ 2,5 cm	
	Dimensioni	X --	Y --	
	Materiale	--		
	Note relative al rilievo Anche sconnessione nel tratto tra l'attraversamento e il cordolo del marciapiede.			

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00241	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 6833 €	●
E 00FFL-00234	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00236	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00238	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00243	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00245	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

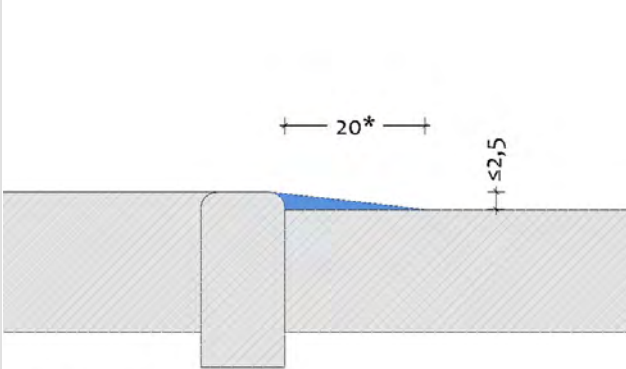 *misura indicativa	PS0321 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello < 2,5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 241

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo

Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00238

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
		Lunghezza	12 ≤ 8 m
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00241	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 6833 €	●
E 00FFL-00234	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00236	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00243	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00237	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00245	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	
	PS0412 (modificato) Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento (a raso, stallo in linea) Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in calcestruzzo architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali o dell'area laterale non carrabile mediante aiuole o segnaletica orizzontale da dimensionare in base alla tipologia di stallo (in linea o a pettine), compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eseguire l'intervento sul lato in primo piano nella foto.
STIMA DEL COSTO Computata in 241	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 10, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00240


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE		
	Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

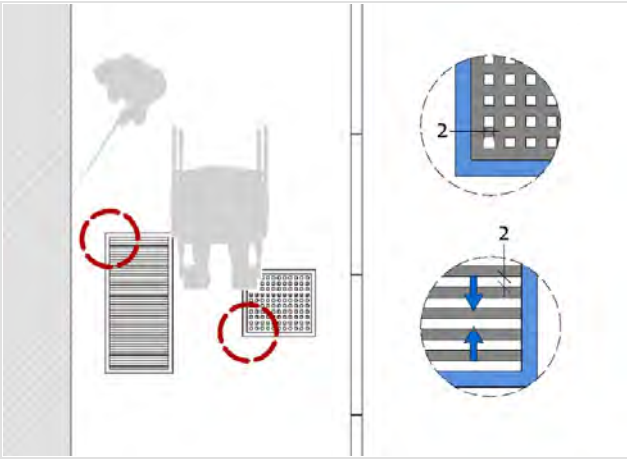	PS0402 (modificato) Sostituzione della caditoia o della griglia Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.
	STIMA DEL COSTO 300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00241

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE




Pendenza trasversale	7.5	≤ 1%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00234	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00236	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00237	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00238	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00243	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00245	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

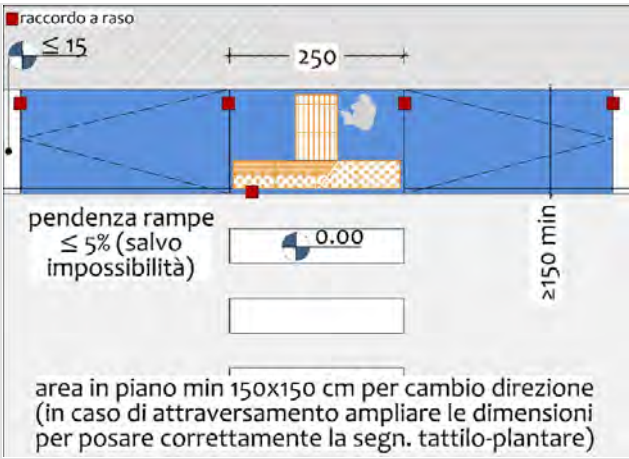

PS0256 (modificato)
Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo che devono essere rettilinee per essere prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 234, 236, 237, 238, 243, 245

6.833 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00243

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA TATTILO PLANTARE
			
Assenza		Si	
Dimensioni		X --	Y --
Materiale		--	
Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00241	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 6833 €	●
E 00FFL-00234	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00236	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00238	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00237	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00245	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

		PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
STIMA DEL COSTO Computata in 241		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00245


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
		Altezza	2 ≤ 2,5 cm
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Anche sconnessione nel tratto tra l'attraversamento e il cordolo del marciapiede.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00241	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 6833 €	●
E 00FFL-00234	LIV. 1	Pendenza trasversale Attraversamento pedonale Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00236	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00238	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00243	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00237	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

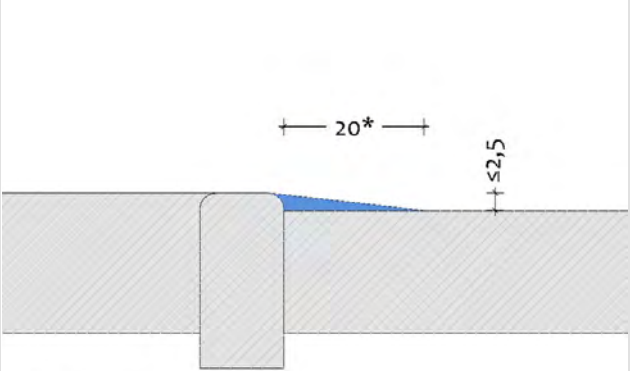 *misura indicativa	PS0321 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello < 2,5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 241 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Dante Alighieri 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00247


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	10 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 170,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

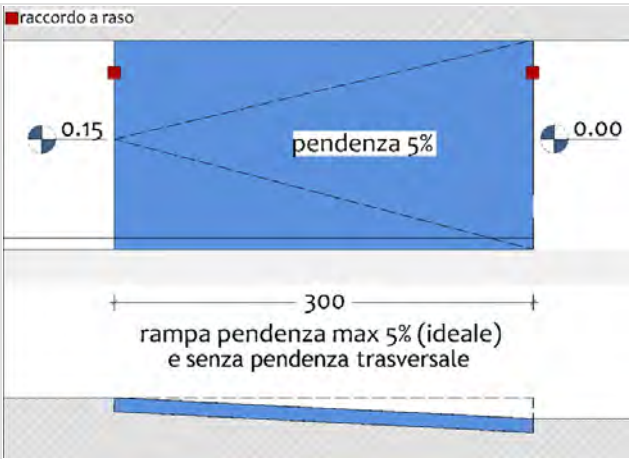	PS0318 (modificato) Realizzazione di rampa breve di raccordo Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato/obliquo del marciapiedi.
	STIMA DEL COSTO 707 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00248

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 1800,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo L'attuale percorso comprende: marciapiede di larghezza 40 cm, aderente all'edificio con rivestimento quadrettato visibile nella foto; tratto antistante un'attività privata, occupato dall'apertura dell'anta di accesso; attraversamento (non segnalato) su via Borgo D'Amor (senso unico in entrata). L'area asfaltata antistante l'attività privata è utilizzata come stallo per la clientela.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1662 (modificato) Realizzazione di percorso pedonale a raso - Percezione aptica
	Realizzazione di percorso pedonale a raso con nuova pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico e materico (percezione aptica) rispetto alla corsia carrabile, mediante segnaletica orizzontale (simboli ogni 20 m), eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza 150 cm al netto degli elementi di protezione.
	La soluzione implica l'eliminazione dello stallo ad uso dell'attività privata. In alternativa, il mantenimento dello stato di fatto richiede che venga posata segnaletica informativa circa l'interruzione del percorso accessibile tra l'attraversamento su via Dante (Scheda 146) e l'attraversamento su via Angeli (Scheda 254). Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO	
4.941 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 12, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00251

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

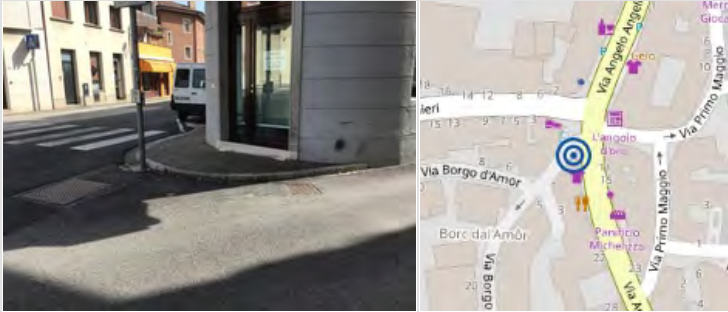

Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00253	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato 5222 €	
E 00FFL-00256	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00254	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00255	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1201 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 253

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 12, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00253

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Area per cambio direzione relativa al percorso e relativa all'attraversamento pedonale		


LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00251	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00254	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00255	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00256	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento
max 1,5 %

esempio 4%
rischio
ribaltamento

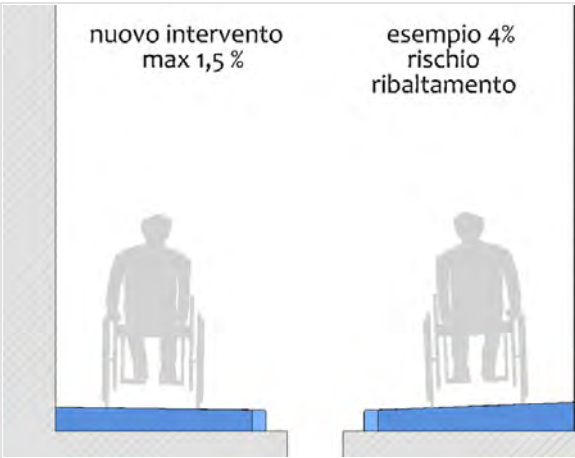

PS0223 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

La soluzione richiede uno studio progettuale che, previo rilievo, ridefinisca il profilo del percorso con andamento curvo.

STIMA DEL COSTO
Comprende 251, 254, 255, 256

5.222 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00254

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE			
	Pendenza trasversale	10	≤ 1%
	Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00253	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato 5222 €	
E 00FFL-00256	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00251	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00255	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0250 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione (percorso a raso) Rifacimento del percorso, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. L'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento. Compresa eliminazione del margine arrotondato. Compresa rampa di raccordo per collegare l'area in piano al marciapiede visibile in secondo piano nella foto.
	STIMA DEL COSTO Computata in 253 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo

Via Angelo Angeli 12, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda


E 00FFL-00255

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO

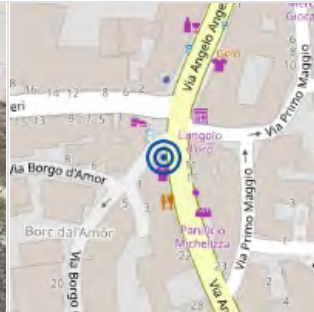

Altezza **2.5** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X --** **Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

Anche sconnessione della fascia di contatto tra attraversamento e cordolo del marciapiede

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00253	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato 5222 €	●
E 00FFL-00256	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00254	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00251	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

*misura indicativa	PS0321 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello < 2,5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale. Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento
	STIMA DEL COSTO Computata in 253 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00256

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE		 	
Assenza	Si	Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00253	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato 5222 €	
E 00FFL-00254	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00251	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00255	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 12, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

fino a guida naturale allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare 	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.
	STIMA DEL COSTO Computata in 253 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 11, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00257

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
Pendenza trasversale	9.1	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza del percorso incrementabile: fare riferimento alla linea della banchina		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00259	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00261	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

		PS2405 (modificato) Realizzazione di area in piano e rampa allineata all'attraversamento (svolta 90°) Demolizione del marciapiede con pendenze e sua ricostruzione in piano, in cls architettonico, e realizzazione di rampa breve di raccordo, allineata all'attraversamento, di pari larghezza e posta tra aiuole di delimitazione da dimensionare in funzione delle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compresa posa di segnaletica tattilo plantare da porre in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. Si precisa che la presente soluzione è solitamente sconsigliata: deve essere impiegata solo quando le caratteristiche del contesto non permettono soluzioni alternative. Considerato il contesto, valutare la sostituzione delle aiuole con transenne.
STIMA DEL COSTO Comprende 259, 261		3.149 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00259


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	3	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Anche sconnessione la fascia di contatto tra asfalto tra attraversamento e cordolo del marciapiede		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00257	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato 3149 €
E 00FFL-00261	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

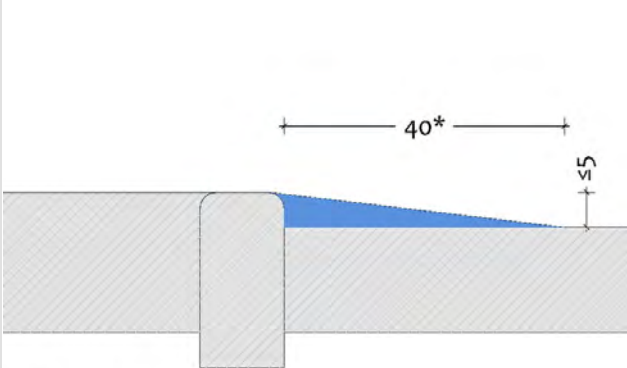 *misura indicativa	PS0322 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 257 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00261

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00257	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato 3149 €
E 00FFL-00259	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



raccordo a raso

p. rampa ≤ 5%
(salvo impossibilità)
e senza p. trasversale

area in piano
per cambio direzione

≥250

PS0849 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (con rampa)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 257

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2


ID Scheda

E 00FFL-00263

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

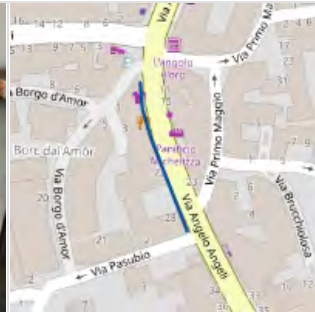

Pendenza trasversale	3	$\leq 1\%$
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 6200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pendenza longitudinale fino a 2,5% continua.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00266

LIV.
1


Assenza Area per cambio direzione

Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

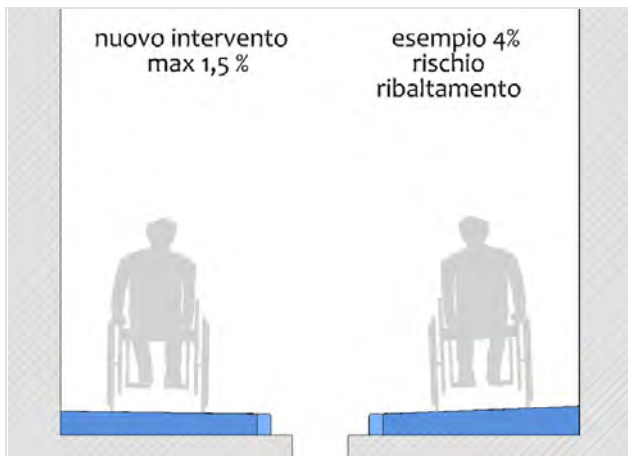

PS0223 (modificato)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Comprende 266

12.834 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 16, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00264

RILIEVO STATO DI FATTO

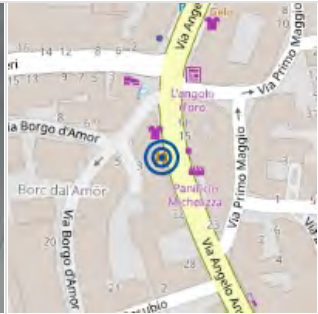ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE			
 	Risalti/incasso	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0304 (modificato) Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di informazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00266

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00263


LIV.
2

Pendenza trasversale Percorso pedonale
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

Costo stimato

12834 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

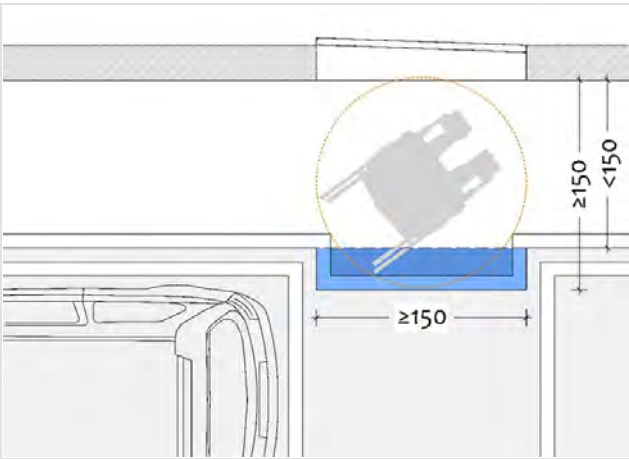

PS0465 (modificato)
Realizzazione di area per cambio direzione (puntuale)

Allargamento puntuale del marciapiedi o del percorso, in calcestruzzo architettonico, almeno ogni 10 m di percorso, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Dimensioni min 150x150 cm, p. trasversale max 1,5%.

Da realizzarsi mediante eliminazione di uno stallò ogni 10 m; valutare in fase di progettazione le modalità per il riutilizzo della superficie restante (es. parcheggio cicli e motocicli, cassonetto, arredo urbano).

STIMA DEL COSTO
Computata in 263

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 20, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00268



RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE	
	
Sdrucchiolevole	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Due grigliati	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

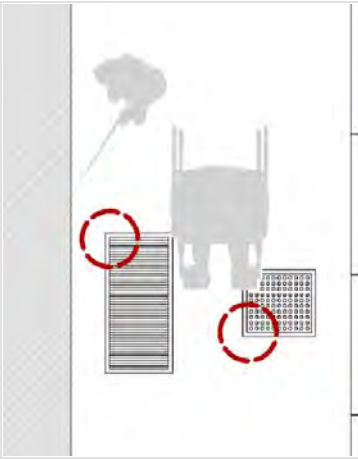	
	
PS0685 (modificato) Sostituzione del chiusino Sostituzione del chiusino con altro non sdrucchiolevole; il requisito deve essere verificato anche in caso di superficie bagnata o di posa lungo una rampa.	
STIMA DEL COSTO	
600 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 20, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00269

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		
		Pendenza longitudinale	8.8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X 120,00 cm	Y 500,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo Per passo carrabile. Pendenza trasversale.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 1.372 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 28, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00271

RILIEVO STATO DI FATTO

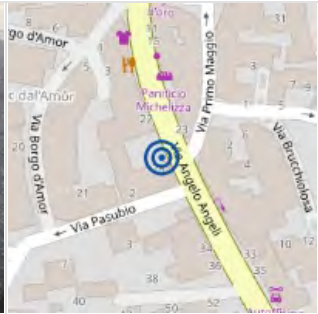ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	9.4 ≤ 1%
		Dimensioni	X 150,00 cm Y 650,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Per passo carrabile. La rampa di raccordo in secondo piano nella foto ha pendenza longitudinale 22,3%.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 1.921 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 28, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00272




RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
 	Sdrucchiolevole	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Tre grigliati in successione	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

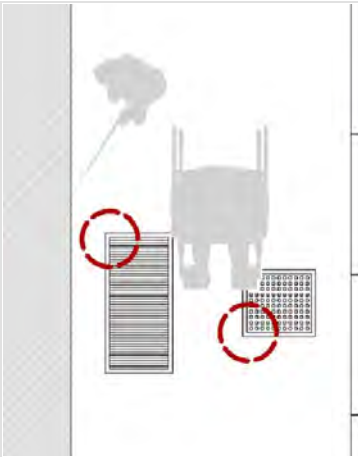  	PS0685 (modificato) Sostituzione del chiusino Sostituzione del chiusino con altro non sdrucchiolevole; il requisito deve essere verificato anche in caso di superficie bagnata o di posa lungo una rampa.
	STIMA DEL COSTO 900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Pasubio 2, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00273


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
	Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

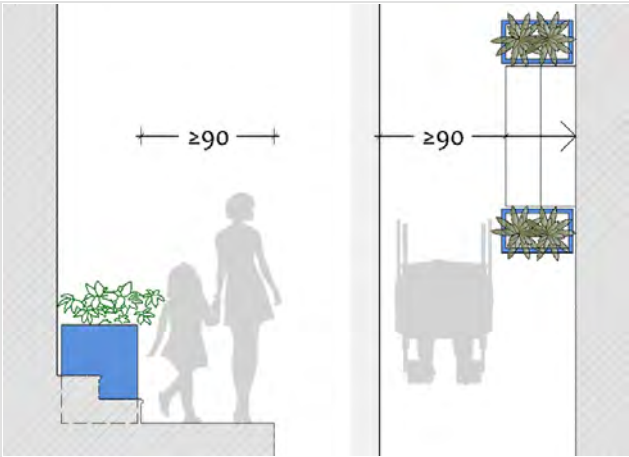	PS0295 (modificato) Presegnalazione dell'ostacolo (fioriera) Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso, con colore a contrasto rispetto al contesto.
	STIMA DEL COSTO 900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00274

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Attraversamento su via Pasubio, strada a senso unico in entrata. Larghezza strada circa 6 m, dislivello 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

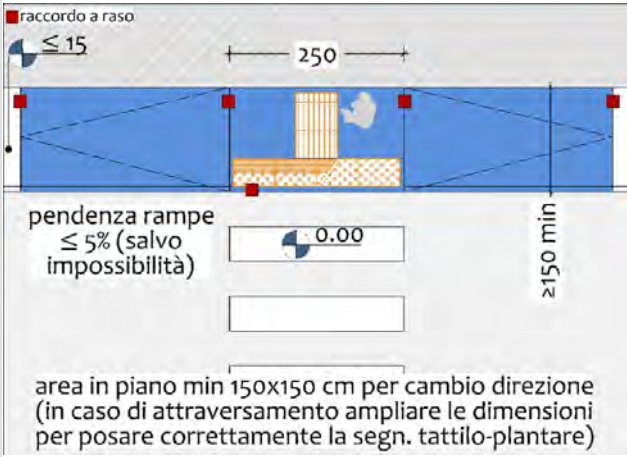

■ raccordo a raso
≤ 15

pendenza rampe ≤ 5% (salvo impossibilità)

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0620 (modificato)
Realizzazione di attraversamento a raso e rampe laterali (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento a raso mediante demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Comprese segnaletica orizzontale, verticale e tattilo plantare.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

10.690 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Pasubio 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00276


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

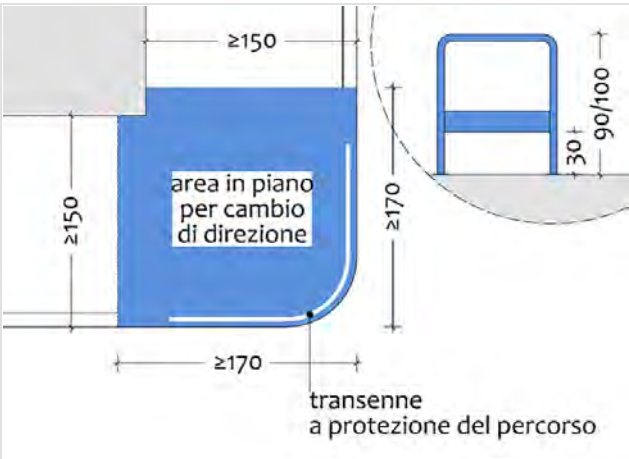	(modificato) Allargamento del marciapiedi Rifacimento ed allargamento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x170 cm dal vertice più esterno, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pavimentare sino alla guida naturale per agevolare la posa della segnaletica tattilo plantare prevista alla Scheda 274. Compresa posa di transenna a protezione del percorso.
	STIMA DEL COSTO 2.720 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00277


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	80 ≧ 90cm
		Dimensioni	X -- Y 600,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo La rampa di raccordo in secondo piano nella foto presenza longitudinale 9,7%	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

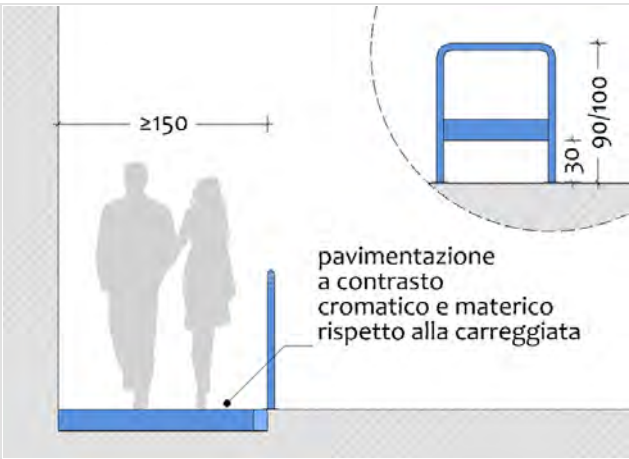	PS1211 (modificato) Allargamento del marciapiedi Rifacimento ed allargamento del percorso, in calcestruzzo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 100 cm al netto degli elementi di protezione. Compresa posa di transenne per la protezione del percorso. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 2.847 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00278

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Arredo attività commerciale

Si

Dimensioni

X -- Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Scaletta e zerbino

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)

Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARCENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00280

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Compresi due chiusini incassati nella pavimentazione		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00281	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00282	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

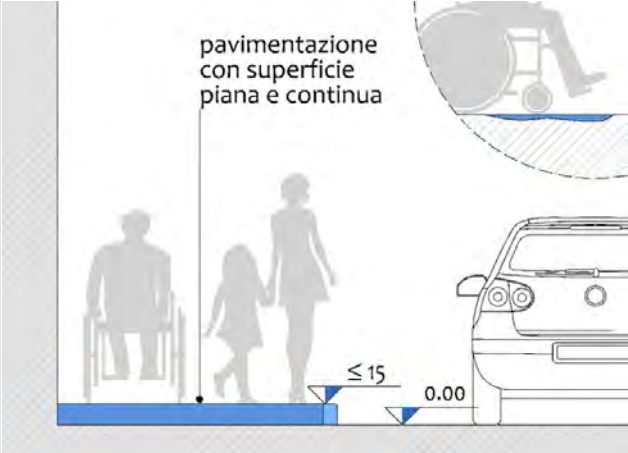	PS0215 (modificato) Realizzazione di marciapiedi Demolizione della pavimentazione e realizzazione di marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Comprende 281, 282 4.347 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00281


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE	
 	Pendenza trasversale 8.7 ≤ 1%
	Dimensioni X 140,00 cm Y 800,00 cm
	Materiale --
	Note relative al rilievo --

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00280	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 4347 €
E 00FFL-00282	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

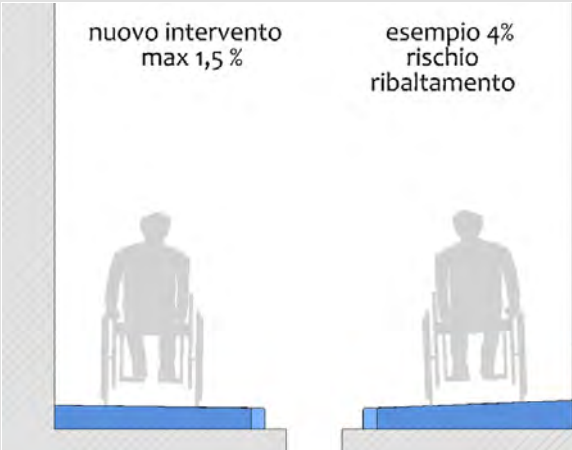nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale
	Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO Computata in 280 0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00282

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	13.2	≤ 1%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pendenza massima nel punto in secondo piano nella foto. Per passi carrabili in successione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00280	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 4347 €
E 00FFL-00281	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

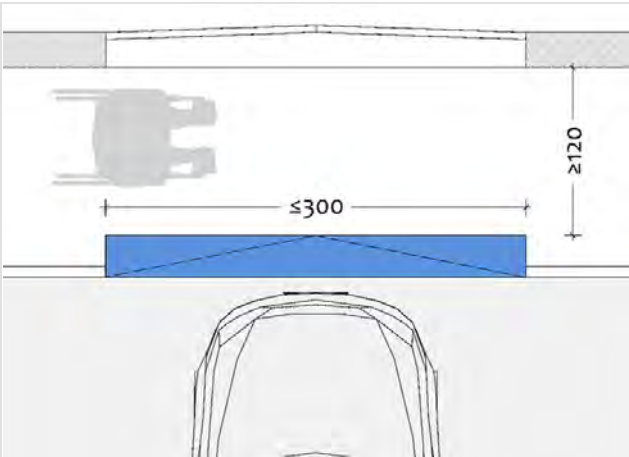

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 280

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 44, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00284

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00285

LIV. 1

Assenza Protezione
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

Costo stimato
5520 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

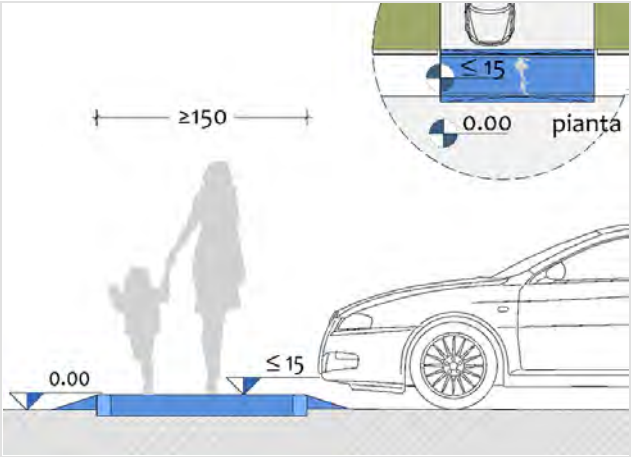

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 285

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00285

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Tratto sterrato e tratto con pavimentazione con gravi sconnessioni. Verificare la proprietà delle aree (pubbliche o private).		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00284	LIV.1 Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 44, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

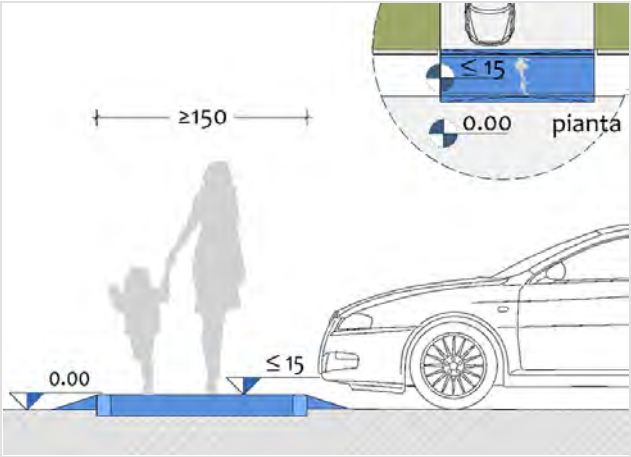

PS1954 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alle aree laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

Allineare il marciapiedi al tratto previsto alla Scheda 282 per eliminare il dislivello rilevato alla Scheda 284.

STIMA DEL COSTO
Comprende 284

5.520 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00287

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo La seconda foto mostra, a terra, l'indicazione di proprietà privata a ridosso del cordolo.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0299 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Previa verifica circa l'effettiva proprietà dell'area.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00289

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00291	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

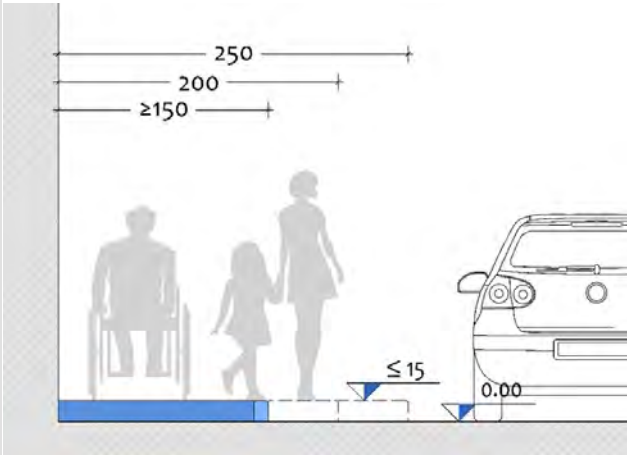

PS1609 (modificato)
Realizzazione di marciapiedi

Realizzazione di marciapiedi, in cls, delimitato da cordolo a contrasto cromatico lungo la carreggiata e lungo l'area parcheggio, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

In fase progettuale definire se tracciare il marciapiede tra la strada ed il parcheggio oppure se seguire l'allineamento degli edifici.
In caso di applicazione della prima ipotesi, realizzare i varchi per passi carrabili considerando la soluzione indicata alla Scheda 284; altrimenti far riferimento alla Scheda 282.

Esclusi oneri per esproprio della parte di area di proprietà privata necessaria alla realizzazione del percorso pedonale.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 291

13.455 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00291

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 440,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00289

LIV. 1

Assenza Protezione
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

Costo stimato
13455 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

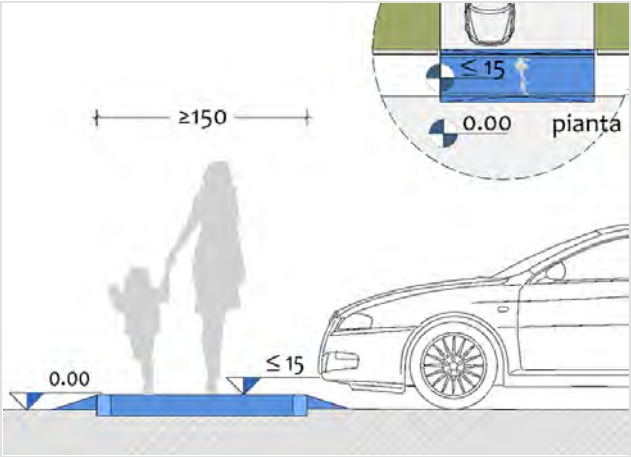

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 289

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 76, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00293

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0299 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

STIMA DEL COSTO

75 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00295

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	5	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y 850,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00297	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00300	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00301	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00303	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Adeguare la posizione dell'attraversamento per allontanarlo dal marciame arrotondato e eliminare interferenze con gli alberi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm	STIMA DEL COSTO Comprende 297, 300, 301, 303
	4.969 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00297

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00295	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €
E 00FFL-00303	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00301	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00300	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 295 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 51, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00298

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

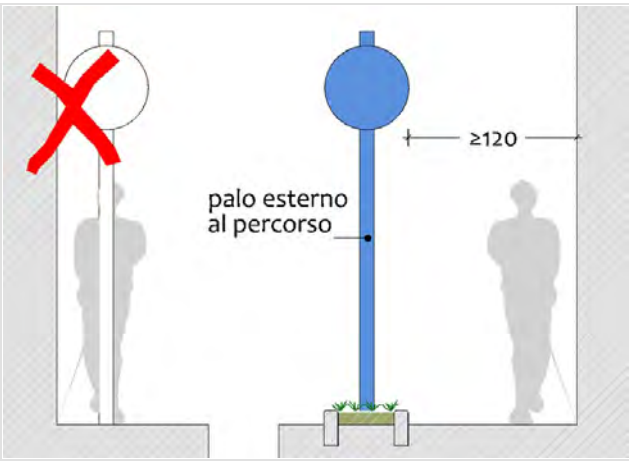

PS0405 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO **250 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00300

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE



Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00295	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €	
E 00FFL-00303	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00301	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00297	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0401 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 295

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00301

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
 	Altezza	7	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00295	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €	
E 00FFL-00303	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00300	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00297	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale sgnaletica tattilo-plantare. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 295 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 51, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00303

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTO PLANTARE													
				<table><tr><td>Assenza</td><td colspan="2">Si</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>X 700,00 cm</td><td>Y --</td></tr><tr><td>Materiale</td><td colspan="2">--</td></tr><tr><td>Note relative al rilievo</td><td colspan="2">--</td></tr></table>		Assenza	Si		Dimensioni	X 700,00 cm	Y --	Materiale	--		Note relative al rilievo	--	
Assenza	Si																
Dimensioni	X 700,00 cm	Y --															
Materiale	--																
Note relative al rilievo	--																

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00295	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €
E 00FFL-00301	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00300	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00297	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 51, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. STIMA DEL COSTO Computata in 295 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00305


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
			Sconnessioni Si
	Dimensioni X 450,00 cm Y 5500,00 cm		
	Materiale --		
	Note relative al rilievo In fase progettuale valutare se ridurre la larghezza del percorso pedonale per poter ricavare degli stalli con opportunamente segnalati e delimitati		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00310	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 74520 €
E 00FFL-00312	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

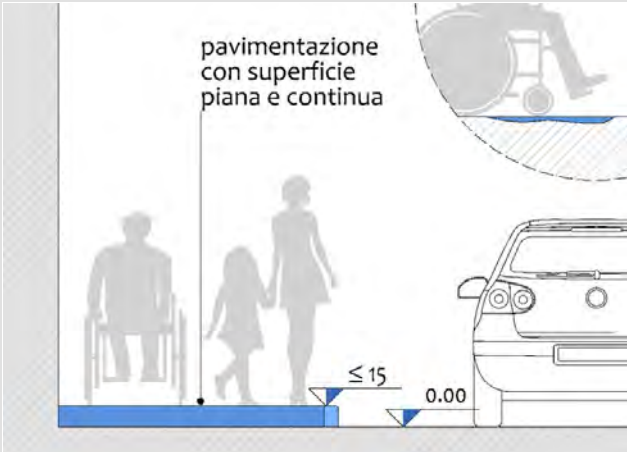	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Contabilizzata larghezza 150 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 310

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 61, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00309

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

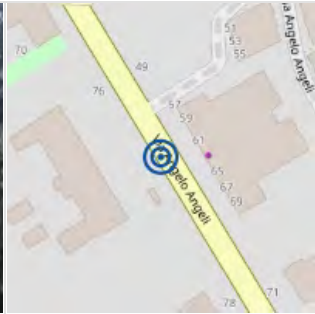

Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Foglie		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0308 (modificato)
Intensificazione degli interventi di manutenzione / pulizia

Considerate le condizioni di contesto, deve essere segnalata all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione o di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Si segnala che le foglie nascondono le sconnesioni della pavimentazione incrementando il rischio di inciampo.

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00310

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

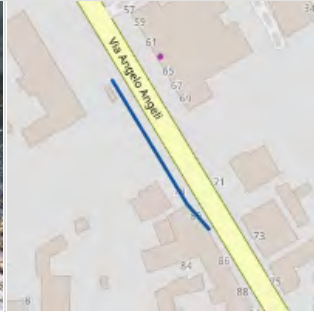


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 470,00 cm	Y 7000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Le radici affioranti causano deformazioni marcate.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00305	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00312	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

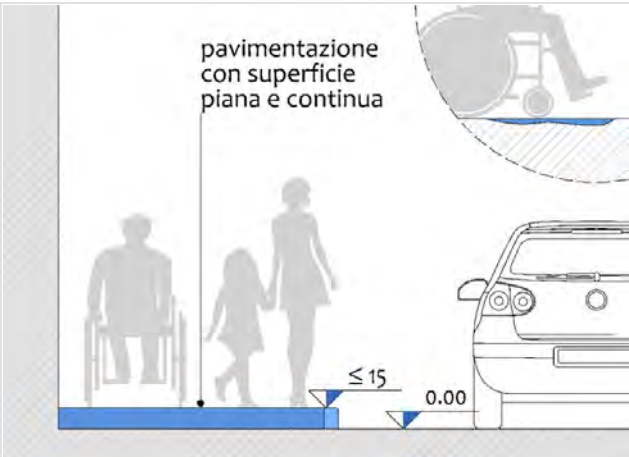

pavimentazione con superficie piana e continua

≤ 15

0.00

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Contabilizzato intero tratto con lunghezza circa 180 m.

STIMA DEL COSTO
Comprende 305, 312

74.520 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00312

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 5500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Le radici affioranti causano deformazioni marcate.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00310	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 74520 €
E 00FFL-00305	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

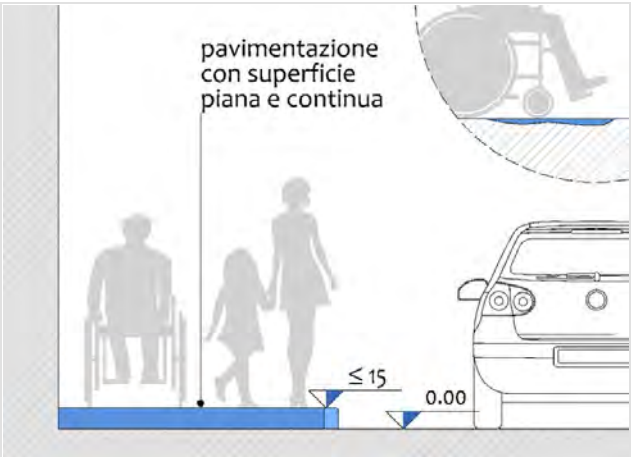

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Computata in 310

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 90, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00313

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

FERMATA TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza marciapiede 340 cm, dislivello 9 cm.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

fascia di rispetto per consultare gli orari

segnaletica tattilo plantare in corrispondenza della porta anteriore

banchina con pavimentazione piana e continua



PS0381 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per permettere l'individuazione della fermata. Valutare con le Associazioni locali di riferimento l'installazione di dispositivi per la mobilità autonoma di persone con disabilità visiva e/o intellettiva (non computati).

L'adeguamento dell'altezza della banchina al requisito previsto dalle "Linee guida per l'idoneità delle fermate del TPL automobilistico al servizio autonomo da parte dei disabili motori" FVG 2022" può essere compreso nella fase progettuale necessaria all'attuazione della Scheda 312.

STIMA DEL COSTO

550 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00314


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		DISLIVELLO	
		Altezza		9	≤ 2,5 cm
		Dimensioni		X 410,00 cm	Y --
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00315	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00317	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00319	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00320	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

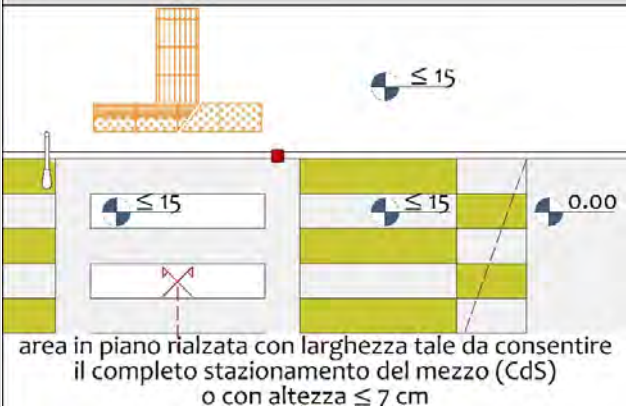raccordo a raso 	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale sgnaletica tattilo-plantare. Adeguare la posizione dell'attraversamento per allontanarlo dal marcine arrotondato e eliminare interferenze con gli alberi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Comprende 315, 317, 319, 320	
	4.969 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00315

RILIEVO STATO DI FATTO

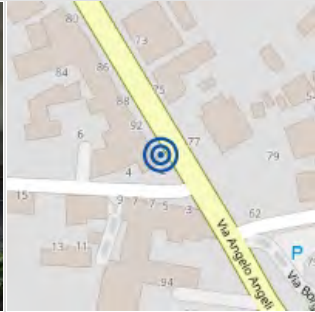ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
				Assenza	Si
				Dimensioni	X 410,00 cm Y --
				Materiale	--
				Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00314	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €
E 00FFL-00319	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00317	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00320	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

		PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
		STIMA DEL COSTO Computata in 314
		0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 81, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00317

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza marciapiede 340 cm.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00314	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €	
E 00FFL-00319	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00315	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00320	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

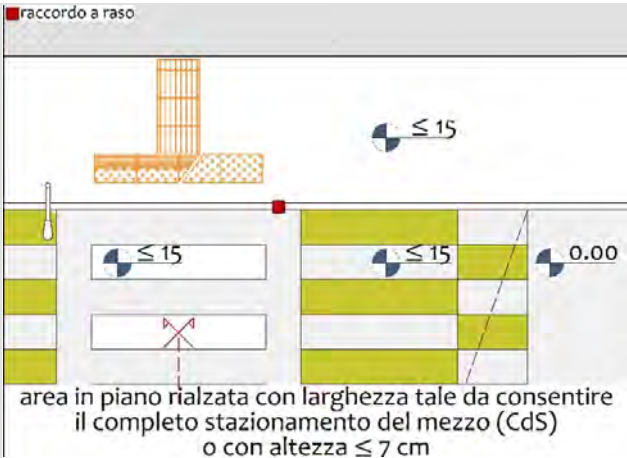

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0429 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 314

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 81, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00319

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si
Dimensioni	X 700,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00314	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €	
E 00FFL-00317	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00315	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00320	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



fino a guida naturale

allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare

≥250

≤180

* in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine

PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 314

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00320

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA ORIZZONTALE			
 	Assenza contrasto cromatico		Si
	Dimensioni		X 300,00 cm Y 800,00 cm
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00314	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato 4969 €	●
E 00FFL-00319	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00317	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 81, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00315	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angelo Angeli 92, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Realizzazione di segnaletica orizzontale Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
	STIMA DEL COSTO Computata in 314 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00322


RILIEVO STATO DI FATTO

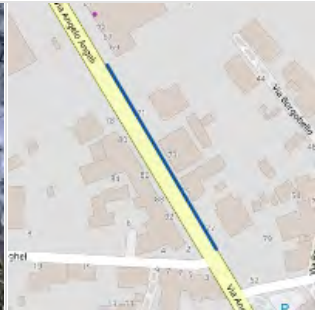ITINERARIO PEDONALE			PERCORSO PEDONALE			PAVIMENTAZIONE						
						Sconnessioni			Si			
						Dimensioni			X 340,00 cm		Y 11500,00 cm	
						Materiale			--			
						Note relative al rilievo						
						Le radici affioranti causano deformazioni marcate.						

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

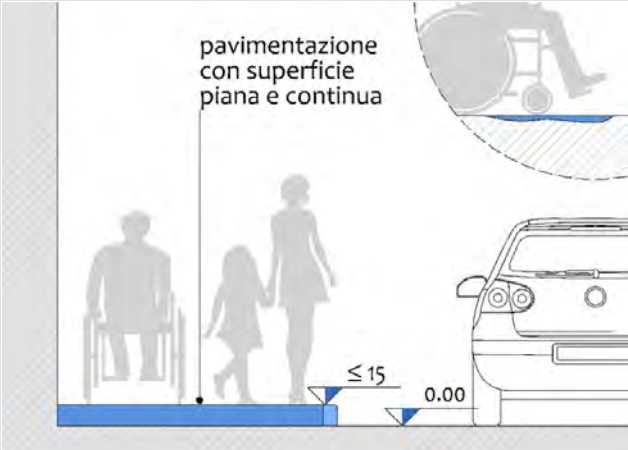	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Computata intera lunghezza di circa 260 m.
	STIMA DEL COSTO Comprende 326, 331, 333, 335, 337, 340, 342 121.992 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 73, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00326

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

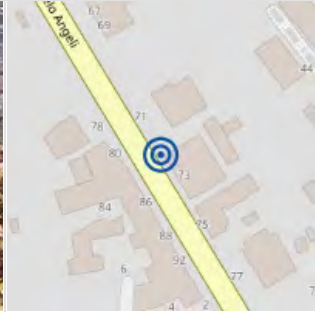


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Sconnessioni nascoste dalle foglie. Criticità diffusa lungo l'intero percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

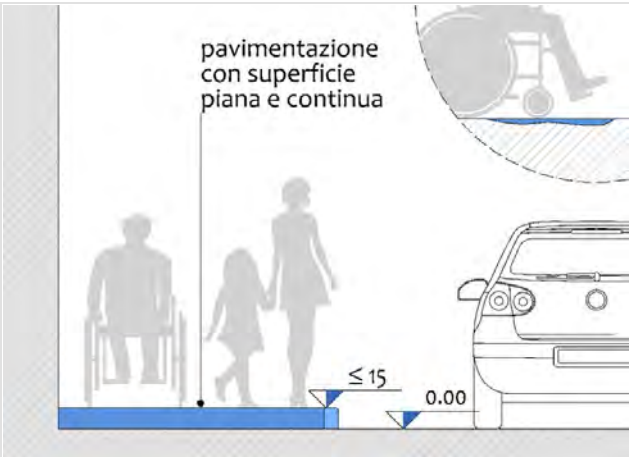

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 322

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 71, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00328

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

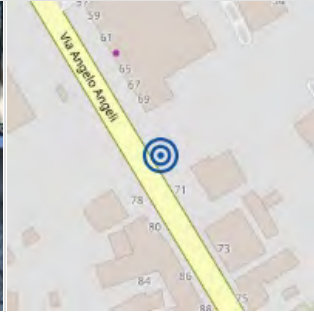

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	B	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 21 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 69, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00330

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Foglie		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0308 (modificato)
Intensificazione degli interventi di manutenzione / pulizia

Considerate le condizioni di contesto, deve essere segnalata all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione o di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Si segnala che le foglie nascondono le sconessioni della pavimentazione incrementando il rischio di inciampo.

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00331

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

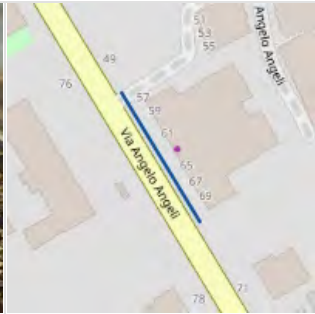


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 670,00 cm	Y 5500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo 320 cm privato, 350 cm pubblico.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	
E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

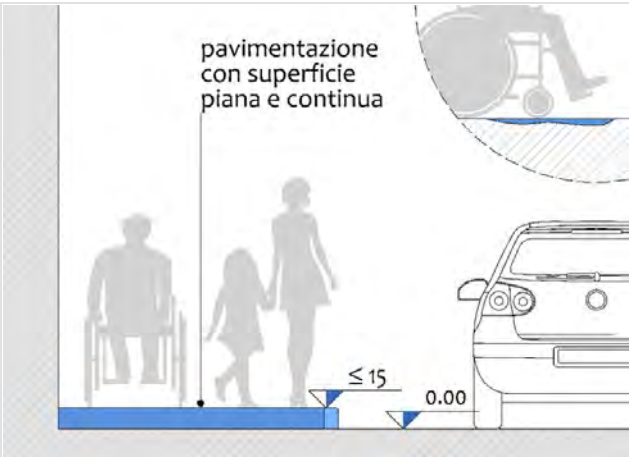

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Contabilizzata larghezza 350 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 322

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00333

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
	Assenza	Si			
	Dimensioni	X --		Y 6000,00 cm	
	Materiale	--			
	Note relative al rilievo Per orientamento lungo il percorso pubblico e per evitare elementi dissuasori posti al confine tra le proprietà.				

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	●
E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0261 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)
	Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligatoria", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. STIMA DEL COSTO Computata in 322

0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00335


RILIEVO STATO DI FATTO

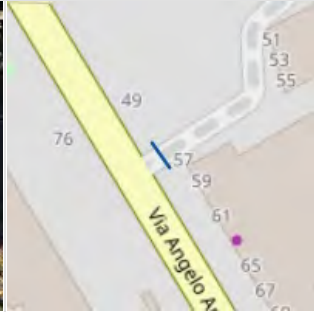ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	4.6 ≤ 1%
		Dimensioni	X 340,00 cm Y 800,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Passo carrabile. Pendenza rilevata su chiusini. Anche sconnessioni.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	●
E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

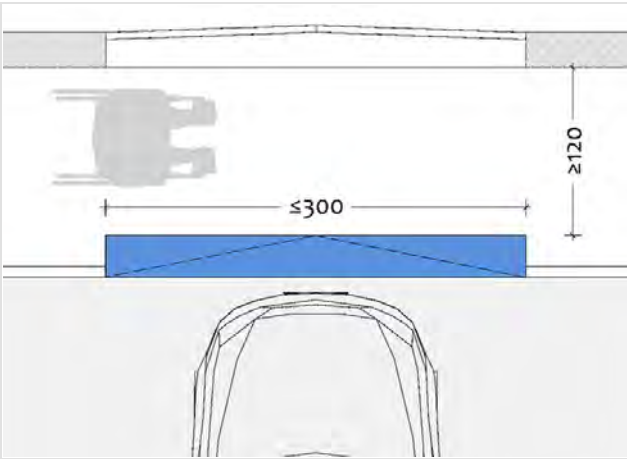	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 322 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00337

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 5800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Le radici affioranti causano deformazioni marcate.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	
E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

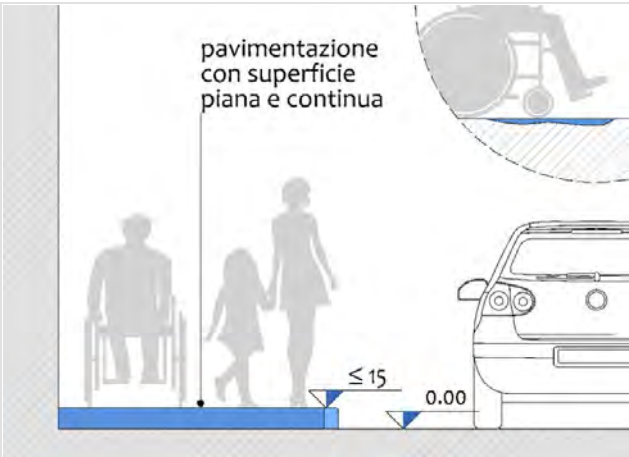	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 322 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 49, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00339

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

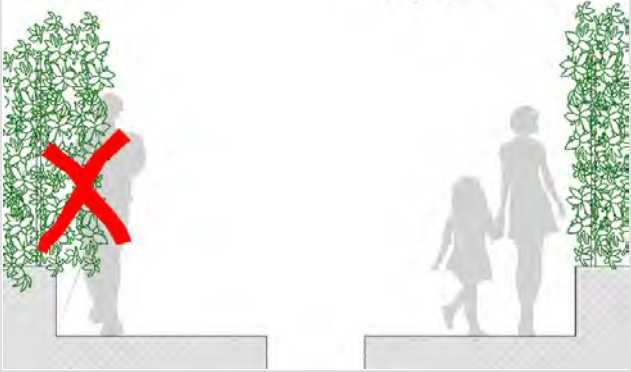

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00340

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 3300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	
E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00342	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

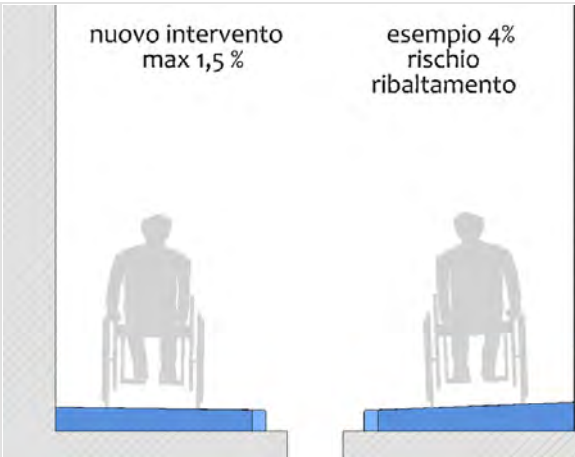nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 		PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
STIMA DEL COSTO Computata in 322		0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo

Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

2

ID Scheda

E 00FFL-00342


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
		
Sconnessioni		Si
Dimensioni		X 340,00 cm Y 3300,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo Deformazioni diffuse.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00322	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 121992 €	●
E 00FFL-00326	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 73, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00331	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00335	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00337	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00340	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00333	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

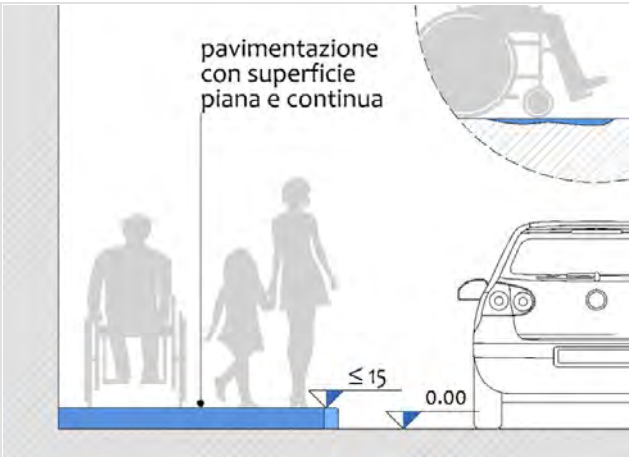		PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
STIMA DEL COSTO Computata in 322		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00344


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
 	Giunture	Si	
	Dimensioni	X 235,00 cm	Y 5300,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00348	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14628 €	
E 00FFL-00352	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00351	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00349	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

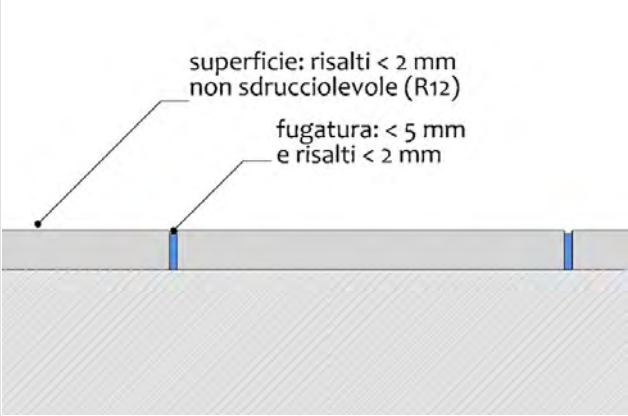	PS0492 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 348 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 44, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00346

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
 	Sosta non regolamentare	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo I veicoli in sosta riducono la larghezza del percorso pedonale.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0299 (modificato) Attivazione di procedura di informazione Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.
	STIMA DEL COSTO 75 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 46, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00347

RILIEVO STATO DI FATTO

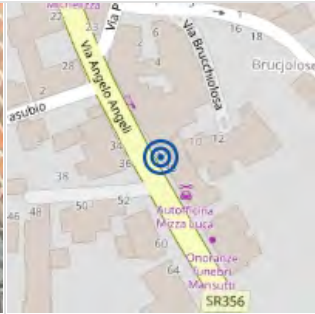ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
 	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Puntuale	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente o in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 260 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00348


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00344	LIV. 3	Giunture Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00349	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00351	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00352	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

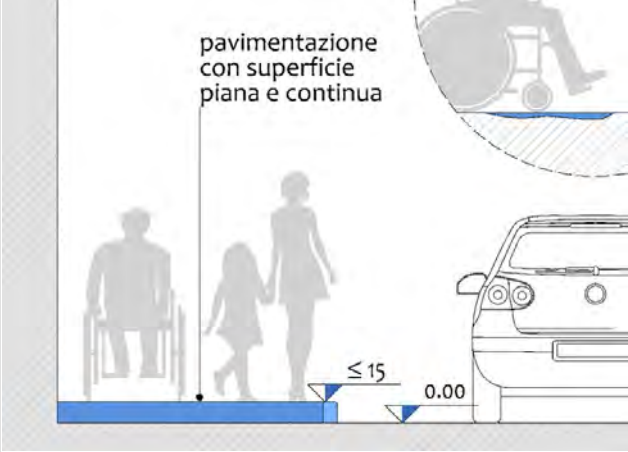	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Contabilizzato intero tratto da 53 m.
	STIMA DEL COSTO Comprende 344, 349, 351, 352 14.628 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 07_Via Angeli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025	Indirizzo Via Angelo Angeli 35, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00349

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 195,00 cm	Y 200,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00348	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14628 €	
E 00FFL-00352	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00351	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00344	LIV. 3	Giunture Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO Computata in 348

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 29, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00351

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due gradini per passo carrabile. Anche sconnessioni rilevanti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00348	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14628 €	
E 00FFL-00352	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00349	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00344	LIV. 3	Giunture Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

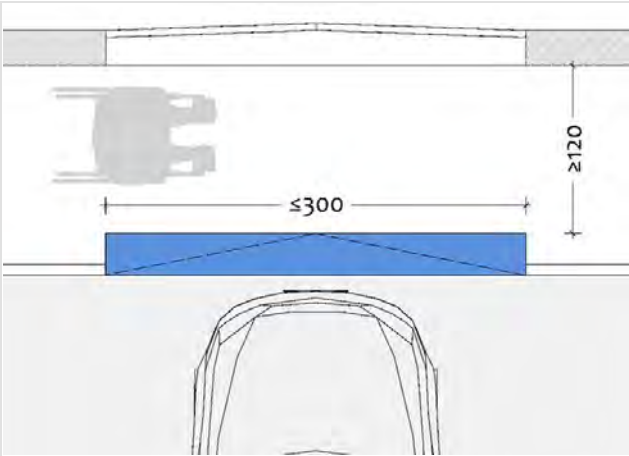

PS1278 (modificato)
Passo carraio - Demolizione dei gradini e ricostruzione del marciapiede (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con dislivelli e pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 348

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 27, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00352

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche pendenza trasversale 5,4%.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00348	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14628 €	
E 00FFL-00351	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00349	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Angelo Angeli 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00344	LIV. 3	Giunture Pavimentazione Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

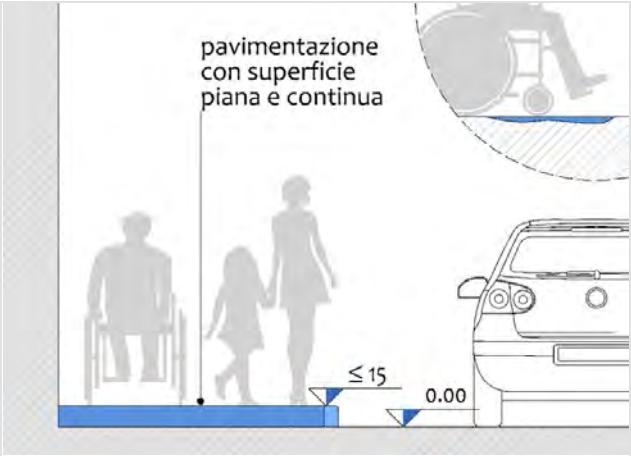

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Computata in 348

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00353

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 1300,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo
Su via I Maggio. Dislivello 5 cm. Valutare la posizione dell'attraversamento all'interno di via I Maggio verificando la visibilità per i veicoli provenienti da via Angeli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00355	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 25, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00356	LIV. 1	Pendenza longitudinale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

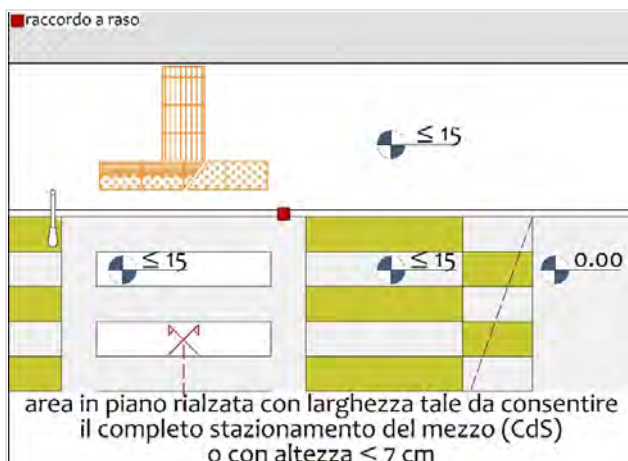

PS0619 (modificato)

Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 355, 356

9.814 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 25, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00355


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	DISLIVELLO
	Altezza	5	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00353	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 9814 €
E 00FFL-00356	LIV. 1	Pendenza longitudinale Area per cambio direzione Via Angelo Angeli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

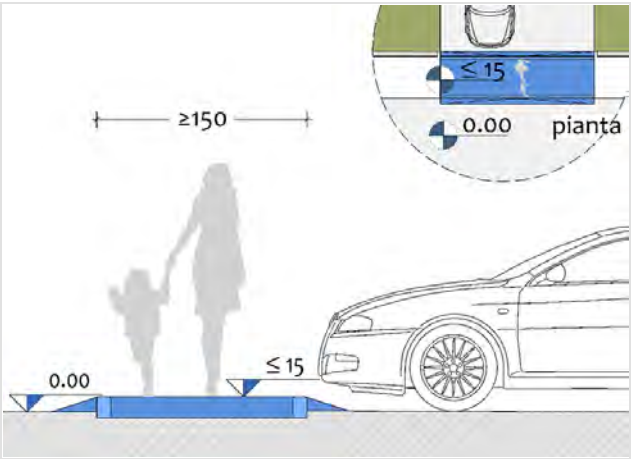	PS0494 (modificato) Raccordo del marciapiedi interrotto
	Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. STIMA DEL COSTO Computata in 353 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 23, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00356


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE		
	Pendenza longitudinale	14 ≤ 1%
	Dimensioni	X 130,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00353	LIV. 1 Assenza Attraversamento pedonale Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 9814 €
E 00FFL-00355	LIV. 1 Altezza Dislivello Via Angelo Angeli 25, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

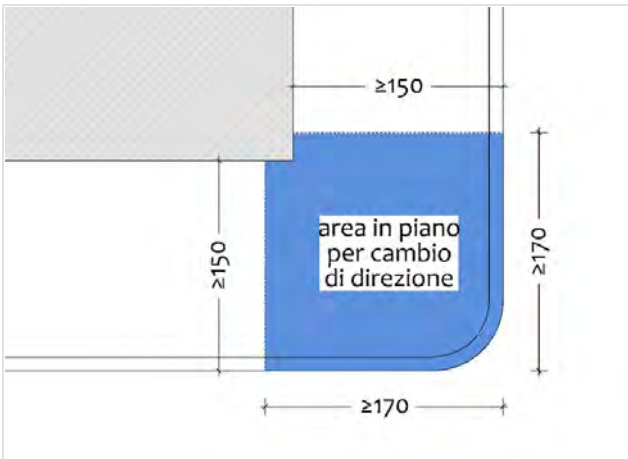	PS0247 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione - 90° Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta ortogonale al verso di marcia, un'area in piano con dimensioni min 150x170 cm dal vertice più esterno, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 353

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 23, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00357

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 23, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00358


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE			
	Palo luce	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

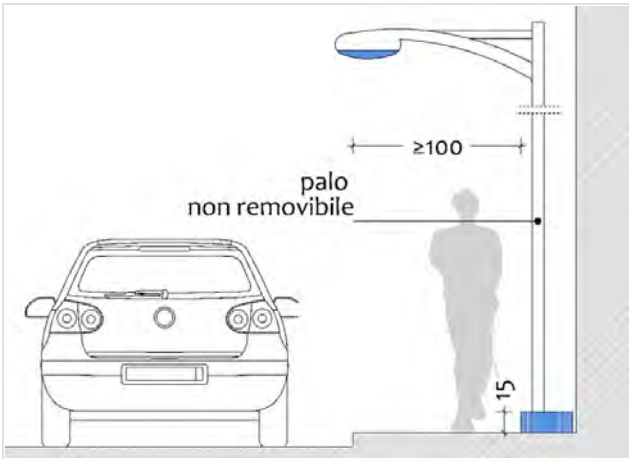	PS0289 (modificato) Presegnalazione del palo (collare) Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.
	STIMA DEL COSTO

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 19, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00359


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
	Vegetazione	Si		
	Dimensioni	X --	Y --	
	Materiale	--		
	Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

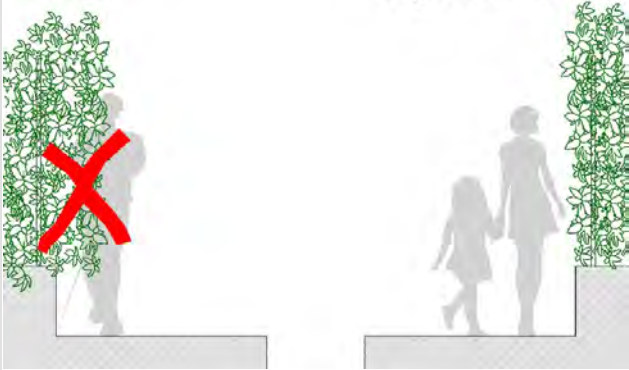	PS0274 (modificato) Potatura della vegetazione Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale. Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento. Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00360


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
		Pendenza trasversale	5.8 ≤ 1%
		Dimensioni	X 124,00 cm Y 1200,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

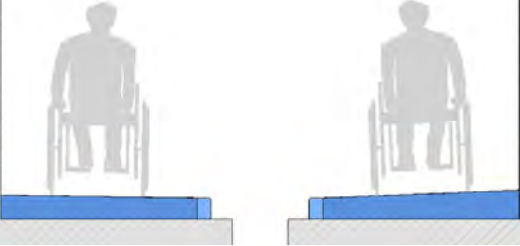nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 2.550 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 11, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00361


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE		
	Larghezza	85 cm
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

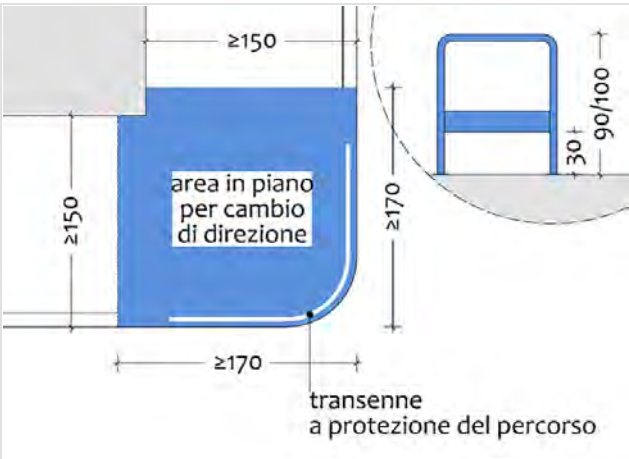	PS0244 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione - 90°
	Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta ortogonale al verso di marcia, un'area in piano con dimensioni min 150x170 cm dal vertice più esterno, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Comprese transenne di protezione. STIMA DEL COSTO2.547 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Angeli 26 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00362

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dislivello 5 cm dal lato in primo piano e 11 dal lato in secondo piano. Valutare la posizione dell'attraversamento all'interno di via I Maggio verificando la visibilità per i veicoli provenienti da via Angeli.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

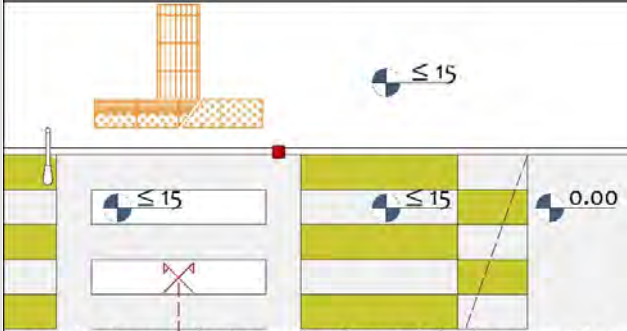

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

8.767 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Primo Maggio 16, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00363

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

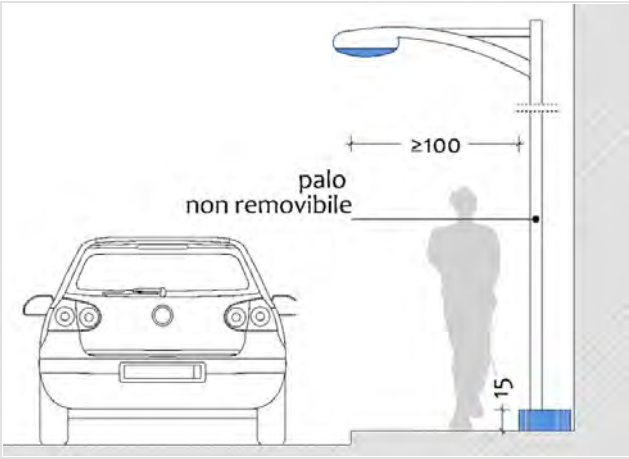

PS0289 (modificato)
Presegnalazione del palo (collare)

Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale.
Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00364

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

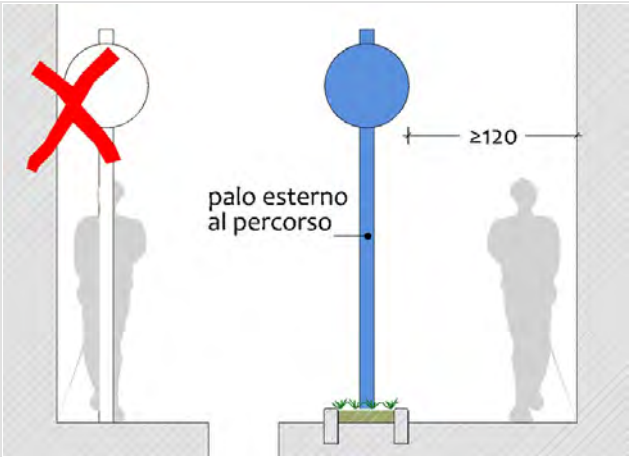

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00365


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
		
	Palo segnaletica	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

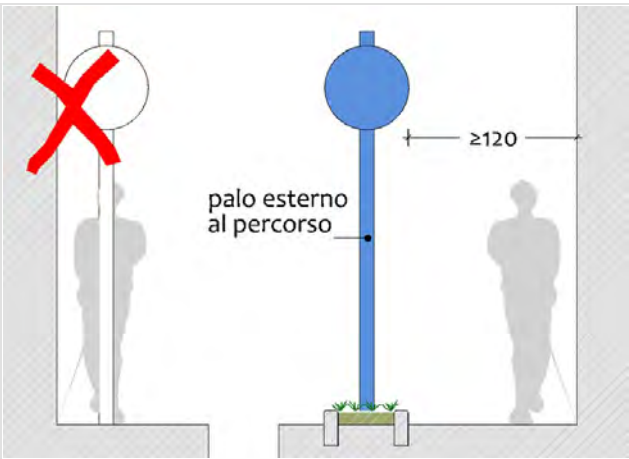	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
	STIMA DEL COSTO 200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00366

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
 	Arredo attività commerciale	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0298 (modificato) Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm. Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00368

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Lunghezza	500	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

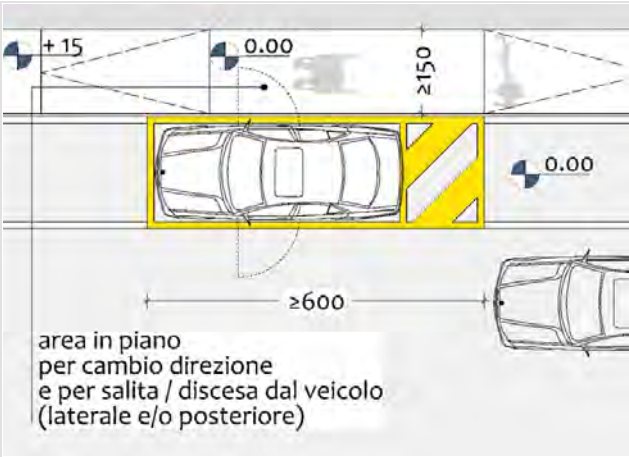

area in piano
per cambio direzione
e per salita / discesa dal veicolo
(laterale e/o posteriore)

PS0365 (modificato)
Modifica alla segnaletica orizzontale (stallo in linea)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallò in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.

Rif. Scheda 214.

STIMA DEL COSTO

160 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Angoria - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00001

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

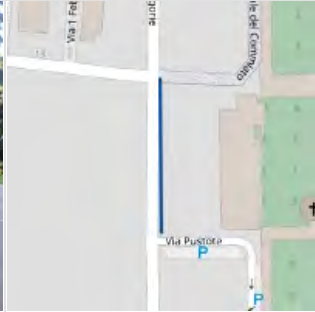


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza strada circa 6,8 m. All'interno della recinzione è presente un'ampia area alberata lungo la quale potrebbe essere possibile ricavare un percorso protetto.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

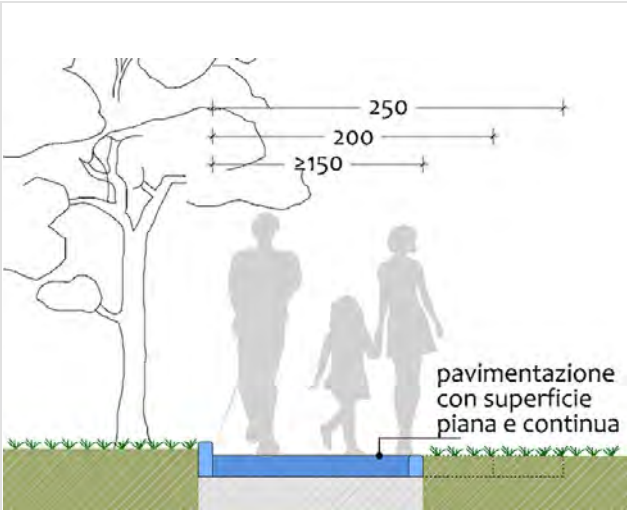

PS2356 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale a raso - Pavimentazione in cls architettonico

Realizzazione di percorso pedonale a raso con pavimentazione in cls architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale.
Larghezza 150 cm al netto degli elementi di protezione.

Cosiderata la sezione stradale, il percorso deve essere realizzato all'interno dell'area verde.
Esclusi oneri per eventuali esproprio e consolidamento del suolo non pavimentato.
Il muro che separa l'area verde dalla strada ha funzione di guida naturale.
Compreso spostamento della rete di delimitazione dell'area non ad uso pubblico.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

12.420 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Novembre 2025

Indirizzo
Via Angorie, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00002

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo La vegetazione implica che i passanti si scostino dalla banchina		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Angoria - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00003

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Collegamento con via 1 Febbraio.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

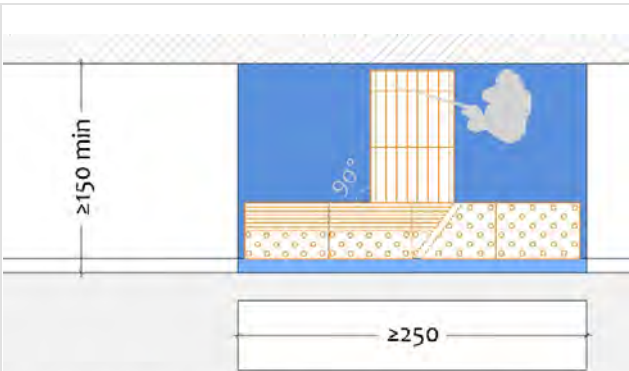

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione
(in caso di attraversamento ampliare le dimensioni
per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0680 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

Sul lato a sinistra nella foto devono essere evitate interferenze tra il muro di cinta e l'area per cambio di direzione: pertanto, l'attraversamento deve essere realizzato a nord di via I Febbraio (Rif. Scheda 124).
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

7.290 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Angoria - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00004

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 15500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

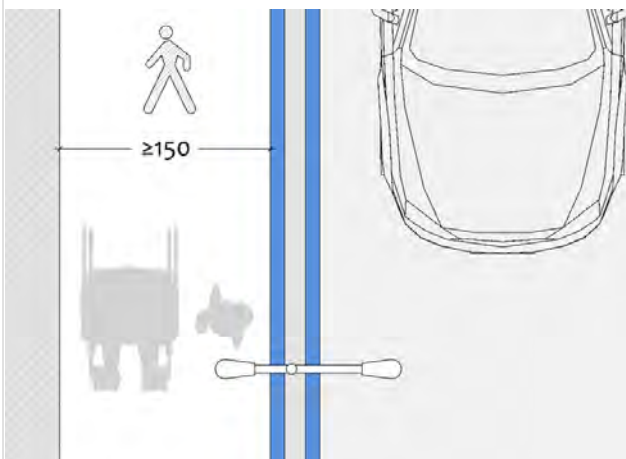

PS2356 (modificato)

Realizzazione di percorso pedonale a raso - Pavimentazione in cls architettonico

Realizzazione di percorso pedonale a raso con pavimentazione in cls architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale.

Larghezza 150 cm al netto degli elementi di protezione.

Considerata la sezione stradale, il percorso deve essere realizzato all'interno dell'area verde.

Esclusi oneri per eventuali esproprio e consolidamento del suolo non pavimentato.

Valutare in fase di progettazione, previo rilievo anche delle alberature, se il cordolo deve essere posto solo come guida naturale tra il percorso pedonale e l'area verde o se può essere realizzata una doppia cordolatura di separazione e protezione tra percorso e area carrabile (non computata).

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

32.085 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Angoria - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00005

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per raccordare il percorso su via Angorie previsto alla Scheda 04 e via delle Betulle		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1662 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale a raso - Percezione aptica

Realizzazione di percorso pedonale a raso con nuova pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico e materico (percezione aptica) rispetto alla corsia carrabile, segnaletica orizzontale (simboli ogni 20 m).
Larghezza 150 cm.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

4.140 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00500

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 4200,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



pavimentazione del percorso a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata

PS1872 (modificato)
Realizzazione di percorso a raso - Segnaletica orizzontale

Realizzazione di percorso a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso).
Larghezza min 150 cm, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.

Raccordare il percorso a quello previsto alla Scheda 496 (via Sottoriviera). Il percorso a raso tra via Sottoriviera e via Coianiz è una proposta per tutelare la sicurezza dei pedoni in transito da/verso il Distretto Sanitario con impiego di risorse contenute ma con grado di sicurezza ed accessibilità modesto; una soluzione alternativa, che garantisce sicurezza ed accessibilità maggiori ma richiede investimenti rilevanti, è prevista alle Schede 927 e 937 (via Pretura Vecchia).

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO **2.565 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00501

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 6,5 m. Dislivello marciapiede 20 cm.
Pendenza strada 7%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

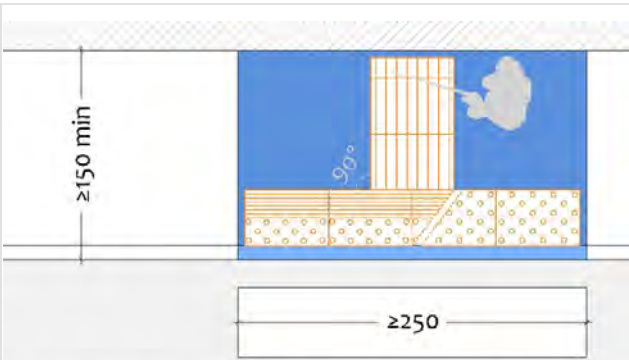

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione
(in caso di attraversamento ampliare le dimensioni
per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0680 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in cls da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Individuare la posizione dell'attraversamento nel punto con migliore intervisibilità tra pedoni e conducenti dei veicoli.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

7.760 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00507

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Priorità media. Larghezza media		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

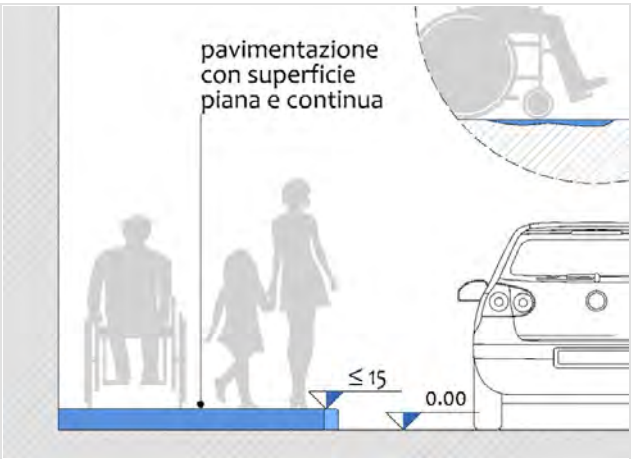

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Compressa rampa di raccordo incassata nella pavimentazione per superare il dislivello verso il tratto a valle (Scheda 501).

STIMA DEL COSTO

9.936 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00509


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X --	Y 2400,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00918	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 12500 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

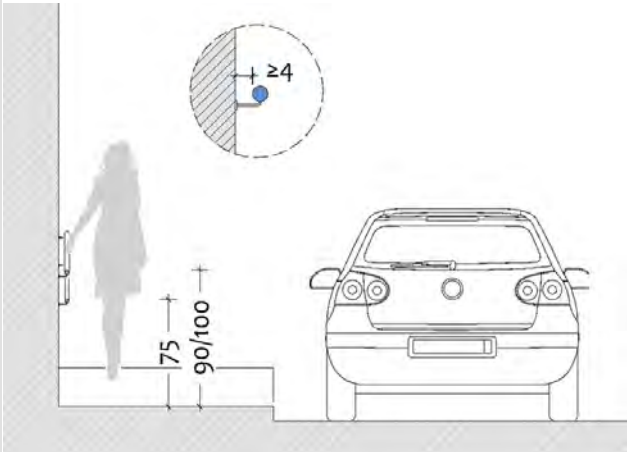	PS0207 (modificato) Criticità non risolubile - Posa di corrimano Criticità non risolubile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO
	STIMA DEL COSTO Computata in 918
	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00511

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO

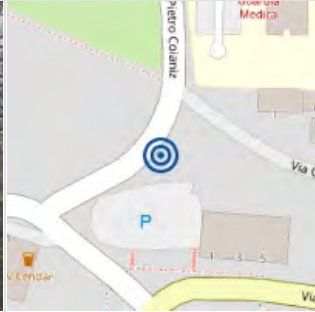


Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Sostituire con modello dotato di braccioli		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

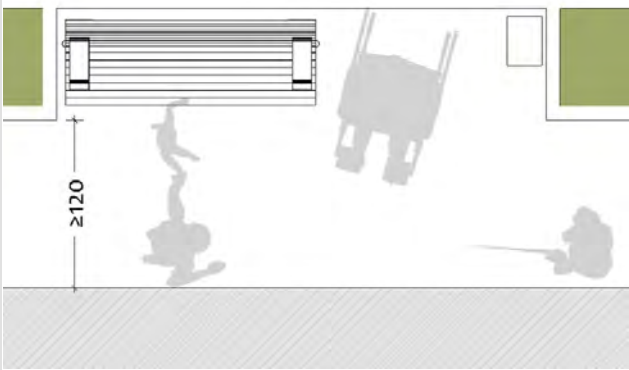

PS1961 (modificato)
Sostituzione di panchina

Sostituzione di almeno una parte delle panchine con altre con seduta ergonomica, dotate di schienale e braccioli e di colore chiaro, per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso.
L'arredo deve essere posto in area pavimentata esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

1.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 26, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00515

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

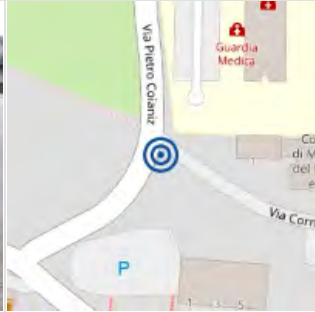

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00517

LIV. 1

Assenza Attraversamento pedonale
Via Cornelio Frangipane 26, 33017 Tarcento

Costo stimato
9148 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

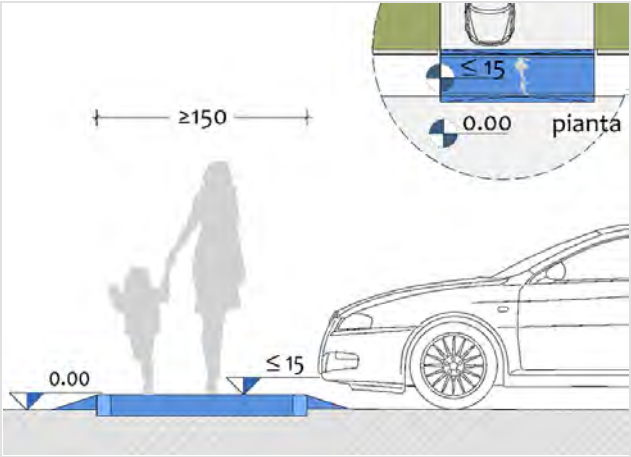

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Soluzione congruente con la soluzione proposta alla Scheda 522; in caso di percorso a raso, eliminare il dislivello realizzando una rampa di raccordo con pendenza longitudinale non superiore a 5%, priva di p. trasversale, il cui costo può considerarsi compreso nella Scheda 507.

STIMA DEL COSTO
Computata in 517

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Cornelio Frangipane 26, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00517

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza attraversamento 8 m. Pendenza trasversale 12% lungo il raccordo con via Frangipane.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00515	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Cornelio Frangipane 26, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

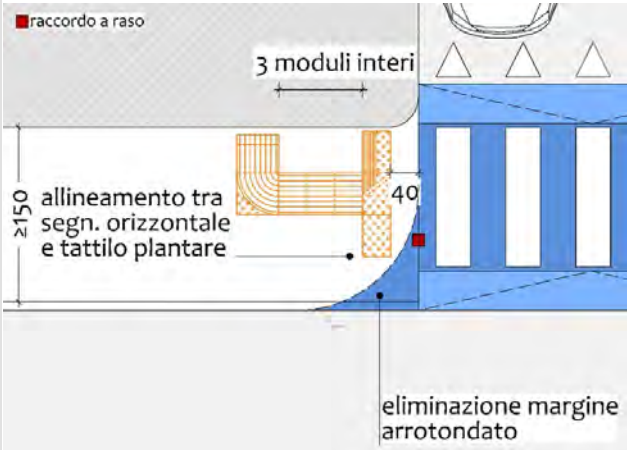

PS0735 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compresa segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. La pendenza di via Frangipane annulla la rampa di raccordo corrispondete. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Soluzione congruente con la soluzione proposta alla Scheda 522; in caso di percorso a raso, realizzare un attraversamento a raso con rifacimento della pavimentazione in asfalto per eliminare la pendenza trasversale lungo il raccordo con via Frangipane.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 515

9.148 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda


E 00FFL-00522

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

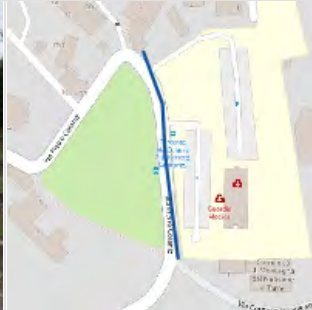

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 13300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza longitudinale strada 5%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00526LIV.
1


Assenza Segnaletica tattilo plantare

Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

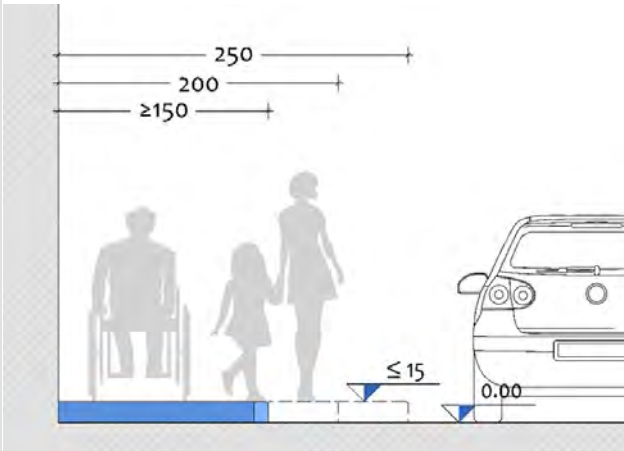

PS1610 (modificato)

Realizzazione di marciapiedi - Percorso con pendenza longitudinale

Realizzazione di marciapiedi, in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Analizzare la sezione longitudinale del percorso per valutare la possibilità di interporre aree in piano almeno ogni 15 m.

Realizzare il percorso all'interno dell'area verde (probabile proprietà di altro Ente). Esclusi oneri per esproprio della parte di proprietà privata necessaria alla realizzazione del percorso pedonale, per eventuali opere di consolidamento/realizzazione del piano di posa del marciapiede, per apertura varchi per l'accesso all'area, per realizzazione di nuove recinzioni.

In alternativa, replicare la soluzione prevista alla Scheda 500 che è comunque riferimento progettuale per il tratto perso il civico 6, dove la presenza di recinzione fronte strada impedisce la realizzazione di marciapiede.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 526**33.721 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00526

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00522	LIV. 1	Assenza Protezione Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 33721 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



interruzione guida naturale ≥8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 522

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **19 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00918


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X --	Y 15000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Pendenza longitudinale della strada 9% nel tratto visibile nella foto, fino a 7% presso via Frangipane, oltre 5%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00509	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Coianiz 3 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

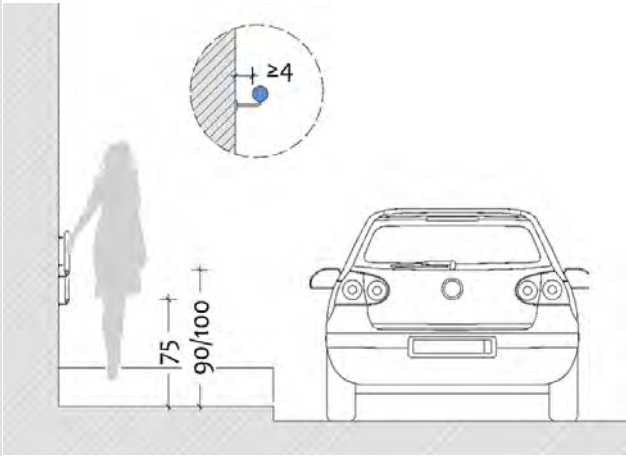	PS0207 (modificato) Criticità non risolubile - Posa di corrimano		
	Criticità non risolubile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno.		
	Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità.		
	Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi.		
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO			
STIMA DEL COSTO Comprende 509			12.500 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via delle Betulle 8 - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda


E 00FFL-00006

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

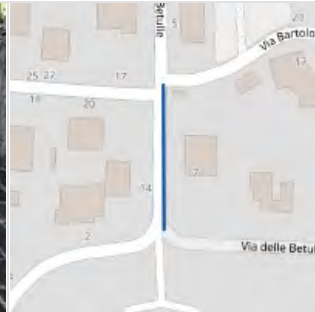

Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 160,00 cm Y 6000,00 cm

Materiale

--


Note relative al rilievo

[Leggere deformazioni.](#)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

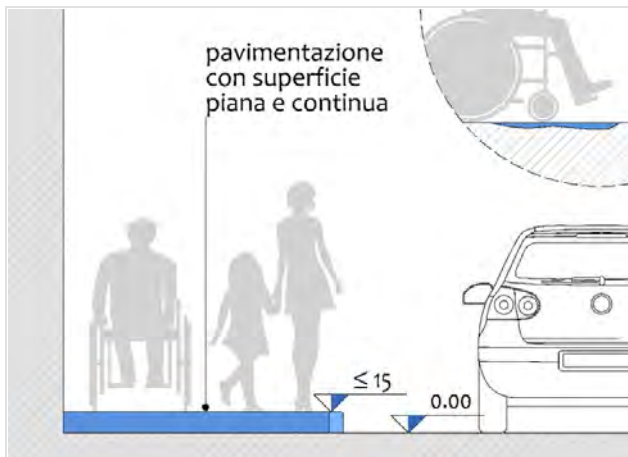

PS0214 (modificato)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO

13.248 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00008

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00036	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato 17500 €	
E 00FFL-00021	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00030	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00010	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00018	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00025	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

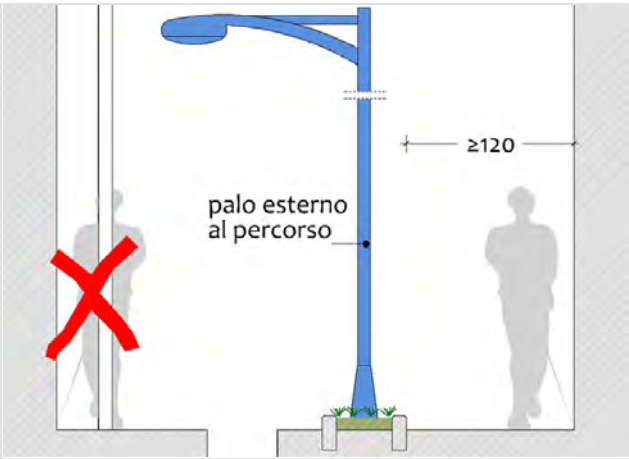

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO
Computata in 36

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

1


ID Scheda

E 00FFL-00009

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

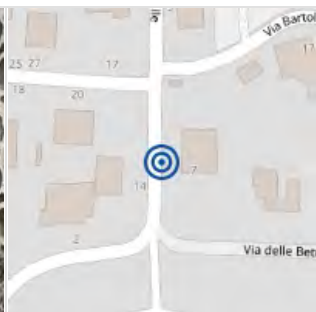

Larghezza 80 $\geq 90\text{cm}$

Dimensioni X -- Y --

Materiale --

Note relative al rilievo

[Per albero](#)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2400 (modificato)

Rimozione dell'albero

Rimuovere l'albero che restringe il percorso, inclusi ripristini.


Valutare la possibilità di piantumare l'albero lugo il lato opposto, inerbito.

STIMA DEL COSTO

1.250 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 10_Via delle Betulle			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00010

RILIEVO STATO DI FATTO

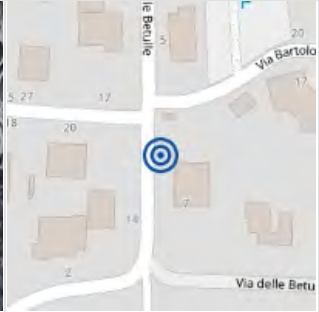ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE			
 	Palo luce		Si
	Dimensioni		X -- Y --
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00036	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato 17500 €	
E 00FFL-00021	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00030	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00008	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00018	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00025	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0287 (modificato) Spostamento del palo della pubblica illuminazione Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.
	STIMA DEL COSTO Computata in 36 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00011

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE


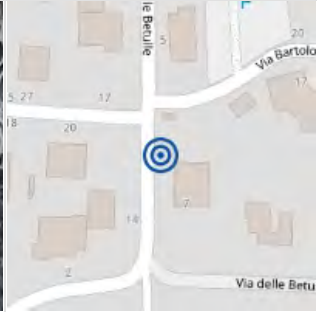


Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Chiusino non a raso e con superficie circostante sconnessa.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

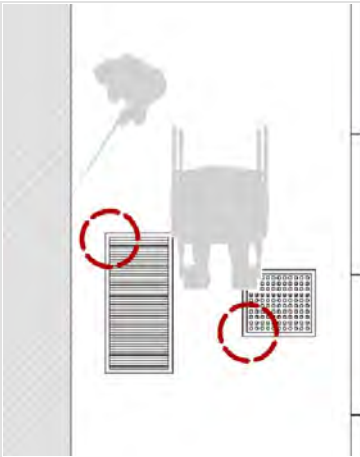

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

385 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 8, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00013

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE		
	Pendenza trasversale	8.6 ≤ 1%
	Dimensioni	X 160,00 cm Y 500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Anche grave sconnessione.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0246 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione - 90° Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta ortogonale al verso di marcia, un'area in piano con dimensioni min 150x170 cm dal vertice più esterno, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 1.464 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00015

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

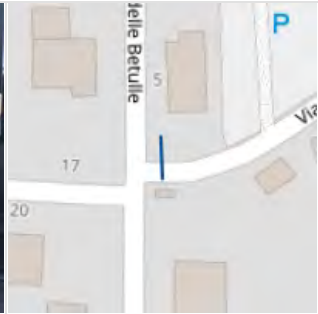

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Intersezione con via Bartolo Lucano. Larghezza strada esclusi marciapiedi circa 5 m. Dislivello più alto 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

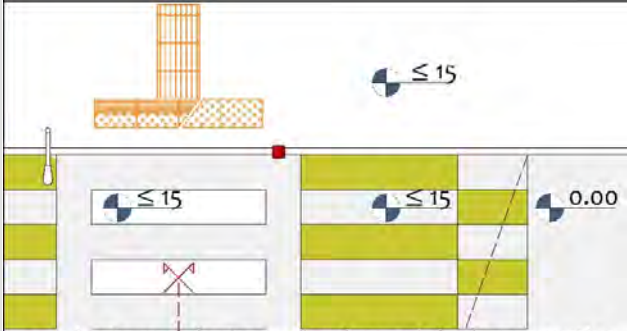

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

8.386 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00017

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 12000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Leggere deformazioni. La strada presenta una pendenza longitudinale continua fino a 2,9%.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

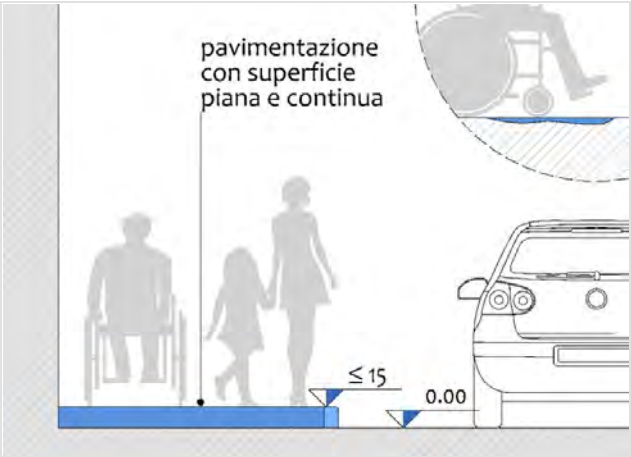

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO

26.496 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

2

ID Scheda


E 00FFL-00018

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

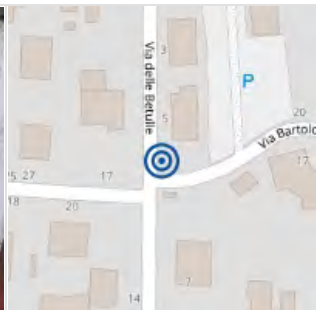

Palo luce	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
L'area antistante il palo presenta un cedimento.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00036	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato 17500 €	●
E 00FFL-00021	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00030	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00008	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00010	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00025	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO
Computata in 36

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00020

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

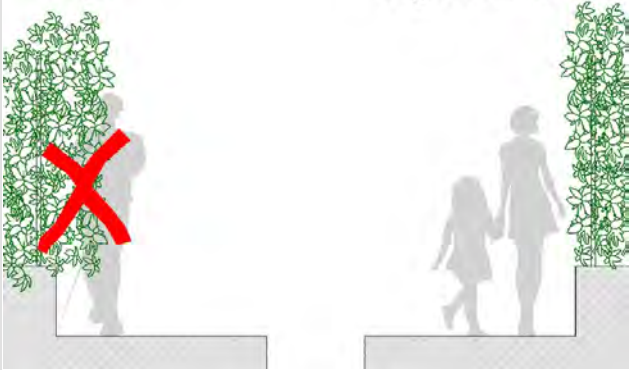

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00021

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

La vicinanza tra palo e passo carrajo provoca un restringimento del percorso in piano a circa 60 cm (rif. foto Scheda 23)

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00036	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato 17500 €	●
E 00FFL-00030	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00008	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00010	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00018	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00025	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

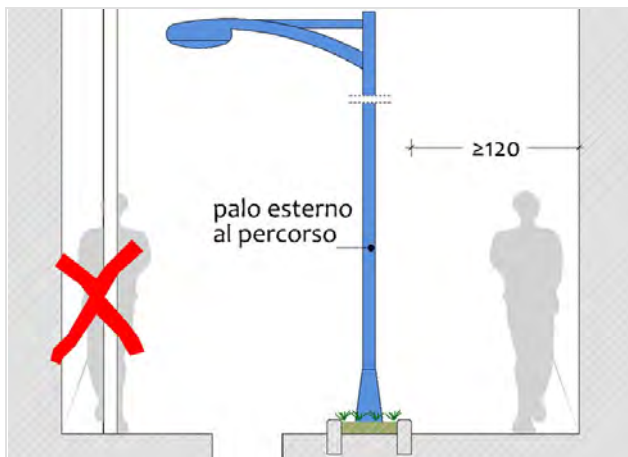

PS0287 (modificato)

Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

Anche per allontanare il palo dal passo carrabile.

STIMA DEL COSTO
Computata in 36

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00023

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	15.3	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche per gradino nel raccordo tra rampa e marciapiede in secondo piano nella foto.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

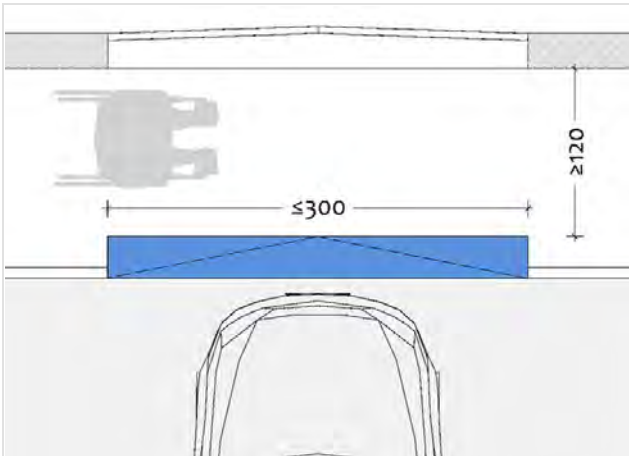	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 1.464 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 8, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00024

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)

Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00025

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00036	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato 17500 €	●
E 00FFL-00021	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00030	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00008	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00010	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00018	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

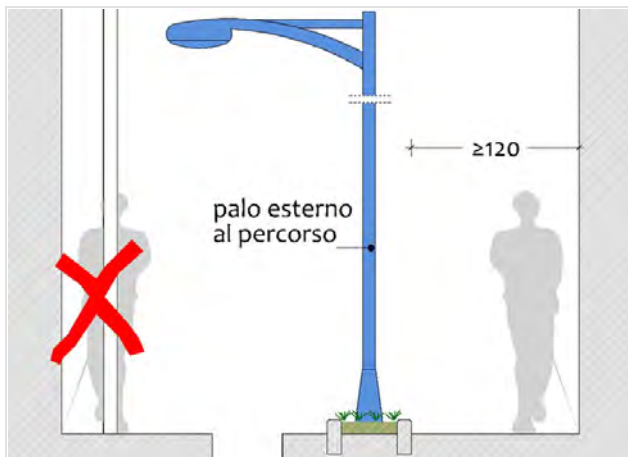**PS0287 (modificato)**
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO
Computata in 36**0 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00028

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	4.5	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Due passi carrai in successione		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

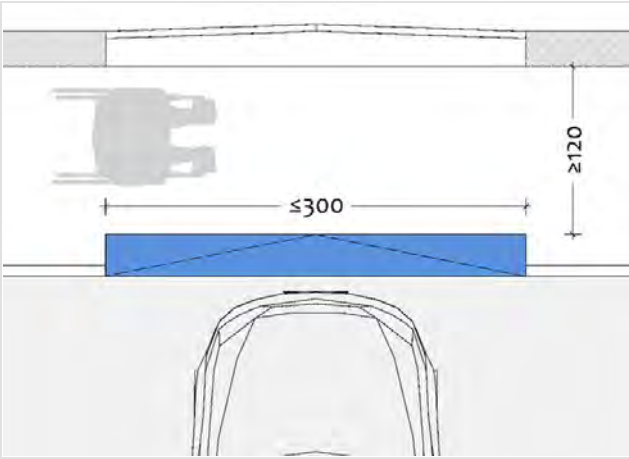	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 2.928 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00030

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Palo luce

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

La vicinanza del palo alla parte compensata passo carraio con gradino riduce la larghezza del percorso a circa 60 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00036	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato 17500 €	●
E 00FFL-00021	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00008	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00010	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00018	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00025	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0287 (modificato) Spostamento del palo della pubblica illuminazione Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.
STIMA DEL COSTO Computata in 36	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00031

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	<table><tr><td>STIMA DEL COSTO</td><td>260 €</td></tr></table>	STIMA DEL COSTO
STIMA DEL COSTO	260 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00033

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	8.2	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Passi carrabili in successione separati da un tratto in piano lungo solo 60 cm (rif. Scheda 35). Anche deformazioni importanti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00035	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

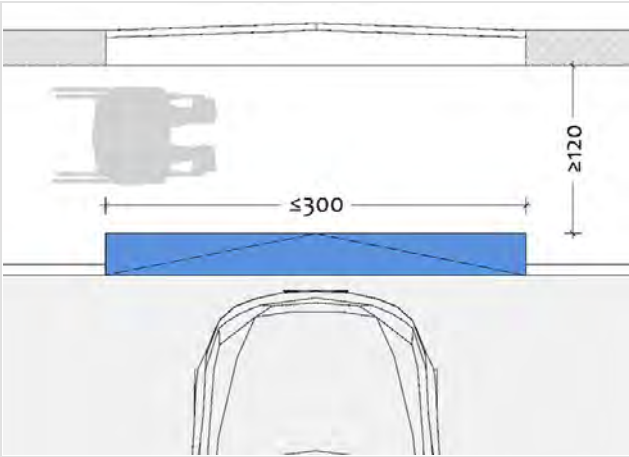

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Comprende 35

5.712 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00035

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

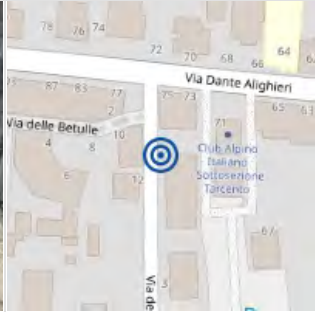

Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00033

LIV. 1

Pendenza trasversale Percorso pedonale
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)

Costo stimato
5712 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

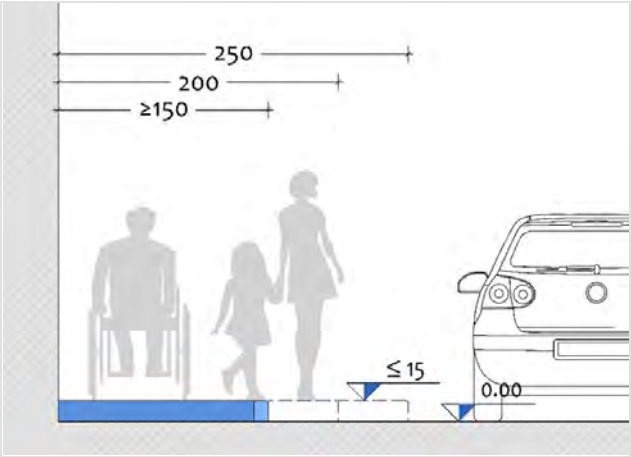

PS1211 (modificato)
Allargamento del marciapiedi

Allargamento del marciapiedi da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 33

0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo

Via delle Betulle 6, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00036

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

Larghezza **85** $\geq 90\text{cm}$ Dimensioni **X --** **Y --**Materiale **--**

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00008	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00010	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00018	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00021	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00025	LIV. 2	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00030	LIV. 1	Palo luce Ostacolo verticale Via delle Betulle 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

**PS0586 (modificato)****Spostamento del palo della pubblica illuminazione**

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

Serie di 7 pali in successione da spostare lungo il lato opposto della strada per garantire l'accessibilità del percorso pedonale oggetto di PEBA.

STIMA DEL COSTO
Comprende 8, 10, 18, 21, 25, 30

17.500 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00055

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0263 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

STIMA DEL COSTO

2.750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Bartolo Lucano 17, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00818

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Chiusino non a raso		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

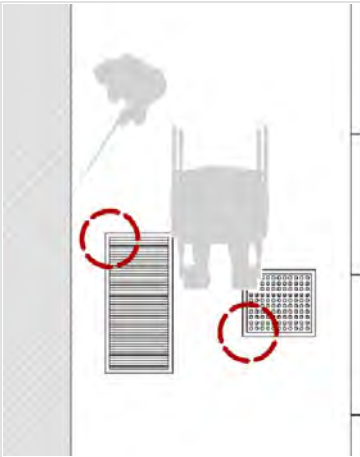

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via delle Betulle 8 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00819

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

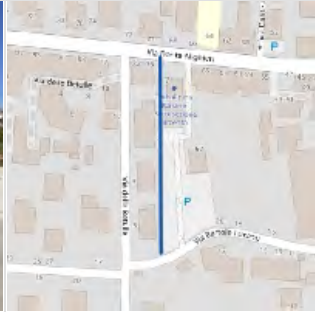

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 11500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo L'intero parcheggio è privo di percorso pavimentato, anche provenendo da via Dante.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0439 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale lungo la guida naturale

Realizzazione di percorso a raso, in calcestruzzo, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

Realizzare il percorso in adiacenza alla guida naturale / recinzione / edificio. Compresa posa di cordolo in cls per delimitare l'area parcheggio dal percorso pedonale anche con funzione di fermaruota.

Compreso tratto di collegamento al percorso pedonale su via Bartolo Lucano, visibile in primo piano a sinistra nella foto.

STIMA DEL COSTO

23.805 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Dante Alighieri 69, 33017
Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00821

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

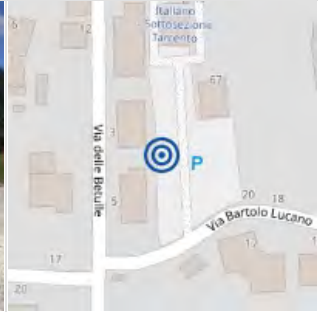


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

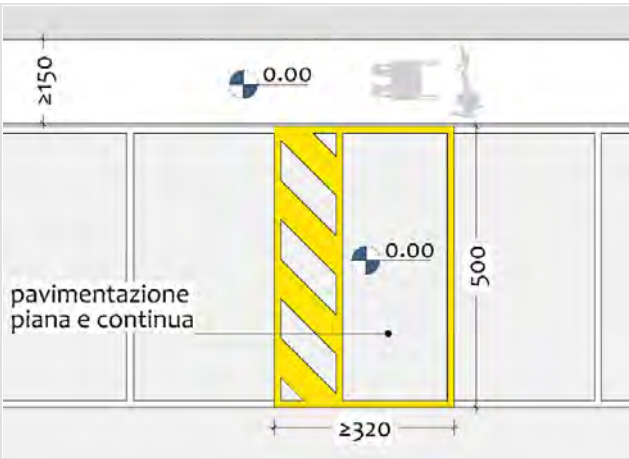

PS0356 (modificato)
Realizzazione di 2 stalli a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di 2 stalli a pettine con area zebrata laterale, con pavimentazione piana e continua in cls, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.

Posizionare uno stallone presso via delle Betulle ed uno presso via Dante, entrambi in adiacenza al percorso pedonale previsto alla Scheda 829.

STIMA DEL COSTO

4.830 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alfonso Morgante 45, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00784

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

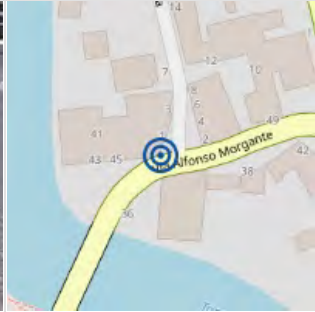

Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00788

LIV.
2

Sconnessioni Pavimentazione
Via Julia - Tarcento (Udine)

Costo stimato
5175 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

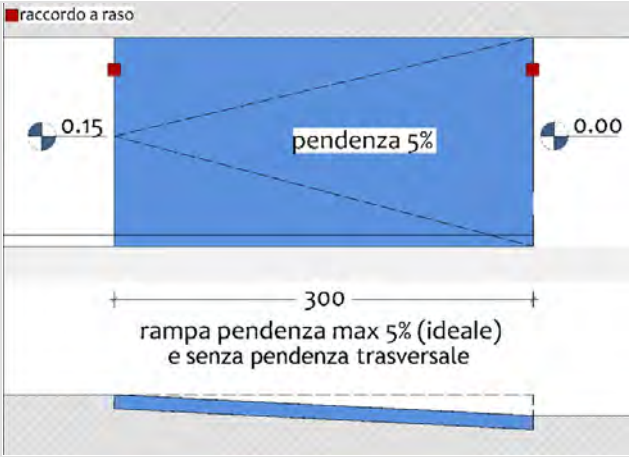

PS0318 (modificato)
Realizzazione di rampa breve di raccordo

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.
P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato/obliquo del marciapiedi.
Considerando che il percorso non prosegue verso il lato a sinistra nella foto (interrotto da scala privata) è possibile non realizzare l'area per cambio di direzione in corrispondenza dello spigolo dell'edificio.

STIMA DEL COSTO
Computata in 788

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 45, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00785

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due pali segnaletica e successione. Larghezza del percorso 97 cm, pendenza longitudinale inferiore a 5%.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

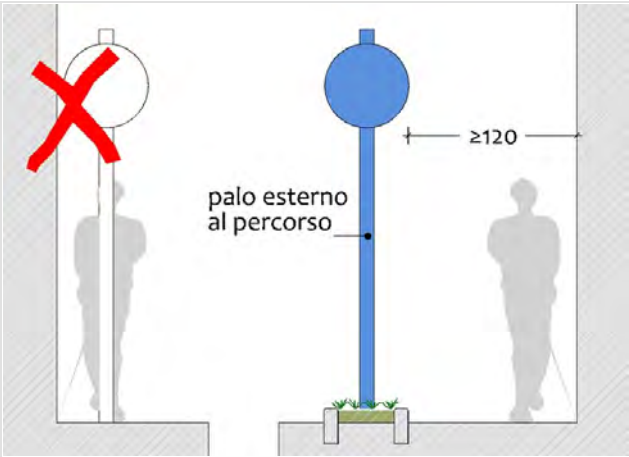

PS1835 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO

400 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00787

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

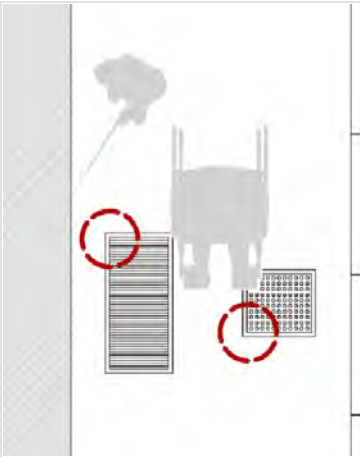

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

125 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Julia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00788


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 96,00 cm Y 2500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Deformazioni diffuse. Area per cambio di direzione presente in corrispondenza di accesso privato.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00784	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 45, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

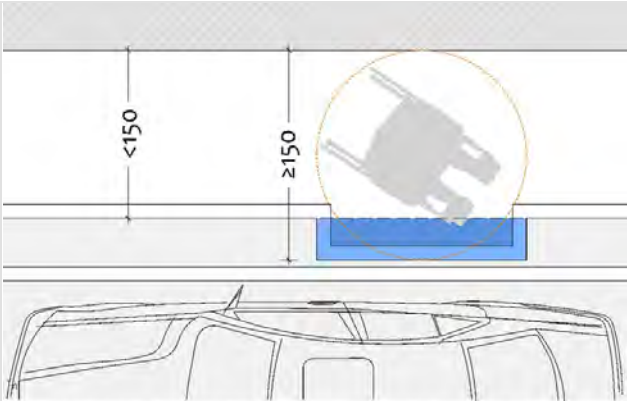	PS1268 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza - Fino a 120 cm Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza 150 cm riducibile fino a 120 cm in considerazione della larghezza della sezione strdale, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO. STIMA DEL COSTO Comprende 784

5.175 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 11_Via Divisione Julia			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Julia - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00790


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	40 $\geq 90\text{cm}$
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Larghezza strada circa 4 m complessivi, successivamente ulteriori restringimenti fino a 2,20 cm. Strada a senso unico (verificare da dove). Pendenza longitudinale 4,5%. La pavimentazione presenta anche forti sconnessioni.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00791	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Julia 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00792	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Julia 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00794	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00797	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00798	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

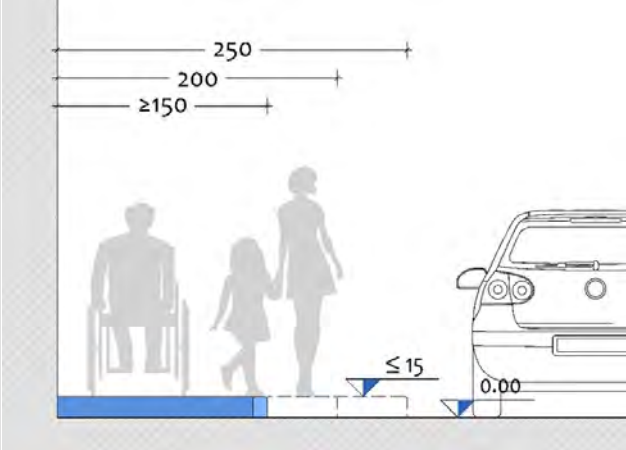	PS1211 (modificato) Allargamento del marciapiedi Allargamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Contabilizzato l'intero tratto di circa 110 m. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Comprende 791, 792, 794, 797, 798
	22.770 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 9, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00791


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
	Pendenza trasversale	15.6	≤ 1%
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Passo carrabile.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00790	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 22770 €	
E 00FFL-00792	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Julia 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00794	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00797	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00798	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

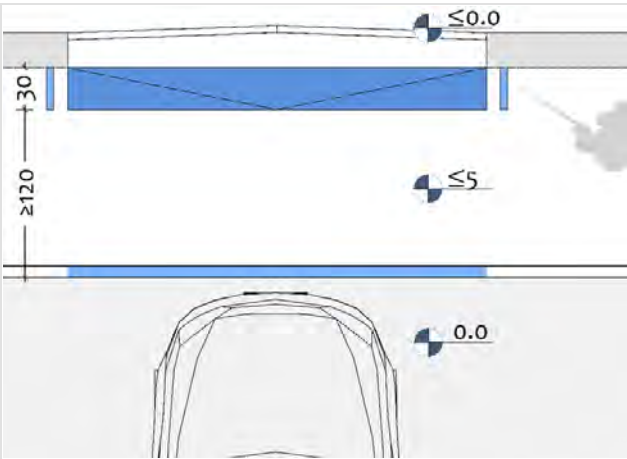	PS0235 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo accesso - 1)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Considerate le caratteristiche del contesto, realizzare la rampa carrabile all'interno dell'imbotte del cancello. STIMA DEL COSTO Compresa in 790 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARCENTO_CAPOLUOGO > 11_Via Divisione Julia			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025	Indirizzo Via Julia 7, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00792

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni		Si
	Dimensioni		X -- Y --
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00790	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 22770 €	
E 00FFL-00791	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Julia 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00794	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00797	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00798	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO Compresa in 790 0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00794


RILIEVO STATO DI FATTO

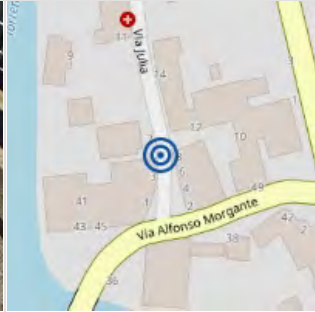ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	70 ≥ 90cm
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00790	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 22770 €	
E 00FFL-00791	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Julia 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00792	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Julia 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00797	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00798	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

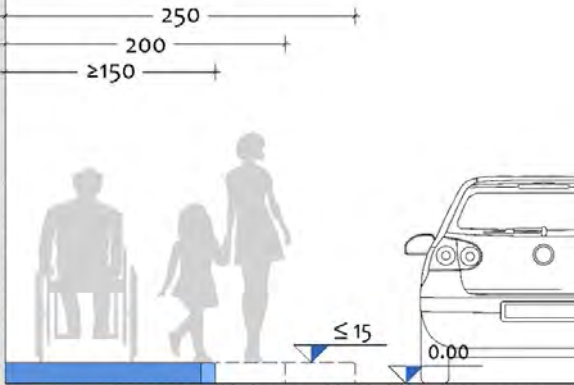	PS0667 (modificato) Allargamento del marciapiedi (per restringimento puntuale)	
	Allargamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.	
	Soluzione preferibile all'allargamento puntuale in corrispondenza del restringimento. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
STIMA DEL COSTO Computata in 790		
0 €		

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 11, 33017 Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00797

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Palo rete telefonica a sinistra e palo illuminazione pubblica a destra.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00790	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 22770 €	
E 00FFL-00791	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Julia 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00792	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Julia 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00794	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00798	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

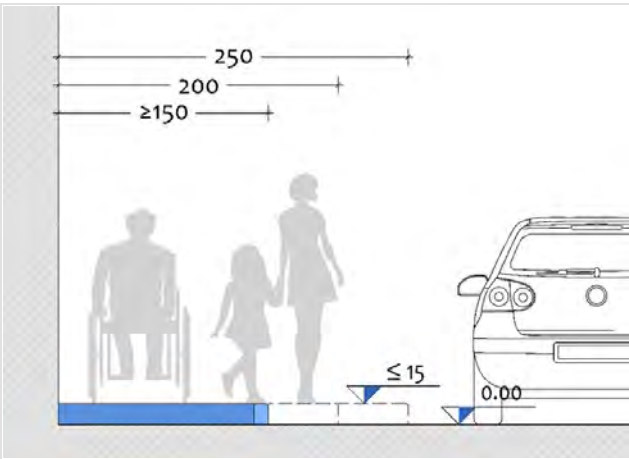

PS0667 (modificato)
Allargamento del marciapiedi (per restringimento puntuale)

Allargamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.

Soluzione preferibile all'allargamento puntuale in corrispondenza del restringimento.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 790

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00798

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	40	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Allargamenti fino a 68 cm; tratto in secondo piano con larghezza massima puntuale di 100 cm ma con restringimento a 85 cm per pluviale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00790	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 22770 €	
E 00FFL-00791	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Julia 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00792	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Julia 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00794	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00797	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Julia 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

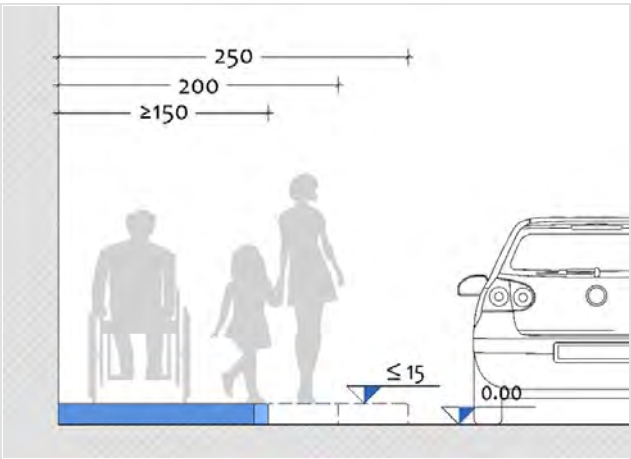

PS1211 (modificato)
Allargamento del marciapiedi

Allargamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.

Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 790

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00800

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

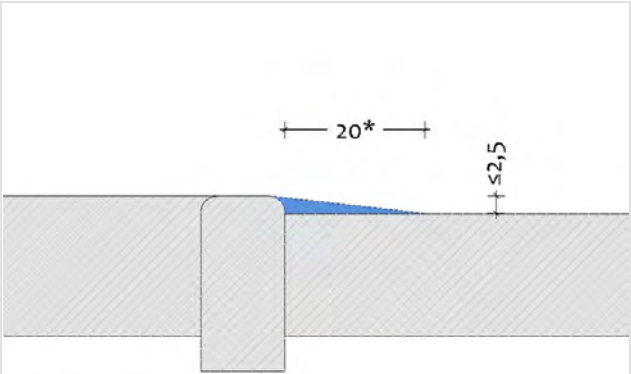

*misura indicativa

PS0320 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello < 2,5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

135 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Julia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00802


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 150,00 cm Y 1800,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

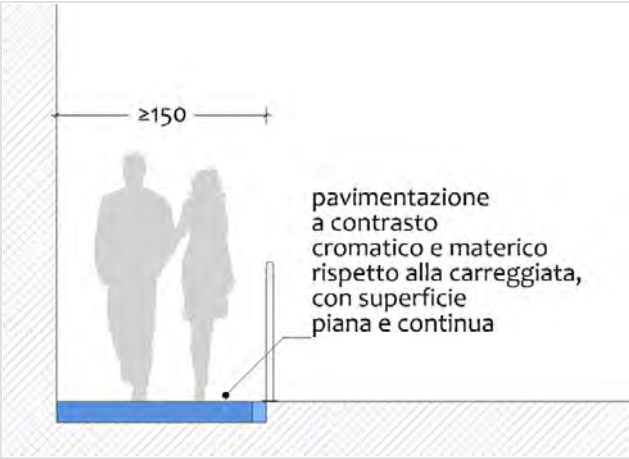	PS0219 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Consigliata la posa di delimitatori (transenne, non computate) per proteggere il percorsi rispetto all'area parcheggio ed evitare la sosta dei veicoli.
	STIMA DEL COSTO 3.726 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 18, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00803

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00804	LIV. 3 Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Julia 18, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

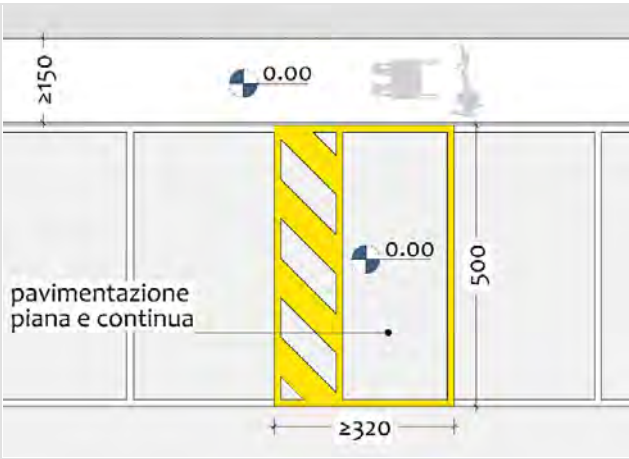

PS0372 (modificato)
Rifacimento della pavimentazione (stallo a pettine)

Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, per ottenere una superficie priva di pendenze e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 804

867 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 18, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00804

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

SEGNALETICA ORIZZONTALE




Assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00803	LIV. 1 Sconnessioni Pavimentazione Via Julia 18, 33017 Tarcento	Costo stimato 867 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

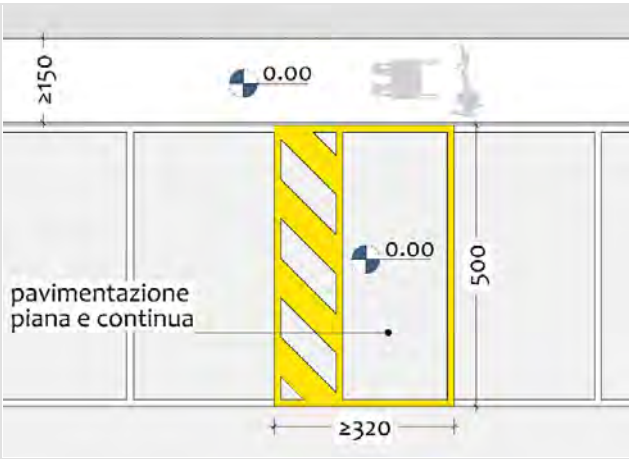

PS0374 (modificato)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebraure, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 803

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Julia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00806

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Parcheggio da stallo riservato a ingresso carrabile della biblioteca.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

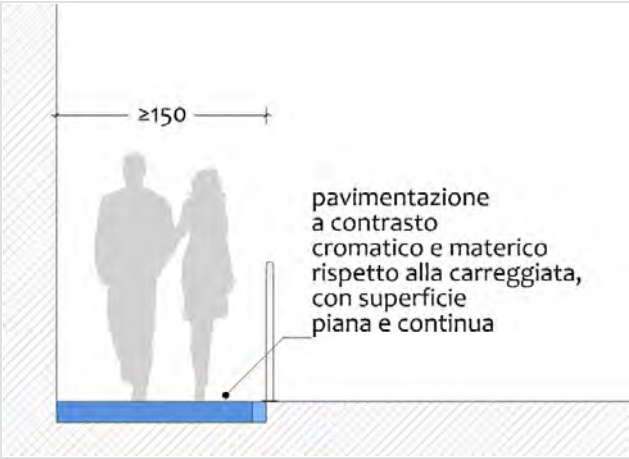

pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata, con superficie piana e continua

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

3.105 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Julia 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00807

RILIEVO STATO DI FATTO

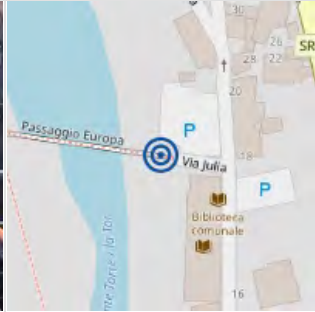ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Percorso raccordato solo da gradini	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Si segnala la presenza di servoscala danneggiato.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1906 (modificato) Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa per esterni
	Installazione di elevatore per spazi pubblici esterni, posto nella posizione più idonea rispetto al contesto e ai percorsi da collegare, raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.
	Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali, impiantistiche, di consolidamento/sistemazione del terreno e/o delle aree aperte circostanti e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.
STIMA DEL COSTO	
80.000 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00808

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO




Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

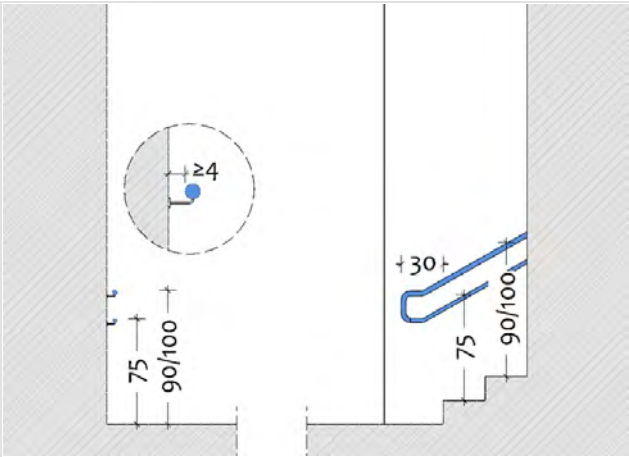

(modificato)
Sostituzione di corrimano centrale (con montanti)

Rimozione del corrimano centrale e posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in colore chiaro, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00810


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO VERTICALE - SCALA		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 350,00 cm	Y --
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

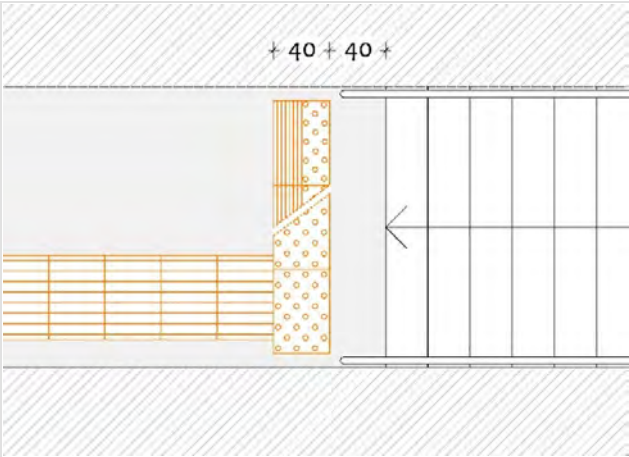	PS0756 (modificato) Posa di segnaletica tattilo plantare Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 440 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Novembre 2025

Indirizzo
Via Julia 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00811

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

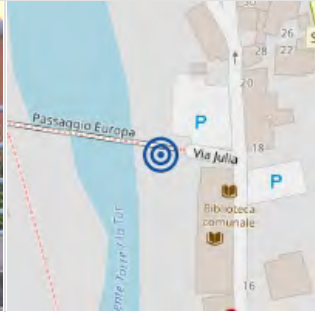


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Gradini in legno scivolosi.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

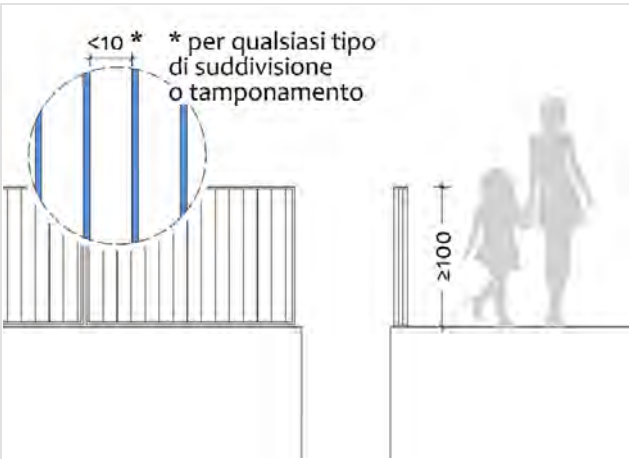

PS1212 (modificato)
Posa di cancello

Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

760 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Julia 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00813


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO		
	Attraversabile da sfera 10cm	Si
	Dimensioni	X -- Y 6000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Su entrambi i lati.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

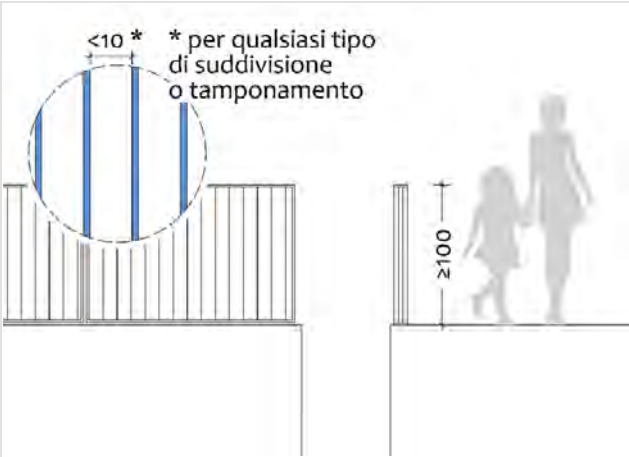	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - integrazione elementi Modifica al parapetto esistente mediante integrazione, in opera, degli elementi orizzontali necessari a garantire spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm. Si segnala che la soluzione non elimina la conformazione a scaletta: considerato che l'applicazione di tela metallica non è una soluzione adatta al contesto, la proposta alternativa è la sostituzione del parapetto (non computata).
	STIMA DEL COSTO 12.000 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00729


RILIEVO STATO DI FATTO

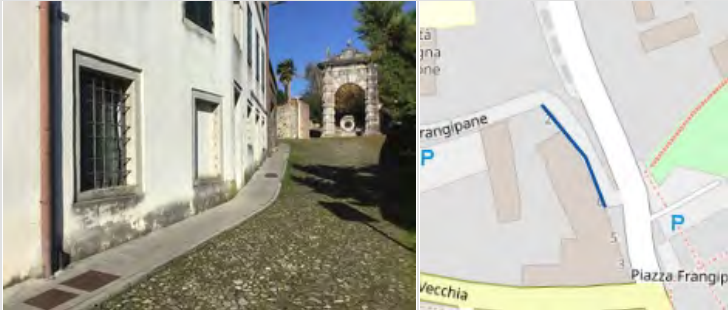ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	9.6	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X 97,00 cm	Y 3000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Pendenza massima; pendenza minima 5,3%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00735	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Cornelio Frangipane 26, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

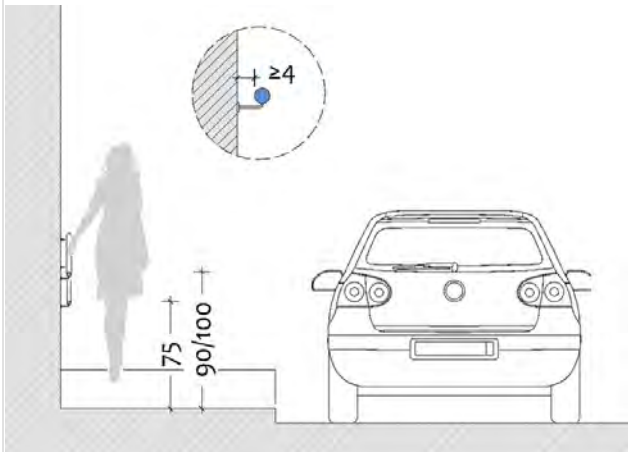	PS0207 (modificato) Criticità non risolubile - Posa di corrimano Criticità non risolubile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso potrebbe essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO	
	STIMA DEL COSTO Comprende 735	3.040 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00731


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE		
	Larghezza	85 $\geq 90\text{cm}$
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

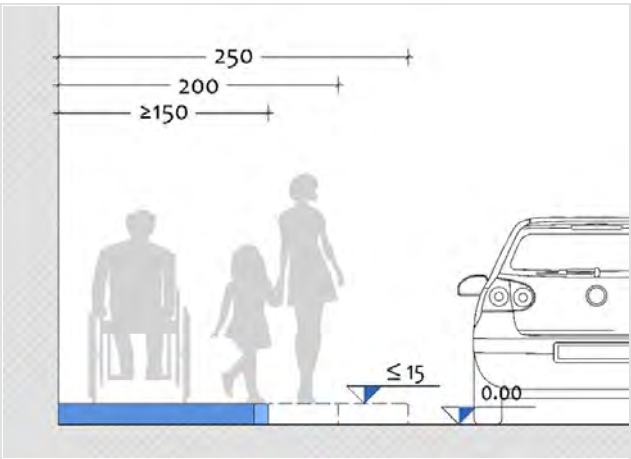	PS1211 (modificato) Allargamento del marciapiedi Allargamento del marciapiedi, in pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza 150 cm sull'intero percorso di circa 38 m. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale ogni 10 m. Rif. Scheda 912 per garantire la continuità del percorso. In alternativa, applicare la soluzione rappresentata alla Scheda 692. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 8.447 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00733

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

314 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Cornelio Frangipane 26, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00735


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	22	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X 90,00 cm	Y 300,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00729	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 3040 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

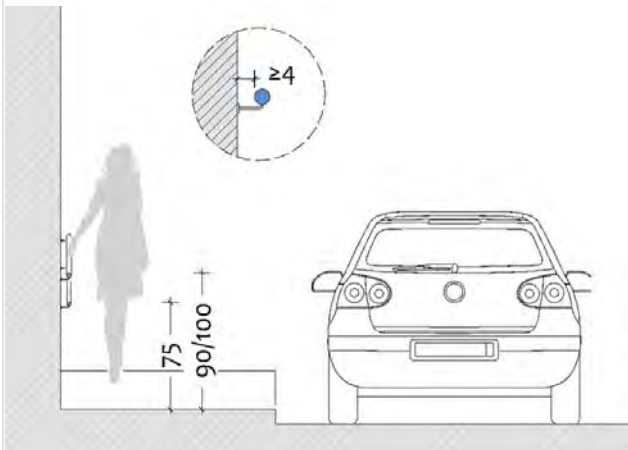	PS0207 (modificato) Criticità non risolvibile - Posa di corrimano Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso non può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 729

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00737

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza strada circa 4,5 m. Strada a doppio senso di circolazione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00740	LIV. 1	Assenza Protezione Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00742	LIV. 1	Assenza Protezione Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



delimitazione del percorso con segnaletica orizzontale e simboli

PS1587 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale a raso - Senso unico

Realizzazione di percorso pedonale a raso, su pavimentazione esistente, mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ogni 20 m, eventuali capiture piene intero percorso), ed istituzione di senso unico con relativa segnaletica, conforme a Codice della Strada e suo Regolamento. Larghezza 150 cm riducibile fino a 100 cm se necessario.

Compreso rifacimento della pavimentazione nei tratti in acciottolato (5 m per dare continuità al percorso in pietra Scheda 735 e 3 tratti visibili nella foto).


Soluzione da coordinare con PIANO DELLA MOBILITA'.

STIMA DEL COSTO
Comprende 740, 742

5.625 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 12_Via Frangipane			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025	Indirizzo Via Frangipane - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00740


RILIEVO STATO DI FATTO

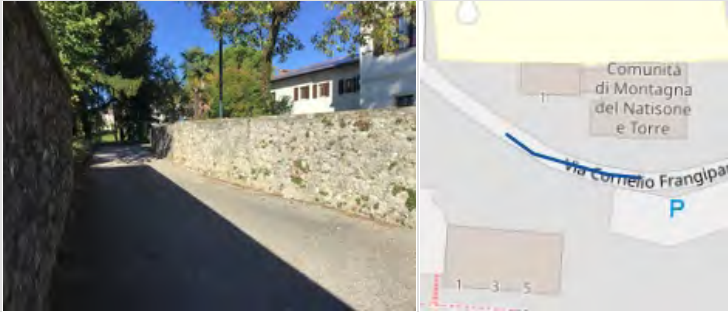ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00737	LIV. 1	Assenza Protezione Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 5625 €
E 00FFL-00742	LIV. 1	Assenza Protezione Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

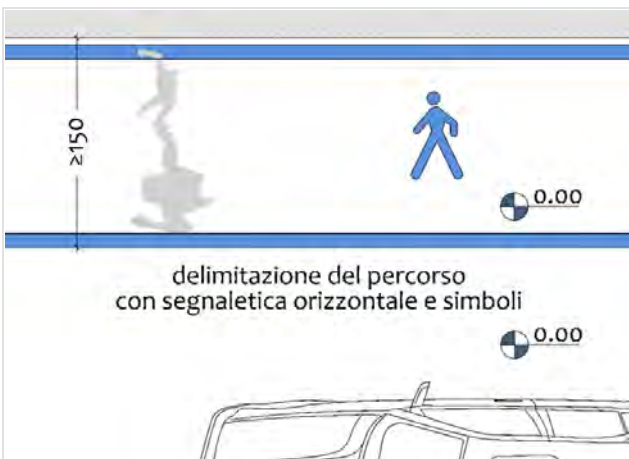	PS1587 (modificato) Realizzazione di percorso pedonale a raso - Senso unico Realizzazione di percorso pedonale a raso, su pavimentazione esistente, mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ogni 20 m, eventuali capiture piene intero percorso), ed istituzione di senso unico con relativa segnaletica, conforme a Codice della Strada e suo Regolamento. Larghezza 150 cm riducibile fino a 100 cm se necessario. Soluzione da coordinare con PIANO DELLA MOBILITA'.
	STIMA DEL COSTO Computata in 737

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00742

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Strada con larghezza inferiore a 4 m.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00737	LIV. 1	Assenza Protezione Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato 5625 €
E 00FFL-00740	LIV. 1	Assenza Protezione Via Frangipane - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1587 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale a raso - Senso unico

Realizzazione di percorso pedonale a raso, su pavimentazione esistente, mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ogni 20 m, eventuali capiture piene intero percorso), ed istituzione di senso unico con relativa segnaletica, conforme a Codice della Strada e suo Regolamento. Larghezza 150 cm riducibile fino a 100 cm se necessario.

Soluzione da coordinare con PIANO DELLA MOBILITA'.

STIMA DEL COSTO
Computata in 737

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **25 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Frangipane - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00919


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		
		Pendenza longitudinale	13.5	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X --	Y 13500,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo Pendenza massima nel tratto visibile nella foto rilevata su chiusino centrale. Nel tratto tra l'ingresso a Villa Pontoni e via Coianiz la pendenza raggiunge 9,7% ed è pari a circa 15% in corrispondenza dell'intersezione con via Coianiz (rif. Scheda 517).		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

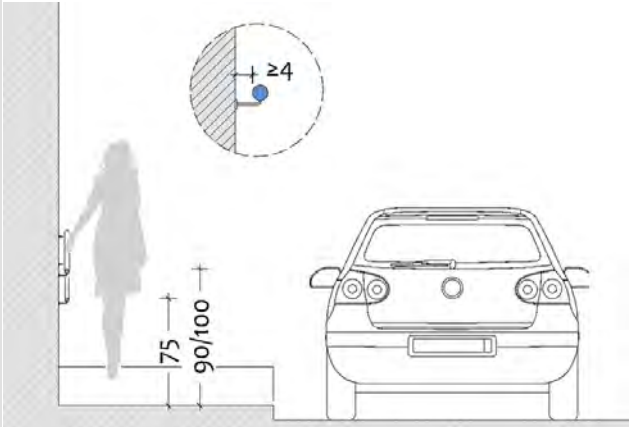	PS0207 (modificato) Criticità non risolubile - Posa di corrimano	
	Criticità non risolubile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno.	
	Il percorso non può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico	
	Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi.	
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.		
STIMA DEL COSTO		10.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00543

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Pendenza longitudinale	4	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00547	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Roma 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

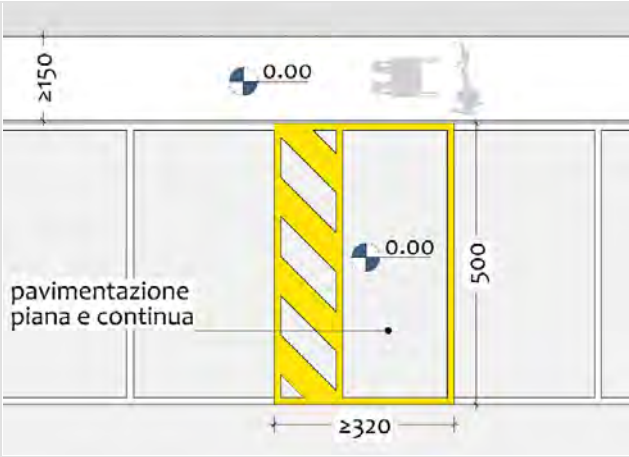	PS0368 (modificato) Rifacimento della pavimentazione (stallo a pettine) Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in calcestruzzo architettonico, per ottenere una superficie priva di pendenze e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Rif. Scheda 606 (Piazza Roma) per il collegamento al percorso pedonale.
	STIMA DEL COSTO Comprende 547
	3.910 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00547

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00543	LIV. 1 Pendenza longitudinale Stallo riservato Piazza Roma 35, 33017 Tarcento	Costo stimato 3910 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

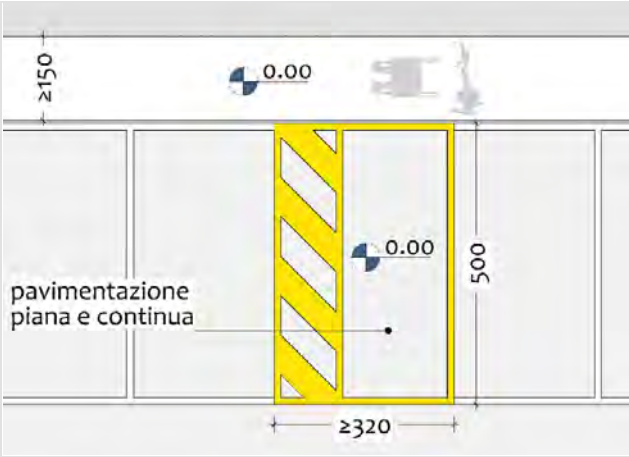

PS0372 (modificato)
Rifacimento della pavimentazione (stallo a pettine)

Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superficie priva di pendenze e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 543

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00549

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

OSTACOLO VERTICALE




Fioriera	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

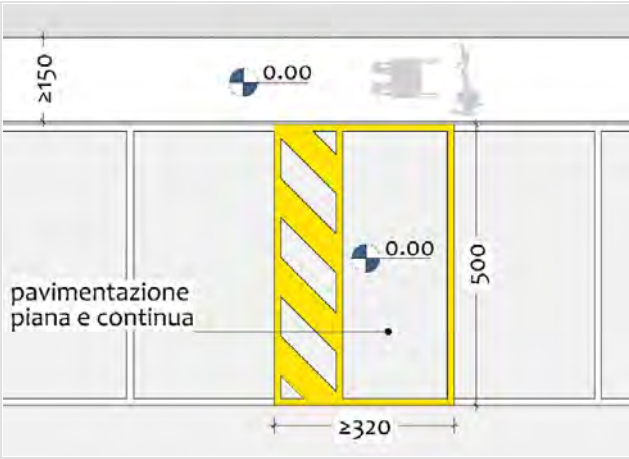

pavimentazione
piana e continua

PS2410 (modificato)
Spostamento della fioriera

Spostamento della fioriera in area esterna al percorso che collega lo stallo riservato ai percorsi pedonali.

STIMA DEL COSTO

35 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Piazza Roma 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00551

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

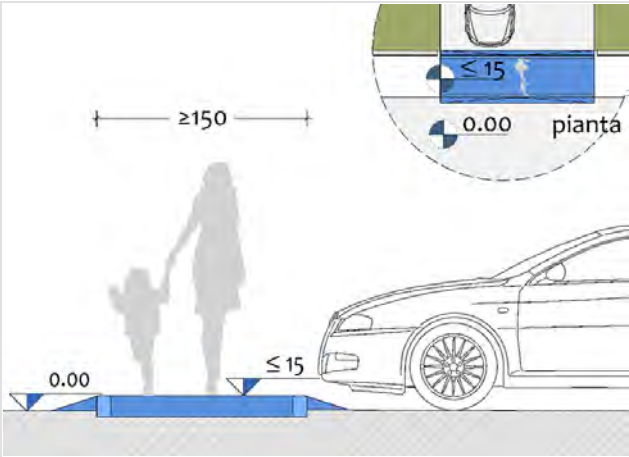

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, incluse demolizioni e ripristini.

La criticità è risolta alla Scheda 914 (Piazza Roma)

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00553

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Larghezza	86	≥ 90cm
	Dimensioni	X 86,00 cm	Y 1700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Pendenza longitudinale dovuta alla pendenza della strada 5%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

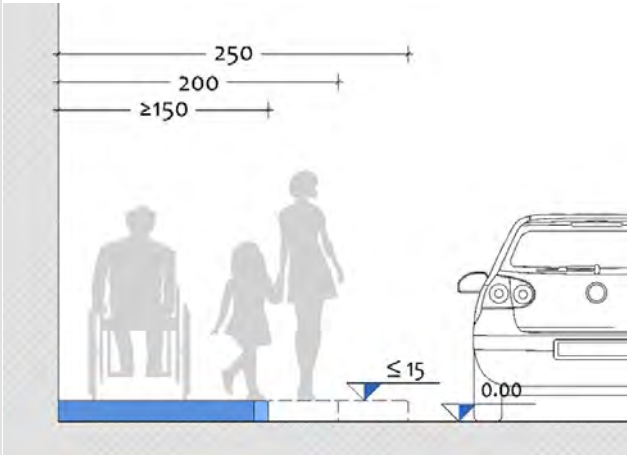	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, con pavimentazione in lastre di pietra, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Computato intero tratto di 95 m fino a via Monte Nero. Considerata la larghezza della sezione stradale, valutare, previo rilievo, se adeguare il percorso solo lungo uno dei due lati di via Garibaldi. (rif. Scheda 613) Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Comprende 555, 558, 561, 564, 565, 566, 571, 920	
44.745 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00555

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 86,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €	
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento
max 1,5 %

esempio 4%
rischio
ribaltamento

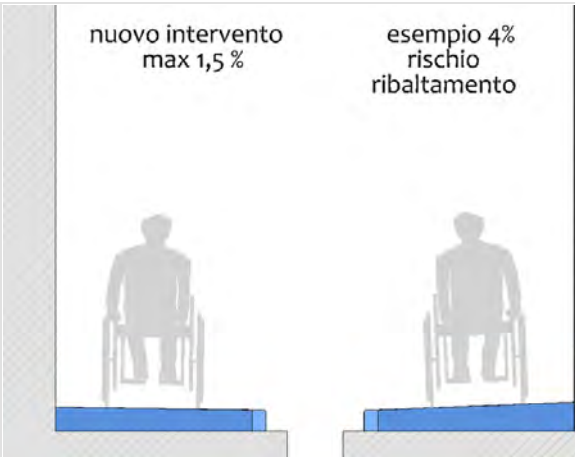

PS0223 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in lastre di pietra con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 553

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00558

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	70 ≥ 90cm
		Dimensioni	X 70,00 cm Y 4100,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Larghezza media, massima 85 cm. Anche assenza area per cambio di direzione.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €	
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

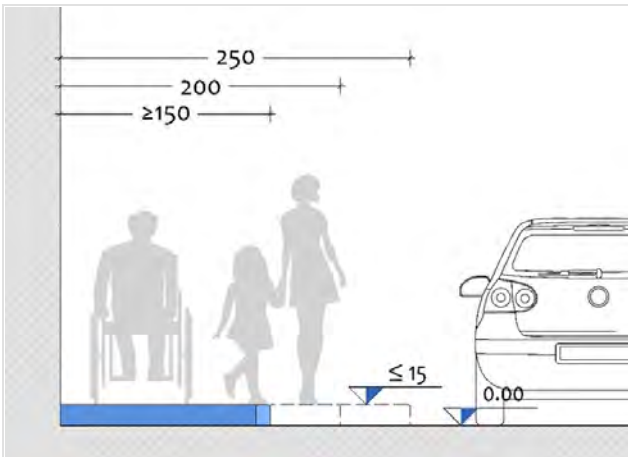	PS1211 (modificato) Allargamento del marciapiedi Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 553

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00561

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

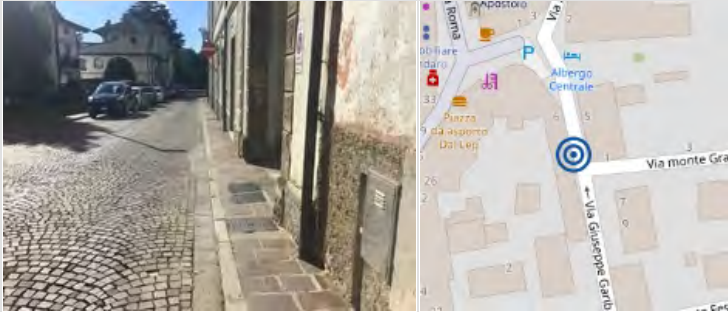

Pendenza trasversale **9** $\leq 1\%$

Dimensioni **X 65,00 cm Y 500,00 cm**

Materiale **--**


Note relative al rilievo
Pendenza dovuta a passo carraio

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

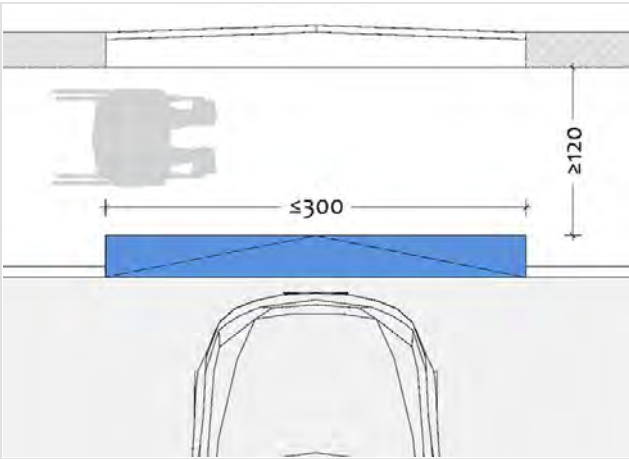

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 553

0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 10, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00562

RILIEVO STATO DI FATTO

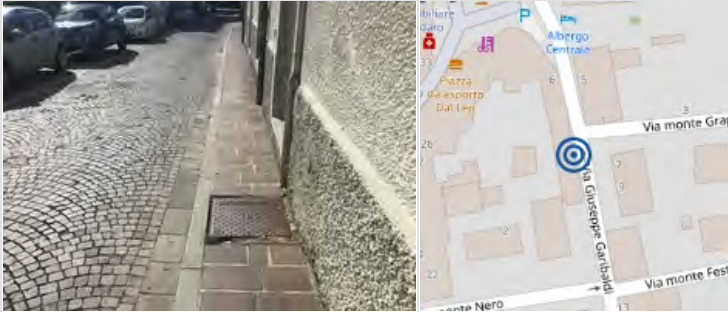ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE				
	Sconnessioni		Si	
	Dimensioni		X --	Y --
	Materiale		--	
	Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO260 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 13_Via Garibaldi			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025	Indirizzo Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00564

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 95,00 cm	Y 2900,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €	
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0218 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.
	STIMA DEL COSTO Computata in 553


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00565

RILIEVO STATO DI FATTO

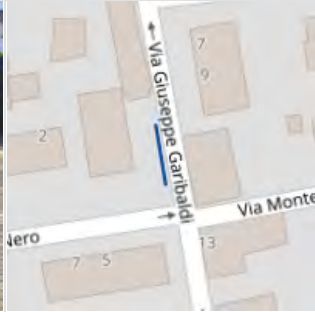ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	12 ≤ 1%
		Dimensioni	X 103,00 cm Y 1550,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €	
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	


IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0234 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 3)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in area privata, di rampa carrabile a contrasto cromatico con larghezza quanto più possibile ridotta, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. STIMA DEL COSTO Computata in 553

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 13_Via Garibaldi			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025	Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00566


RILIEVO STATO DI FATTO

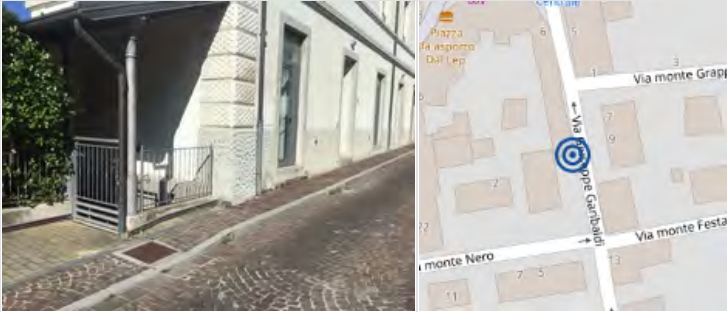ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO			
	Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
	Dimensioni	X 80,00 cm	Y 80,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	Dislivello 8 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

			+ altre 1 Criticità
E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

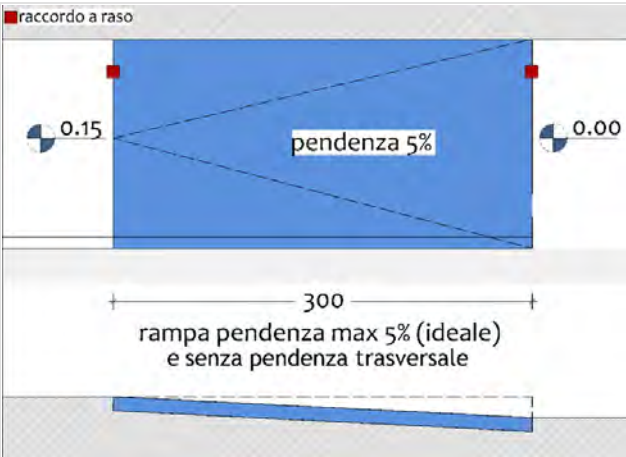	PS0313 (modificato) Rifacimento della rampa breve di raccordo Rifacimento della rampa breve di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 553 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00567

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

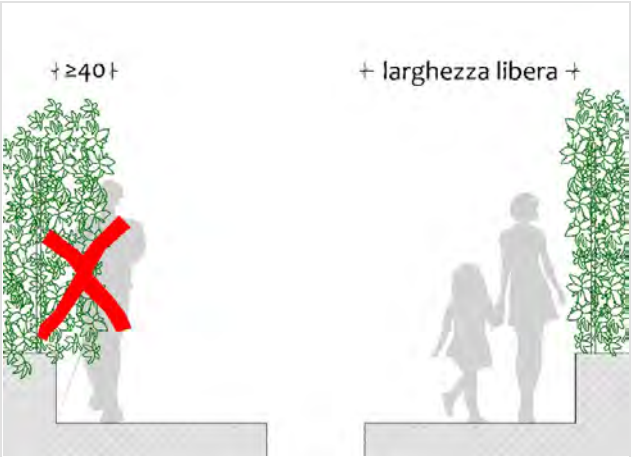

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00569


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE

PAVIMENTAZIONE

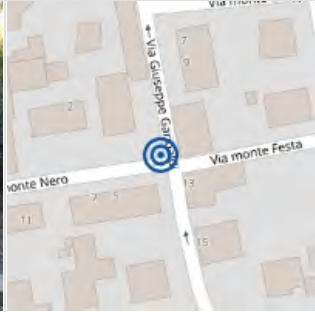

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00571

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
		
Lunghezza		110 cm
Dimensioni		X 100,00 cm Y 110,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €
E 00FFL-00920	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

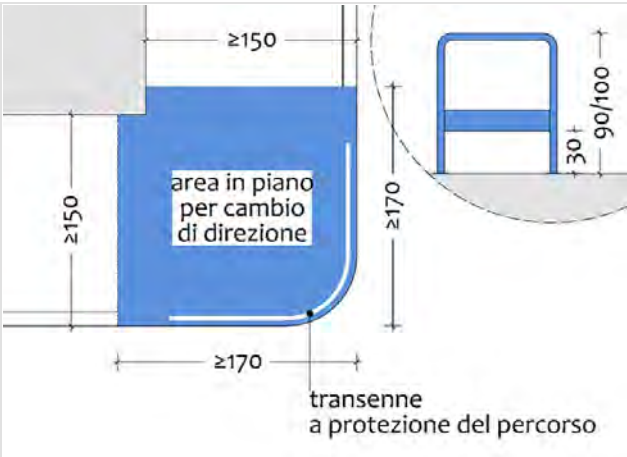		PS0245 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione - 90° Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta ortogonale al verso di marcia, un'area in piano con dimensioni min 150x170 cm dal vertice più esterno, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO Computata in 553		0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 16, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00573

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 3,5 m. Dislivello marciapiedi 10 cm.
Via Monte Nero in leggera pendenza 2%. L'area per cambio di direzione è occupata da pali dell'illuminazione e della segnaletica (in primo piano nella foto).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

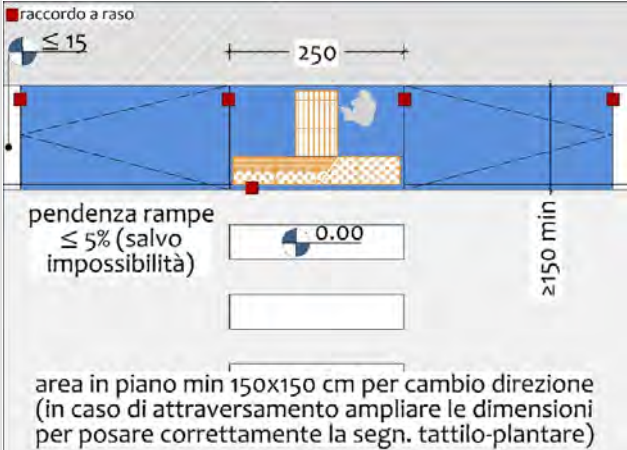

■ raccordo a raso

≤ 15

250

pendenza rampe ≤ 5% (salvo impossibilità)

0.00

≥ 150 min

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0620 (modificato)
Realizzazione di attraversamento a raso e rampe laterali (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento a raso mediante demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Compreso rifacimento della pavimentazione dell'attraversamento in conglomerato bituminoso e realizzazione di segnaletica orizzontale, verticale e tattilo plantare.

Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

15.525 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 13, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00574

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

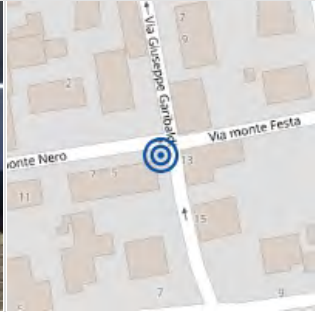

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

1.079 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 13, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00576


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
		Palo segnaletica		Si
		Dimensioni		X -- Y --
		Materiale		--
		Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

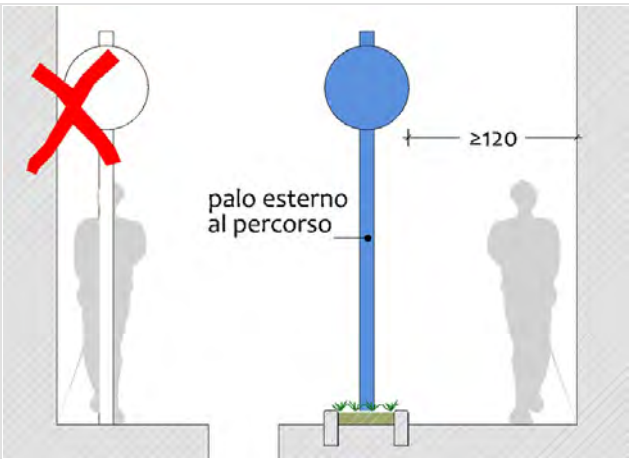	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
	STIMA DEL COSTO 200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 13, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00578



RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE		
 	Risalti/incasso	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

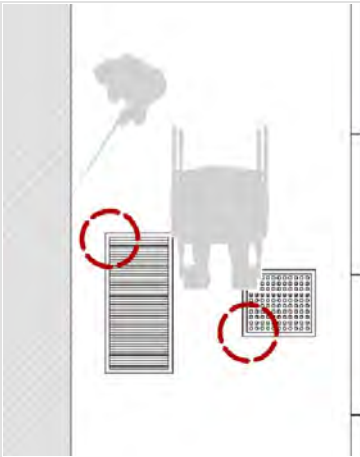 	PS0228 (modificato) Riposizionamento a raso Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 225 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00580


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO		
	Pendenza longitudinale	16 ≤ 15%
	Dimensioni	X 100,00 cm Y 120,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Dislivello 15 cm. Pendenza dovuta a passo carraio.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

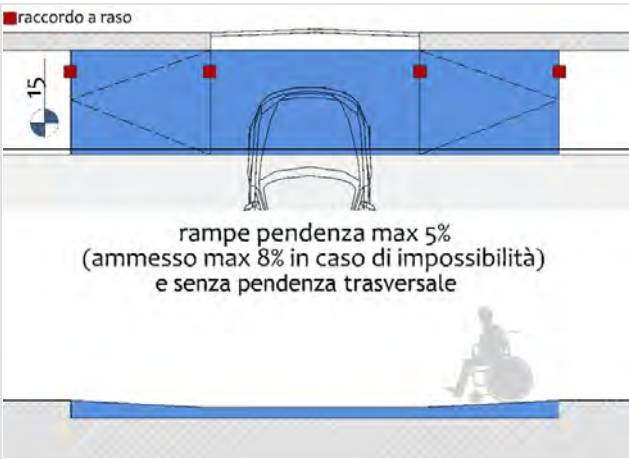	PS0625 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in latre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale. Contabilizzate entrambe le rampe.
	STIMA DEL COSTO 2.671 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00582

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE


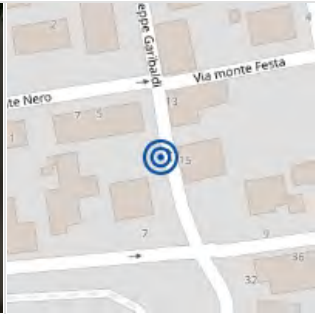


Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

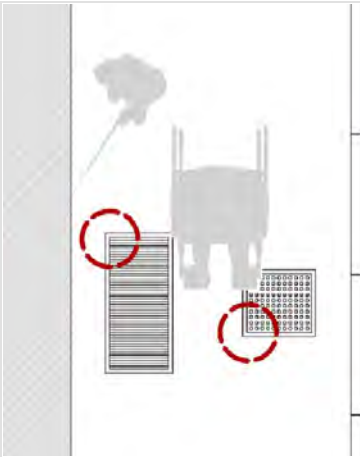

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

225 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00584

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO

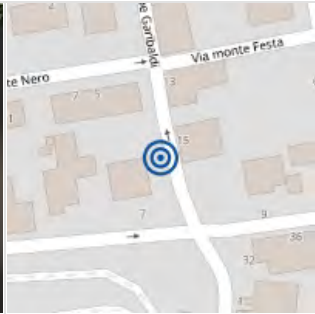


Pendenza trasversale	6	0%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza longitudinale 9%. Dislivello 16 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

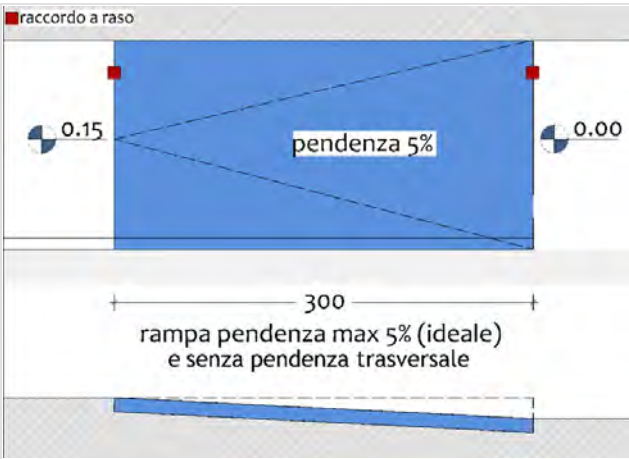

PS0314 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Il dislivello è superiore a quello ammissibile per le brevi rampe.

STIMA DEL COSTO

1.335 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
Via Giuseppe Garibaldi 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00587

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

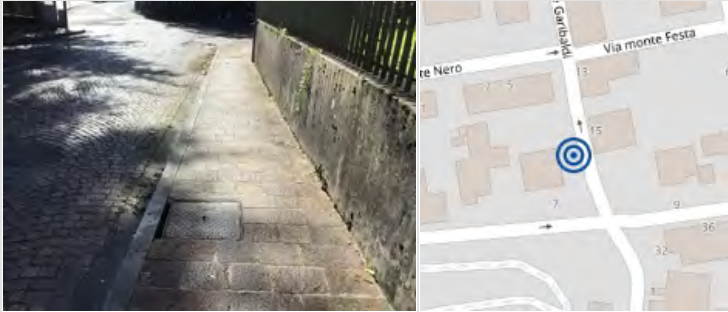


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Buco tra chiusino e cordolo		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

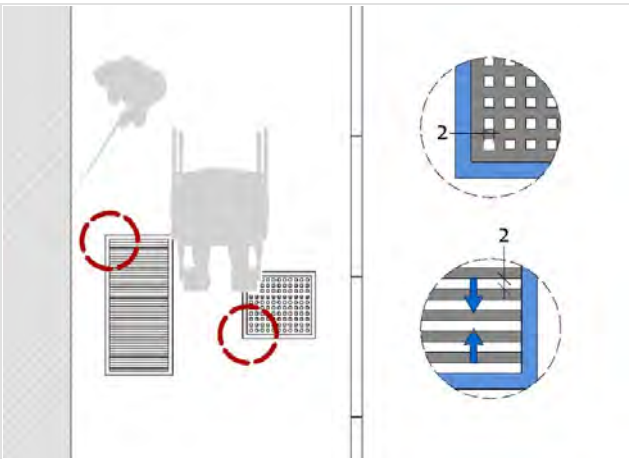

PS0654 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

225 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00591

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 6,6 m. Dislivello marciapiedi 14 cm.
Parcheggi in linea su un lato. Strada a senso unico nella direzione della foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

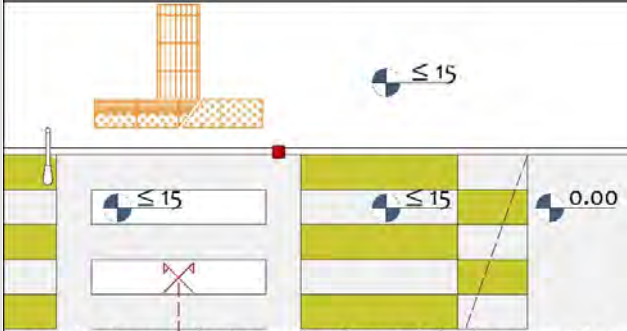

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

11.502 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00593

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Risalti	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

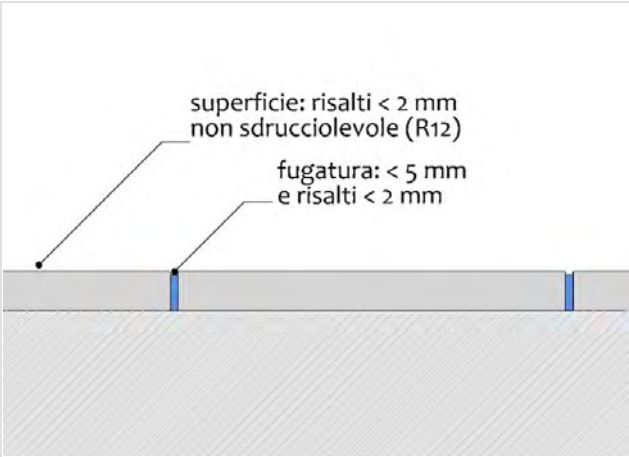

PS1198 (modificato)
Ripristino della fugatura della pavimentazione

Ripristino della fugatura tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurre la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.

STIMA DEL COSTO

1.428 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00594

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Indicata larghezza massima.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00597	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Sottocolleverzan 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1589 (modificato)
Allargamento del marciapiedi (area per cambio direzione - 90°)

Allargamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.

Compresa posa di transenna.

Compreso spostamento dei pali della segnaletica da posizionare in aderenza alla guida naturale.

Realizzare la rampa di raccordo prevista alla Scheda 597 addossandola all'area in piano indicata nello schema grafico.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO

STIMA DEL COSTO
Comprende 597

2.547 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00597

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Il marciapiede si interrompe presso l'intersezione con via Sottocolleverzan.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00594	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 9, 33017 Tarcento	Costo stimato 2547 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ **raccordo a raso**

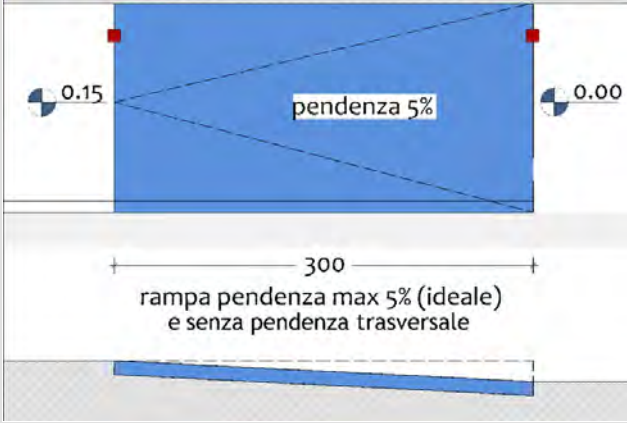

pendenza 5%

0.15 0.00

300

rampa pendenza max 5% (ideale)
e senza pendenza trasversale

PS0318 (modificato)
Realizzazione di rampa breve di raccordo

Realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.

P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa a pianta rettangolare lungo via Sottocolleverzan, in continuità con l'area per cambio direzione prevista alla Scheda 594.

STIMA DEL COSTO
Computata in 594

0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00599


RILIEVO STATO DI FATTO

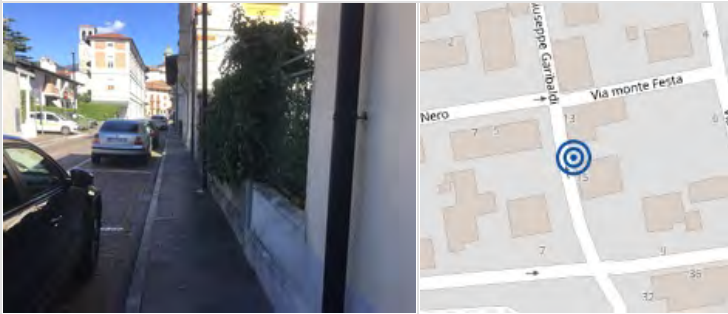ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
	Vegetazione	Si		
	Dimensioni	X --	Y --	
	Materiale	--		
	Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

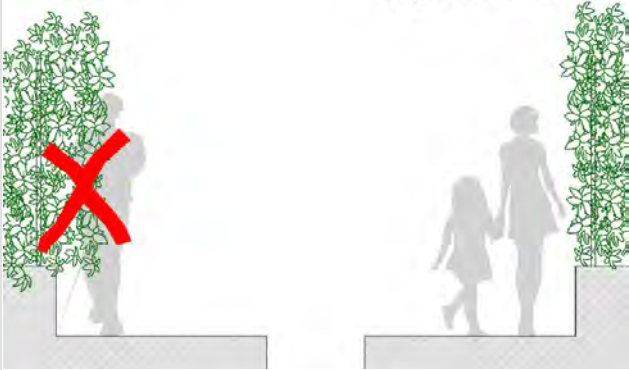	PS0274 (modificato) Potatura della vegetazione Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale. Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento. Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00602

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

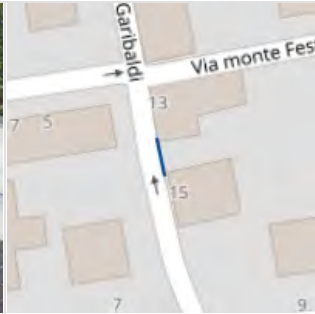


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

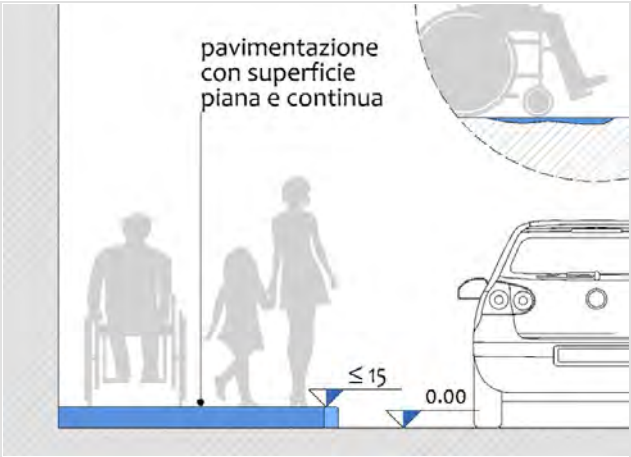

pavimentazione con superficie piana e continua

≤ 15

0.00

PS0217 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente (lastre di porfido) e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

3.363 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 13_Via Garibaldi			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025	Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi 13, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00605


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



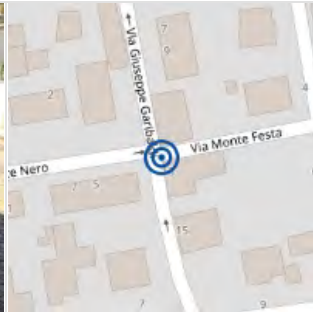


Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00608	LIV. 1 Assenza Attraversamento pedonale Via Monte Festa, 33017 Tarcento	Costo stimato 11330 €
E 00FFL-00610	LIV. 1 Altezza Dislivello Via Monte Festa, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

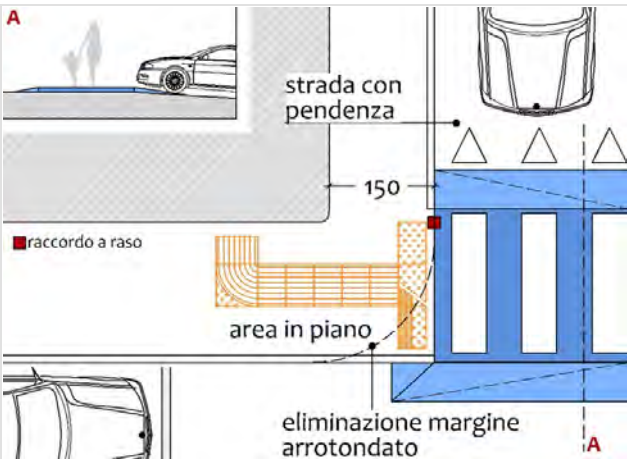	PS2411 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO. STIMA DEL COSTO Computata in 608 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Festa, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00608

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Intersezione con via Monte Festa. Larghezza strada 5 m. Dislivello marciapiedi 15 cm. Via Monte Festa presenta pendenza longitudinale del 16%.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00605	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giuseppe Garibaldi 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00610	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Monte Festa, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

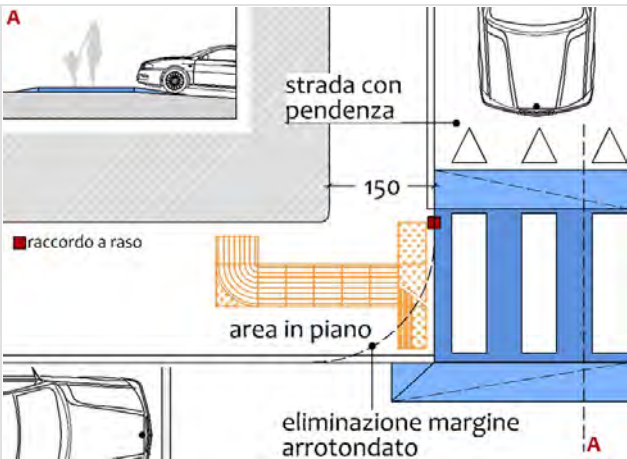

PS0735 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 605, 610

11.330 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Monte Festa, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00610


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	9 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 85,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00608	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Via Monte Festa, 33017 Tarcento	Costo stimato 11330 €
E 00FFL-00605	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giuseppe Garibaldi 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

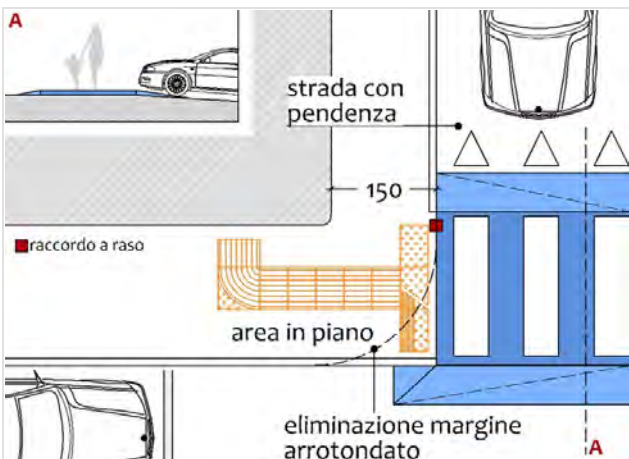	PS2411 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 608

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025

Indirizzo
Via Monte Festa, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00612

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

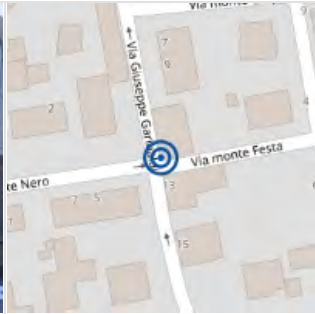


Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

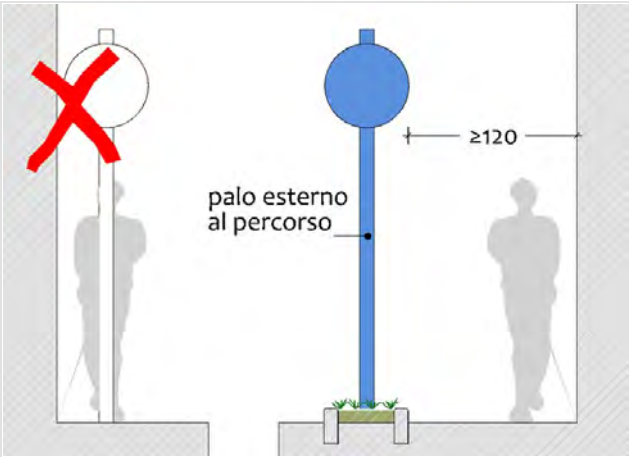

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00613


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Larghezza	85	≥ 90cm
	Dimensioni	X 80,00 cm	Y 2900,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Larghezza si riduce fino a 48 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

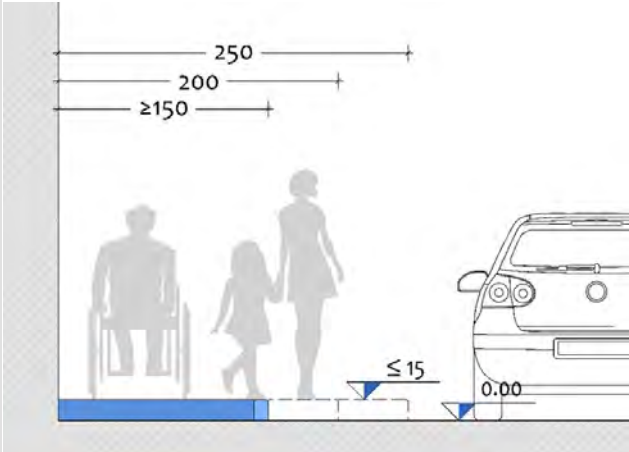	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, con pavimentazione in lastre di pietra, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Considerata la larghezza della sezione stradale, valutare, previo rilievo, se adeguare il percorso solo lungo uno dei due lati di via Garibaldi (rif. Scheda 553) Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 13.659 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00616

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

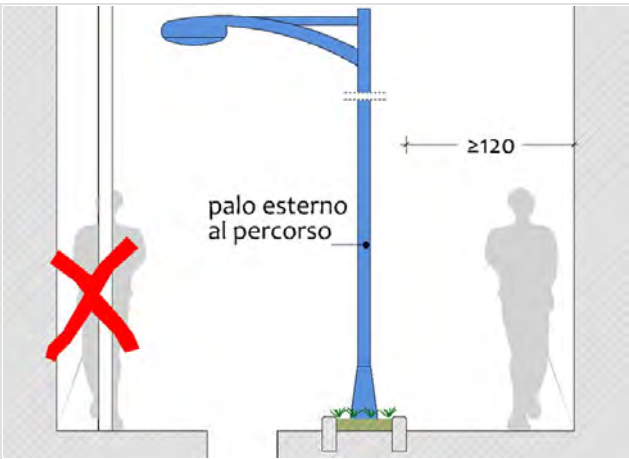

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

La criticità relativa al restringimento del percorso viene risolta attuando la Scheda 613.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00617

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

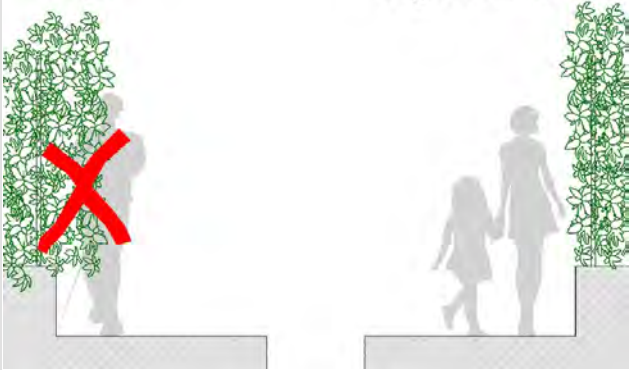

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 7, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00619

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Si segnala che il varco verso l'area verde (probabile proprietà privata) ha funzione di area per cambio di direzione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

1.112 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 7, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00621

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

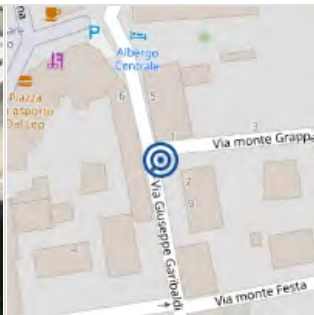



Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

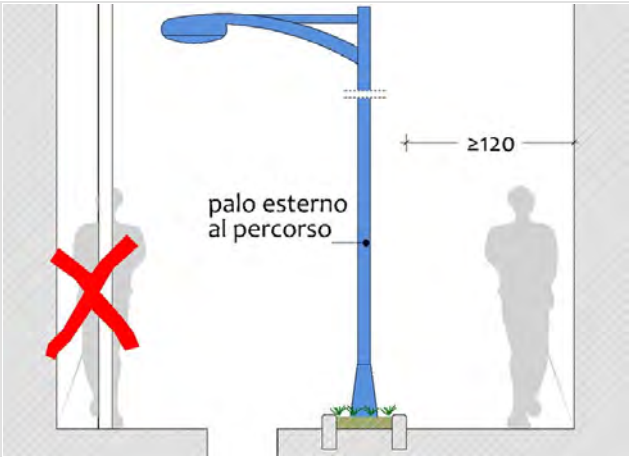	PS0586 (modificato) Spostamento del palo della pubblica illuminazione Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Spostare all'interno dell'area verde adiacente (verificare se proprietà privata).
	STIMA DEL COSTO 900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giuseppe Garibaldi 7, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00624


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Intersezione con via Monte Grappa. Larghezza carreggiata 5 m. Dislivello marciapiedi 10 cm. Via Monte Grappa presenta pendenza longitudinale.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

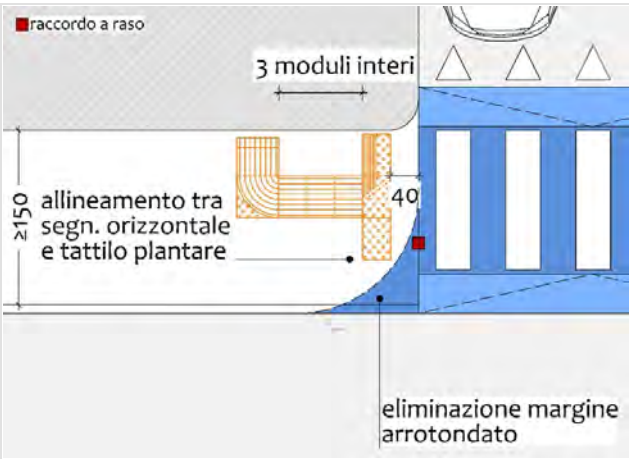	PS0735 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (allineato)
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica tattilo-plantare e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO	
8.225 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Monte Grappa 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00626


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
	Palo segnaletica		Si	
	Dimensioni		X --	Y --
	Materiale		--	
	Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

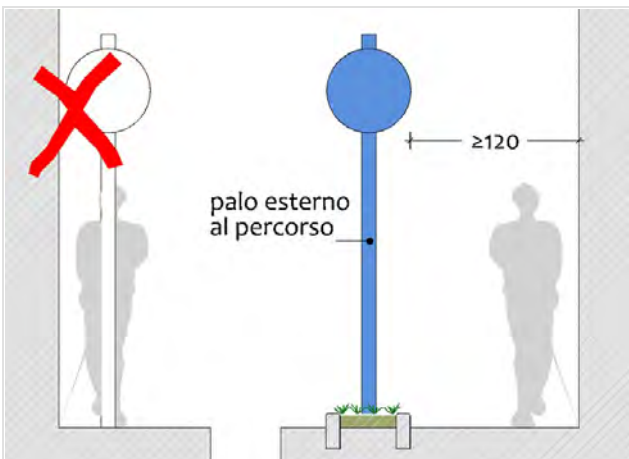	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
	STIMA DEL COSTO

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00628


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
 	Risalti	Si
	Dimensioni	X 120,00 cm Y 2700,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

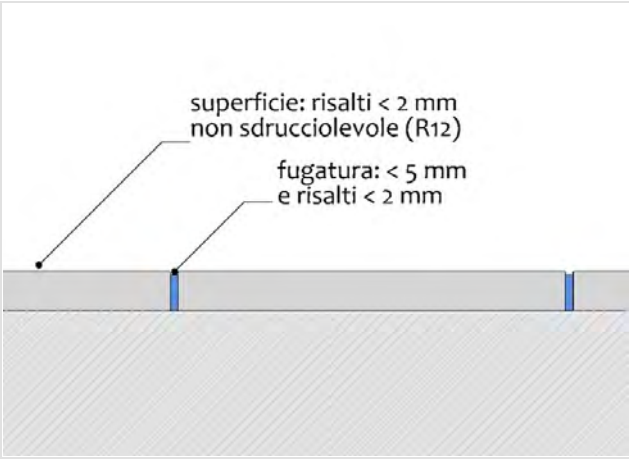	PS1198 (modificato) Ripristino della fugatura della pavimentazione Ripristino della fugatura tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurre la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.
	STIMA DEL COSTO 1.944 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00630


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 2800,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00632	LIV. 1	Assenza Segnaletica informativa Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

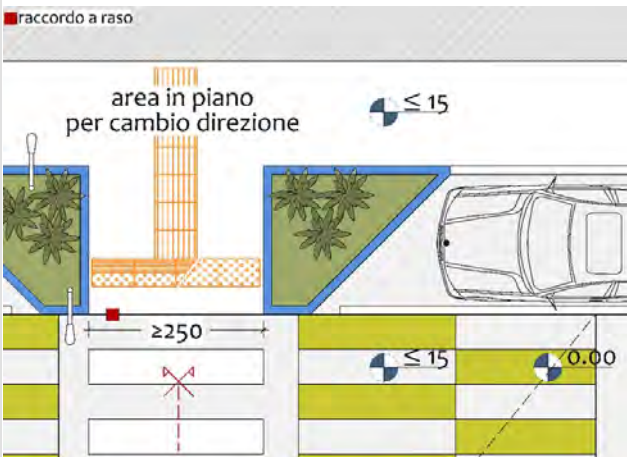	(modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compresa segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. Realizzare l'attraversamento prima dell'allargamento della sezione stradale presso Piazza Roma al fine di ridurre la lunghezza dell'attraversamento stesso. La continuità del percorso è garantita anche dall'attraversamento previsto alla Scheda 753 (Via Morgante). In alternativa, realizzare percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale, raccordato ai marciapiedi esistenti con rampe di raccordo con pendenza max 5%, con conseguente eliminazione degli stalli. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Comprende 632
	5.868 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 13_Via Garibaldi

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **02 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00632

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA INFORMATIVA



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Marciapiede si interrompe su muro recinzione, il dislivello è di 5 cm ma la strada è occupata dagli stalli in linea.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00630

LIV.
1

Assenza Protezione

Via Garibaldi - Tarcento (Udine)

Costo stimato

5868 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)

Installazione di segnaletica per il wayfinding - nuovo attraversamento per deviazione

Installazione di segnaletica per informare circa la prosecuzione del percorso accessibile, con indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità ed in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Deviazione del percorso mediante realizzazione di attraversamento pedonale (Rif. Scheda 630)

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 630

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 13_Via Garibaldi			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 27 Novembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 27 Novembre 2025	Indirizzo Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00920

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y 3300,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FFL-00553	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato 44745 €	
E 00FFL-00571	LIV. 1	Lunghezza Area per cambio direzione Via Monte Nero 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00558	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00561	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giuseppe Garibaldi 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00555	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00565	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Garibaldi - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00566	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giuseppe Garibaldi 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0263 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.
	STIMA DEL COSTO Computata in 553

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Via I Febbraio 1945 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00124

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

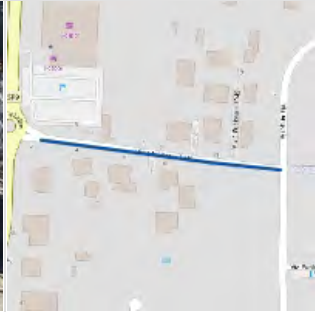

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 16500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il marciapiede si interrompe al civico 2. Il tratto privo di protezione presenta prevalentemente strada con larghezza di circa 730 cm delimitata da recinzioni.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



delimitazione del percorso con segnaletica orizzontale e simboli

PS1587 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale a raso - Senso unico

Realizzazione di percorso pedonale a raso, su pavimentazione esistente, mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ogni 20 m, eventuali capture piene intero percorso), ed istituzione di senso unico con relativa segnaletica, conforme a Codice della Strada e suo Regolamento. Larghezza 150 cm riducibile fino a 100 cm se necessario.

Il senso unico potrebbe interessare solo il tratto tra l'ingresso al parcheggio e via Angorie.

Verificare la proprietà delle aree non edificate verso via Angorie per definire il tracciato del percorso pedonale (Rif. scheda 150).

Rif. anche Scheda 3 (via Angorie): ai fini dell'attuazione coordinata della presente soluzione e di quella prevista alla Scheda 3, il nuovo percorso può essere realizzato indifferentemente su uno o l'altro i lati di via I Febbraio. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO	4.300 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo


Via Primo Febbraio 1945 4, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00126

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA TATTILO PLANTARE								
		<table><tr><td>Assenza</td><td>Si</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>X 400,00 cm Y --</td></tr><tr><td>Materiale</td><td>--</td></tr><tr><td>Note relative al rilievo</td><td>--</td></tr></table>	Assenza	Si	Dimensioni	X 400,00 cm Y --	Materiale	--	Note relative al rilievo	--
Assenza	Si									
Dimensioni	X 400,00 cm Y --									
Materiale	--									
Note relative al rilievo	--									

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00134	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 4187 €	●
E 00FFL-00131	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00133	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00136	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00128	LIV. 2	Larghezza Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. * in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine
STIMA DEL COSTO Computata in 134	0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo

Via Primo Febbraio 1945 4, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00128

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
Larghezza	100	cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00134	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 4187 €	●
E 00FFL-00126	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00131	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00133	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00136	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

 area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)	PS0248 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione (percorso a raso)
	Rifacimento del percorso, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x250 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. L'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento. Considerata l'impossibilità di allargare a 150 cm il percorso nella parte antistante l'attraversamento, può essere mantenuta la larghezza attuale ma con rifacimento a raso rispetto all'attraversamento. STIMA DEL COSTO Computata in 134 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Primo Febbraio 1945 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00130

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

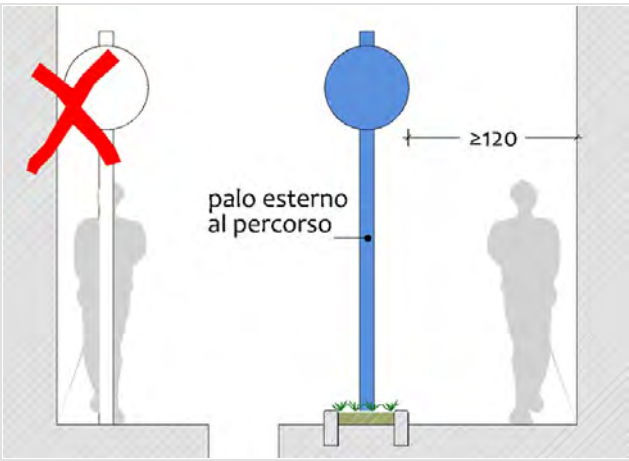

palo esterno al percorso

≥120

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 14_Via I Febbraio 1945			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025	Indirizzo Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00131

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 300,00 cm Y 150,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00134	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 4187 €	●
E 00FFL-00126	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00133	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00136	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00128	LIV. 2	Larghezza Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0221 (modificato) Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 134	0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo

Via Primo Febbraio 1945 4, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00133


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA TATTILO PLANTARE
		
Assenza	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm Y --	
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00134	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 4187 €	●
E 00FFL-00126	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00131	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00136	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00128	LIV. 2	Larghezza Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

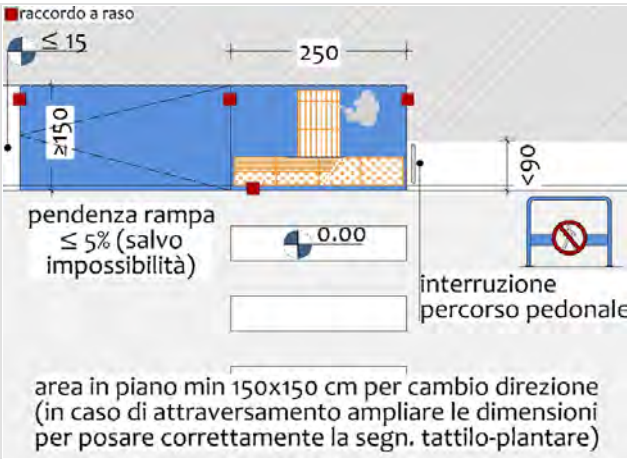		PS0210 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
STIMA DEL COSTO Computata in 134		0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 25 Novembre 2025	Indirizzo Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00134

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dislivello variabile da 2 a 10 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00126	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00128	LIV. 2	Larghezza Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00131	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00133	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00136	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

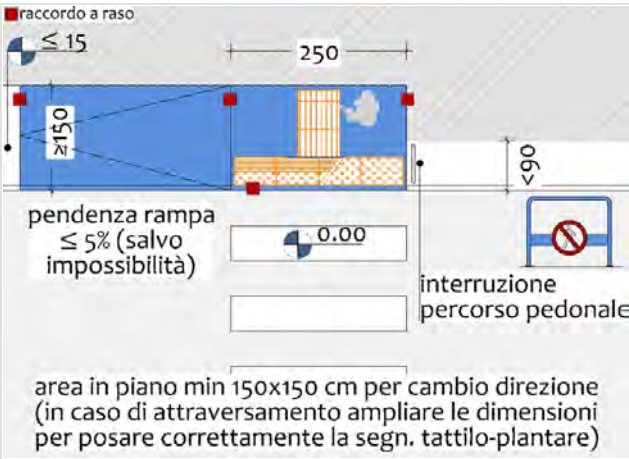

■ raccordo a raso

≤ 15

250

0,15

pendenza rampa ≤ 5% (salvo impossibilità)

0.00

interruzione percorso pedonale

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0767 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in cls architettonico, in posizione tale da non interferire con l'area in piano antistante l'attraversamento, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La segnaletica di interruzione del percorso pedonale non è necessaria.

STIMA DEL COSTO
Comprende 126, 128, 131, 133, 136

4.187 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo

Via Primo Febbraio 1945 4, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00136

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE			ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			AREA PER CAMBIO DIREZIONE		
						Pendenza trasversale		
						3.5		
						≤ 1%		
						Note relative al rilievo		
						Pendenze combinate		
						Dimensioni		
						X 160,00 cm		
						Y 350,00 cm		
						Materiale		
						--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00134	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 4187 €
E 00FFL-00126	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00131	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00133	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00128	LIV. 2	Larghezza Area per cambio direzione Via Primo Febbraio 1945 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

		PS0256 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi) Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.	
area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)		STIMA DEL COSTO Computata in 134	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Via I Febbraio 1945 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00141

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 3600,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo Per orientamento	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

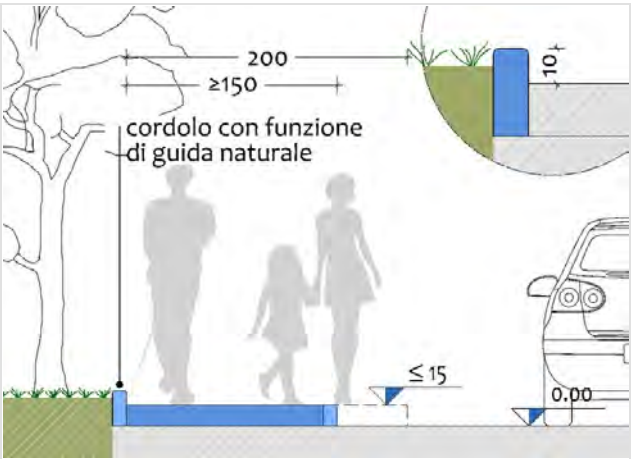

PS0431 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

Valutare la posa di transenne lungo il margine esterno dell'area di svolta (non computate).

STIMA DEL COSTO

3.240 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Via I Febbraio 1945 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00143

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

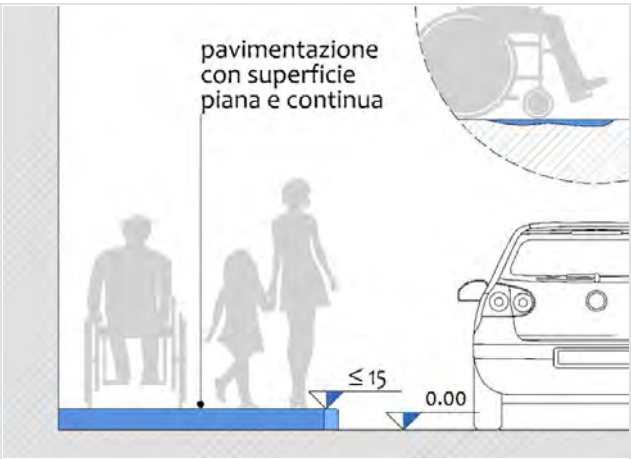

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Considerando le condizioni di contesto o di uso, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione rinviandolo al momento del rifacimento del percorso.

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Novembre 2025

Indirizzo
Via I Febbraio 1945 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00150


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 6000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Per orientamento	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

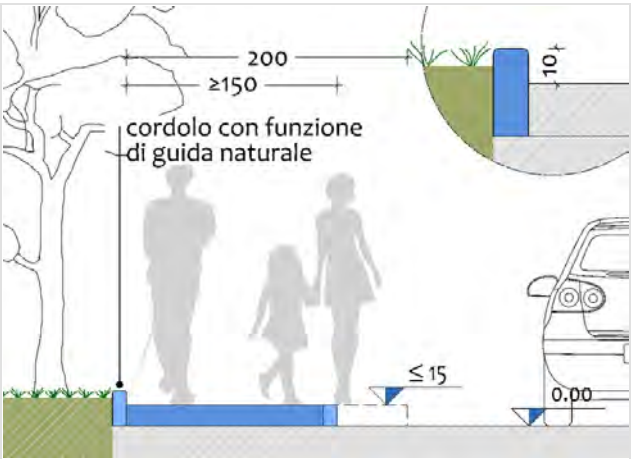	PS0265 (modificato) Realizzazione di guida naturale (cordolo) Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione. Coordinare la soluzione con l'intervento previsto alla Scheda 124 dal quale derivano le scelte per realizzare la guida naturale.
	STIMA DEL COSTO 5.400 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 72, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00283

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 600 cm, dislivello 12 cm. Presenti aiuole ai lati di larghezza 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

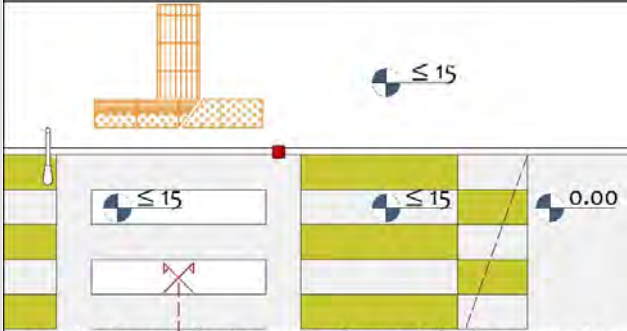

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

10.664 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00286


RILIEVO STATO DI FATTO

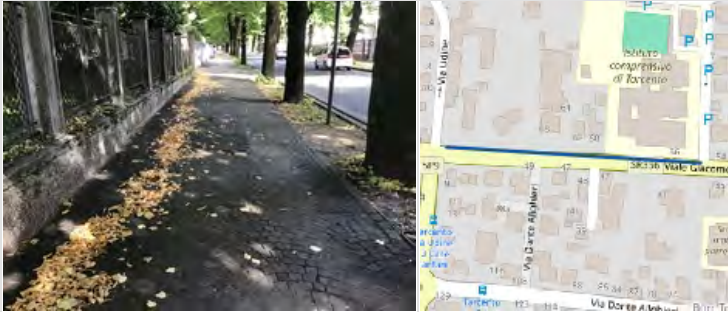ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 280,00 cm Y 23200,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00292	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giacomo Matteotti 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

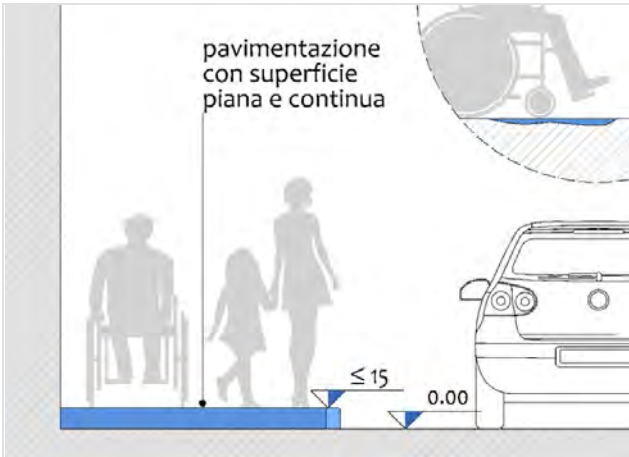	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Comprende 292 89.644 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo

Viale Giacomo Matteotti 62, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00288

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Panchina	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00321

LIV.
2

Assenza Arredo urbano


Viale Giacomo Matteotti 13, 33017 Tarcento

Costo stimato

--



IPOTESI DI SOLUZIONE

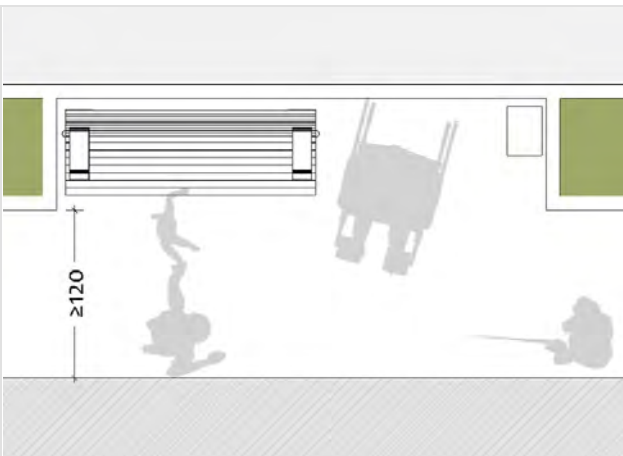

PS0762 (modificato)
Posa di panchina

Posa di panchina con seduta ergonomica, schienale e braccioli e di colore chiaro per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso.
L'arredo deve essere posto in area pavimentata esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

Prevedere una panchina per ogni 100 m di percorso privilegiando aree ombreggiate e/o con conformazione favorevole.
Compresa realizzazione di area pavimentata in cls architettonico.
Contabilizzate 3 aree/panchine.

STIMA DEL COSTO
Comprende 321

7.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 58, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00290

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

978 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 56, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00292

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

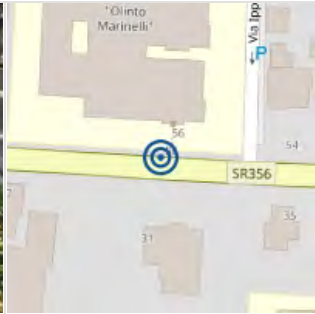


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00286	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Matteotti - Tarcento (Udine)	Costo stimato 89644 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

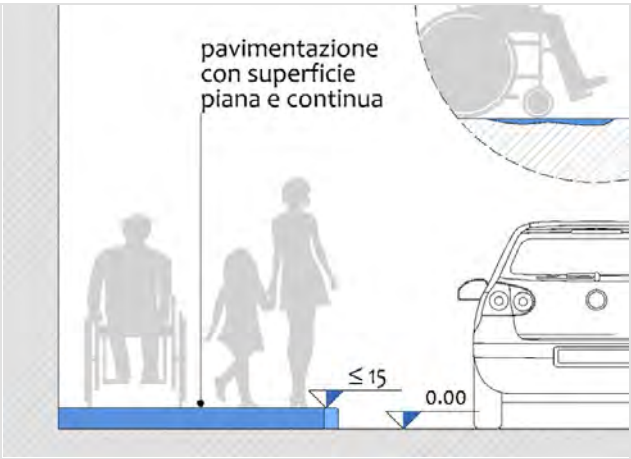

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 286

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 56, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00294

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

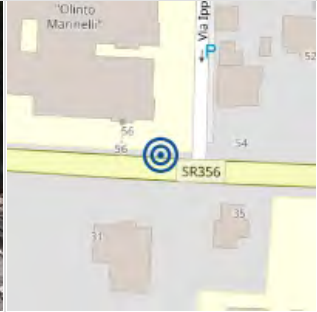

Assenza	Si
Dimensioni	X 700,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--


LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

fino a guida naturale

allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare

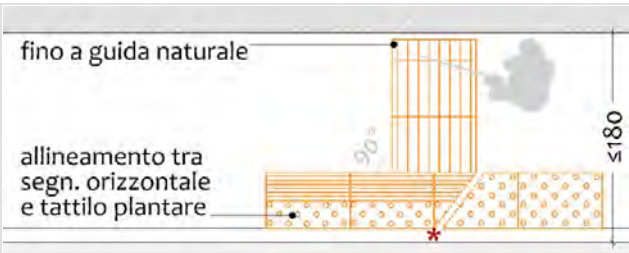

≥180

≥250

* in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine

PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO

770 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 56, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00296


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE		
	Risalti/incasso	Si
	Dimensioni	X 300,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

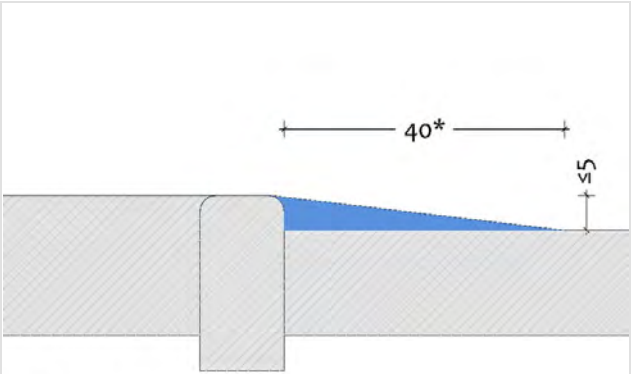 *misura indicativa	(modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO 175 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 25, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00299

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE

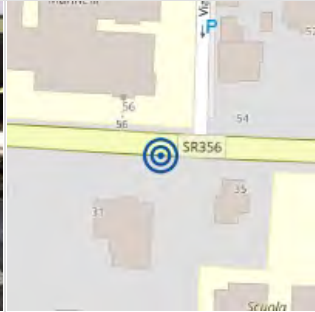


Risalti/incasso	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

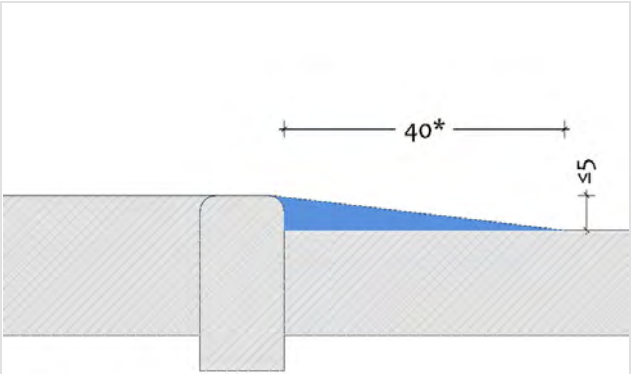

*misura indicativa

(modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

175 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 25, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00302

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si
Dimensioni	X 700,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



fino a guida naturale

allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare

90°

180

≥250

* in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine

PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO

770 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 15_Via Matteotti			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giacomo Matteotti 56, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00304

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00306	LIV. 1	Assenza Segnaletica orizzontale Viale Giacomo Matteotti 56, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0221 (modificato) Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Comprende 306

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 56, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00306

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

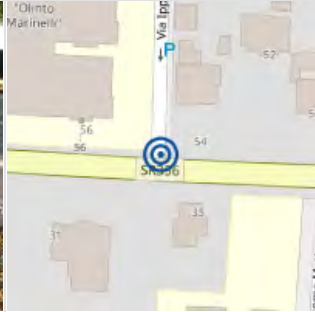

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00304

LIV.
1

Sconnessioni Pavimentazione
Viale Giacomo Matteotti 56, 33017 Tarcento

Costo stimato
1134 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0501 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 304

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 56, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00307

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

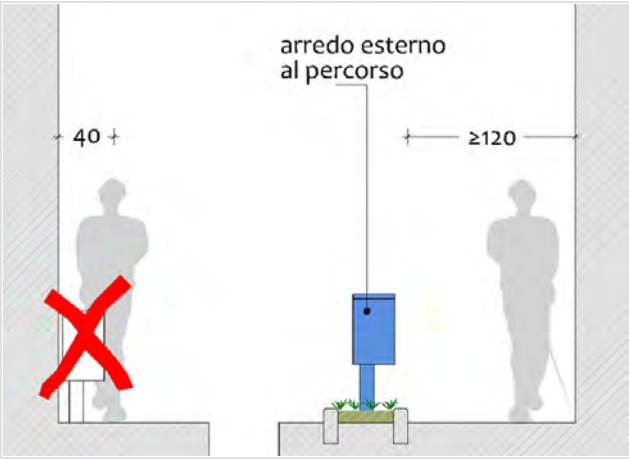

PS0212 (modificato)
Spostamento del cestino

Spostamento del cestino in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive. Larghezza libera del percorso min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

35 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00311

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 280,00 cm Y 23000,00 cm

Materiale

--


Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

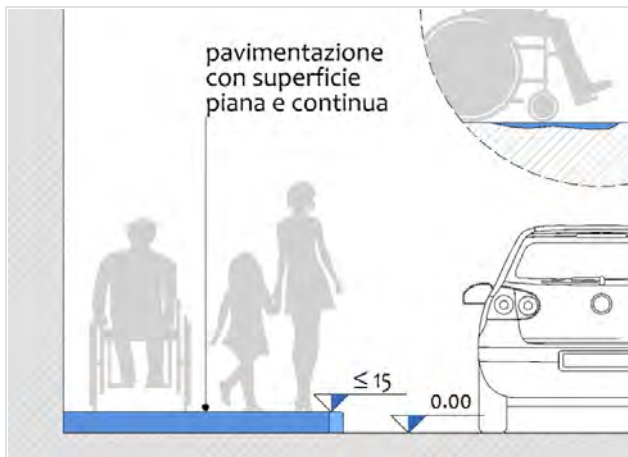

PS0214 (modificato)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO

88.872 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 15, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00316

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



In posizione non idonea	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Interferenza con alberi.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0408 (modificato)
Eliminazione dell'attraversamento

Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione della segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'area per cambio di direzione in piano e alla quota del marciapiede.

Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla Scheda 318

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

150 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00318

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza carreggiata 600 cm, dislivello 12 cm. Presenti aiuole ai lati di larghezza 100 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

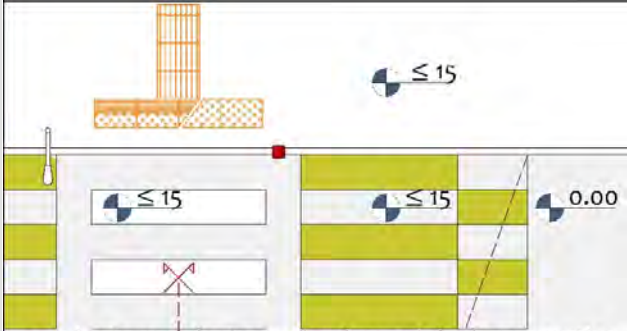

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

10.664 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo

Viale Giacomo Matteotti 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00321

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Panchina	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00288

LIV.
2


Assenza Arredo urbano

Viale Giacomo Matteotti 62, 33017 Tarcento

Costo stimato

7800 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

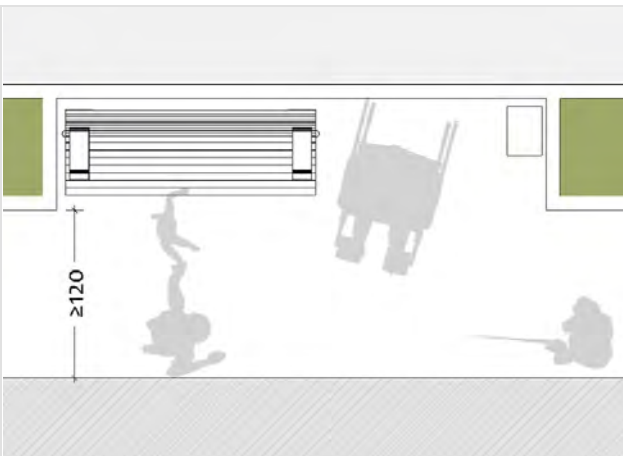

PS0762 (modificato)

Posa di panchina

Posa di panchina con seduta ergonomica, schienale e braccioli e di colore chiaro per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso.
L'arredo deve essere posto in area pavimentata esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

Prevedere una panchina per ogni 100 m di percorso privilegiando aree ombreggiate e/o con conformazione favorevole.
Compresa realizzazione di area pavimentata in cls architettonico.

STIMA DEL COSTO
Computata in 288

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00323

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si
Dimensioni	X 650,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0497 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (allineato)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

Rif. anche Scheda 311 (pavimentazione)

STIMA DEL COSTO

770 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00325

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 400,00 cm

Y 250,00 cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

Raccordi tra materiali diversi e attorno alla caditoia.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00327LIV.
3**Grigliato non ortogonale al verso di marcia Ostacolo orizzontale**

Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

E 00FFL-00332LIV.
1**Sconnessioni Pavimentazione**

Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0221 (modificato)

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 327, 332**1.060 €**

Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00327


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE			
	Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00325	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento	Costo stimato 1060 €
E 00FFL-00332	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

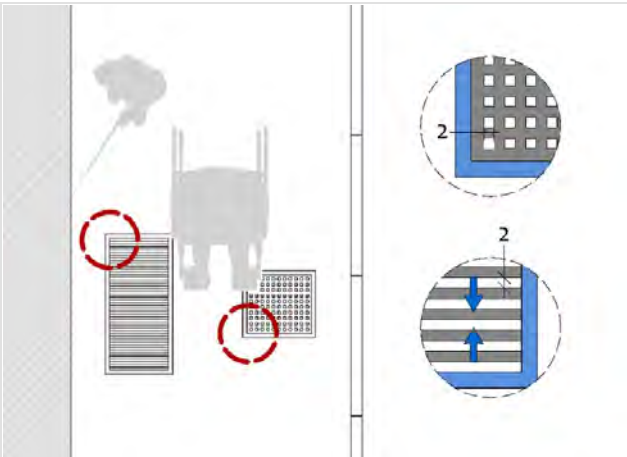		PS0402 (modificato) Sostituzione della caditoia o della griglia Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.
STIMA DEL COSTO Computata in 325		0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00329

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

fino a guida naturale

allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare



* in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine

PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

Compresa realizzazione di guida per orientamento in corrispondenza del varco verso il lotto in secondo piano nella foto.
Rif. anche Scheda 334 (pavimentazione)

STIMA DEL COSTO

1.320 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 15_Via Matteotti

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00332

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 400,00 cm

Y 150,00 cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

Raccordo tra materiali diversi

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00325

LIV.
1

Sconnessioni Pavimentazione

Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento

Costo stimato

1060 €

E 00FFL-00327

LIV.
3

Grigliato non ortogonale al verso di marcia Ostacolo orizzontale

Viale Giacomo Matteotti 4, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0221 (modificato)

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 325

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00334


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 275,00 cm Y 16000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

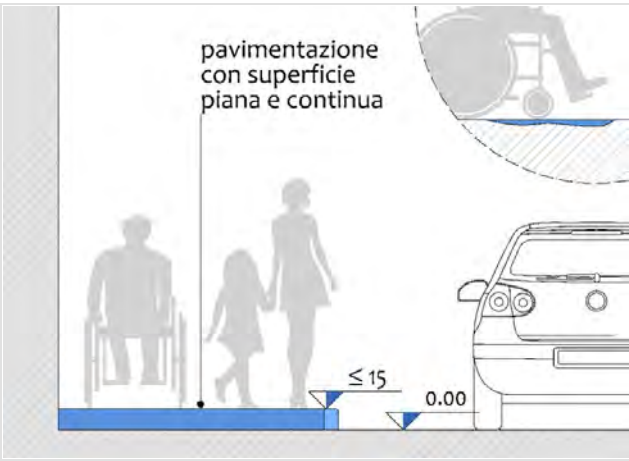	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO 60.720 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00336

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

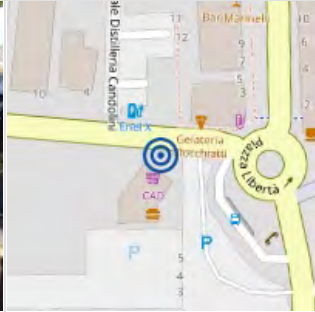


Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

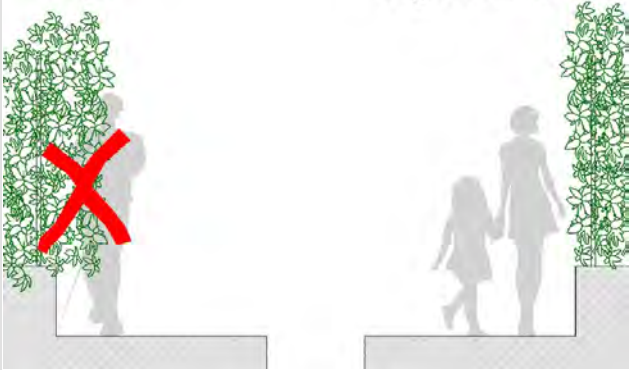

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.
Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00338

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Cantiere	Si	
Dimensioni	X 275,00 cm	Y 5500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

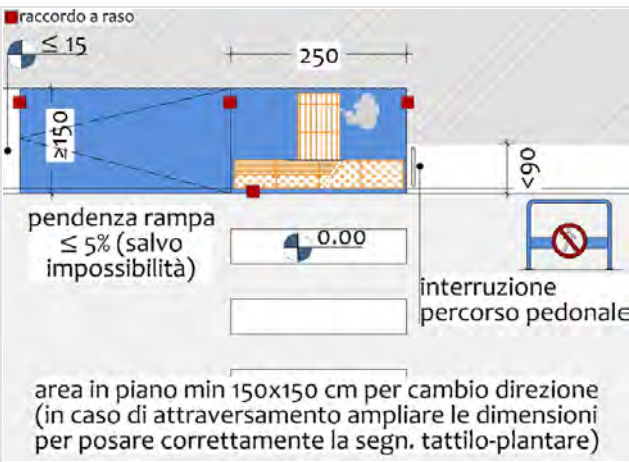

■ raccordo a raso

≤ 15

250

≥ 150

pendenza rampa ≤ 5% (salvo impossibilità)

0.00

interruzione percorso pedonale

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0285 (modificato)
Ripristino della continuità del percorso pedonale interrotto da cantiere

Realizzazione di uno o più attraversamenti pedonali per garantire la continuità del percorso, raccordato/i a raso e senza discontinuità ai marciapiedi, compresa posa di segnaletica, incluse demolizioni e ripristini.

Costo per la segnalazione al CSE, costo compreso tra gli oneri per la sicurezza del cantiere.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00341

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

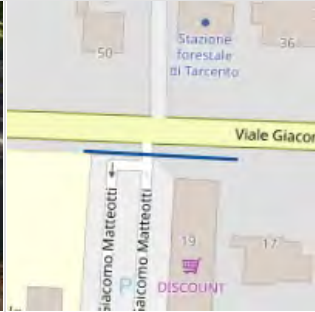


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

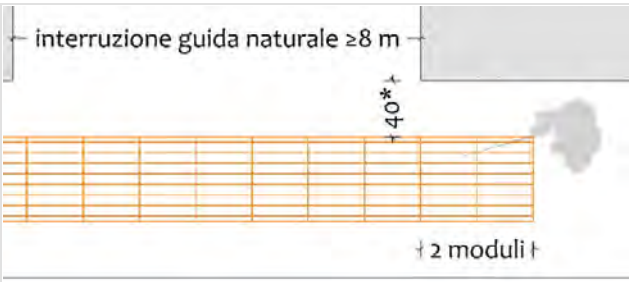

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

STIMA DEL COSTO

5.280 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00343


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
		
Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 30000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

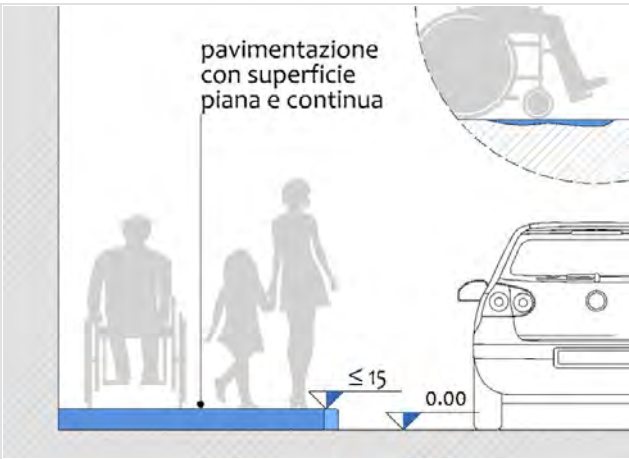	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO 107.640 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giacomo Matteotti 25, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità

2

ID Scheda


E 00FFL-00350

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO

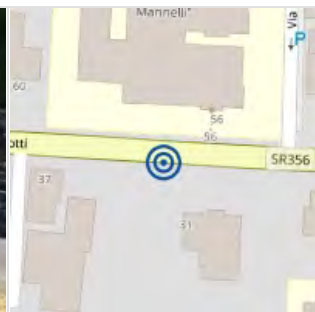


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Panchina	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

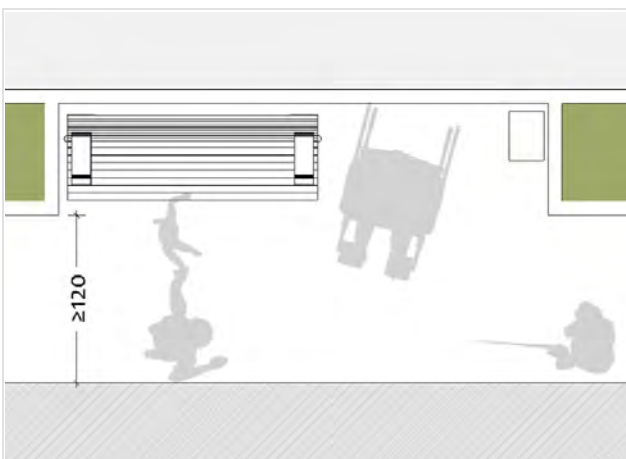

PS0762 (modificato) Posa di panchina

Posa di panchina con seduta ergonomica, schienale e braccioli e di colore chiaro per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso.
L'arredo deve essere posto in area pavimentata esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

Prevedere una panchina per ogni 100 m di percorso privilegiando aree ombreggiate e/o con conformazione favorevole.
Compresa realizzazione di area pavimentata in cls architettonico.

Contabilizzate 2 aree/panchine.

STIMA DEL COSTO

5.200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Matteotti - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00354

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

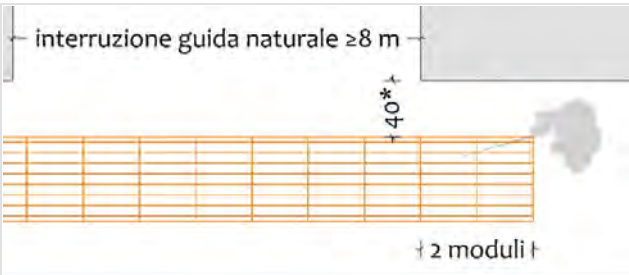

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

1.100 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00528

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

DISLIVELLO




Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

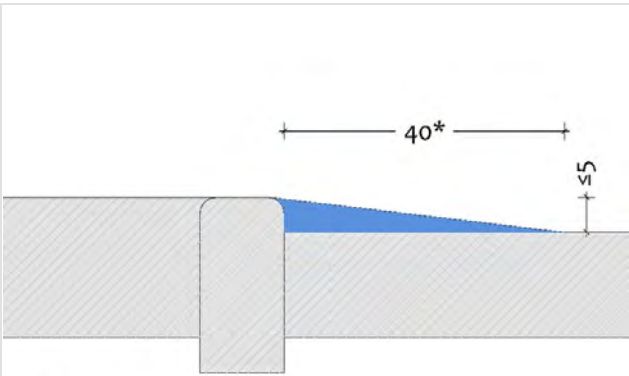

*misura indicativa

PS2416 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

Lungo l'intero margine tra stallo e area pedonale.

STIMA DEL COSTO	525 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti 10, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00531

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO



Assenza rispetto del rapporto numerico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Parcheggio con oltre 50 stalli (circa 56), presente un solo stallo riservato. Si consiglia di posizionare un altro stallo vicino al percorso pedonale verso via Marinelli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

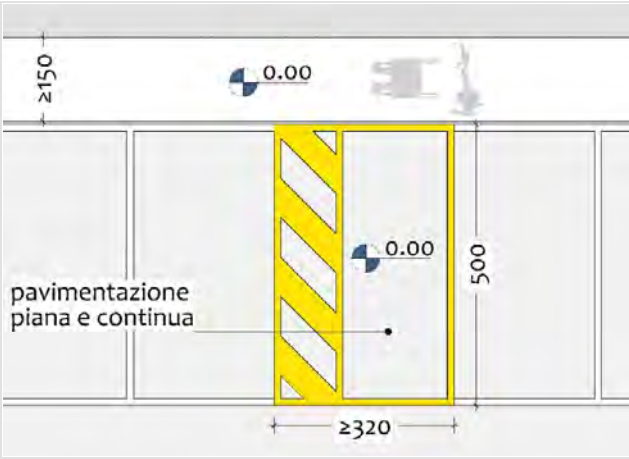

pavimentazione piana e continua

PS2417 (modificato)
Realizzazione di stallo a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.
Dimensioni minime 320x500 cm.

STIMA DEL COSTO

310 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **01 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giacomo Matteotti 56, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00921

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

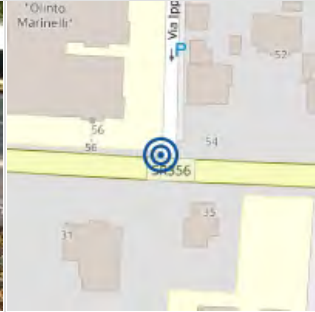


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Su entrambi i lati	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

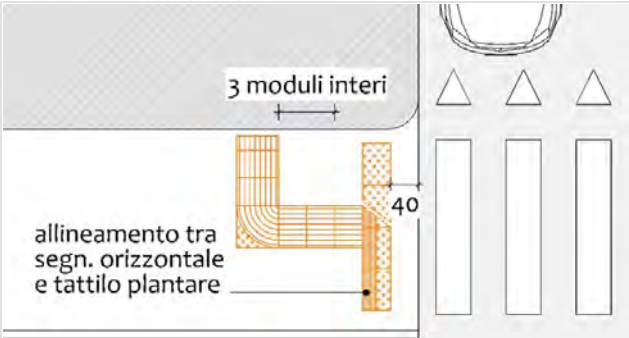

PS0497 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (allineato)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

Su entrambi i lati. Rif. anche Schede 286 e 311 (pavimentazione).

STIMA DEL COSTO

1.320 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00703

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

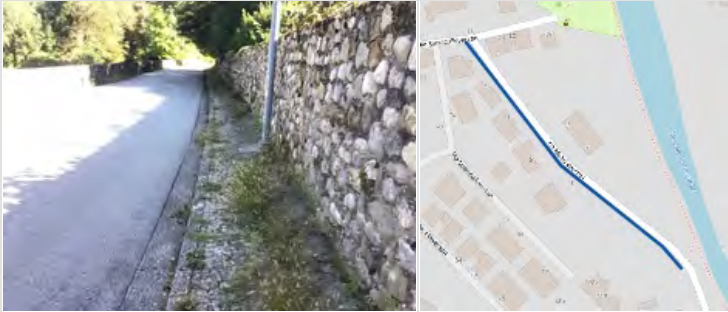


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 22100,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00755	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00761	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00764	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00766	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

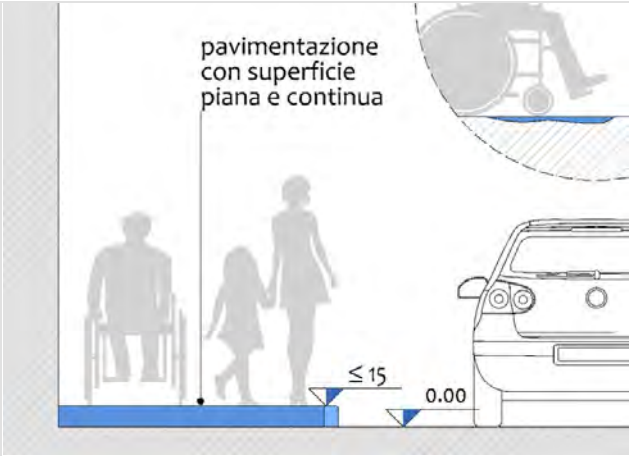

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Contabilizzato allargamento a 150 cm, da definire in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 755, 761, 764, 766

45.747 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00708

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Foro nella pavimentazione.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

260 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00755


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO		
	Pendenza longitudinale	25 ≤ 15%
	Dimensioni	X 120,00 cm Y 30,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio (larghezza 6 m)	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00703	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)	Costo stimato 45747 €	
E 00FFL-00766	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00764	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00761	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

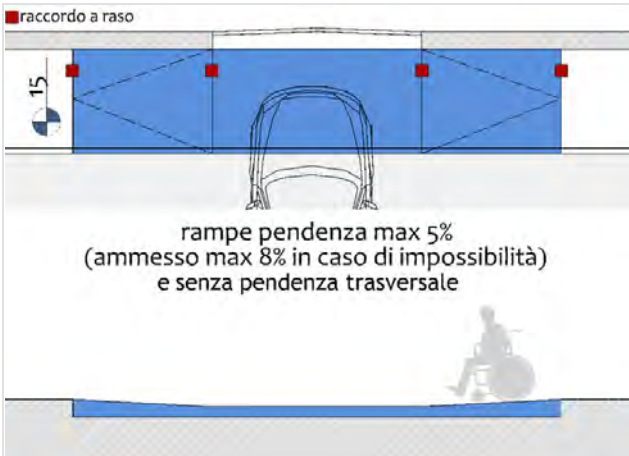	PS0625 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 703 0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00757

RILIEVO STATO DI FATTO

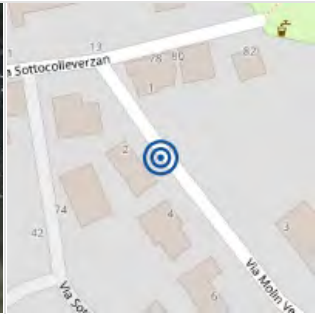ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE	
	
	Vegetazione Si
	Dimensioni X -- Y --
	Materiale --
Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0274 (modificato) Potatura della vegetazione Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale. Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento. Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00758

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

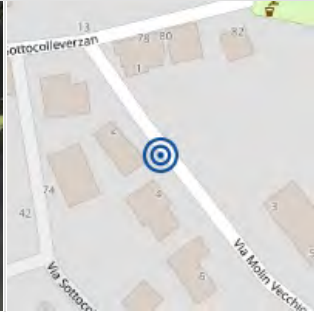


Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

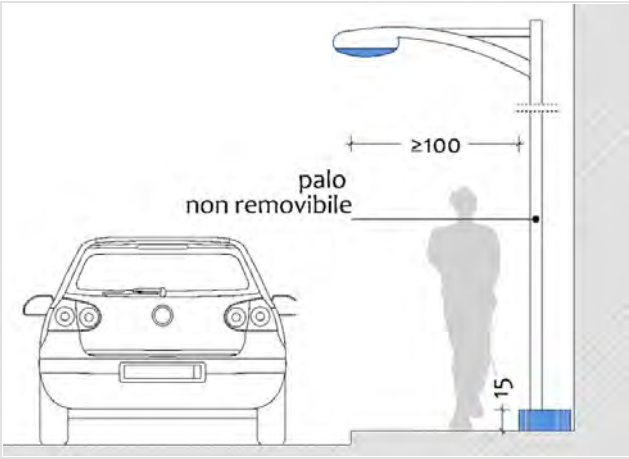

PS0289 (modificato)
Presegnalazione del palo (collare)

Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale.
Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Mulino Vecchio 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00761

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pendenze dovute a passo carraio (larghezza 4 m). Brevi rampe di raccordo pendenza 12%. Larghezza marciapiede 130 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00703	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)	Costo stimato 45747 €	
E 00FFL-00766	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00764	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00755	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

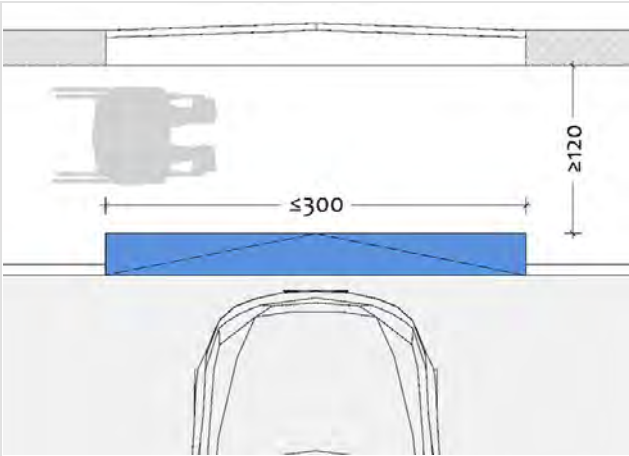

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)


Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 703

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 16_Via Molin Vecchio			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025	Indirizzo Via Mulino Vecchio 6, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00764


RILIEVO STATO DI FATTO

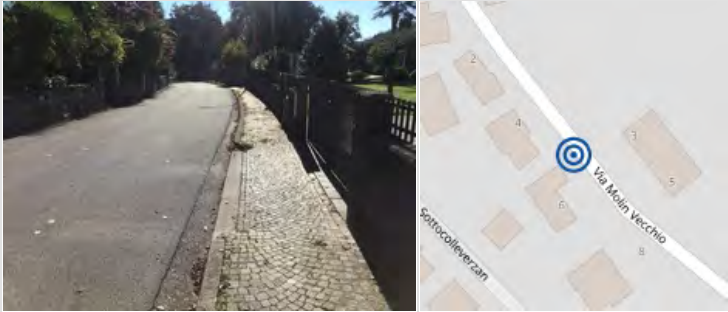ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
		Pendenza trasversale	11 ≤ 1%
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio (larghezza 4 m), larghezza marciapiede 125 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00703	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)	Costo stimato 45747 €
E 00FFL-00766	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00761	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00755	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

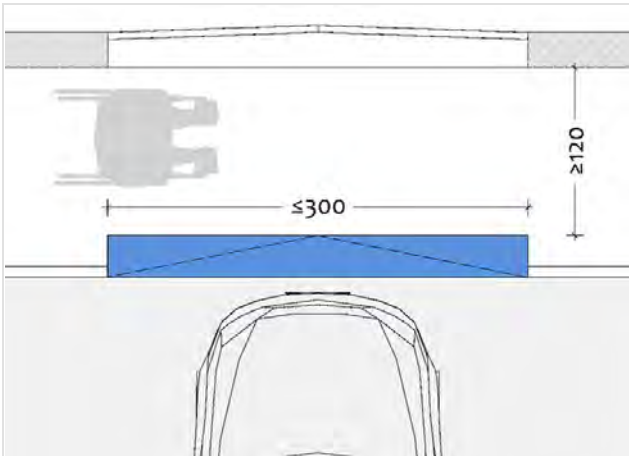	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 703

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 8, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00766


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	RAMPA BREVE DI RACCORDO
		
Pendenza longitudinale	25	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio (larghezza 8 m). Rampe 120x30 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00703	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)	Costo stimato 45747 €
E 00FFL-00764	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00761	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Mulino Vecchio 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00755	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Mulino Vecchio 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

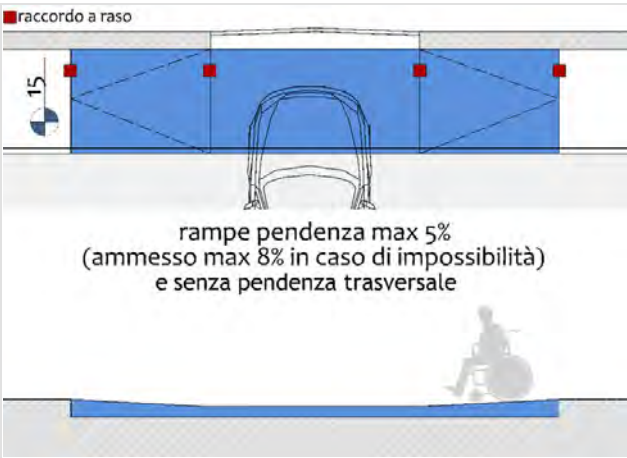	PS0625 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale. STIMA DEL COSTO Computata in 703
	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Molin Vecchio - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00769

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Molti rovi con spine		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 8, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00771

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

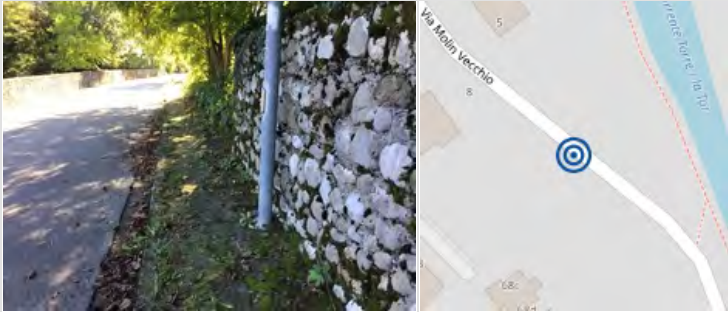


Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

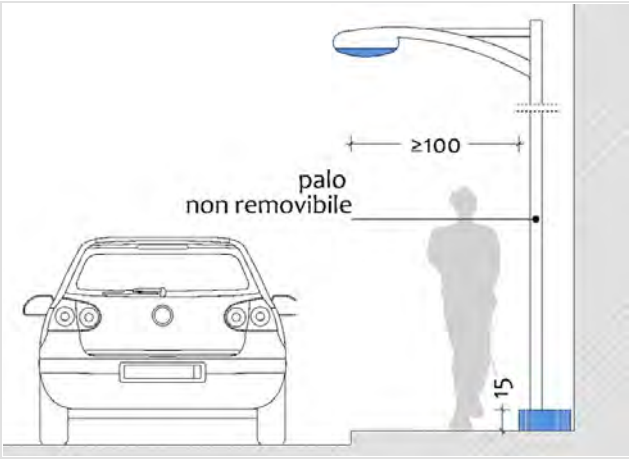

PS0289 (modificato)
Presegnalazione del palo (collare)

Realizzazione di collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale.
Collare con altezza 15 cm e tinteggiato in colore ad alta visibilità, larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Mulino Vecchio 12, 33017
Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00773

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

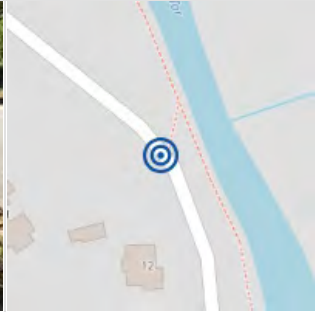


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 5 m, larghezza marciapiede 120 cm, dislivello 14 cm. Il lato privo di dislivello presenta sconnessione tra pavimentazioni diverse.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

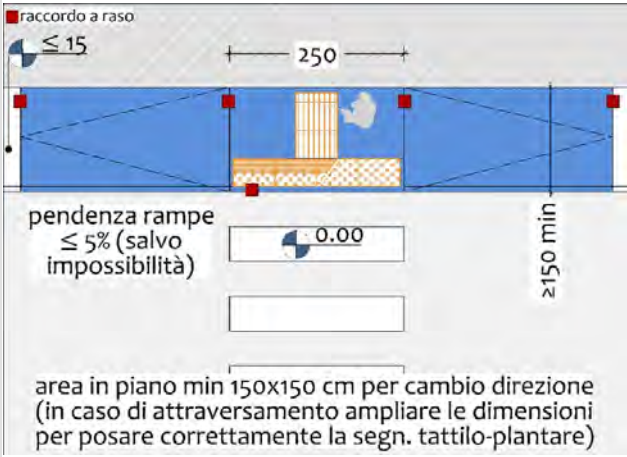

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0620 (modificato)
Realizzazione di attraversamento a raso e rampe laterali (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento a raso mediante demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Comprese segnaletica orizzontale, verticale e tattilo plantare.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Compreso rifacimento del manto di usura nell'intero attraversamento per eliminare le sconnessioni presenti sul lato in primo piano nella foto.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

8.350 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00780

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

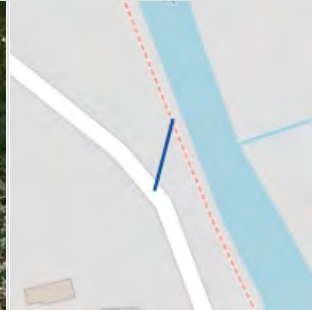

Pendenza longitudinale	18	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00782LIV.
1

Assenza Corrimano
Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2421

Riconfigurazione del percorso con modifica del profilo longitudinale

Riconfigurazione del percorso a seguito di una progettazione di dettaglio estesa all'intera area per realizzare un collegamento pedonale con pavimentazione continua, previa risagomatura del piano di posa con livellette per distribuire il dislivello in tratti con pendenza longitudinale pari o inferiore a 5% (se possibile), con aree in piano almeno ogni 15 m (10 m per pendenza tra 5% e 8%) e poste nella posizione più opportuna in relazione al contesto (es. in presenza di aree per la sosta), incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale.

La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 782

20.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00782

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

CORRIMANO

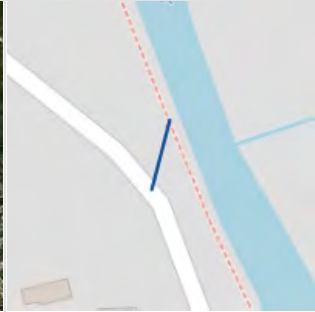

Assenza	Si	
Dimensioni	X 2000,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Misura relativa a un lato		

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00780

LIV. 1

Pendenza longitudinale Percorso pedonale
Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)

Costo stimato
20000 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

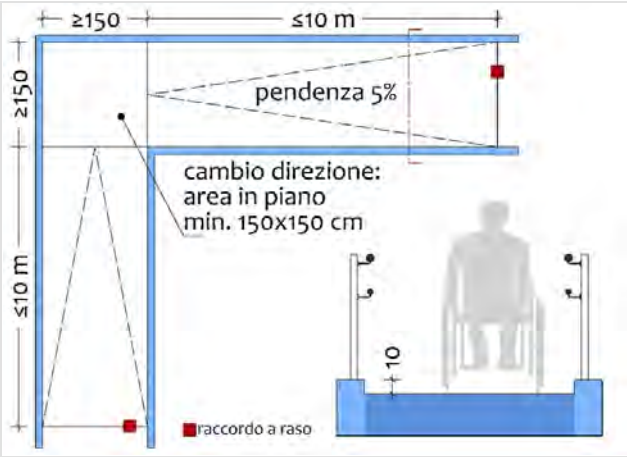

PS1250 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 780

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00635


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 150,00 cm Y 10500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00636	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00644	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00642	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00638	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

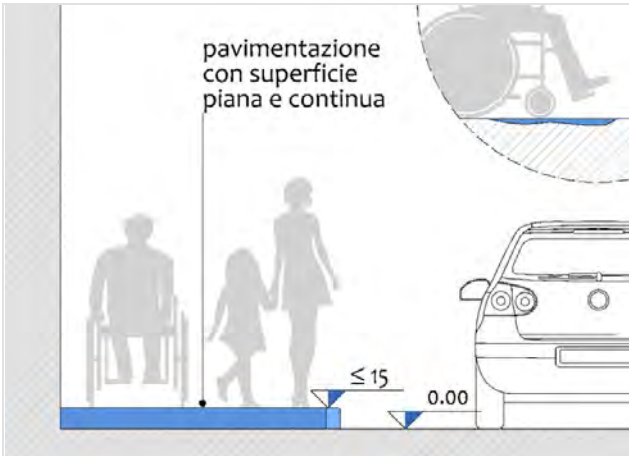	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 636

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 17_Via Monte Nero			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00636


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
	Pendenza trasversale		10 ≤ 1%
	Dimensioni		X 150,00 cm Y 1000,00 cm
	Materiale		--
	Note relative al rilievo Pendenze dovute a due passi carrai consecutivi		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00635	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00638	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00642	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00644	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

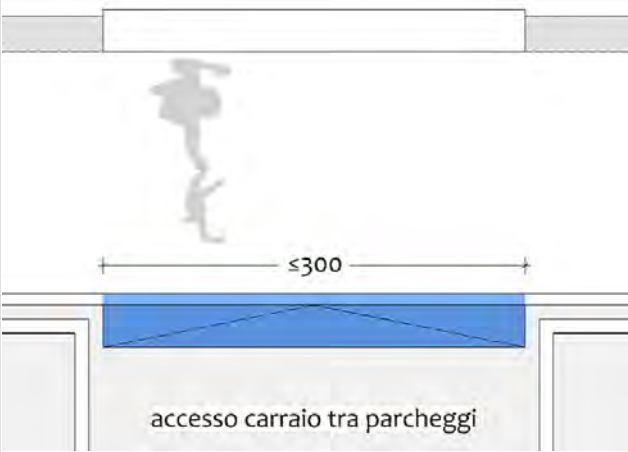	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Computata intera lunghezza del percorso (105 m)
	STIMA DEL COSTO Comprende 635, 638, 642, 644 21.735 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 10, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00638

RILIEVO STATO DI FATTO

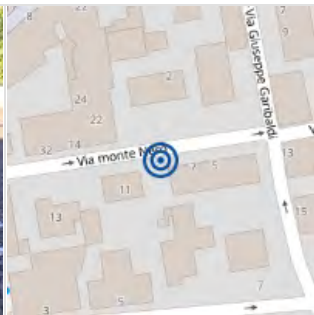ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
 	Pendenza trasversale	10	≤ 1%
	Dimensioni	X 150,00 cm	Y 700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00636	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00644	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00642	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00635	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 636	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 10, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00640

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

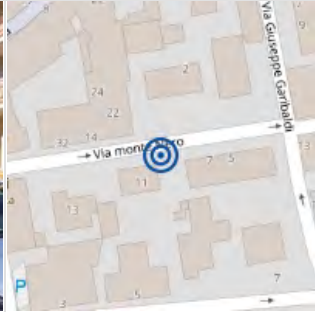


Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Specie con spine		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.
Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00642

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
		
Sconnessioni		Si
Dimensioni		X 150,00 cm Y 1300,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo Anche pendenza trasversale fino al 10%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00636	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	●
E 00FFL-00644	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00638	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00635	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	(modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 636	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00644

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00636	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00642	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00638	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Monte Nero 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00635	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Monte Nero - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0233 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 636

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00645

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE





Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Cassetta postale		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

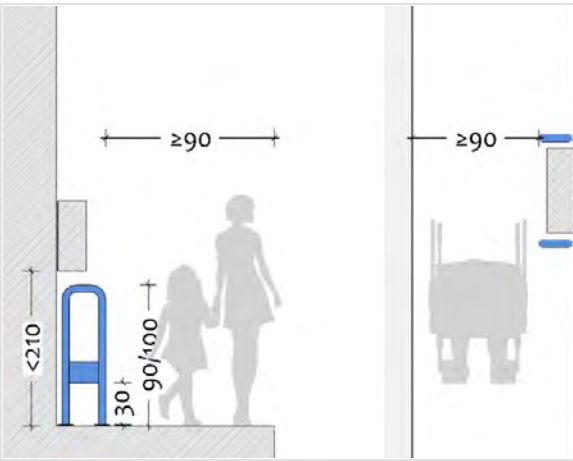

PS0504 (modificato)
Presegnalazione dell'ostacolo (transenna)

Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante installazione di transenne di protezione realizzate in profilo tubolare metallico a sezione arrotondata, finitura ad alta visibilità. Altezza 90-100 cm, fascia a 30 cm, larghezza in relazione alla dimensione dell'ostacolo e comunque tale da mantenere larghezza libera del percorso min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

1.300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Monte Nero 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00647

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00548	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato 72065 €	
E 00FFL-00542	LIV. 1	Assenza Protezione Piazza del Mercato 24, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00544	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00545	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Mercato - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00556	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00557	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00560	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Piazza del Mercato 28, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

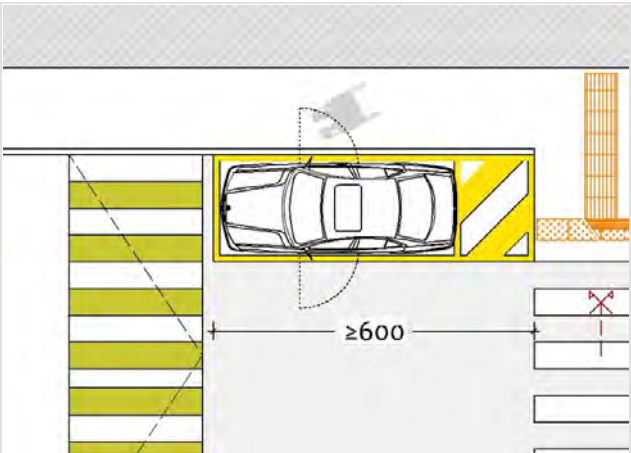

PS2423
Rialzo della carreggiata

Rialzo della carreggiata per uniformare la quota dello stallo a quella del percorso, in conglomerato bituminoso.
La soluzione deve essere preferibilmente integrata in un attraversamento rialzato.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 548 (Piazza Mercato)

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00745

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	3.9	≤ 1%
Dimensioni	X 97,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche pendenza longitudinale fino a 5,7%.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

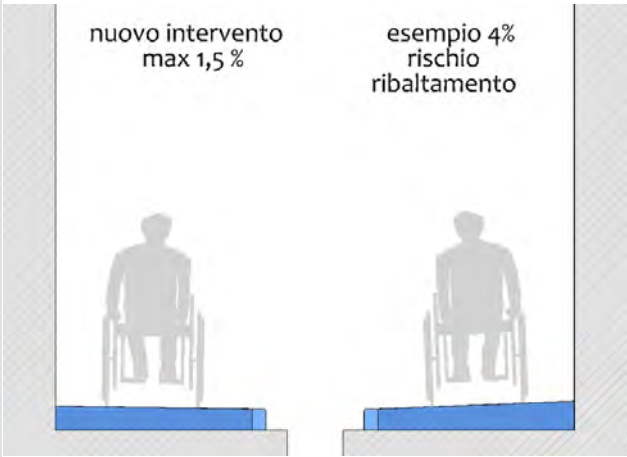		PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, con pavimentazione in lastre di pietra, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Rif. Scheda 609 (Piazza Roma) Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO		4.452 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00747


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE		
		
	Risalti/incasso	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

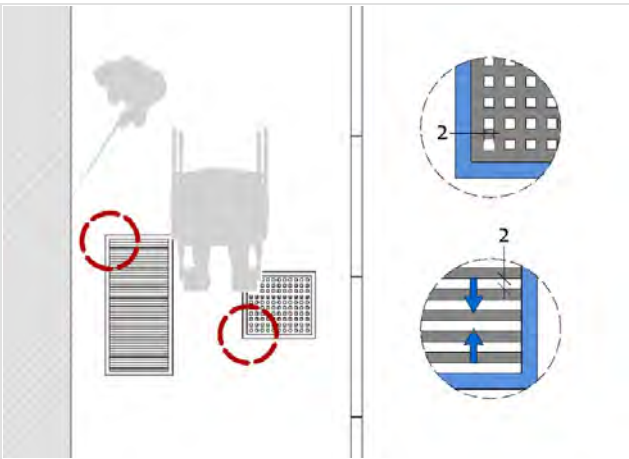	PS0228 (modificato) Riposizionamento a raso Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiuso, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 225 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00749

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Larghezza	73	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Criticità presenti sui marciapiedi di entrambi i lati. Tratto con viabilità a senso unico.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00754	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30615 €
E 00FFL-00760	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alfonso Morgante 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00756	LIV. 1	Palo segnaletica Ostacolo verticale Via Alfonso Morgante 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

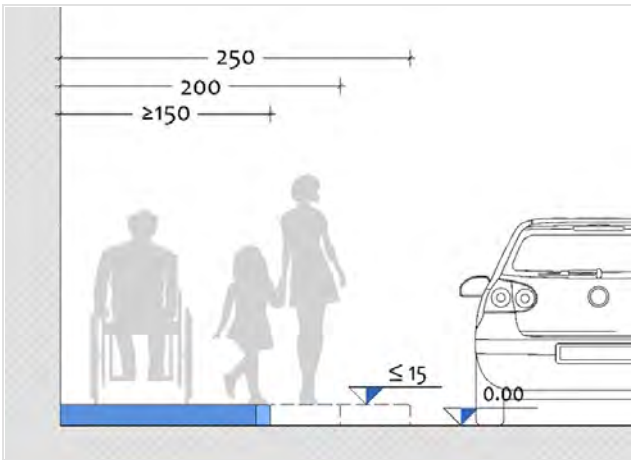	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in lastre di pietra con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Considerata la larghezza della sezione stradale, la presenza dell'intersezione via Frangipane e l'accesso ad un edificio scolastico, si ritiene che il percorso accessibile debba essere realizzato lungo il lato visibile a destra nella foto.
	STIMA DEL COSTO Computata in 754

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00751

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




In posizione non idonea	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo La larghezza della sezione stradale impedisce la realizzazione di aree per cambio di direzione. Anche attraversamento con pendenza trasversale 3,8%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0408 (modificato) Eliminazione dell'attraversamento Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'eventuale area per cambio di direzione in piano e alla quota del marciapiede. Solo segnaletica. Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 753. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00753


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

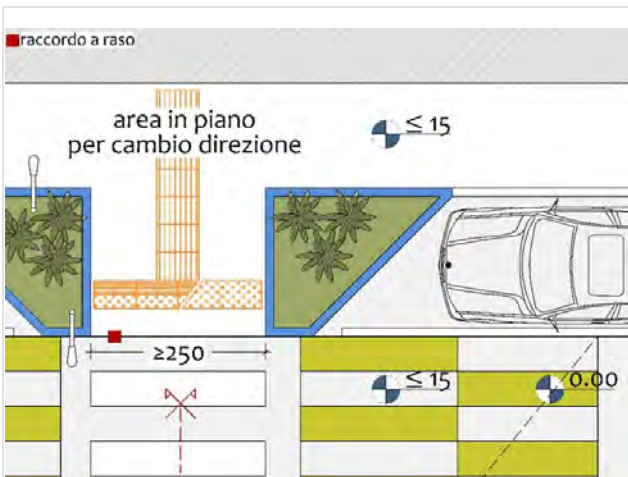	PS0631 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi)	
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.	
	La pendenza longitudinale della strada favorisce il rialzo dell'attraversamento. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
STIMA DEL COSTO		10.868 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00754


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	80 ≥ 90cm
		Dimensioni	X -- Y 6500,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Restringimenti fino a 68 cm per tubi pluviali o canali impiantistici e per pali segnaletica presso l'intersezione con via Frangipane.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00749	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00756	LIV. 1	Palo segnaletica Ostacolo verticale Via Alfonso Morgante 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00760	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alfonso Morgante 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

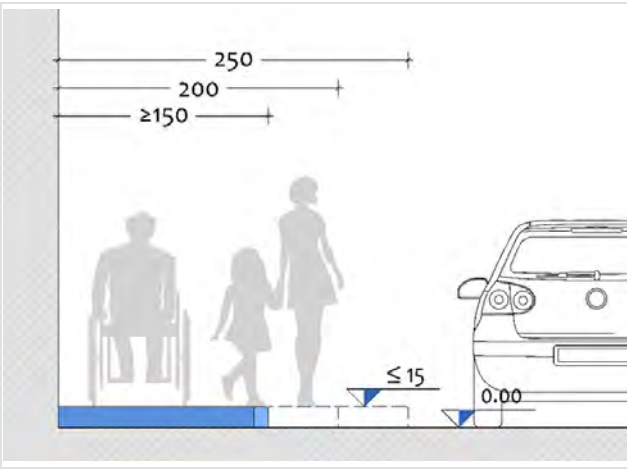	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in lastre di pietra con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Lunghezza fino all'attraversamento previsto alla scheda 762. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.		
	STIMA DEL COSTO Comprende 749, 756, 760		
	30.615 €		

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alfonso Morgante 10, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00756


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE			
	Palo segnaletica		Si
	Dimensioni		X -- Y --
	Materiale		--
	Note relative al rilievo Ulteriore restringimento del percorso a 72 cm. Preinsegna con altezza di 181 cm da terra.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00754	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30615 €
E 00FFL-00760	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Alfonso Morgante 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00749	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

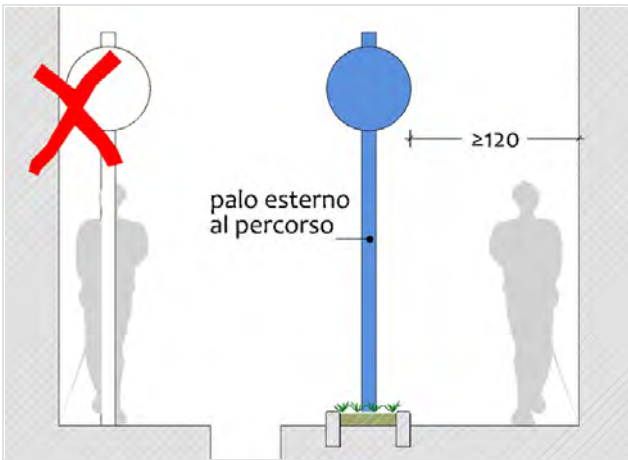	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. La progettazione del percorso previsto alla Scheda 754 deve comprendere il corretto posizionamento della segnaletica.
	STIMA DEL COSTO Computata in 754

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00759


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	6.5	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X --	Y 15000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

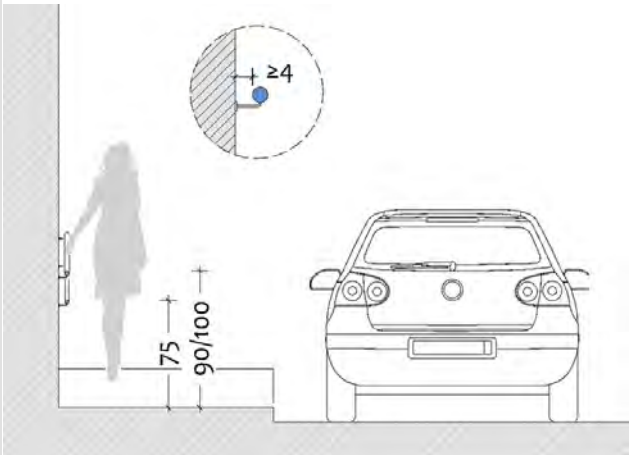	PS0207 (modificato) Criticità non risolvibile - Posa di corrimano Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox sul lato con percorso accessibile, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO
	STIMA DEL COSTO 8.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alfonso Morgante 14, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00760

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	6.2	≤ 1%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Per passo carrabile. L'allargamento può costituire area per cambio di direzione durante il percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00754	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30615 €
E 00FFL-00756	LIV. 1	Palo segnaletica Ostacolo verticale Via Alfonso Morgante 10, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00749	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

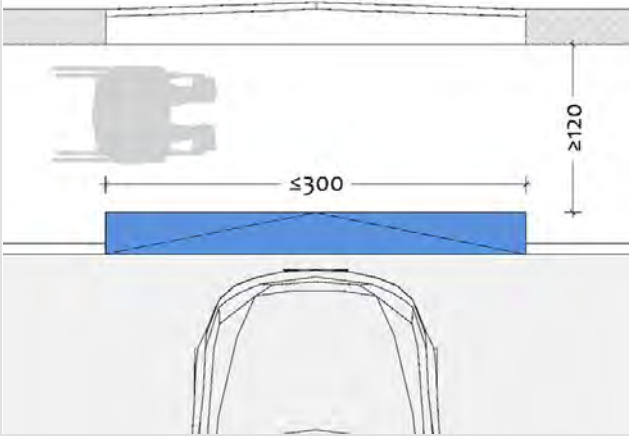

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile a contrasto cromatico con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 754

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00762

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

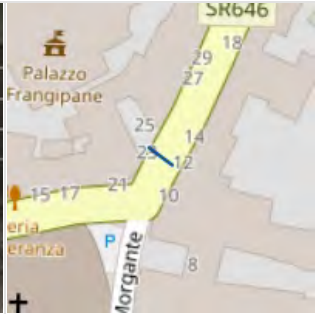


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

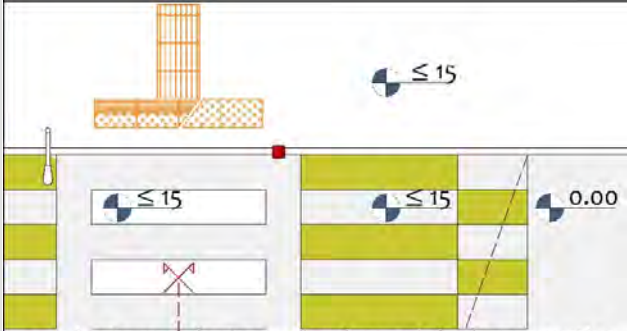

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. $< 7\%$ (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Previo rilievo, definire la posizione migliore per ridurre le possibili interferenze con i passi carrabili.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

8.048 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00763

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	75	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y 4800,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Percorso con pendenza longitudinale fino a 6%. Puntuali allargamenti in corrispondenza dei passi carrai e fino a circa 90 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00765	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

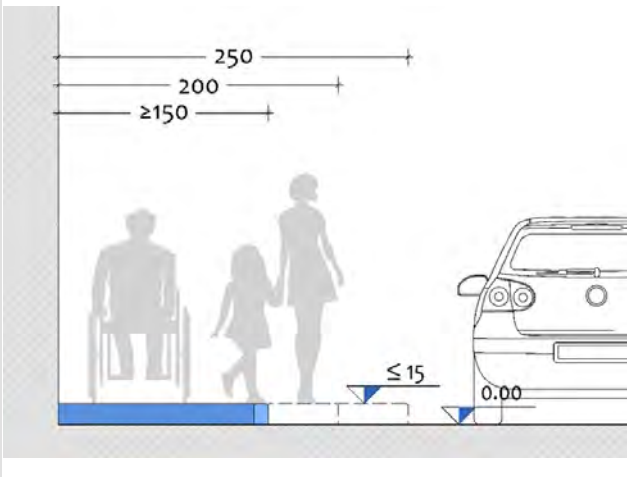

PS0645 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in lastre di pietra con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 100 cm. Per garantire la sicurezza del percorso, valutare l'istituzione di senso unico di circolazione.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 765

18.086 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00765


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza trasversale	4	≤ 1%
	Dimensioni	X --	Y 4800,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00763	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato
			18086 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

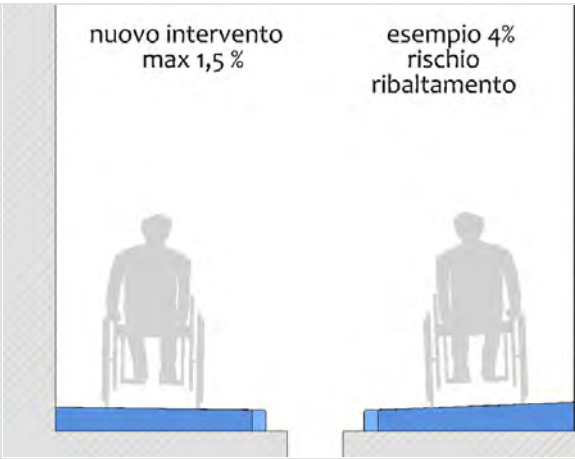	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO Computata in 763	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 18_Via Morgante			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025	Indirizzo Via Morgante - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00767


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X 1100,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Dislivelli su entrambi i lati circa 5 cm. L'attraversamento presenta pendenza longitudinale circa 6% derivata dalla strada.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00768	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00770	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

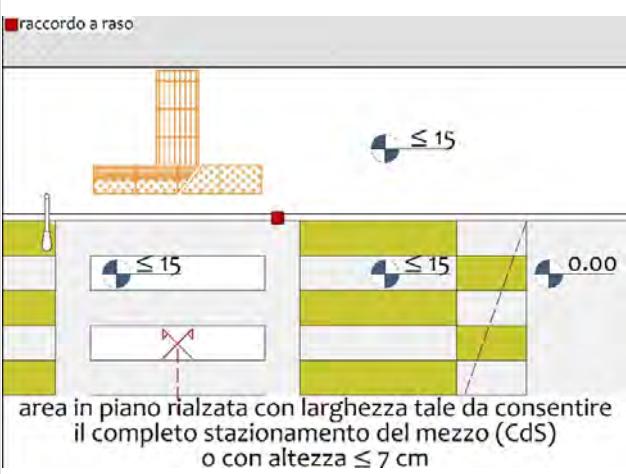	PS0619 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale. Si suggerisce di realizzare l'attraversamento all'interno di via dei Molini, previo rilievo planoaltimetrico dell'area. Compreso adeguamento dell'area per cambio di direzione. Esclusi oneri per eventuali espropri. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.		
	STIMA DEL COSTO Comprende 768,770		
	11.998 €		

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alfonso Morgante 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00768

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE






Larghezza	80	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00767	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato 11998 €
E 00FFL-00770	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Alfonso Morgante 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

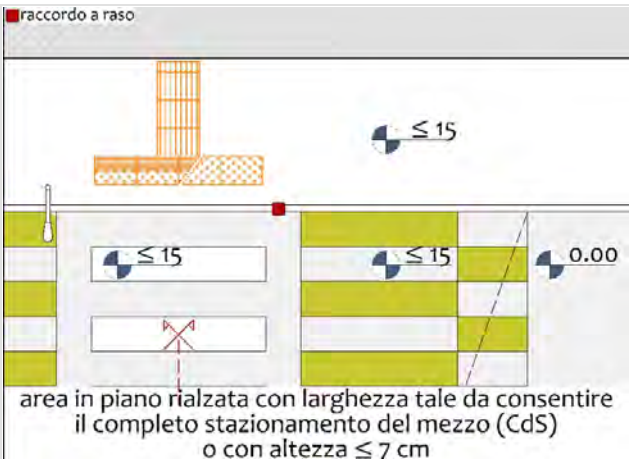	(modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione dell'antistante area per cambio di direzione, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 767 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Alfonso Morgante 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00770

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00767	LIV. 1	Assenza Attraversamento pedonale Via Morgante - Tarcento (Udine)	Costo stimato 11998 €
E 00FFL-00768	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Alfonso Morgante 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

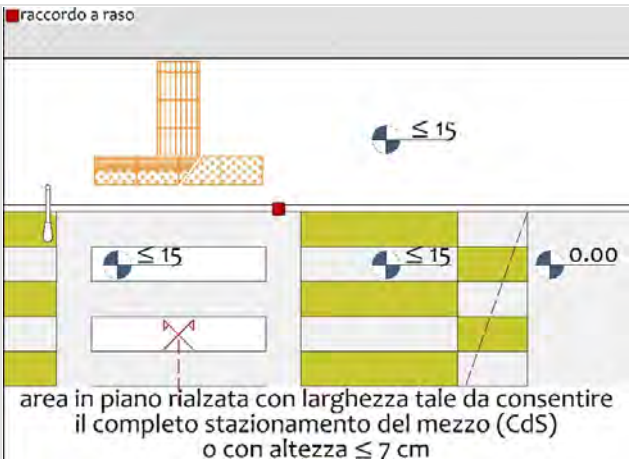

PS1284 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 767

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00772


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza trasversale	4.8 ≤ 1%
		Dimensioni	X 95,00 cm Y 1800,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

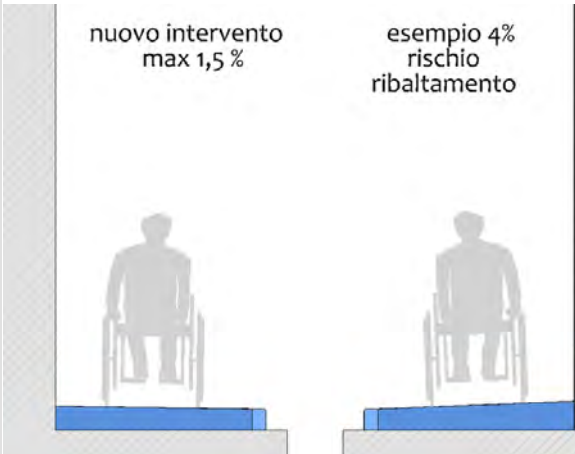		PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in lastre di pietra con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreo allargamento del percorso a 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Per garantire la sicurezza del percorso, valutare l'istituzione di senso unico di circolazione. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO		10.017 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00774


RILIEVO STATO DI FATTO

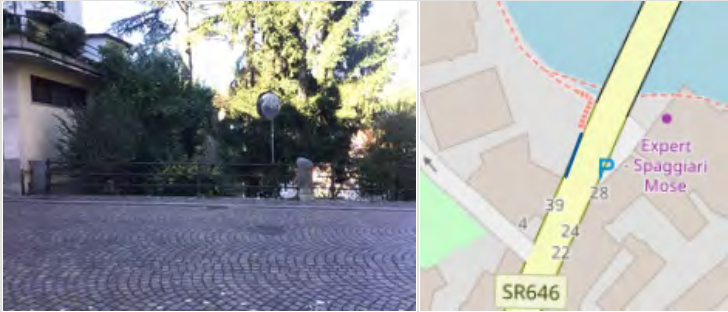ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO		
	Attraversabile da sfera 10cm	Si
	Dimensioni	X -- Y 1300,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

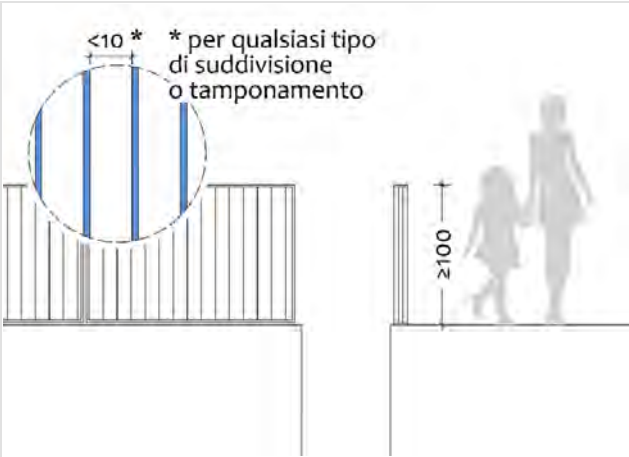	PS0311 (modificato) Sostituzione del parapetto Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 3.900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00775

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Per raccordare il parcheggio e il percorso visibili a destra nella foto. L'attraversamento è anche funzionale alla prosecuzione del percorso Passeggiata sul Torre.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0680 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in lastre di pietra da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Compresa realizzazione di pavimentazione dell'attraversamento in conglomerato bituminoso.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO	10.250 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00776


RILIEVO STATO DI FATTO

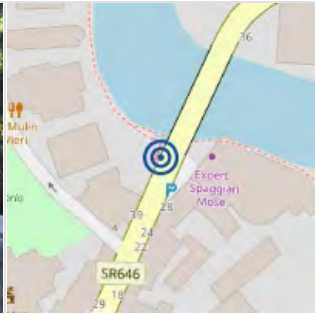ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
 	Cestino/cassonetto	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

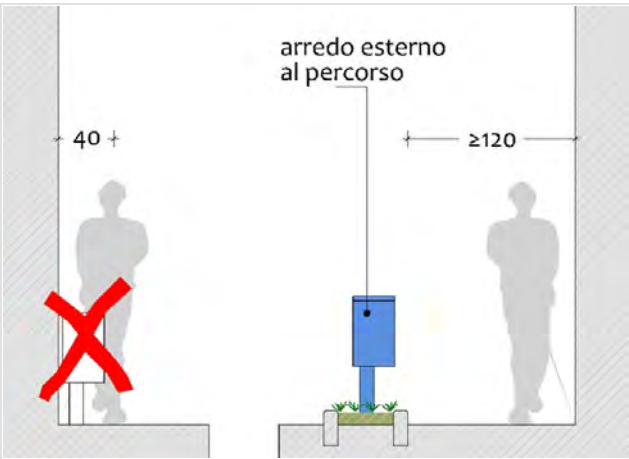	PS0212 (modificato) Spostamento del cestino Spostamento del cestino in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive. Larghezza libera del percorso min 120 cm. In alternativa, se è possibile garantire la larghezza minima del percorso sopra indicata, sostituire il cestino con altro con appoggio continuo a terra e privo di parti a sbalzo (non computato).
	STIMA DEL COSTO 35 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 37, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00777

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Pendenza trasversale 6,7%.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0220 (modificato) Riparazione della pavimentazione in pietra Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 556 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00778

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 4000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1872 (modificato) Realizzazione di percorso a raso - Segnaletica orizzontale Realizzazione di percorso a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 1.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00779


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO				
		Attraversabile da sfera 10cm	Si	
		Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo Su entrambi i lati.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

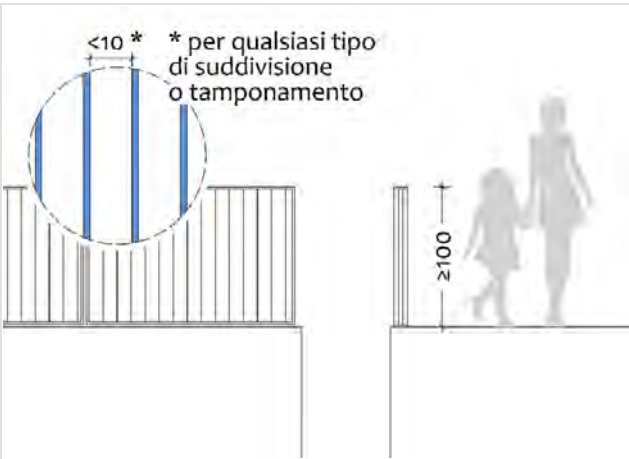	PS0311 (modificato) Sostituzione del parapetto
	Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO	
24.000 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00781

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



pavimentazione del percorso a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata

PS1872 (modificato)
Realizzazione di percorso a raso - Segnaletica orizzontale

Realizzazione di percorso a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO	1.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Novembre 2025

Indirizzo
Via Morgante - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00783

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

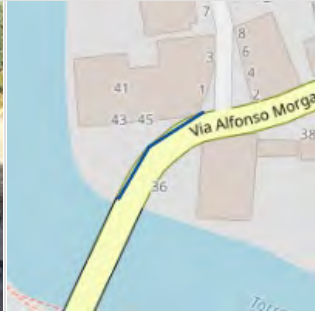

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Verificare se l'area oltre il cordolo è proprietà privata. Anche per evitare l'area con i cassonetti in secondo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

interruzione guida naturale ≥8 m

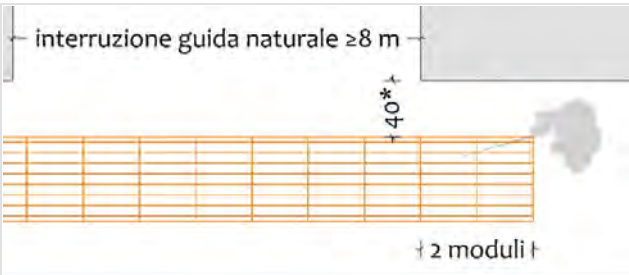

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

4.400 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli 37, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00007

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

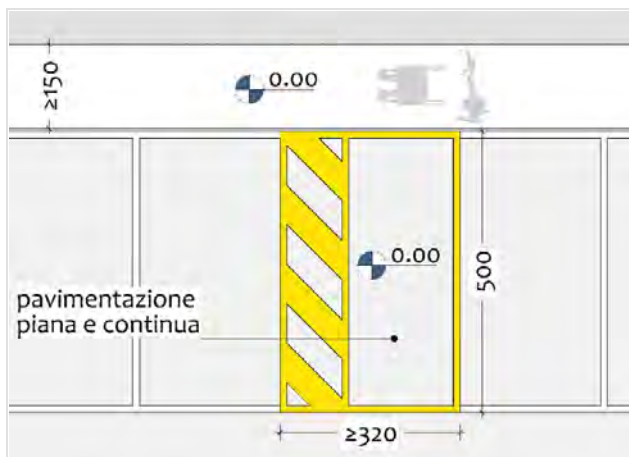

PS0352 (modificato)

Realizzazione di stallo a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

Dimensioni minime 320x500 cm.

STIMA DEL COSTO

410 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo


Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00012


RILIEVO STATO DI FATTO

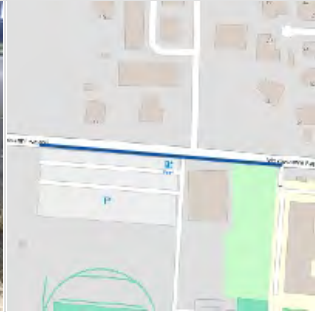ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
Sconnessioni		Si
Dimensioni		X 160,00 cm Y 18500,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00014	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00016	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00022	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00029	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00032	LIV. 2	Assenza Protezione Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00037	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

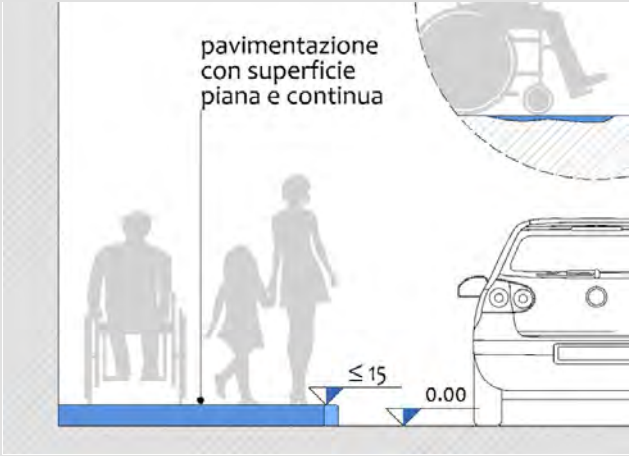		PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
STIMA DEL COSTO Comprende 14, 16, 22, 29, 32, 37		40.848 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00014


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	5	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00012	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	
E 00FFL-00016	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00022	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00029	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00037	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00032	LIV. 2	Assenza Protezione Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

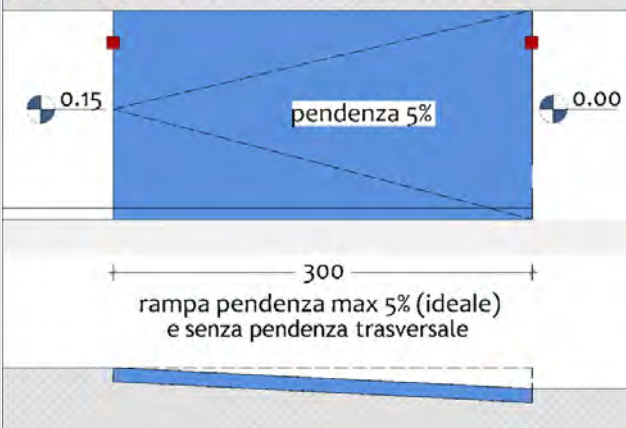raccordo a raso 	PS0318 (modificato) Realizzazione di rampa breve di raccordo Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 12 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00016

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Gradini non coerenti con il percorso. Area di intervento 165x550 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00012	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	
E 00FFL-00014	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00022	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00029	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00037	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00032	LIV. 2	Assenza Protezione Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

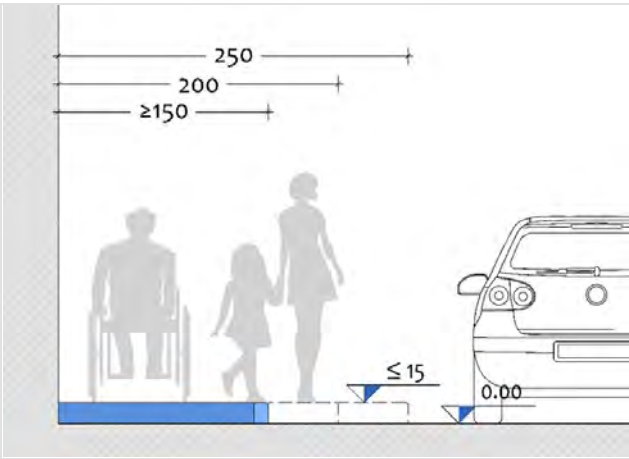

PS1975 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, compresa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 12

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00019

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
	Cestino/cassonetto	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0273 (modificato) Spostamento del cassonetto Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti. Identificare con segnaletica orizzontale e verticale un'area per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti all'interno del parcheggio.
	STIMA DEL COSTO 250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00022

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Gradini non coerenti con il percorso. Area di intervento 165x1000 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00012	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	
E 00FFL-00014	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00016	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00029	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00037	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00032	LIV. 2	Assenza Protezione Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

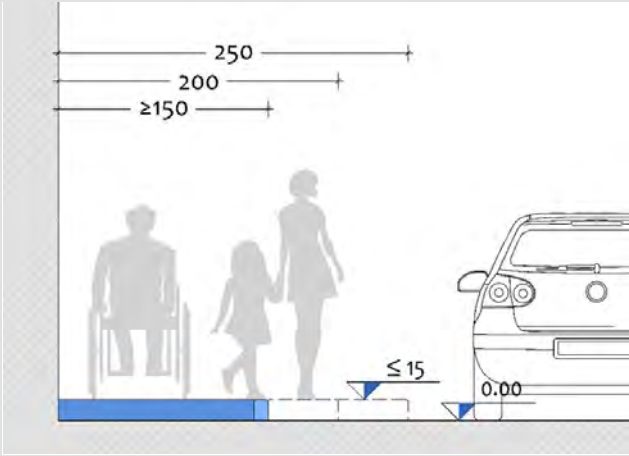

PS1975 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, compresa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 12

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 62, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00026

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Chiusino deteriorato		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

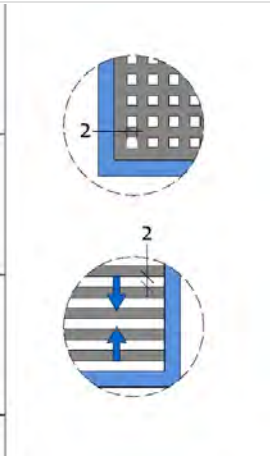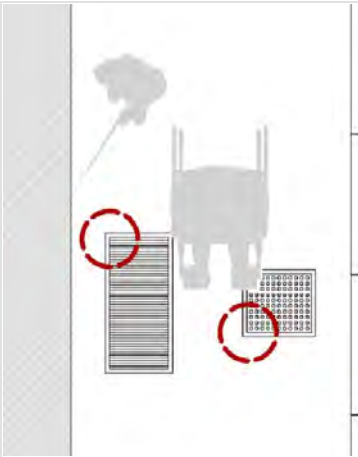

PS0650 (modificato)
Sostituzione del chiusino deteriorato

Sostituzione del chiusino o della caditoia deteriorato, da posare a raso rispetto alla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO

250 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo


Via Giovanni Pascoli 62, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00029


RILIEVO STATO DI FATTO

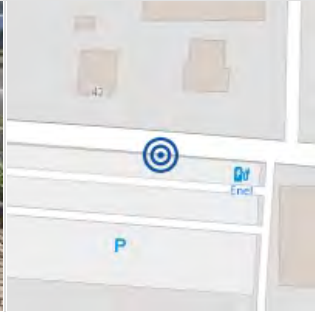ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	DISLIVELLO
		
		
Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Gradini non coerenti con il percorso. Area di intervento 165x550 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00012	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	●
E 00FFL-00014	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00016	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00022	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00037	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00032	LIV. 2	Assenza Protezione Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

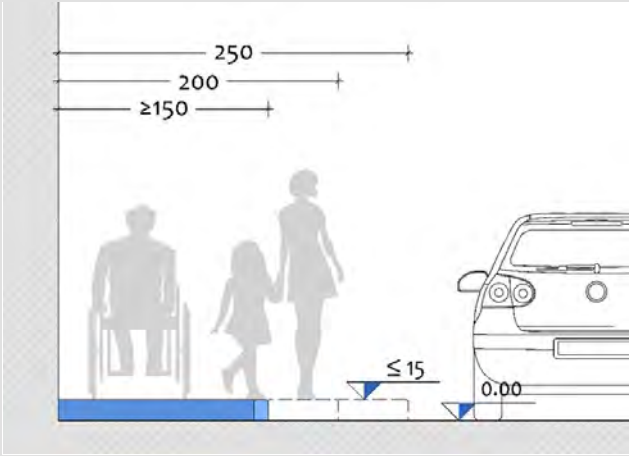		PS1975 (modificato) Raccordo del marciapiedi interrotto Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, compresa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
STIMA DEL COSTO Computata in 12		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00032

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 65,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00012	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	
E 00FFL-00014	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00016	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00022	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00029	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00037	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

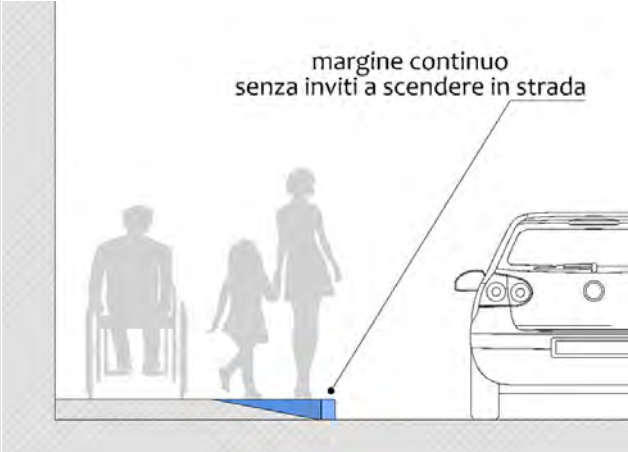	PS0315 (modificato) Eliminazione della rampa non coerente con il percorso Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi, in calcestruzzo, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 12 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 29, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00034

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

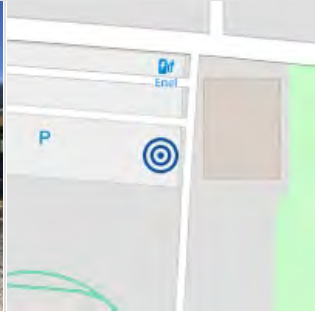


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

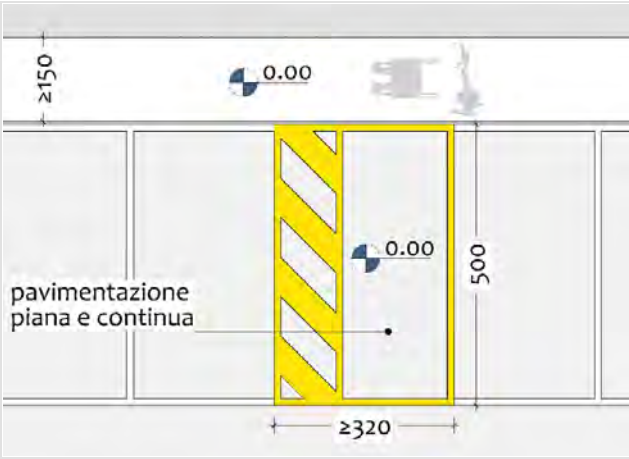

PS0352 (modificato)
Realizzazione di stallo a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.
Dimensioni minime 320x500 cm.

STIMA DEL COSTO

410 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00037


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	6	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00012	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	
E 00FFL-00014	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 68, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00016	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00022	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00029	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 62, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00032	LIV. 2	Assenza Protezione Via Giovanni Pascoli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

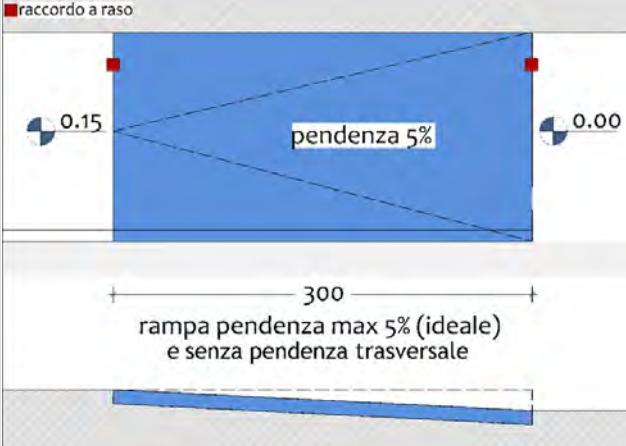■ raccordo a raso 	PS0318 (modificato) Realizzazione di rampa breve di raccordo Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 12 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00039

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si
Dimensioni	X 550,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00040	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato 6520 €	
E 00FFL-00044	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00043	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00041	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 40

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli 27, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00040


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	DISLIVELLO
		
Altezza		16 ≤ 2,5 cm
Dimensioni		X 165,00 cm Y --
Materiale		--
Note relative al rilievo Larghezza carreggiata 750 cm, dislivello marciapiedi 16 cm. Il dislivello è superiore a quello massimo ammesso per le brevi rampe.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00039	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00041	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00043	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00044	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

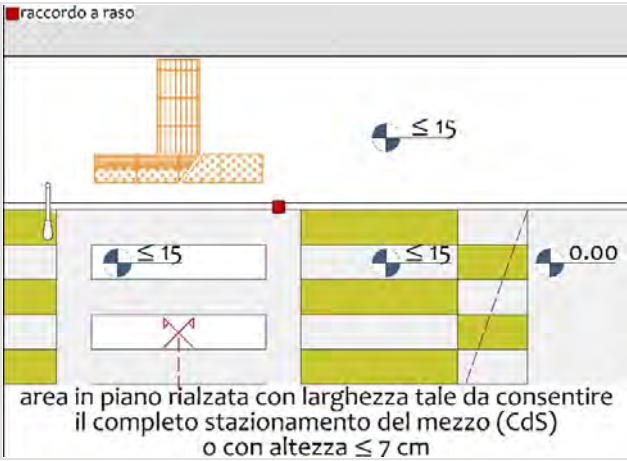	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Adeguare la posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm	STIMA DEL COSTO Comprende 39, 41, 43, 44 6.520 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00041

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
 	Sconnessioni		Si
	Dimensioni		X 400,00 cm Y 450,00 cm
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00040	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato 6520 €	
E 00FFL-00044	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00043	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00039	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0221 (modificato) Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 40 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00043

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 550,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00040	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato 6520 €	
E 00FFL-00044	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00041	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00039	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 40 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00044

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	16	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Il dislivello è superiore a quello massimo ammesso per le brevi rampe.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00040	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato 6520 €
E 00FFL-00043	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00041	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 16, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00039	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

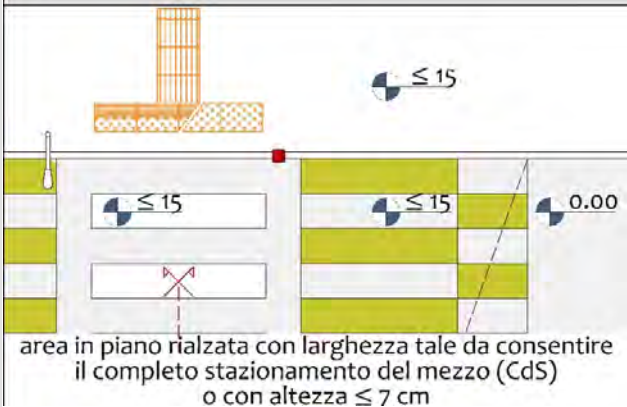

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0429 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Valutare l'adeguamento della posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 40

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00047


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
 	Altezza	15	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00922	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26496 €	
E 00FFL-00049	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00053	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00057	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00059	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

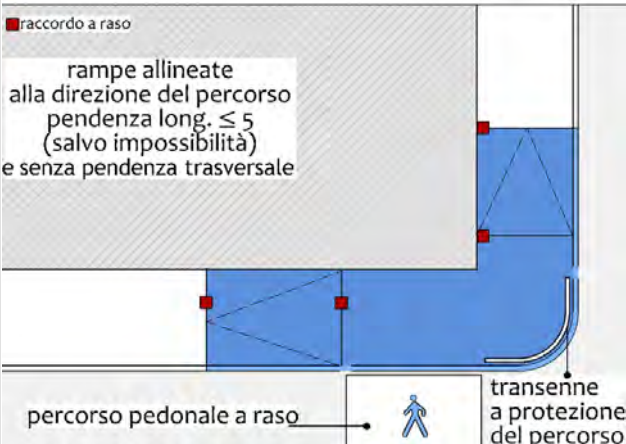	PS1857 (modificato) Realizzazione di 2 rampe brevi di raccordo con area in piano Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di due rampe brevi di raccordo, ortogonali tra loro, ed interposta area in piano in corrispondenza dell'area per ambio di direzione, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. Valutare la posa di transenne per la protezione dell'area di cambio direzione.
	STIMA DEL COSTO Computata in 922 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00049

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	15	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Isola pedonale eliminabile, area intervento 160x500		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00922	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26496 €	
E 00FFL-00047	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00053	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00057	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00059	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

≥150 30+ 90/100 pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata	PS1201 (modificato) Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso a raso con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 922 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 14, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00053

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO





Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00922	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26496 €
E 00FFL-00047	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00049	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00057	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00059	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

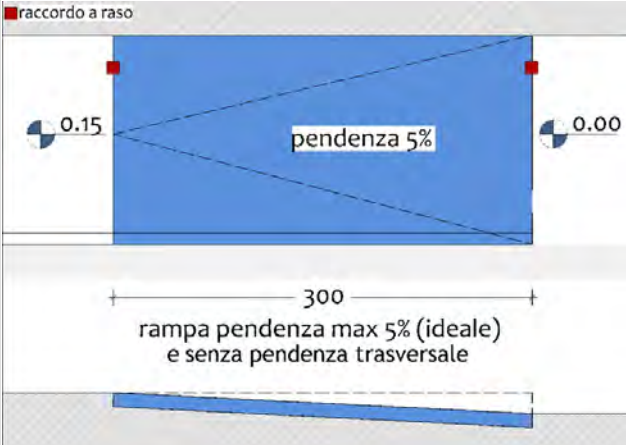	PS0318 (modificato) Realizzazione di rampa breve di raccordo Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato/obliquo del marciapiedi. STIMA DEL COSTO Computata in 922 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00057


RILIEVO STATO DI FATTO

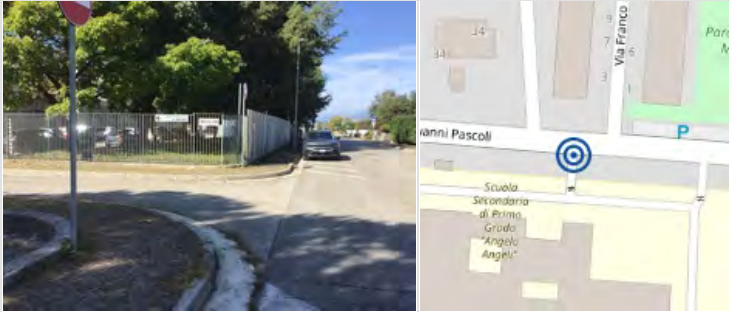ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	DISLIVELLO
	Altezza	15	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Gradini dovuti a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00922	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26496 €
E 00FFL-00047	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00049	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00053	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00059	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

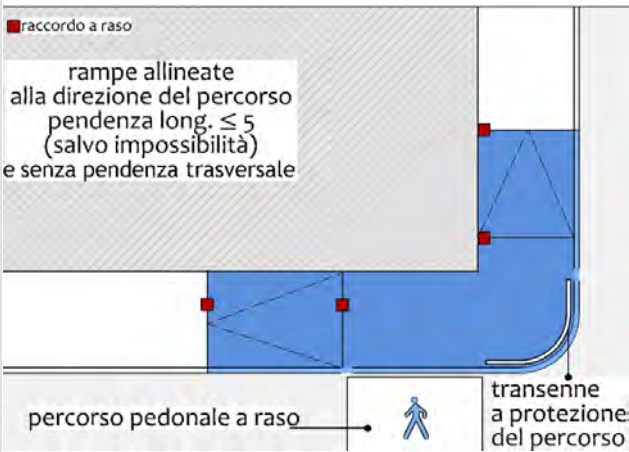	PS1857 (modificato) Realizzazione di 2 rampe brevi di raccordo con area in piano Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di due rampe brevi di raccordo, ortogonali tra loro, ed interposta area in piano in corrispondenza dell'area perambio di direzione, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. Valutare la posa di transenne per la protezione dell'area di cambio direzione.
	STIMA DEL COSTO Computata in 922 0 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00059

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

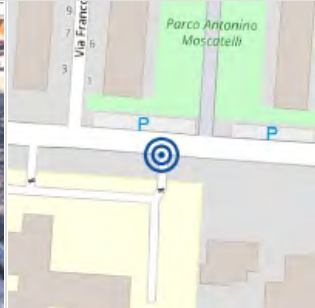



Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Gradini dovuti a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00922	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26496 €
E 00FFL-00047	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00049	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00053	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00057	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

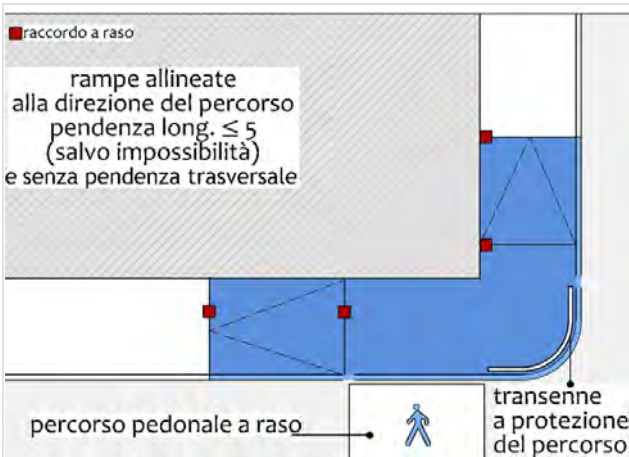	PS1857 (modificato) Realizzazione di 2 rampe brevi di raccordo con area in piano Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di due rampe brevi di raccordo, ortogonali tra loro, ed interposta area in piano in corrispondenza dell'area per ambio di direzione, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. Valutare la posa di transenne per la protezione dell'area di cambio direzione. Per il gradino in secondo piano nella foto, rif. soluzione Scheda 53.
percorso pedonale a raso	STIMA DEL COSTO Computata in 922
	0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00063

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 550,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00065	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato 7070 €	●
E 00FFL-00072	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00070	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00068	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 65 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli 21, 33017
TarcentoLIV.
di priorità
1

ID Scheda


E 00FFL-00065

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO

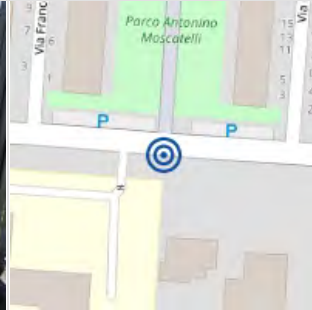Altezza **16** $\leq 2,5$ cmDimensioni **X 400,00 cm** **Y --**Materiale **--**

Note relative al rilievo

Breve rampa di raccordo non allineata all'attraversamento pedonale. La rampa misura 650x65 cm. Il dislivello è superiore a quello massimo ammesso per le brevi rampe.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00063	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00068	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00070	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00072	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Valutare l'adeguamento della posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm	STIMA DEL COSTO Comprende 63, 68, 70, 72 7.070 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00068

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 400,00 cm	Y 750,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00065	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato 7070 €	
E 00FFL-00072	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00070	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00063	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)
	PS0221 (modificato) Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 65
	0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00070

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 900,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00065	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato 7070 €	
E 00FFL-00072	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00068	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00063	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 65 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo

**Piazzale Antonino Moscatelli,
33017 Tarcento**LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00072

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO

Altezza **15** $\leq 2,5$ cmDimensioni **X 400,00 cm** **Y --**Materiale **--**


Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00065	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato 7070 €
E 00FFL-00070	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazzale Antonino Moscatelli, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00068	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00063	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

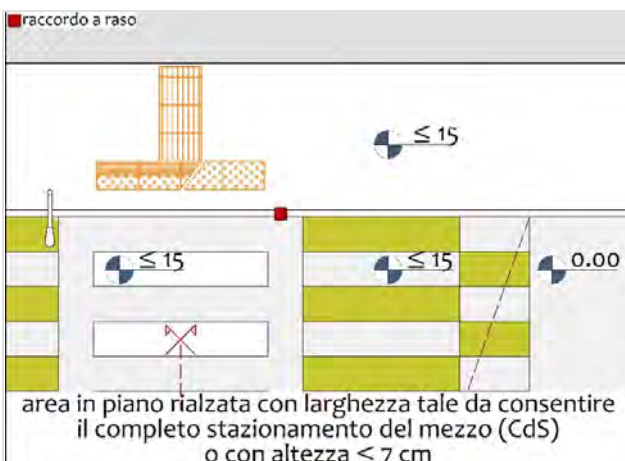

PS0429 (modificato)

Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.
Valutare l'adeguamento della posizione dell'attraversamento per realizzare correttamente le rampe carrabili.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 65**0 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Antonino Moscatelli,
33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00073

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

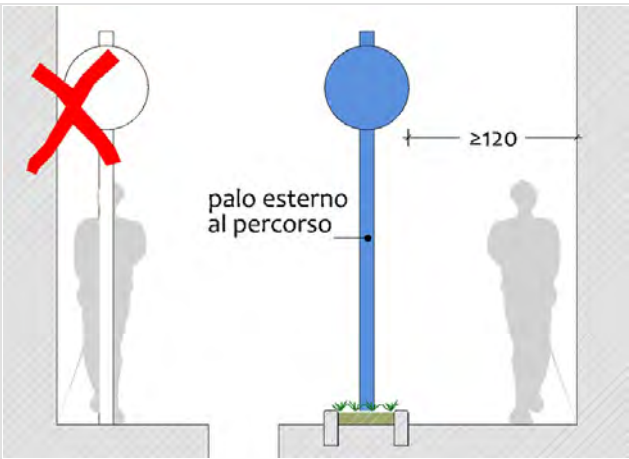

PS0405 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 21, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00074


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
	Palo segnaletica	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

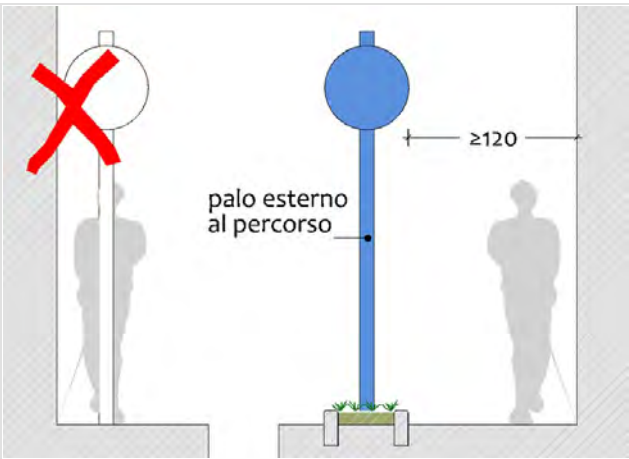	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
	STIMA DEL COSTO 200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 21, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00076

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

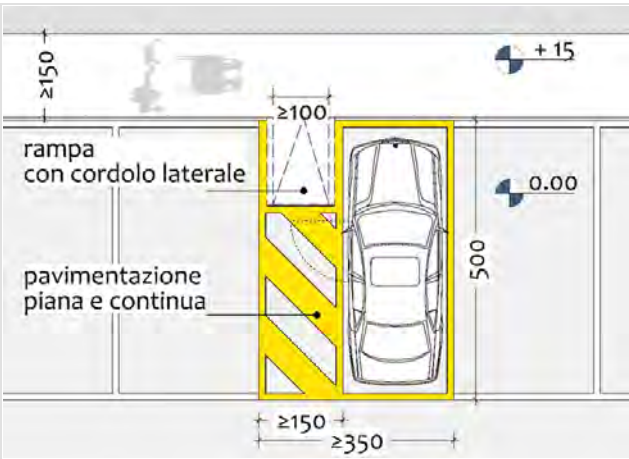

PS0354 (modificato)
Realizzazione di stallo a pettine (con rampa laterale)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.
Dimensioni minime 320x500 cm.

STIMA DEL COSTO

1.035 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 21, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00078


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
		Vegetazione		Si
		Dimensioni		X -- Y --
		Materiale		--
		Note relative al rilievo		Specie con spine

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

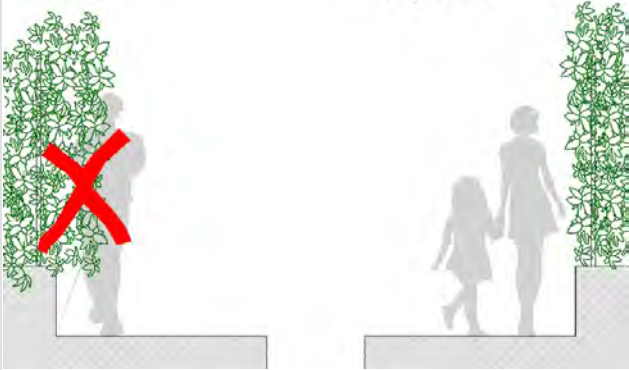	PS0274 (modificato) Potatura della vegetazione Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale. Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento. Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli 19, 33017
TarcentoLIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00081

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

Altezza **14** ≤ 2,5 cmDimensioni **X 160,00 cm** Y --

Materiale --


Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00923	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	●
E 00FFL-00084	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00088	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00092	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giovanni Pascoli 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00094	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

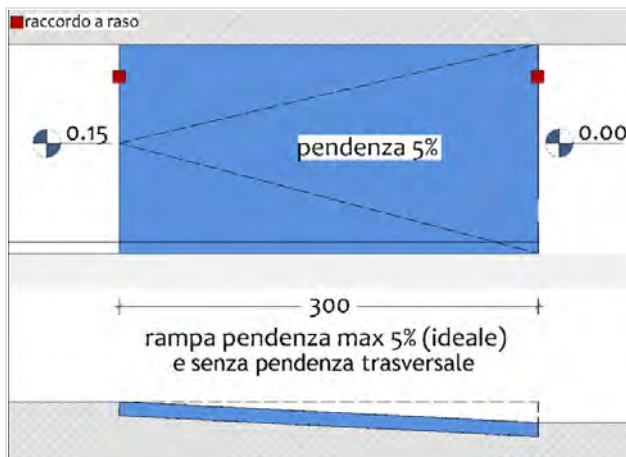

PS0318 (modificato)

Realizzazione di rampa breve di raccordo

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato/obliquo del marciapiedi.

STIMA DEL COSTO
Computata in 923**0 €**

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 17, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00084


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	16	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Gradini dovuti a passo carraio. Il dislivello è superiore a quello massimo ammesso per le brevi rampe.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00923	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €
E 00FFL-00081	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00088	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00092	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giovanni Pascoli 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00094	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

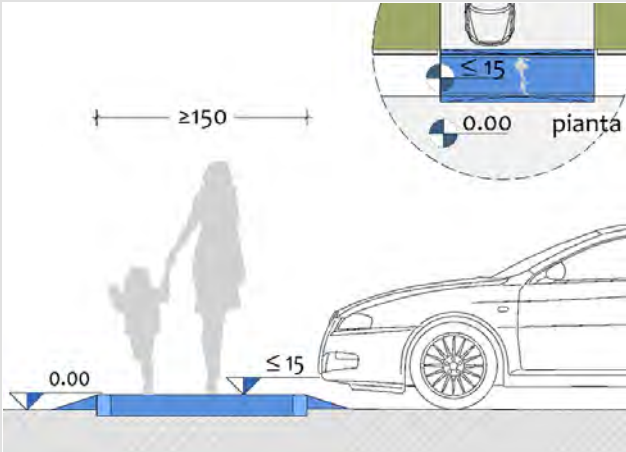	PS0494 (modificato) Raccordo del marciapiedi interrotto Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 923

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo

**Via Giovanni Pascoli 6, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00088

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	10	$\leq 1\%$
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Pendenza dovuta a passo carraio	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00923	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	●
E 00FFL-00081	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00084	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00092	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giovanni Pascoli 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00094	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

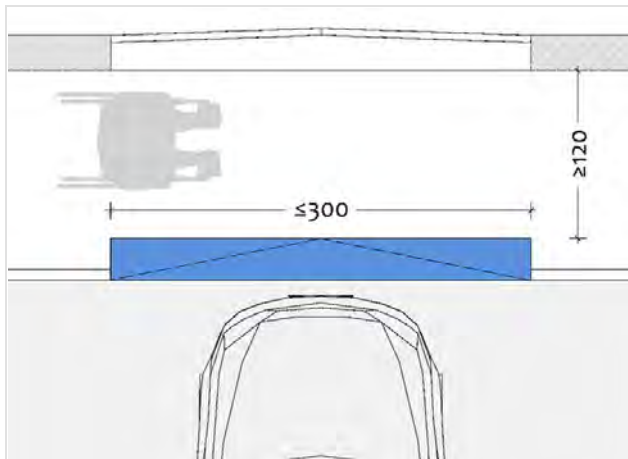

PS0232 (modificato)

Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 923**0 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 6, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00090

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.
Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 7, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00092


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO			
	Pendenza longitudinale	23	≤ 15%
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio di larghezza 400 cm, dislivello 12 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00923	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €	
E 00FFL-00081	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00084	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00088	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00094	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

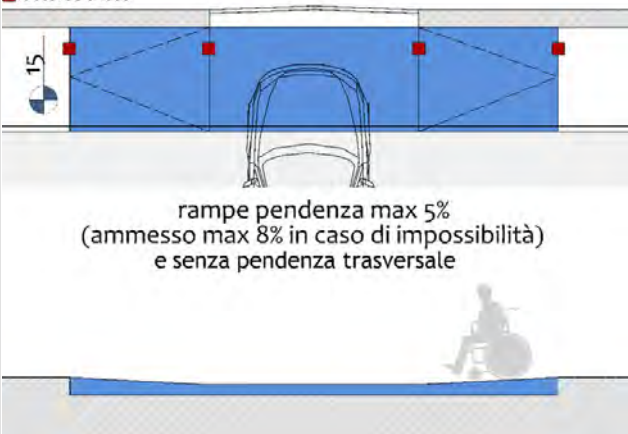■raccordo a raso 	PS0625 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 923 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00094

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00923	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 40848 €
E 00FFL-00081	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00084	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00088	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00092	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giovanni Pascoli 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

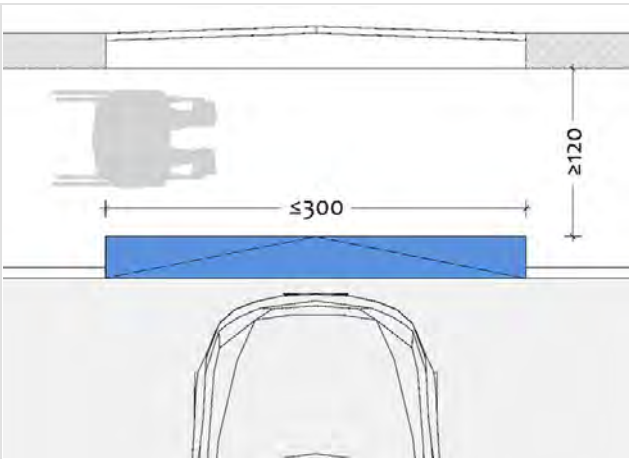

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 923

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00096

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

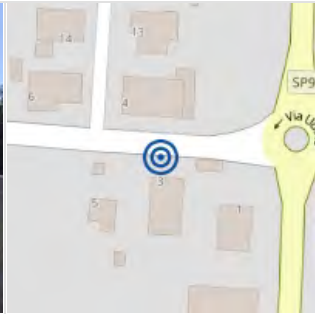


Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

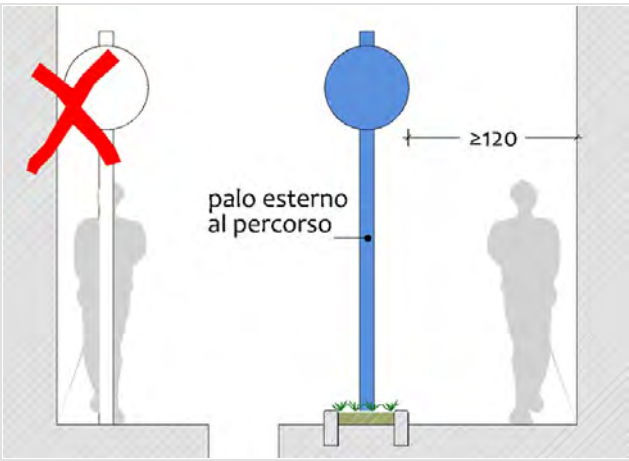

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00097


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA TATTILO PLANTARE
		Assenza Si
		Dimensioni X 450,00 cm Y --
		Materiale --
		Note relative al rilievo --

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00099	LIV. 1 Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato 5794 €
E 00FFL-00103	LIV. 1 Larghezza Area per cambio direzione Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00102	LIV. 1 Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00101	LIV. 1 Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

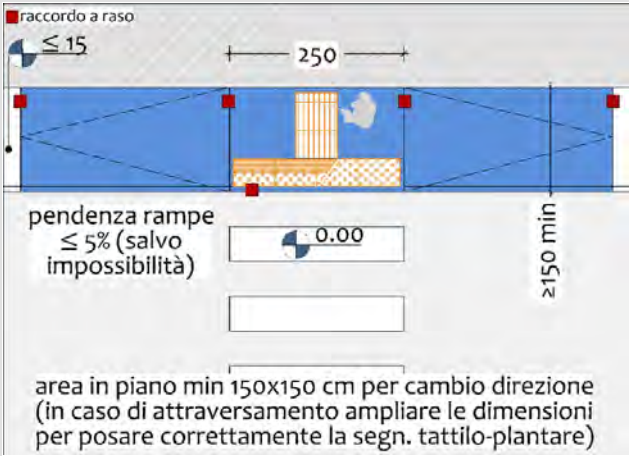	PS0210 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. STIMA DEL COSTO Computata in 99
	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00099

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	17	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il dislivello è superiore a quello massimo ammesso per le brevi rampe.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00097	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00101	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00102	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00103	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

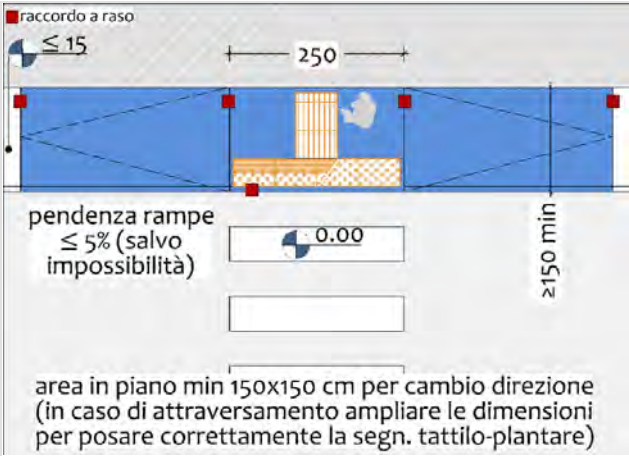

PS0323 (modificato)
Realizzazione di area in piano e rampe laterali (svolta 90°)


Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 97, 101, 102, 103

5.794 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00101


RILIEVO STATO DI FATTO

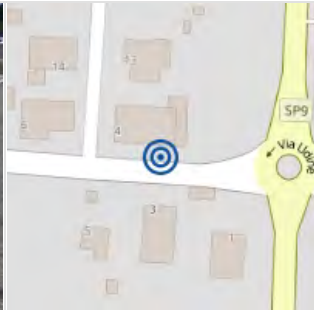ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
			Assenza		Si
			Dimensioni		X 400,00 cm Y --
			Materiale		--
			Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00099	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato 5794 €	●
E 00FFL-00103	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00102	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00097	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

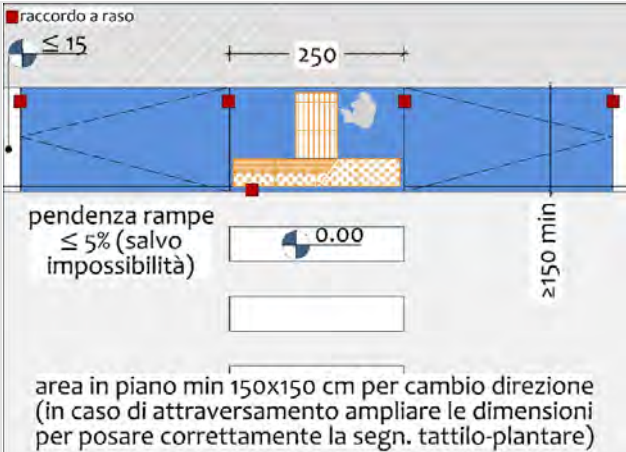	PS0210 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 99

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00102

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO

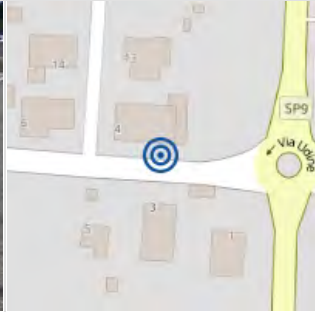


Altezza	16	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00099	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato 5794 €	
E 00FFL-00103	LIV. 1	Larghezza Area per cambio direzione Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00101	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00097	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

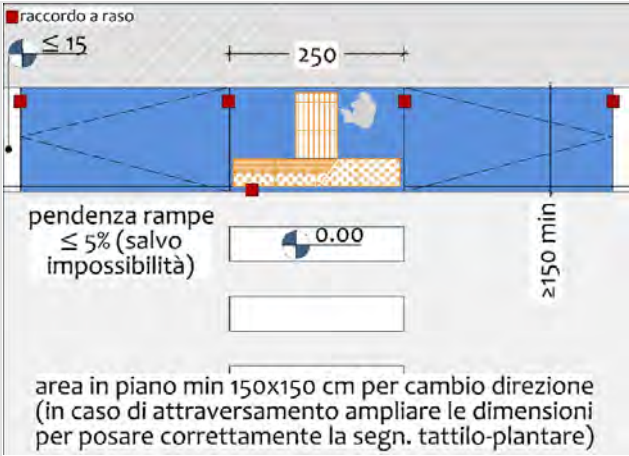

■ raccordo a raso
≤ 15

250

pendenza rampe ≤ 5% (salvo impossibilità)

0.00

≥ 150 min

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0323 (modificato)
Realizzazione di area in piano e rampe laterali (svolta 90°)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 99

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00103

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE

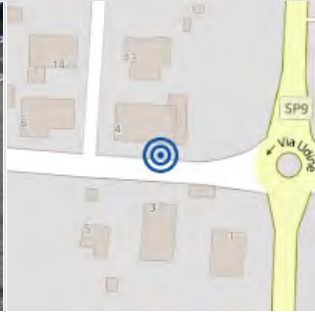


Larghezza	100	cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00099	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato 5794 €	
E 00FFL-00102	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00101	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00097	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

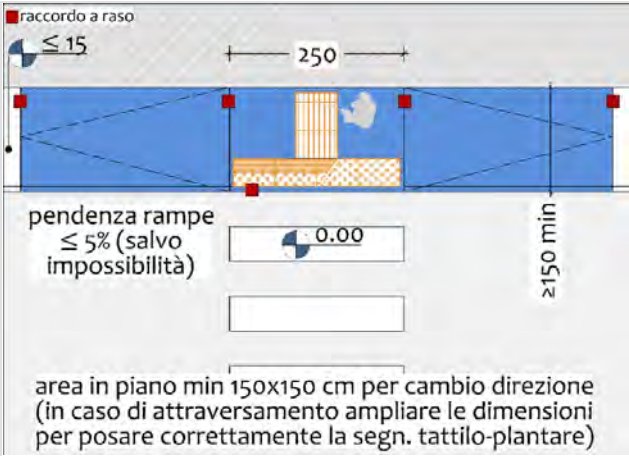

pendenza rampe ≤ 5% (salvo impossibilità)

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0254 (modificato)
Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 99

0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00104

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 120,00 cm

Y 3700,00
cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00106	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00111	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00115	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
STIMA DEL COSTO Comprende 106, 111, 115	
6.127 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 19_Via Pascoli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025	Indirizzo Via Giovanni Pascoli 3, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00106


RILIEVO STATO DI FATTO

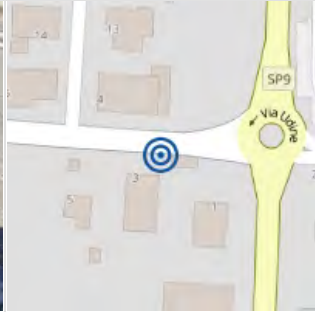ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
		Pendenza trasversale	8 ≤ 1%
		Dimensioni	X 160,00 cm Y 450,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00104	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 6127 €	
E 00FFL-00115	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00111	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

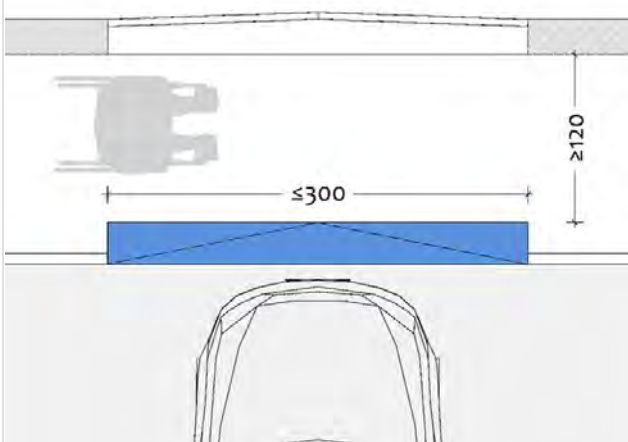	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 104

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 1, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00108

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

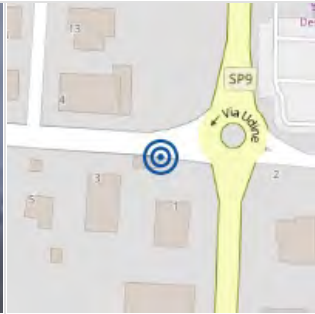


Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

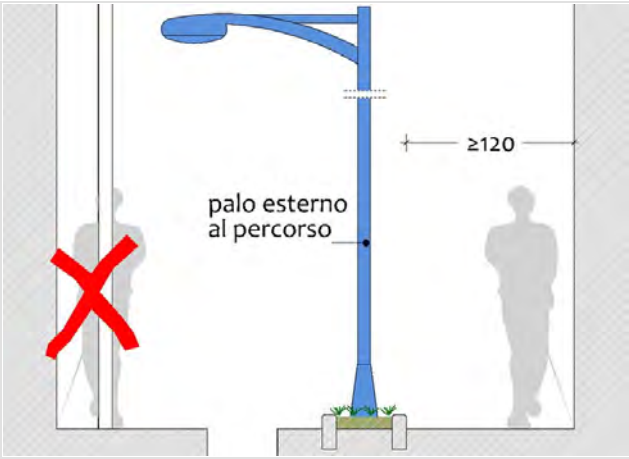

PS0586 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

3.300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00111

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00104	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 6127 €
E 00FFL-00115	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00106	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0233 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

La larghezza della banchina suggerisce l'attuazione dello schema rappresentato.

STIMA DEL COSTO
Computata in 104

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00115

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO				
	Pendenza longitudinale		21	≤ 15%
	Dimensioni		X 110,00 cm	Y 50,00 cm
	Materiale		--	
	Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio			

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00104	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 6127 €	
E 00FFL-00111	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00106	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0661 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. La larghezza della banchina suggerisce l'attuazione dello schema rappresentato.		
	STIMA DEL COSTO Computata in 104		

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00119

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00121

LIV.
1

Pendenza trasversale Percorso pedonale
Via Giovanni Pascoli 4, 33017 Tarcento

Costo stimato
--

IPOTESI DI SOLUZIONE

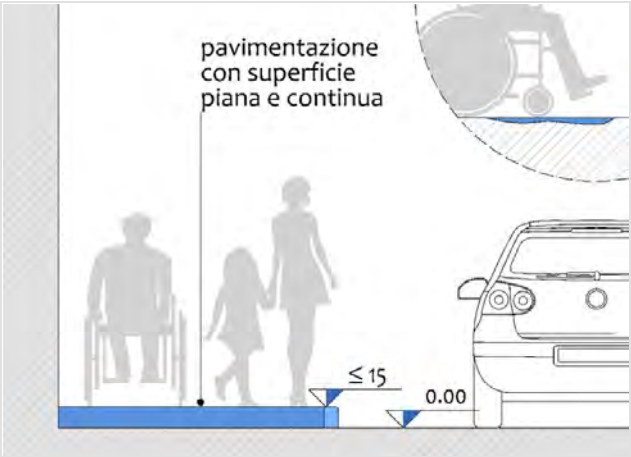

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Contabilizzato allargamento a 120 cm, da definire in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 121

2.980 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Giovanni Pascoli 4, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00121


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
		Pendenza trasversale	14 ≤ 1%
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio. Anche dislivelli.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00119	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato
			2980 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

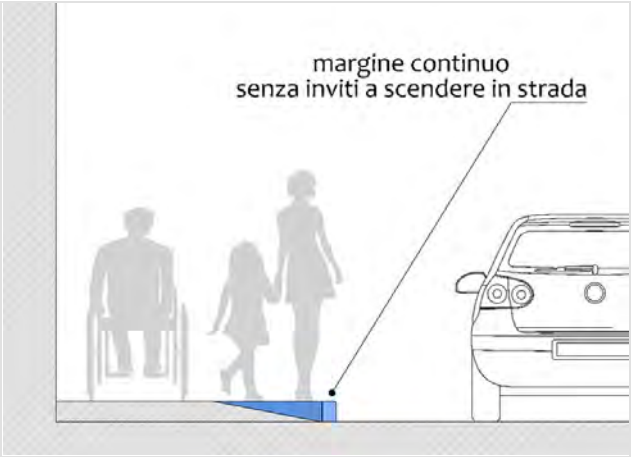	PS0700 (modificato) Eliminazione della rampa non coerente con il percorso Demolizione della rampa e ricostruzione in piano del marciapiedi, in calcestruzzo, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Si suggerisce di spostare l'accesso carrabile su via Udine per allontanarlo dalla rotatoria.
	STIMA DEL COSTO Computata in 119

0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **03 Dicembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda


E 00FFL-00922

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

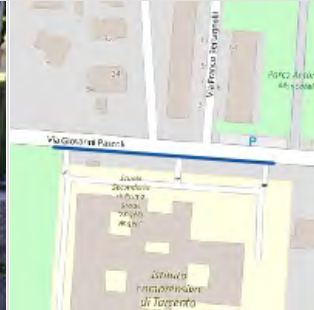

Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 160,00 cm

Y 12000,00
cm

Materiale

--


Note relative al rilievo

Parte del percorso a raso in conglomerato bituminoso e
parte marciapiedi in cubetti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00047	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00049	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 27, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00053	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 14, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00057	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00059	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 23, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

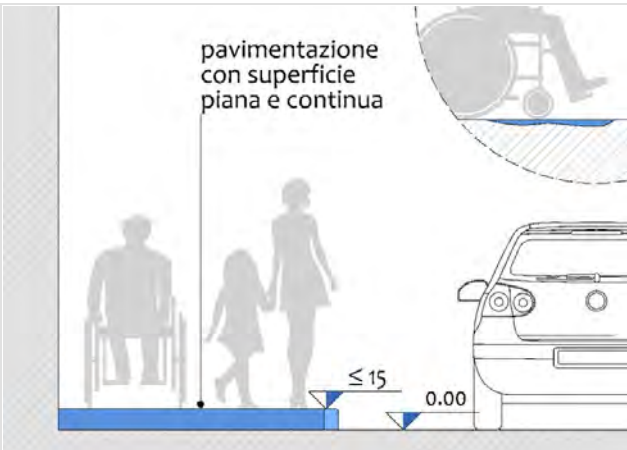pavimentazione con superficie piana e continua 	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Quando il percorso è a raso: realizzazione di percorso pedonale a raso con nuova pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico e materico (percezione aptica) rispetto alla corsia carrabile, segnaletica orizzontale (simboli ogni 20 m) (rif. soluzione Scheda 5 - via Angorie) STIMA DEL COSTO Comprende 47, 49, 53, 57, 59	26.496 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **03 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pascoli 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00923


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE												
		<table><tr><td>Sconnessioni</td><td colspan="2">Si</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>X 160,00 cm</td><td>Y 18500,00 cm</td></tr><tr><td>Materiale</td><td colspan="2">--</td></tr><tr><td>Note relative al rilievo</td><td colspan="2">--</td></tr></table>	Sconnessioni	Si		Dimensioni	X 160,00 cm	Y 18500,00 cm	Materiale	--		Note relative al rilievo	--	
Sconnessioni	Si													
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 18500,00 cm												
Materiale	--													
Note relative al rilievo	--													

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00081	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00084	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Giovanni Pascoli 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00088	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00092	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Giovanni Pascoli 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00094	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Giovanni Pascoli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

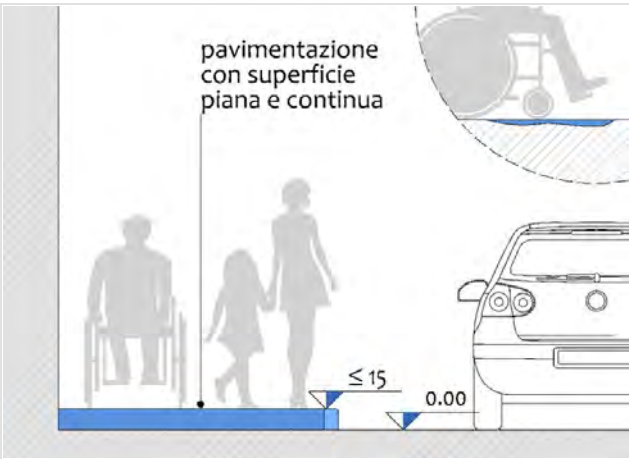	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	STIMA DEL COSTO Comprende 81, 84, 88, 92, 94 40.848 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 41, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00402

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza attraversamento 10/11 m da mantenere lungo via Pasubio per scarsa visibilità		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

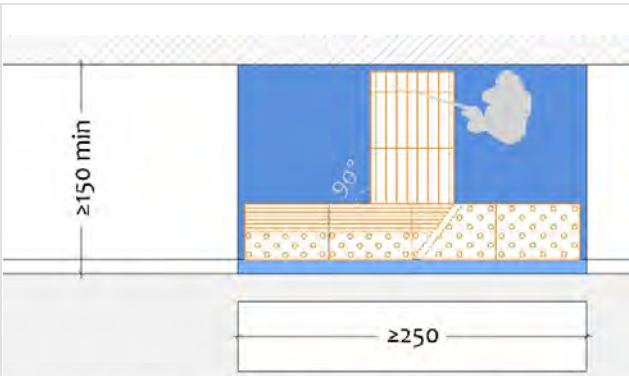

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0680 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in cls da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

Compresa ricostruzione, in piano ed in cls architettonico, dell'area con pendenze antistante l'attraversamento.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

La soluzione implica il ridisegno dell'intersezione con via Tighel.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

9.110 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Pasubio 24 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00407

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Larghezza	50	≥ 90cm
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Al termine dei 25 m compresi nel PEBA il percorso non è più presente.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

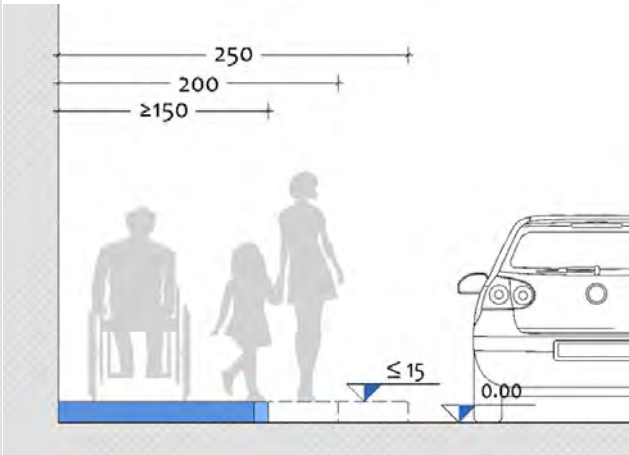	PS0741 (modificato) Realizzazione di marciapiedi Realizzazione di marciapiedi, in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Criticità presente lungo l'intera via, da via Tighel a via Vallescura - viene stimato solo il costo per il tratto oggetto di PEBA. Oltre tale tratto, la soluzione richiede uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali indicati e delle caratteristiche del contesto, che potrebbe comportare espropri e che non è stimabile in sede di PEBA. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO 5.175 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pasubio 24 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00413

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 11500,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

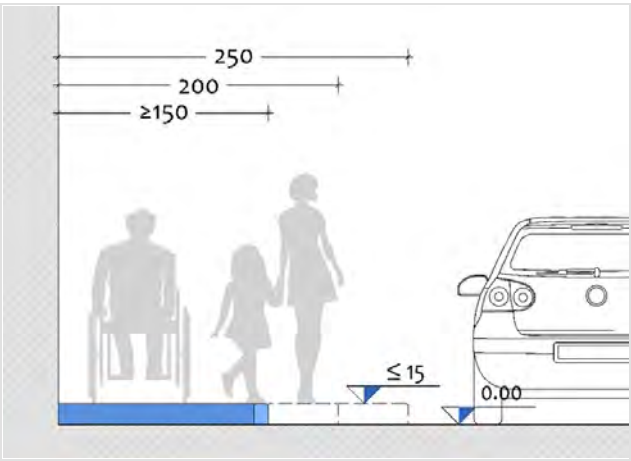

PS1609 (modificato)
Realizzazione di marciapiedi

Realizzazione di marciapiedi, in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

23.805 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pasubio 24 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00459

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

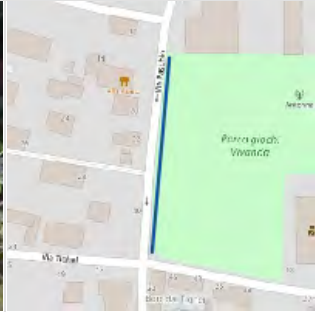


Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

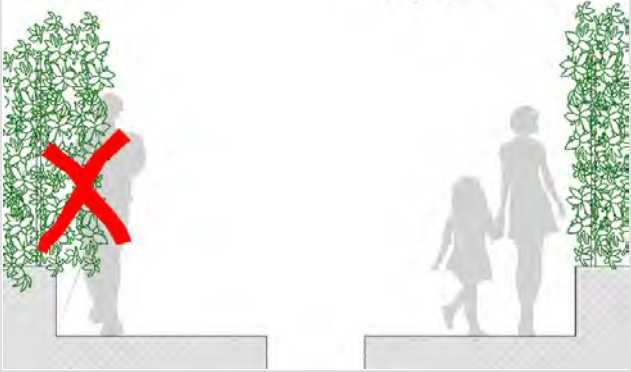

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.
Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00467

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 295,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche aiuole prive di alberi che restringono il percorso, alcune sono non pavimentate mentre altre, pavimentate, presentano cedimenti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

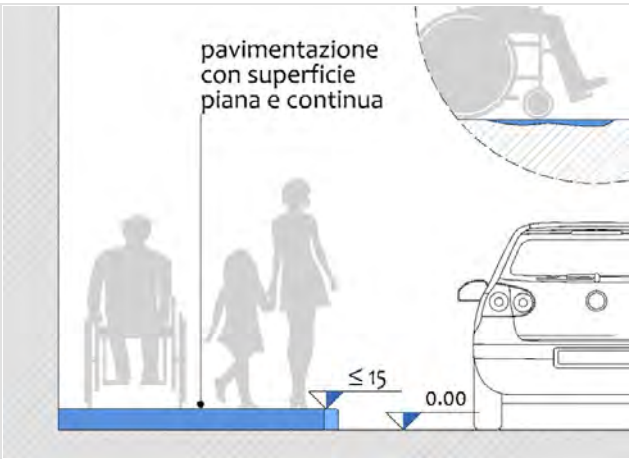

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO

20.355 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia 2, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00468


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
			Vegetazione	Si
			Dimensioni	X -- Y --
			Materiale	--
			Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

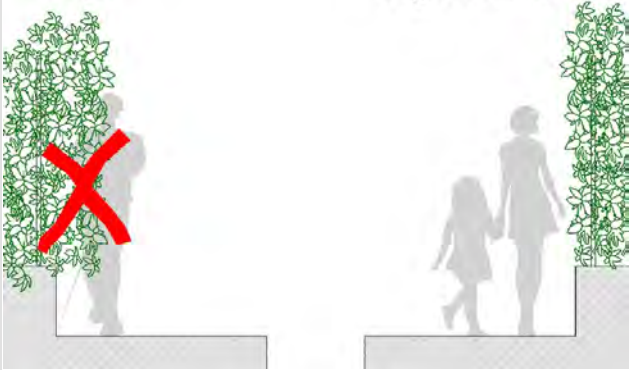	PS0274 (modificato) Potatura della vegetazione Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale. Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento. Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.
	STIMA DEL COSTO 75 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia 6, 33017
Tarcento


LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00469


RILIEVO STATO DI FATTO

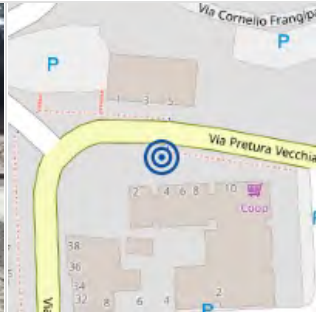ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
					
Assenza		Si			
Dimensioni		X 1400,00 cm		Y --	
Materiale		--			
Note relative al rilievo					
Criticità riferita all'attraversamento. A causa delle auto in sosta, l'attraversamento non è visibile e intercettabile dal marciapiede visibile in secondo piano nella foto.					

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00473	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 10925 €	●
E 00FFL-00470	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00471	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00472	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00474	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

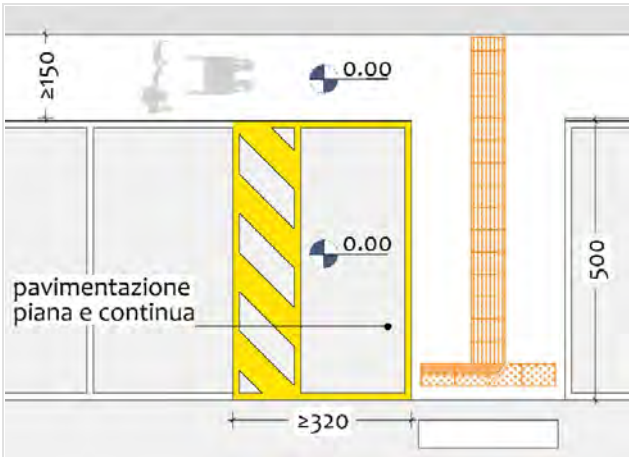	(modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. La soluzione implica l'eliminazione di uno stallone.
	STIMA DEL COSTO Computata in 473

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia 6, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00470


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	DISLIVELLO
		
		
Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00473	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 10925 €	●
E 00FFL-00469	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00471	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00472	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00474	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

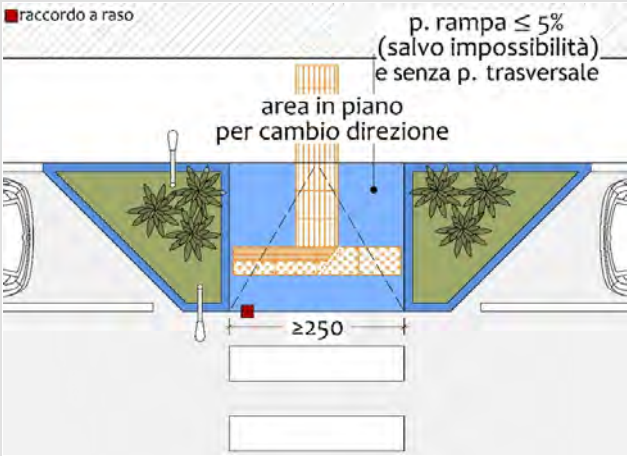	
PS0633 (modificato) Realizzazione di rampa allineata all'attraversamento (svolta 90°) Realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, allineata all'attraversamento, di pari larghezza, delimitata verso gli stalli adiacenti, a pettine, da cordolo fermaruota h 10 cm (al posto delle aiuole rappresentate nello schema), da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compresa ricostruzione dell'area in piano tra la rampa e l'inizio effettivo dell'attraversamento e la posa di segnaletica tattilo plantare da porre in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.	
STIMA DEL COSTO Computata in 473	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 21_Via Pretura Vecchia			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025	Indirizzo Via Pretura Vecchia 8, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00471

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
 	Altezza	4	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00473	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 10925 €	
E 00FFL-00469	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00470	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00472	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00474	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Considerato il modesto dislivello su entrambi i lati, le rampe carrabili non impediscono il mantenimento degli stalli laterali. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 473	0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00472

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	SEGNALETICA ORIZZONTALE
		
Assenza contrasto cromatico		Si
Dimensioni		X 300,00 cm Y 800,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00473	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 10925 €
E 00FFL-00469	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00470	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00471	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00474	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0401 (modificato) Realizzazione di segnaletica orizzontale
	Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
STIMA DEL COSTO Computata in 473	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 21_Via Pretura Vecchia			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025	Indirizzo Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00473


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	6	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00469	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00470	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00471	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00472	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00474	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

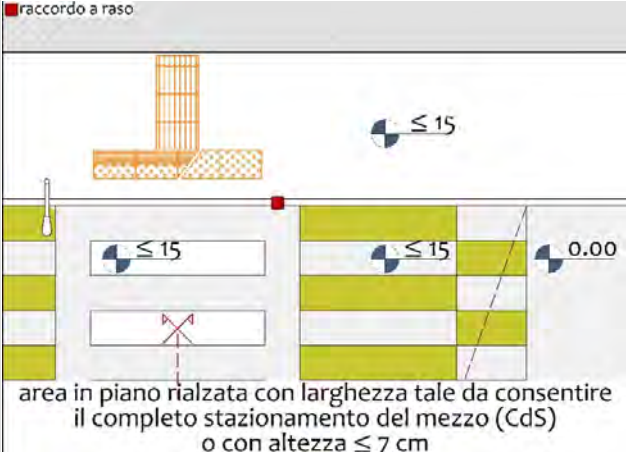	PS0429 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare.
	Considerato il modesto dislivello su entrambi i lati, le rampe carrabili non impediscono il mantenimento degli stalli laterali. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Comprende 469, 470, 471, 472, 474	
10.925 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00474

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00473	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 10925 €	
E 00FFL-00469	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00470	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 6, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00471	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 8, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00472	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

Identificare, in fase di progettazione, la guida naturale di riferimento (rif. Scheda 504).

STIMA DEL COSTO
Computata in 473

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Pretura Vecchia - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00475


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 320,00 cm Y 2000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Larghezza fino alla pavimentazione in pietra con le grate. Anche per pendenza trasversale.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00478	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

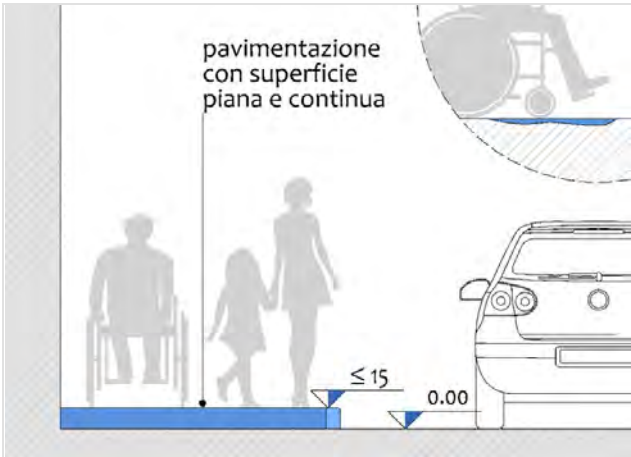	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Computato l'intero tratto di circa 31 m.
	STIMA DEL COSTO

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 12, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00477

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

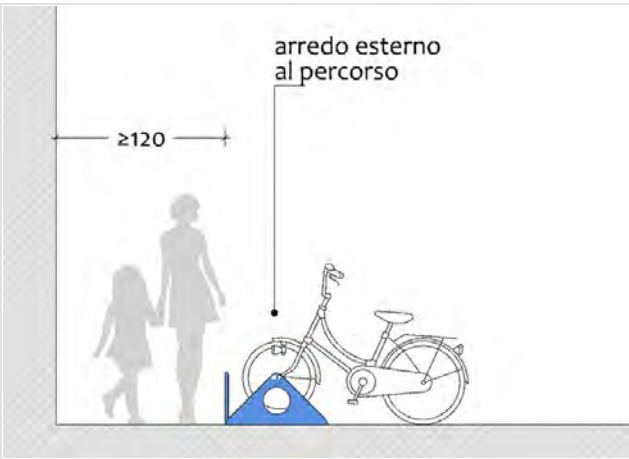

PS0278 (modificato)
Spostamento della rastrelliera

Spostamento della rastrelliera in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.
Larghezza libera del percorso min 120 cm.

STIMA DEL COSTO

35 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00478


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 330,00 cm Y 1100,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00475	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14117 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

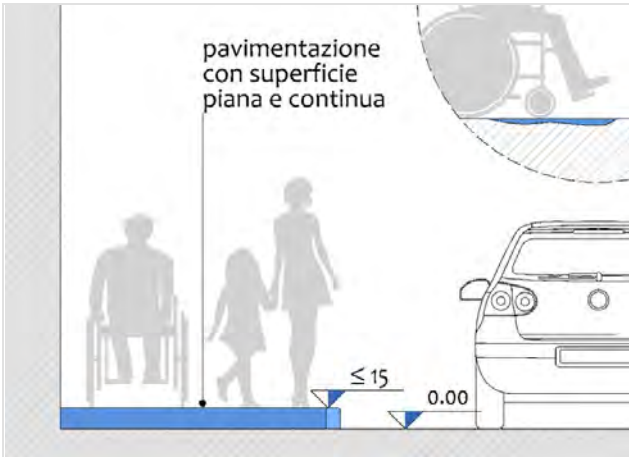	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 475

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00480

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

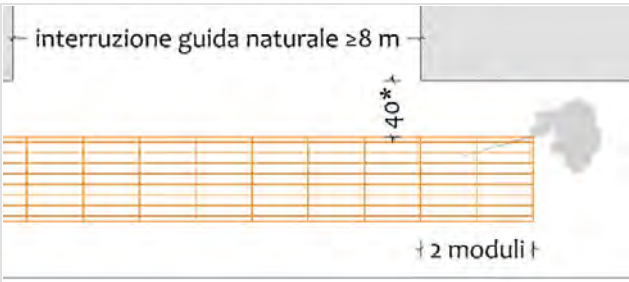

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare la segnaletica in continuità con quella prevista alla Scheda 491.

STIMA DEL COSTO

4.950 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00482

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per rendere riconoscibile il percorso.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0467 (modificato) Realizzazione di segnaletica orizzontale per la riconoscibilità del percorso pedonale Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.
	STIMA DEL COSTO 1.750 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
1, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00486

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

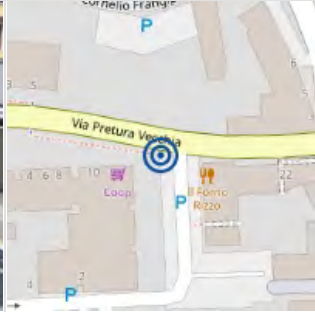

Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dissuasori per delimitare la corsia di ingresso alla rampa carrabile		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0641 (modificato)
Rimozione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che interrompe la continuità della guida naturale e/o ostacola o impedisce il transito lungo il percorso pedonale.

Rimuovere i dissuasori più vicini alla rampa.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00488

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo		
Attraversamento pedonale su ingresso a piazzale Don Placereani		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00489

LIV.
1


Sconnessioni Pavimentazione

Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

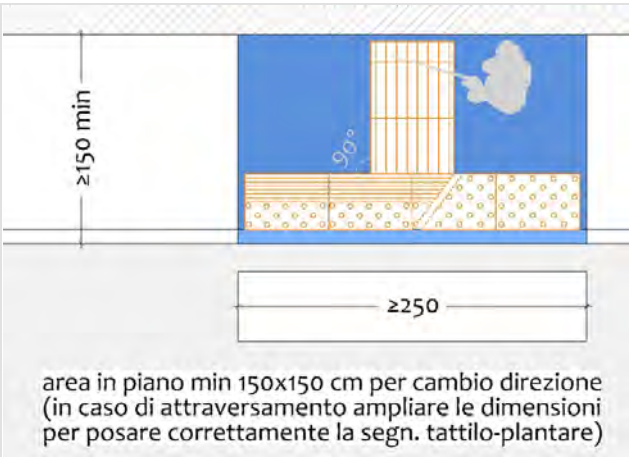

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione
(in caso di attraversamento ampliare le dimensioni
per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0680 (modificato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso composto da area in piano per cambio di direzione in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 489

11.640 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00489

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00488

LIV.
1

Assenza Attraversamento pedonale
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

Costo stimato
11640 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

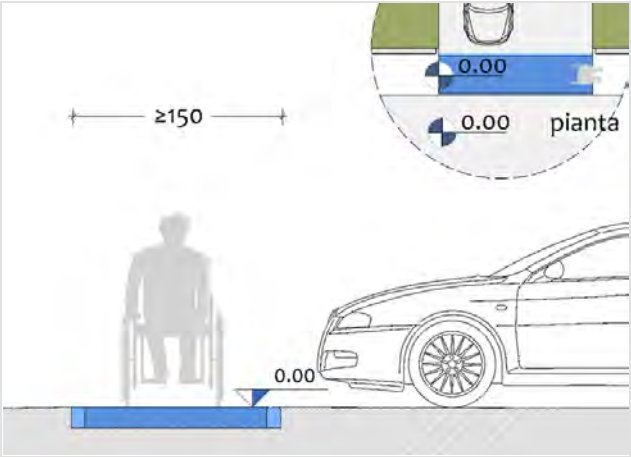

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

Compresa eliminazione del cordolo che determina un margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 488

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
1, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00491

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

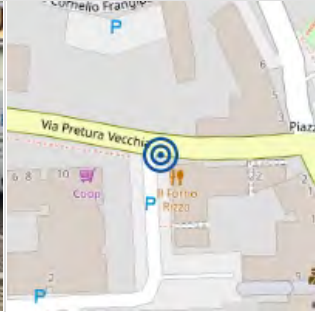

Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0482 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale

Realizzazione di guida artificiale per evitare l'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60 cm.

Progettare la segnaletica in continuità con quella prevista alla Scheda 480.

STIMA DEL COSTO

990 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 14, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00493

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	7.3	≤ 1%
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Raccordo al percorso in piano visibile secondo piano nella foto con rampa con pendenza longitudinale 13,3%.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

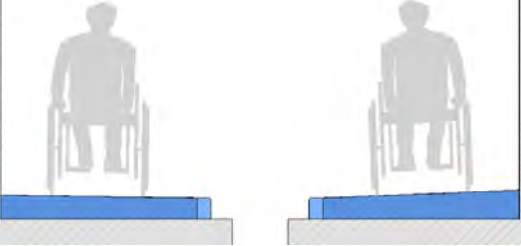nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
STIMA DEL COSTO	
3.601 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00494

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 3300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza area pubblica.		


LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento
max 1,5 %

esempio 4%
rischio
ribaltamento

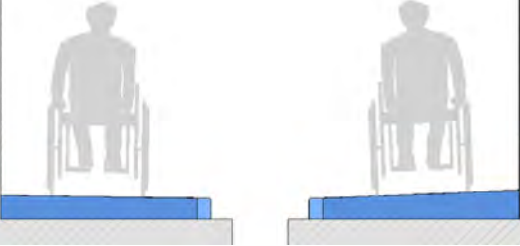

PS0223 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

STIMA DEL COSTO

7.514 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia - Tarcento
(Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00495


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza	Si		
		Dimensioni	X --	Y --	
		Materiale	--		
		Note relative al rilievo			
		Individuare il percorso preferenziale (scoperto o coperto) e realizzare la guida artificiale per garantire la continuità del tracciato.			

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00497	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Piazza Frangipane 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

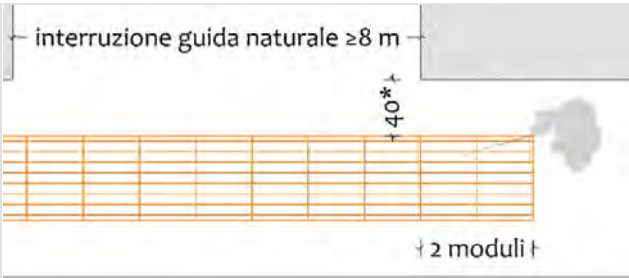	PS0261 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnalazione tattile-plantare - rettilinea)	
	Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. Contabilizzata guida artificiale lungo l'intero tratto con lunghezza di circa 20 m.	
	STIMA DEL COSTO Comprende 497	
		2.200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Piazza Frangipane 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00497

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Raccordare le guide presenti prima e dopo l'area pavimentata dove il percorso cambia direzione.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00495	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)	Costo stimato 2200 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

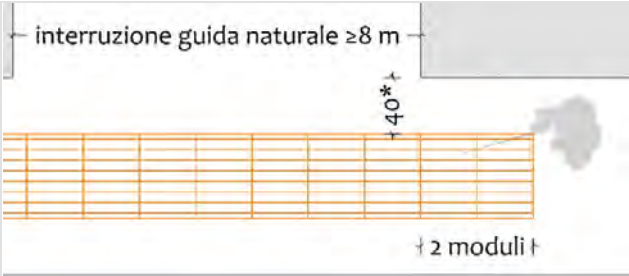

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 495

0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025	Indirizzo Via Pretura Vecchia 14, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00498

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

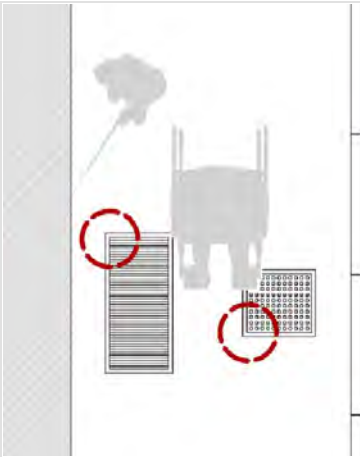

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO225 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Pretura Vecchia 14, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00499


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE			
		Risalti/incasso	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Chiusino non a raso	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

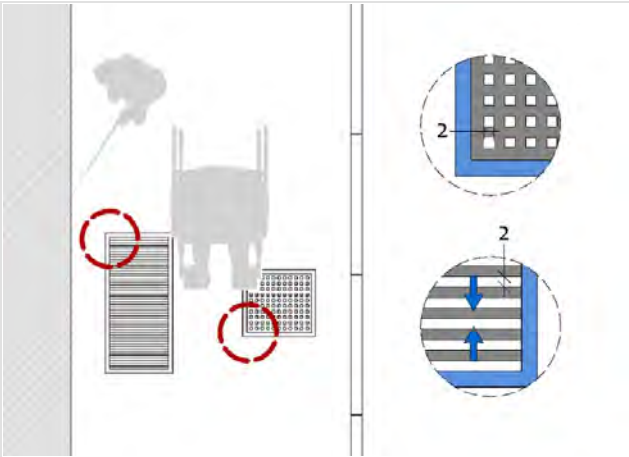	PS0228 (modificato) Riposizionamento a raso Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 225 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00502

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0860 (modificato)
Spostamento del cassonetto

Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in posizione non interferente con l'attraversamento pedonale, esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Larghezza libera del percorso min 150 cm.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00503

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0467 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per la riconoscibilità del percorso pedonale

Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.

STIMA DEL COSTO

1.375 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00504

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

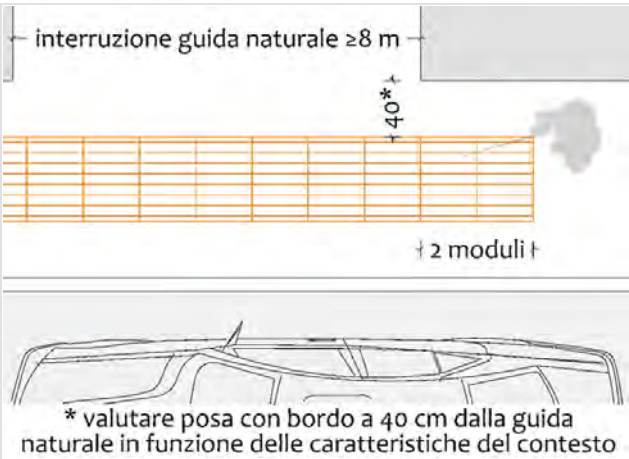

interruzione guida naturale ≥8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento (rif. Scheda 474) e per separare il percorso dall'area con altra destinazione.

STIMA DEL COSTO

3.300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00505

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00506	LIV. 1 Altezza Dislivello Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

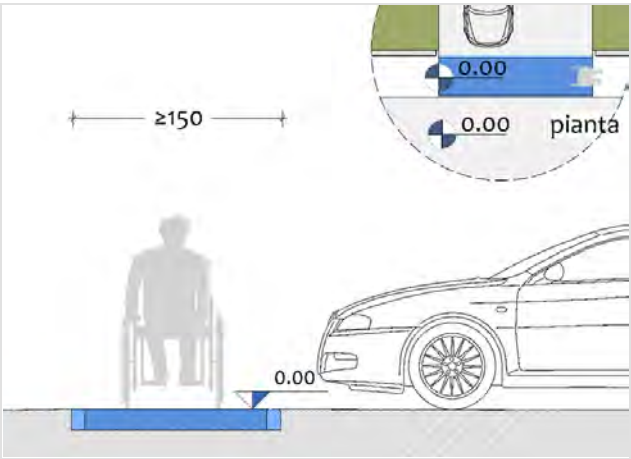

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Comprende 506

2.464 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00506


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	10 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 280,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00505	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 2464 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

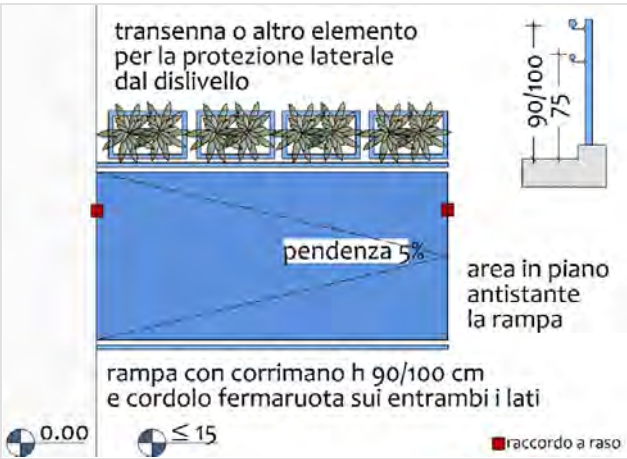	PS2427 (modificato) Realizzazione di rampa con delimitazione laterale Realizzazione di rampa con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, area in piano all'inizio e alla fine della rampa, larghezza min. 150 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota h 10 cm e corrimano se necessario. Compresa protezione laterale dal dislivello mediante posa di transenna (o corrimano) o arredo (es. fioriere). Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.
	STIMA DEL COSTO Computata in 505 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00508

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

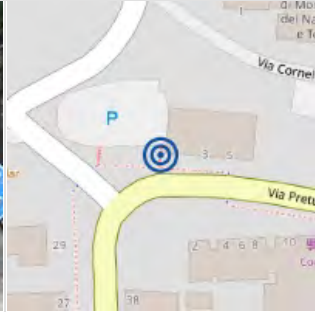


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per intercettare rampa in salita		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

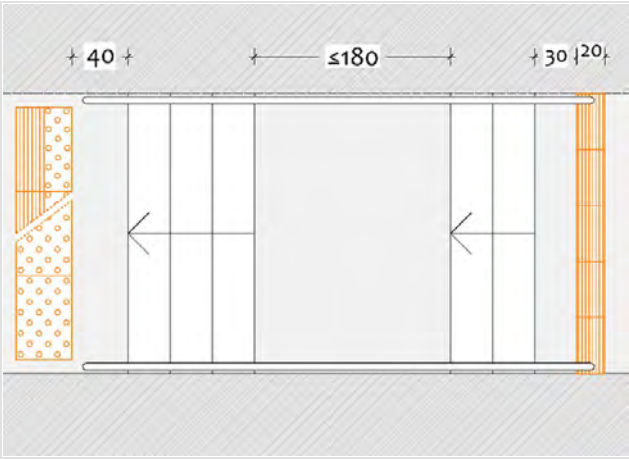

PS0756 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Integrare la segnaletica con quella prevista alla Scheda 504.

STIMA DEL COSTO

495 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo

**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00510

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



Non ergonomico

Si

Dimensioni

X --

Y 900,00 cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

Altezza 92 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00512LIV.
1**Non presente su entrambi i lati Corrimano**

Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento

Costo stimato

--


E 00FFL-00513LIV.
1**Attraversabile da sfera 10cm Parapetto**

Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

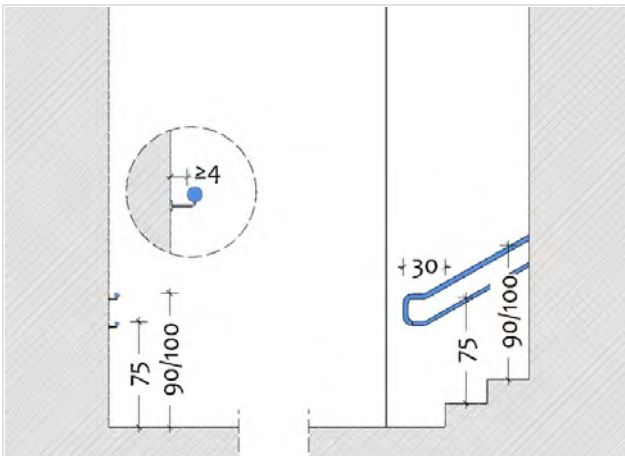**PS2432 (modificato)****Sostituzione di corrimano (con montanti)**

Sostituzione del corrimano non ergonomico con doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa di scale, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta da alta visibilità, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO
Comprende 512, 513**5.000 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00512


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - SCALA CORRIMANO		
	Non presente su entrambi i lati	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00510	LIV. 1	Non ergonomico Corrimano Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato 5000 €
E 00FFL-00513	LIV. 1	Attraversabile da sfera 10cm Parapetto Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

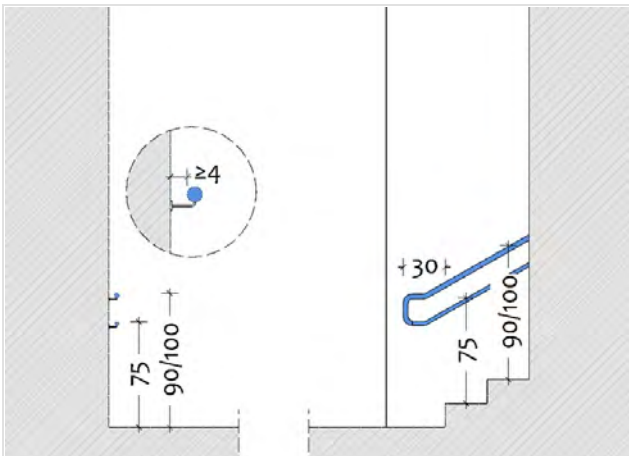	PS1217 (modificato) Posa di corrimano (con montanti) Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.
	STIMA DEL COSTO Computata in 510


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00513


RILIEVO STATO DI FATTO

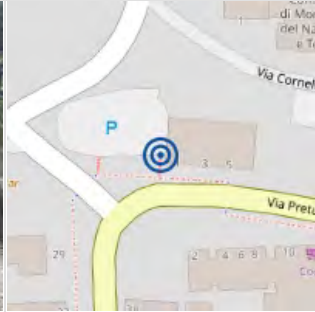ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO VERTICALE - SCALA		PARAPETTO	
		Attraversabile da sfera 10cm		Si	
		Dimensioni		X --	Y --
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00510	LIV. 1	Non ergonomico Corrimano Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato	
			5000 €	
E 00FFL-00512	LIV. 1	Non presente su entrambi i lati Corrimano Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento	Costo stimato	
			--	

IPOTESI DI SOLUZIONE

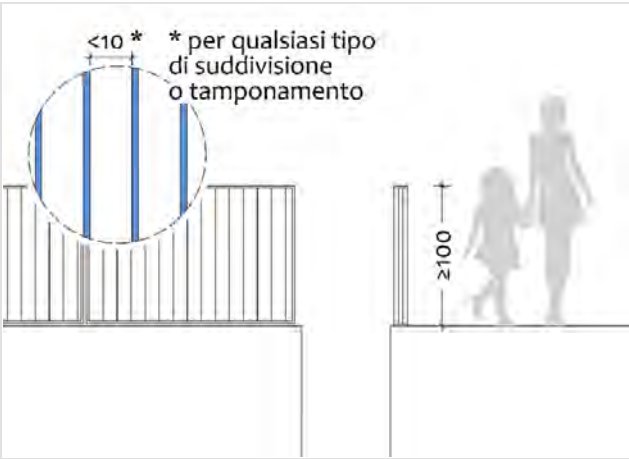	PS0338 (modificato) Sostituzione del parapetto Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
	STIMA DEL COSTO Computata in 510	

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00514

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA




Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 320,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo 18 alzate	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

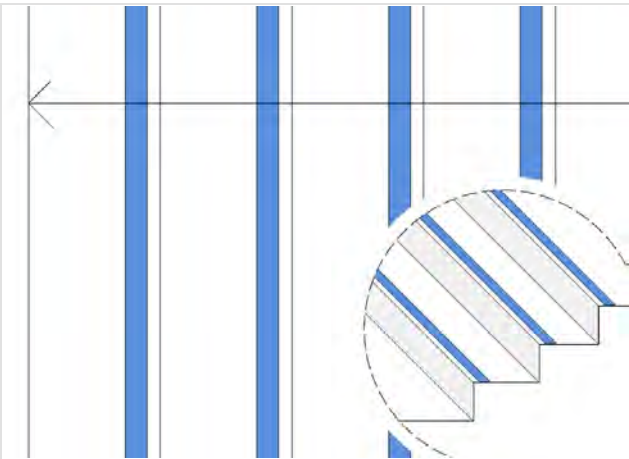

PS2117 (modificato)
Realizzazione di marca gradino - verniciatura

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO

576 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00516

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

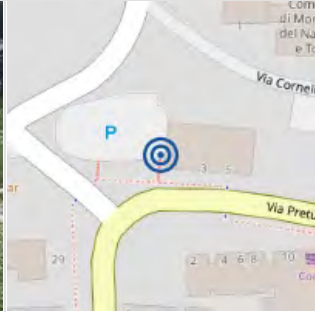


Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo L'intervento è subordinato alla realizzazione di un percorso che permetta di attraversare il parcheggio o di collegarsi alla successiva scala.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

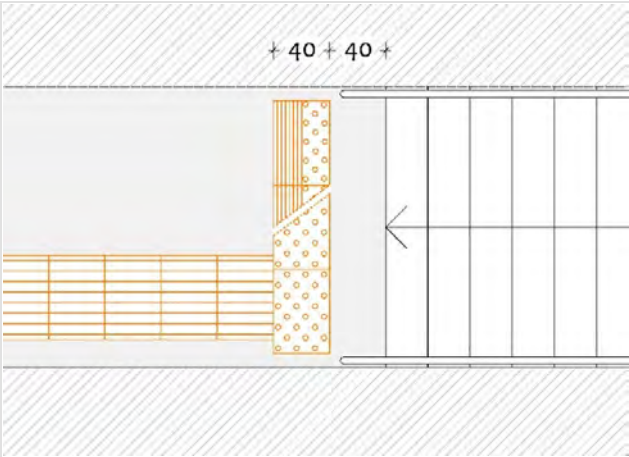

PS0756 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

385 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00518

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

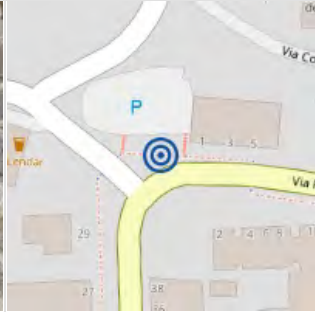


Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

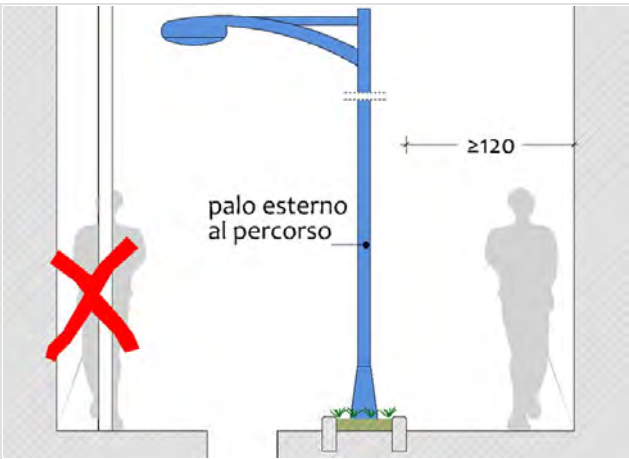

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00519

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

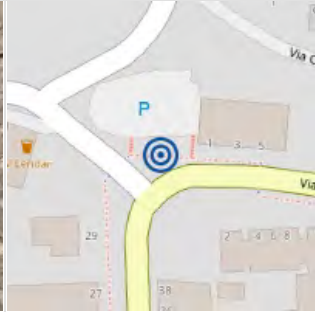

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Si segnalano anche le insegne poste a 120 cm da terra.		

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00520

LIV.
1

Larghezza Percorso pedonale
Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento

Costo stimato
--

IPOTESI DI SOLUZIONE

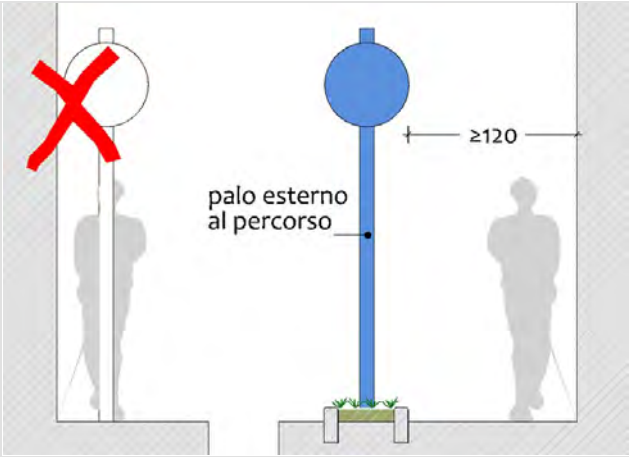

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
Compreso riposizionamento delle preinsegne con lato inferiore ad altezza min 210 cm

STIMA DEL COSTO
Comprende 520

600 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00520

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

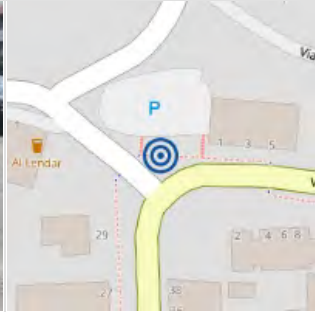

Larghezza	85	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza percorso senza palo 1 m.		

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00519

LIV.
1

Palo segnaletica Ostacolo verticale
Via Pretura Vecchia 1, 33017 Tarcento

Costo stimato
600 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

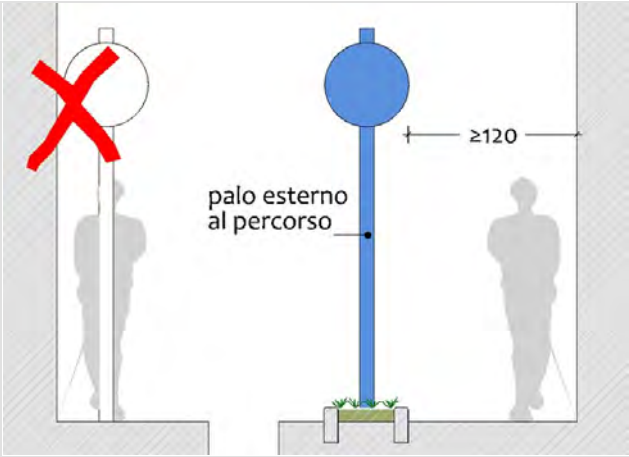

PS1835 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Computata in 519

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Pretura Vecchia - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00521

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo larghezza media		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

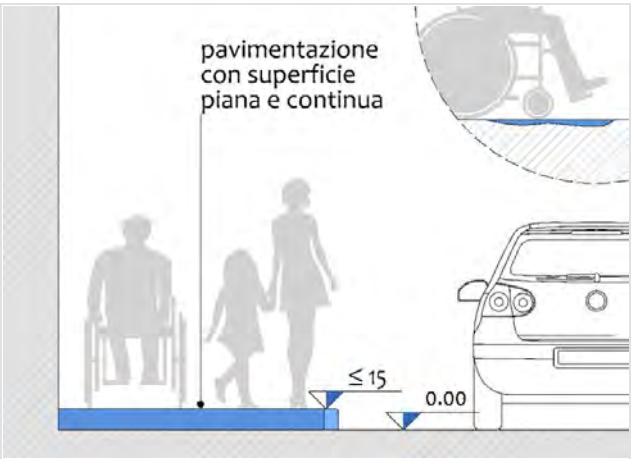

PS0215 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Contabilizzato allargamento a 150 cm, da definire in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

3.105 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00523

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO

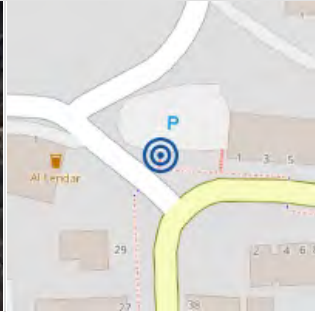


Assenza	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

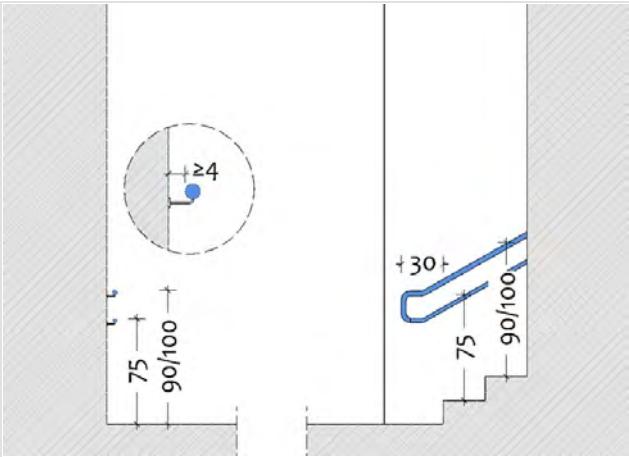

PS0345 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato e corrimano centrale.

STIMA DEL COSTO

4.080 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00524

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

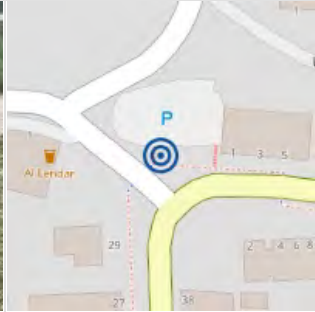


Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo 13 gradini		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

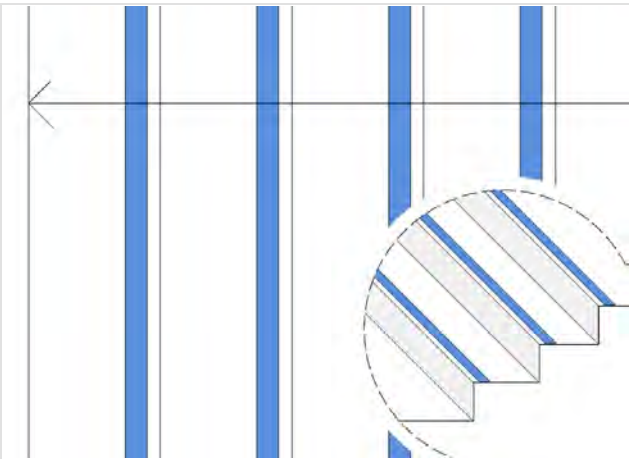

PS2117 (modificato)
Realizzazione di marca gradino - verniciatura

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO

1.300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00525

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

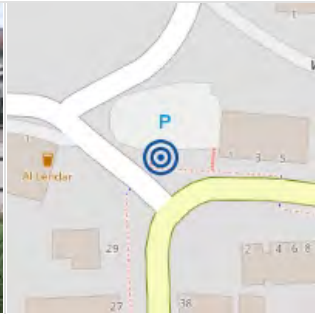


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

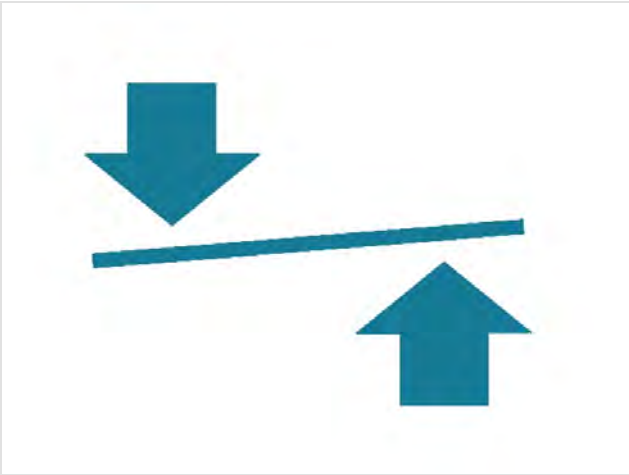

PS2433 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la scala alla quale si riferiscono le Schede 508 e seguenti possa essere parte di un percorso protetto privo di interferenze con l'area parcheggio ed adatto anche a persone con disabilità visive, si ritiene di non prescrivere l'intervento di eliminazione della criticità rilevata.

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00527

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA INFORMATIVA



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Interruzione percorso pedonale. Percorso con gradini		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1255 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di segnaletica con indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.
Costo per un pannello semplice.

STIMA DEL COSTO

350 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00927

RILIEVO STATO DI FATTO

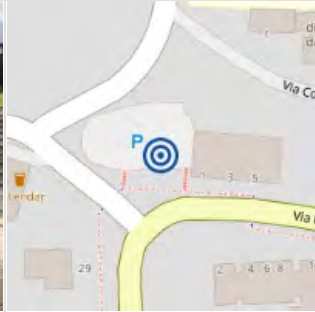ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Percorso raccordato solo da gradini	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Area rialzata raccordata solo con scale. La sezione, la conformazione e la pendenza della strada rendono complessa la realizzazione di un percorso accessibile lungo via Sottoriviera (rif. anche Scheda 492).	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1906 (modificato) Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa per esterni
	Installazione di elevatore per spazi pubblici esterni, posto nella posizione individuata con la campitura arancione nello schema grafico, ritenuta idonea rispetto al contesto e ai percorsi da collegare e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso. Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali, impiantistiche, di consolidamento/sistemazione del terreno e/o delle aree aperte circostanti, compresa l'eventuale riduzione della larghezza della scala, e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.
	STIMA DEL COSTO 80.000 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Pretura Vecchia 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00928

RILIEVO STATO DI FATTO

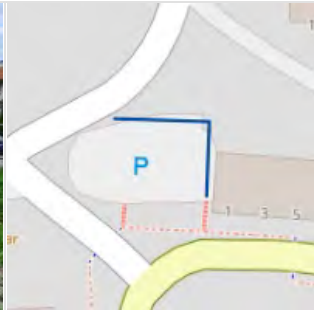ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE			
		Assenza	Si
	Dimensioni	X --	Y 5000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo L'intero piazzale soprelevato non è pavimentato e non sono quindi definiti gli spazi dedicati a parcheggio, area di manovra e percorso pedonale.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1603 (modificato) Realizzazione di percorso lungo la guida naturale Realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in conglomerato bituminoso in adiacenza alla guida naturale / recinzione / edificio e tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) e posa di segnaletica verticale. Valutare la posa di cordolo in cls per delimitare l'area parcheggio dal percorso pedonale anche con funzione di fermaruota. Larghezza min. 150 cm
	STIMA DEL COSTO 6.325 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00929

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

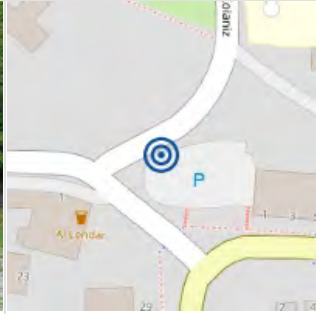


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambe le estremità della scala.
L'intervento è subordinato alla
realizzazione di un percorso che permetta
di attraversare il parcheggio e di collegare
le due scale (rif. 516).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

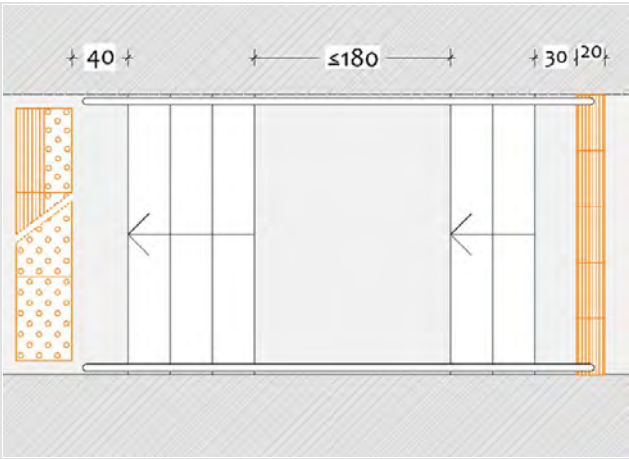

PS0756 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

440 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00930

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA




Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	19 gradini	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

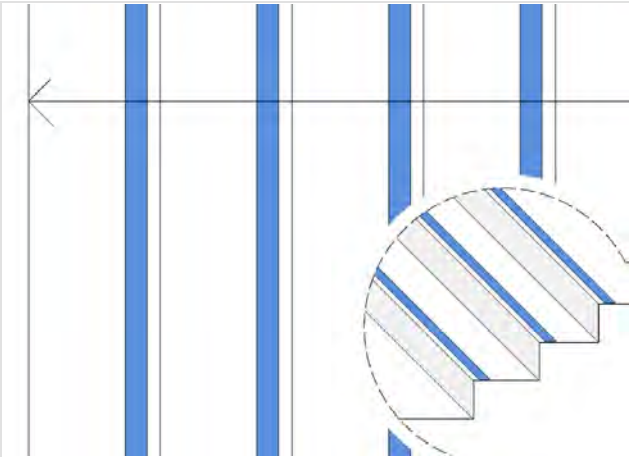

PS2117 (modificato)
Realizzazione di marca gradino - verniciatura

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO

285 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00931

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO

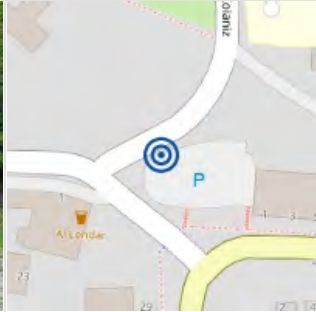

Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y 800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00932

LIV.
1

Attraversabile da sfera 10cm Parapetto
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

Costo stimato
4500 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

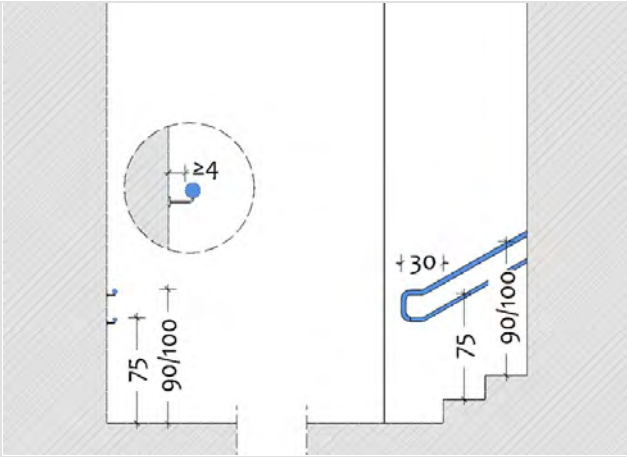

PS1217 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO
Computata in 932

0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00932


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO VERTICALE - SCALA		PARAPETTO	
		Attraversabile da sfera 10cm		Si	
		Dimensioni		X --	Y 800,00 cm
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00931	LIV. 1	Non presente su entrambi i lati Corrimano Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento	Costo stimato
			--

IPOTESI DI SOLUZIONE

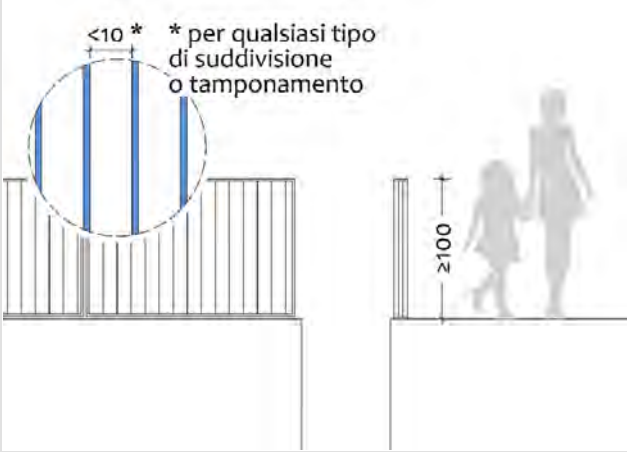	PS0338 (modificato) Sostituzione del parapetto Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Compreso corrimano.
	STIMA DEL COSTO Comprende 931 4.500 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00933

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

PARAPETTO

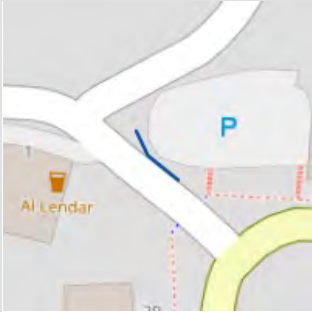


Attraversabile da sfera 10cm	Si	
Dimensioni	X --	Y 6000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Intero perimetro		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

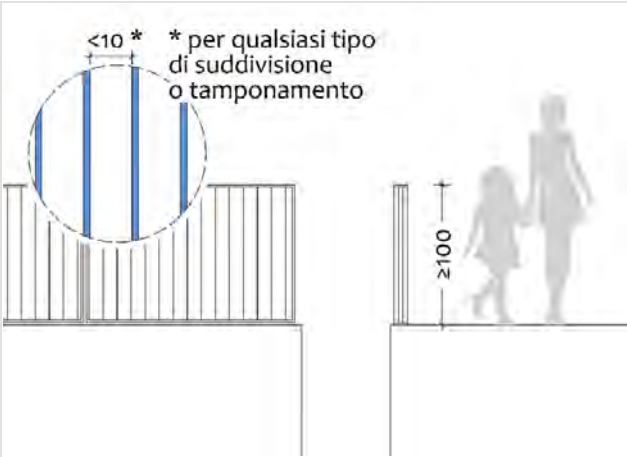

<10 * * per qualsiasi tipo di suddivisione o tamponamento

≥100

PS0338 (modificato)
Sostituzione del parapetto

Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

17.200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **27 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via P. Coianiz 3, 33017 Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00937

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Percorso raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

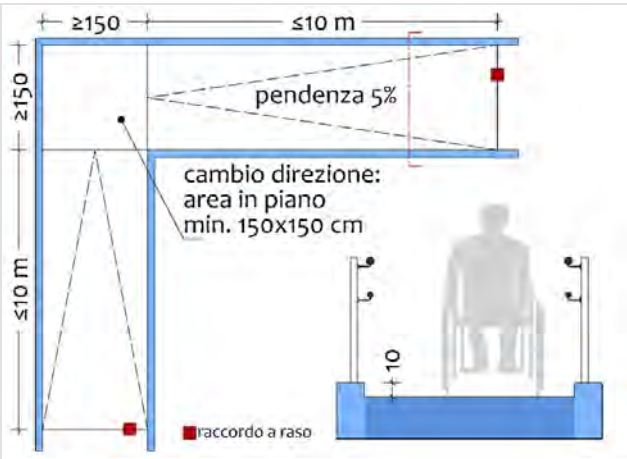

(modificato)
Realizzazione di rampa

Realizzazione di rampa o di serie di rampe con struttura in acciaio e pavimentazione in pietra con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm , area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO

20.000 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 22_Via Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Roma - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00575

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE		
	Assenza	Si
	Dimensioni	X -- Y 8500,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Non è definito un percorso pedonale protetto (ZTL)	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00577	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00579	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1662 (modificato) Realizzazione di percorso pedonale a raso - Percezione aptica Realizzazione di percorso pedonale a raso con nuova pavimentazione in pietra a contrasto cromatico e materico (percezione aptica) rispetto alla corsia carrabile, mediante segnaletica orizzontale (simboli ogni 20 m), eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza 150 cm al netto degli elementi di protezione. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.		
	STIMA DEL COSTO Comprende 577, 579		
	26.010 €		

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00577

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 8500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00575	LIV. 1	Assenza Protezione Via Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26010 €
E 00FFL-00579	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

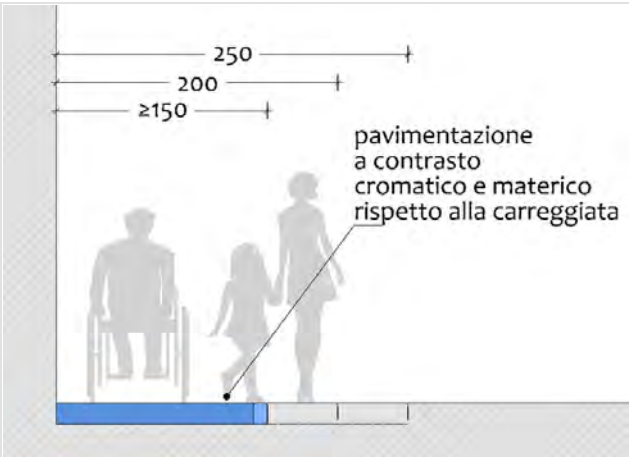

PS2345 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra - piazza

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Se area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.

Considerato il contesto, si stima il rifacimento della sola parte di pavimentazione adiacente la guida naturale e per una larghezza di 150 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 575

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARCENTO_CAPOLUOGO > 22_Via Roma			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Roma - Tarcento (Udine)	Liv. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00579

Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025


Via Roma - Tarcento (Udine)

1

E 00FFL-00579

RILIEVO STATO DI FATTO

A narrow, cobblestone street in a historic town, lined with colorful buildings and a person walking in the distance. The street is paved with dark, irregular cobblestones. On the left, there are white buildings with dark shutters and awnings. On the right, there are buildings with yellow and orange facades. A person is walking away from the camera in the distance. The street is flanked by a low white curb on the right.

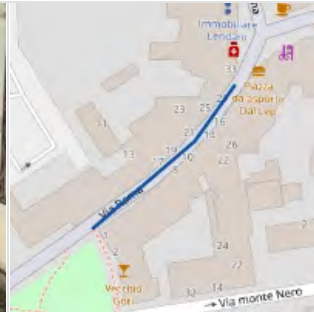


—

LINK ALTRE CRITICITÀ

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0264 (modificato) Realizzazione di guida naturale (inserto nella pavimentazione) Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale a contrasto materico percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rif. anche Scheda 529 (03_Piazza Mercato)
	STIMA DEL COSTO Computata in 575 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma 16, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00581

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

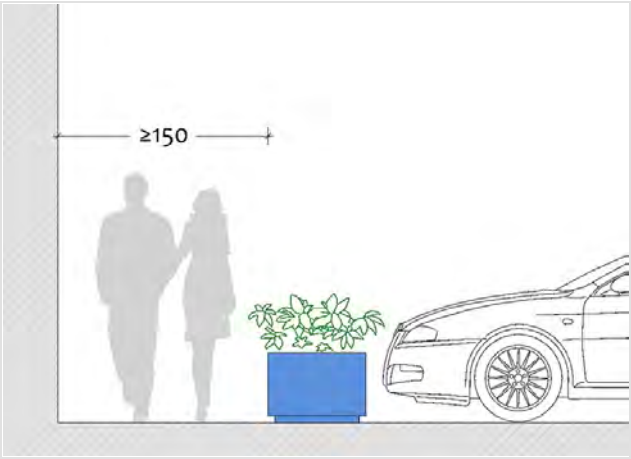

PS2363 (modificato)
Spostamento dell'elemento di arredo

Spostamento dell'elemento di arredo che restringe il percorso e suo riposizionamento tale da consentire una larghezza libera di passaggio non inferiore a 150 cm e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.

Considerato che lo spostamento dell'arredo richiede l'impiego di idonei mezzi di sollevamento e di personale formato, viene stimato un costo minimo di riferimento.

Spostare gli arredi posti lungo il lato della via oggetto dell'intervento di cui alla Scheda 575.

STIMA DEL COSTO

500 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00583

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Fioriere su entrambi i lati che restringono il percorso individuabile come percorso pedonale protetto.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

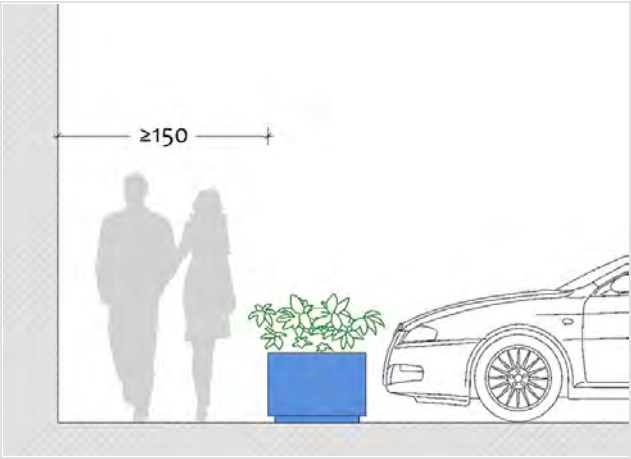	PS2363 (modificato) Spostamento dell'elemento di arredo Spostamento dell'elemento di arredo che restringe il percorso e suo riposizionamento in luogo idoneo al raggiungimento e all'uso, in posizione tale da consentire una larghezza libera di passaggio non inferiore a 150 cm e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive. Considerato che lo spostamento dell'arredo richiede l'impiego di idonei mezzi di sollevamento e di personale formato, viene stimato un costo minimo di riferimento. Spostare gli arredi posti lungo il lato della via oggetto dell'intervento di cui alla Scheda 575.
	STIMA DEL COSTO
	1.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00585

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	1.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

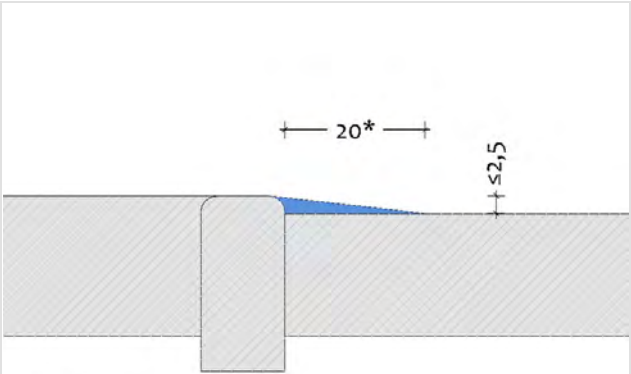

*misura indicativa

PS0320 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello < 2,5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

350 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00586

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

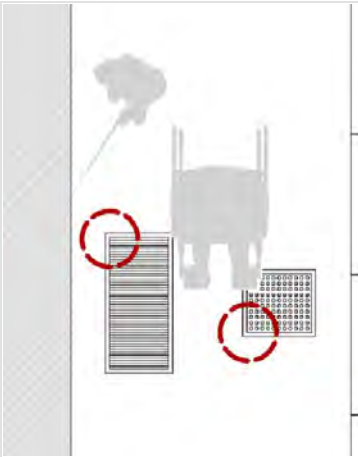

PS0229 (modificato)
Sostituzione della caditoia o della griglia

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO

1.050 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Roma 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00588

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

RAMPA BREVE DI RACCORDO




Pendenza longitudinale	18.3	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00590	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 5175 €
E 00FFL-00592	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

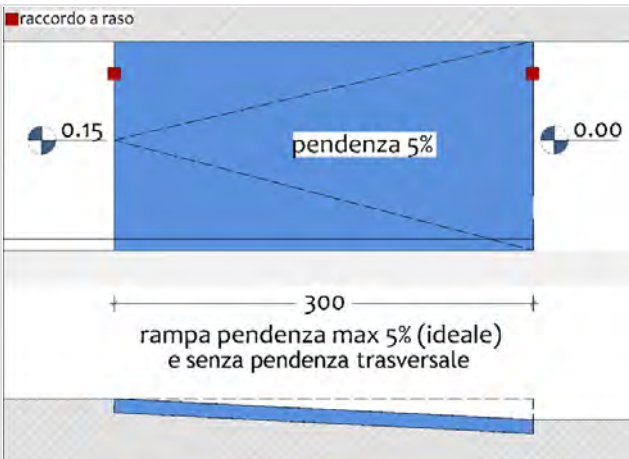

PS0313 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Per non restringere il percorso carrabile la rampa deve essere ricostruita per la sua totale larghezza.

STIMA DEL COSTO
Computata in 590

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Roma - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00590

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 2200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Percorso sterrato.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00588	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Roma 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00592	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Piazzale Don Francesco Placereani 3, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

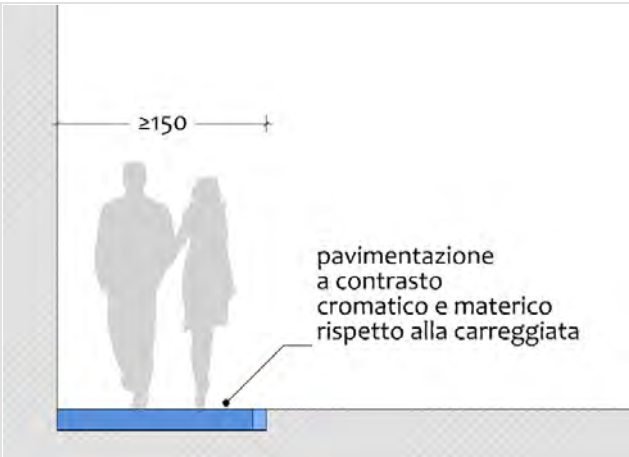

PS0439 (modificato)
Pavimentazione del percorso sterrato

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Comprende 588, 592

5.175 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00592

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Raccordo tra area in ghiaio e area asfaltata con dislivello di circa 3 cm raccordo con pendenza longitudinale 18,9%. Collegamento tra il percorso verso via Roma e lo stallo riservato posto a sinistra rispetto alla foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00590	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Roma - Tarcento (Udine)	Costo stimato 5175 €
E 00FFL-00588	LIV. 1	Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Roma 13, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

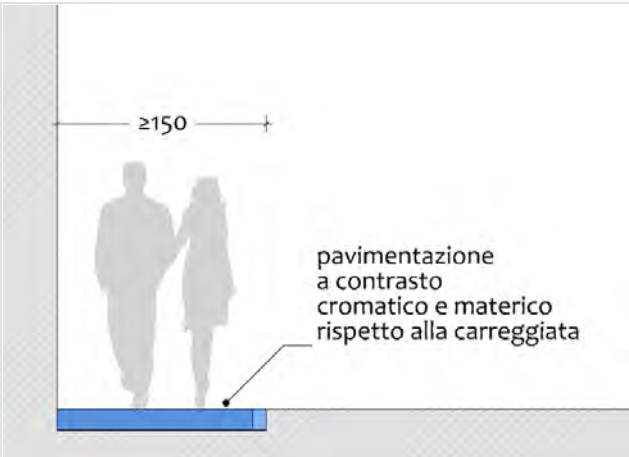

PS0439 (modificato)
Pavimentazione del percorso sterrato

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico o terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo.

STIMA DEL COSTO
Computata in 590

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00651

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 2400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	●
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

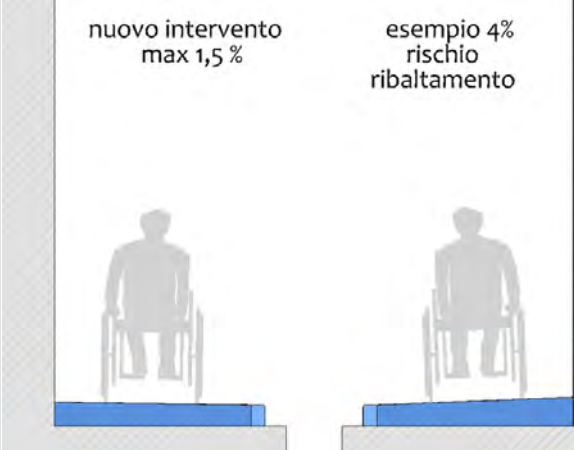nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Contabilizzato allargamento a 150 cm, da coordinare con PIANO DELLA MOBILITA'.	STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00655


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE			
	Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

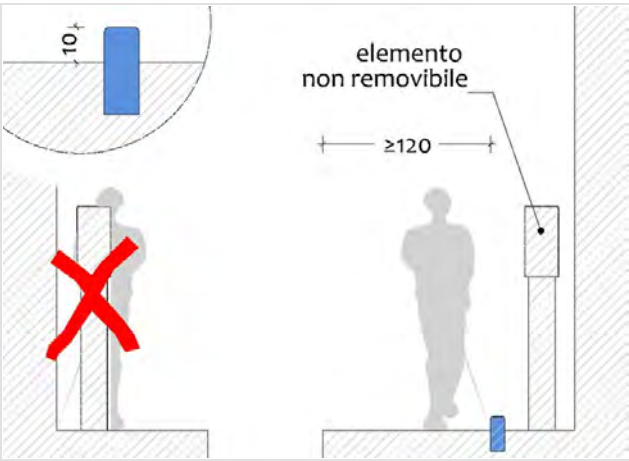	PS0463 (modificato) Presegnalazione dei manufatti (cordolo) Presegnalazione dei manufatti che non possono essere rimossi mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.
	STIMA DEL COSTO 250 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00656

RILIEVO STATO DI FATTO

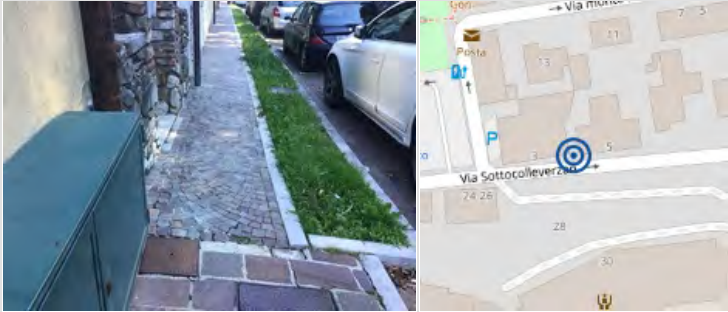
ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
Sconnessioni		Si
Dimensioni		X 105,00 cm Y 400,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavingmentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00664	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

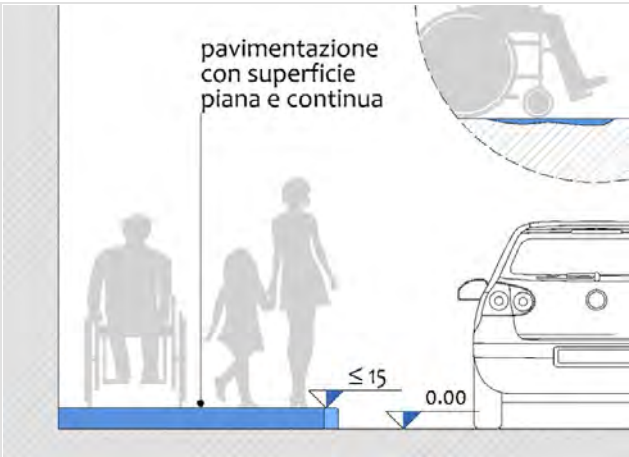		PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
STIMA DEL COSTO Computata in 934		0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 7, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00658

RILIEVO STATO DI FATTO

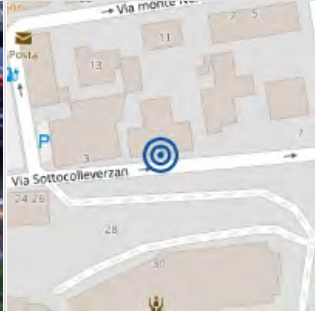
ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Larghezza	80 ≥ 90cm
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Pluviale	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00664	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

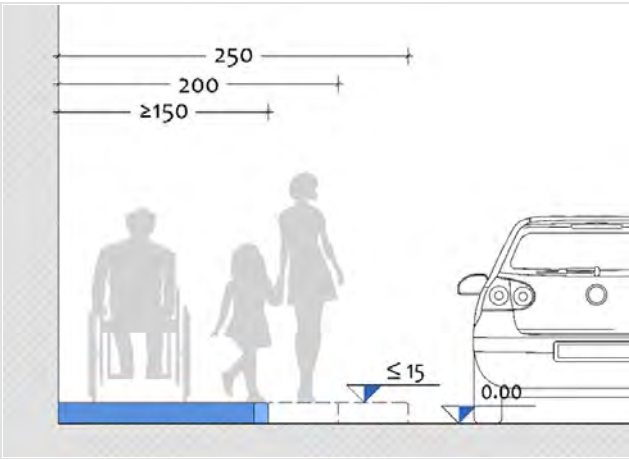	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale. STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00661

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE												
		<table><tr><td>Sconnessioni</td><td colspan="2">Si</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>X 110,00 cm</td><td>Y 2000,00 cm</td></tr><tr><td>Materiale</td><td colspan="2">--</td></tr><tr><td>Note relative al rilievo</td><td colspan="2">--</td></tr></table>	Sconnessioni	Si		Dimensioni	X 110,00 cm	Y 2000,00 cm	Materiale	--		Note relative al rilievo	--	
Sconnessioni	Si													
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 2000,00 cm												
Materiale	--													
Note relative al rilievo	--													

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00664	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

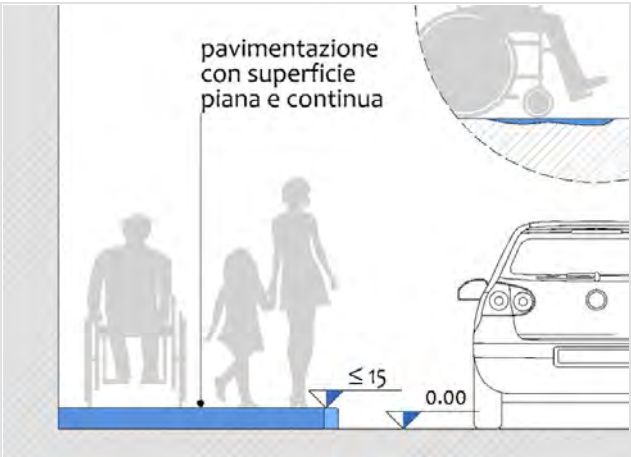		PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00663

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00664	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00664

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	8.5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

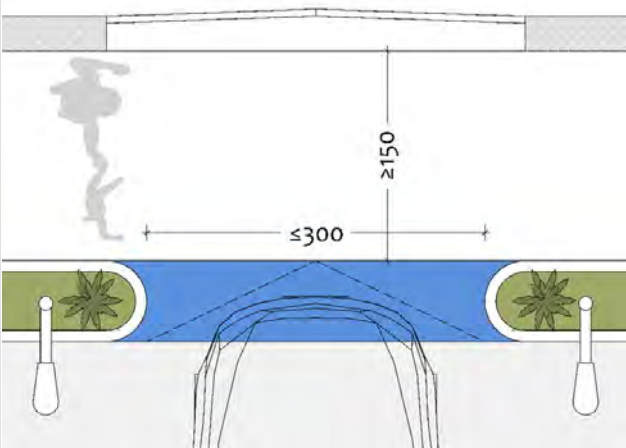	PS0231 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (passo carraio e aiuole)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione di rampa carrabile in cls nello spazio delimitato dalle aiuole esistenti lungo la carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. STIMA DEL COSTO Computata in 934

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00669

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
		Pendenza longitudinale	6.5 ≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X 115,00 cm Y 600,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0227 (modificato) Demolizione e ricostruzione del marciapiede con modifica del profilo longitudinale
	Demolizione del marciapiede e sua ricostruzione in cls architettonico, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, previa risagomatura del piano di posa con livellette per distribuire il dislivello in tratti con pendenza longitudinale pari o inferiore a 5% (se possibile), con aree in piano almeno ogni 15 m (10 m per pendenza tra 5% e 8%) e poste nella posizione più opportuna in relazione al contesto (es. in presenza di attraversamenti), incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale, dislivello da sede stradale max 10 cm. Distribuire la pendenza nel tratto tra i due passi carrabili visibili nella foto. STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 7, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00673

RILIEVO STATO DI FATTO


ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Larghezza	87	≥ 90cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

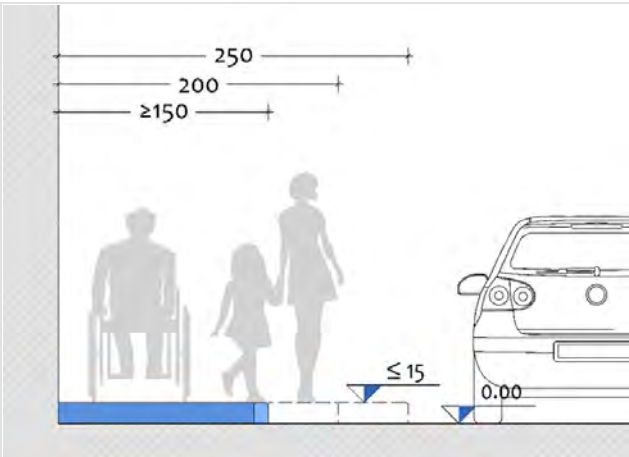
	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale. STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00675

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

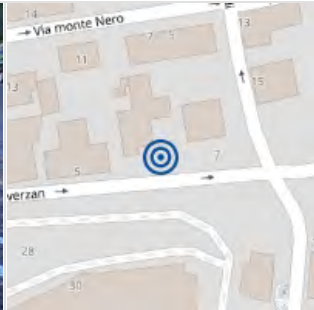Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenze dovute a passo carraio.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0233 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 2)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
STIMA DEL COSTO Computata in 934	
0 €	


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00678

RILIEVO STATO DI FATTO

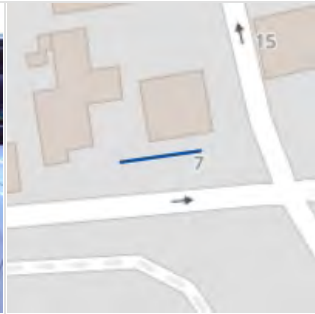
ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	PAVIMENTAZIONE
		
Risalti		Si
Dimensioni		X 120,00 cm Y 1700,00 cm
Materiale		--
Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	●
E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00664	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

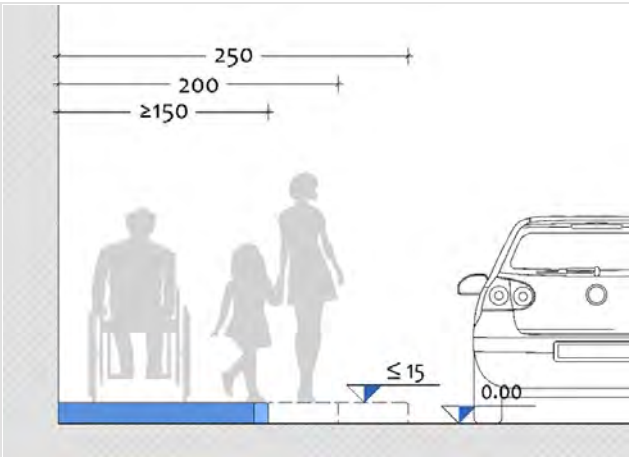	PS0496 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00684

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 15000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Strada a doppio senso di circolazione.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00685	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00687	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00689	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00690	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 38, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1609 (modificato)
Realizzazione di marciapiedi

Realizzazione di marciapiedi, in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Comprende 685, 687, 689, 690

31.050 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00685


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	10	≤ 5% - ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X 1400,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00684	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 31050 €	
E 00FFL-00690	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 38, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00689	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00687	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

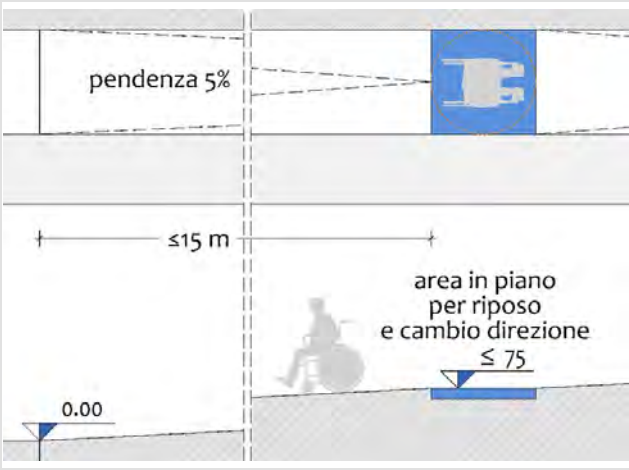	PS0227 (modificato) Realizzazione di marciapiede con modifica del profilo longitudinale
	Realizzazione di marciapiedi in cls architettonico, con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, previa risagomatura del piano di posa con livellette per distribuire il dislivello in tratti con pendenza longitudinale pari o inferiore a 5% (se possibile), con aree in piano almeno ogni 15 m (10 m per pendenza tra 5% e 8%) e poste nella posizione più opportuna in relazione al contesto (es. in presenza di attraversamenti), incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale, dislivello da sede stradale max 10 cm. Distribuire la pendenza fino al primo accesso carrabile, con area in piano presso il cancello pedonale. STIMA DEL COSTO Computata in 684 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Monte Grappa 8, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00686

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Larghezza via Monte Grappa 5,8 m		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

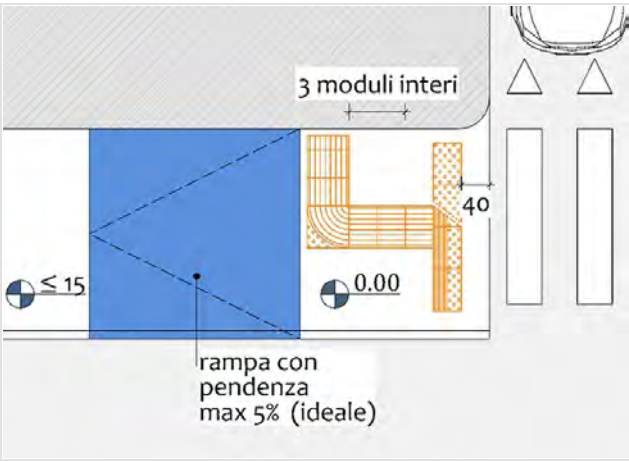

PS0651 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, allineato al percorso pedonale, mediante rampa di raccordo a contrasto cromatico, area in piano per cambio di direzione in cls architettonico, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

8.296 €


PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00687

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

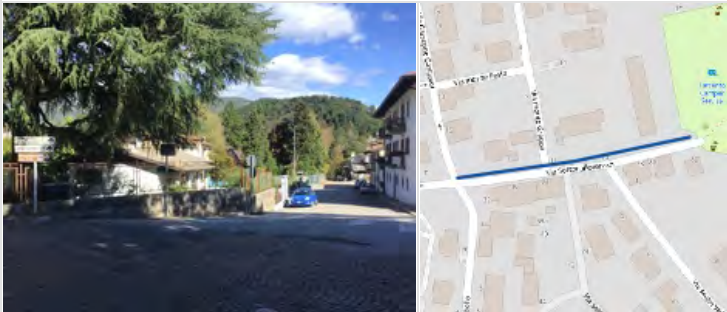


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 15000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Asfalto deteriorato in diversi punti		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00684	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 31050 €	
E 00FFL-00690	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 38, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00689	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00685	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

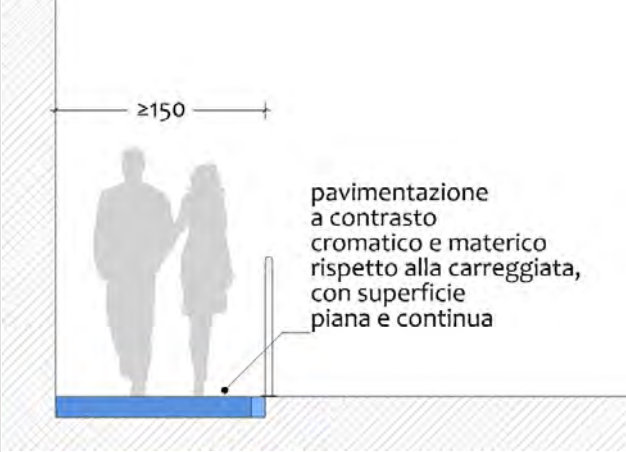	PS0219 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.		
	STIMA DEL COSTO Computata in 684		0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 02 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 11, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00689


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
 	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 150,00 cm	Y 400,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00684	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 31050 €	
E 00FFL-00690	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 38, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00685	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00687	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

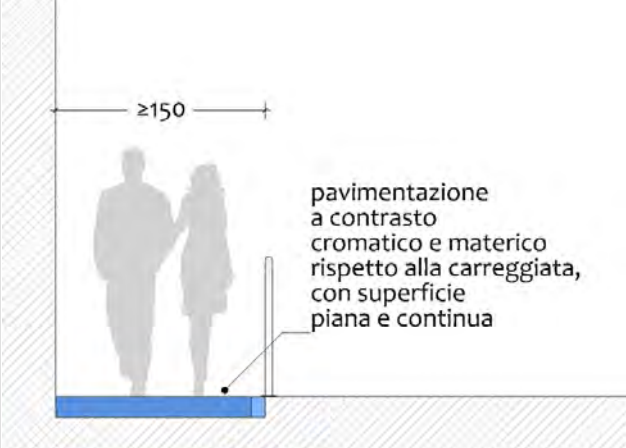 pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata, con superficie piana e continua	PS0219 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 684 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 38, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00690

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

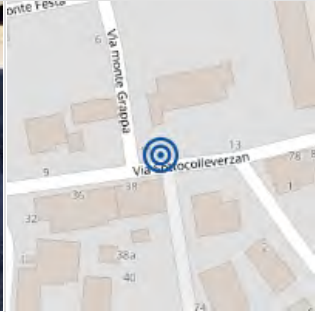


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00684	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 31050 €	
E 00FFL-00689	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 11, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00685	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00687	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

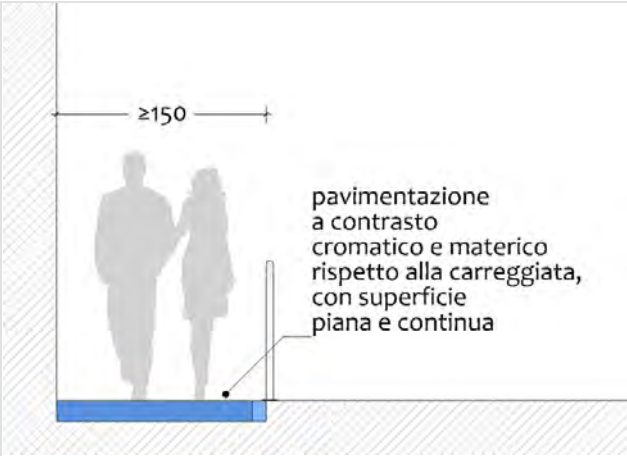

≥150

pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata, con superficie piana e continua

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 684

0 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolle Verzan 36 -
Tarcento (Udine)**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00693


RILIEVO STATO DI FATTO

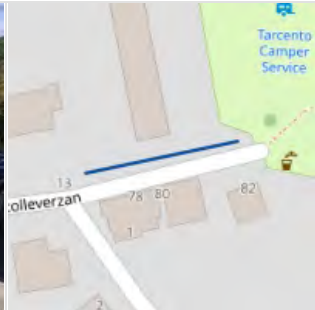ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		
		Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X --	Y 4700,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

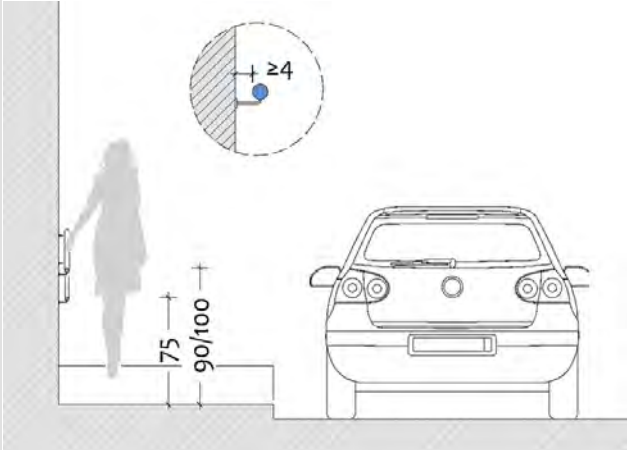	PS0207 (modificato) Criticità non risolvibile - Posa di corrimano
	Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote motorizzata o con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO
	STIMA DEL COSTO 3.760 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 13, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00697

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

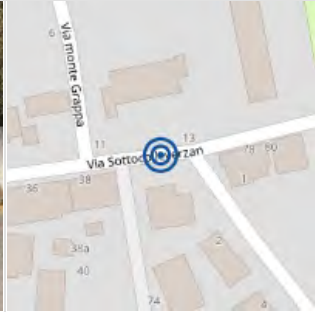

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 7,8 m. Dislivello marciapiede esistente 13 cm. Per raccordare il percorso su via Molin Vecchio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

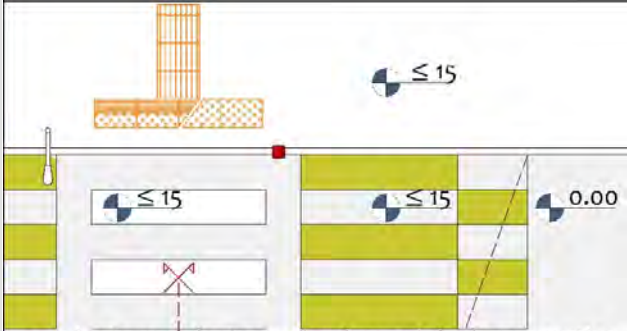

area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm

PS0619 (modificato)
Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).
Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

10.444 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00723

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

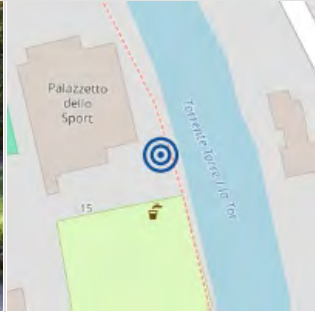


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 345,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Percorso sterrato. Per garantire la continuità del percorso pavimentato.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

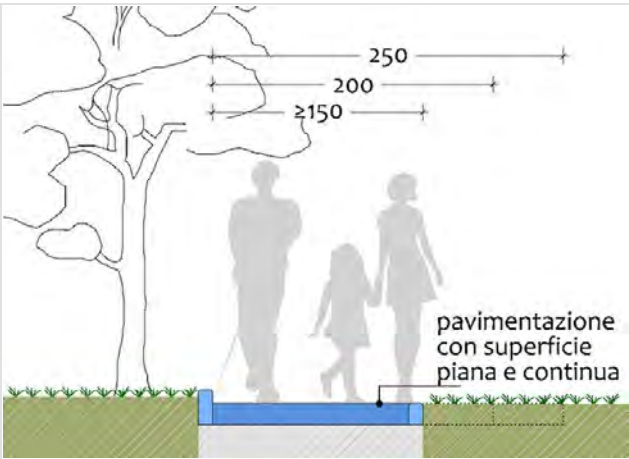

PS0439 (modificato)
Pavimentazione del percorso sterrato

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico o terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale.

Realizzare la guida naturale in continuità con quella esistente (muretto).

STIMA DEL COSTO

1.666 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00727

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Il palo si trova lungo la guida naturale che delimita il percorso pprevisto alla Scheda 723		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

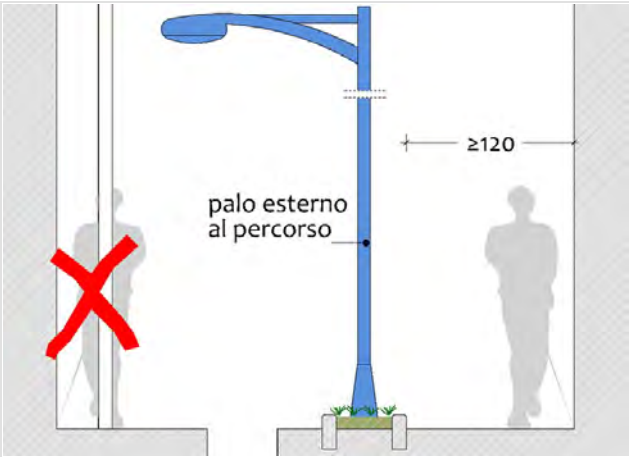

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00728


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 150,00 cm Y 3400,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00736	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26910 €	
E 00FFL-00730	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00734	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00732	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00738	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

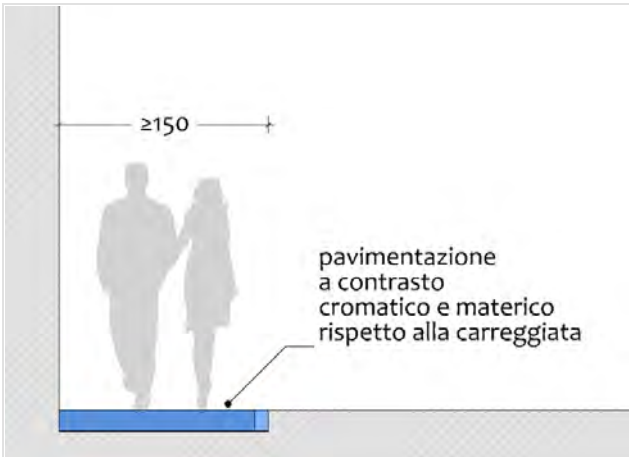	PS0219 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.
	STIMA DEL COSTO Computata in 736

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00730

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

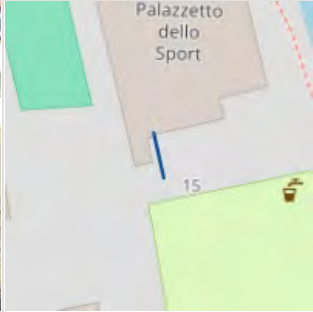


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00736	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26910 €	
E 00FFL-00734	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00728	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00732	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00738	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

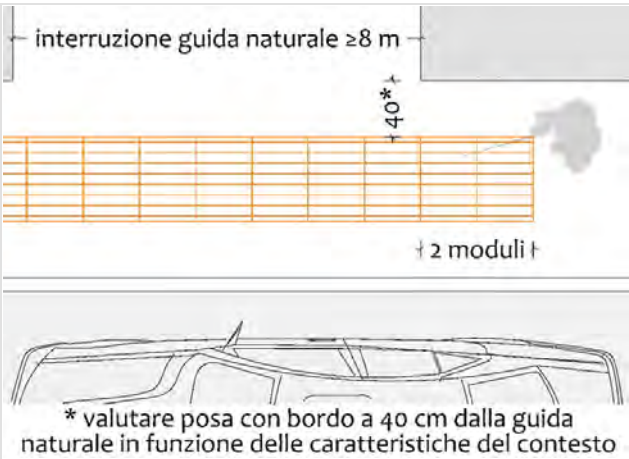

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, ecc.).

STIMA DEL COSTO
Computata in 736

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025	Indirizzo Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00732


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00736	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26910 €	
E 00FFL-00730	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00734	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00728	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00738	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

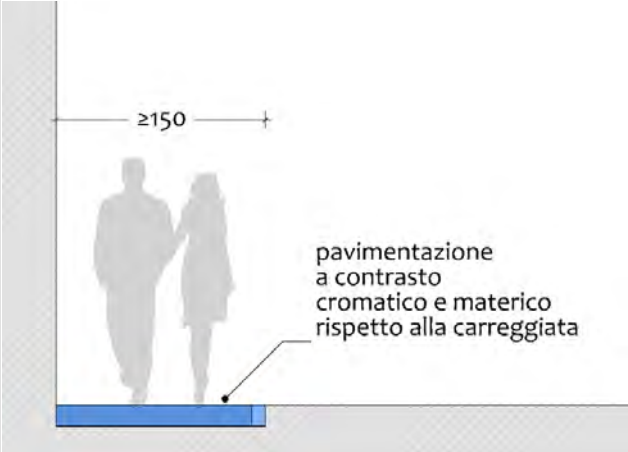	PS0219 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.
	STIMA DEL COSTO Computata in 736 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00734

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00736	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26910 €	
E 00FFL-00730	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00728	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00732	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00738	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

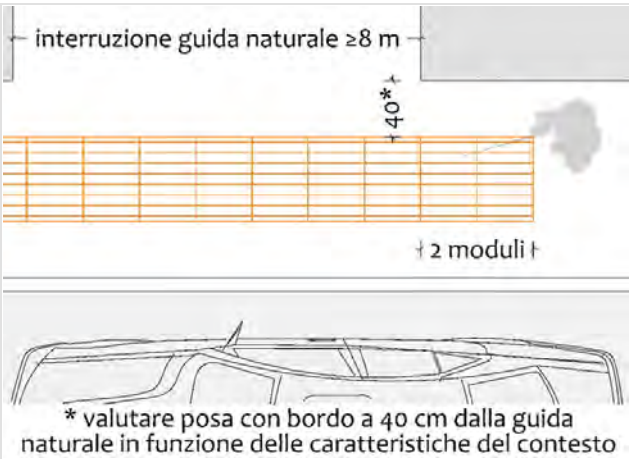

interruzione guida naturale ≥ 8 m

40*

2 moduli

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0261 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, ecc.).

STIMA DEL COSTO
Computata in 736

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 23_Via Sottocolleverzan			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00736

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X 150,00 cm	Y 7700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00728	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00730	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00732	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00734	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00738	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1662 (modificato) Realizzazione di percorso pedonale a raso - Percezione aptica Realizzazione di percorso pedonale a raso con nuova pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico e materico (percezione aptica) rispetto alla corsia carrabile, mediante segnaletica orizzontale (simboli ogni 20 m). Valutare, in funzione del contesto, la realizzazione di guida naturale o artificiale per garantire l'orientamento delle persone con disabilità visive. Larghezza 150 cm, p. trasversale fino a 1,5%. Computata lunghezza di riferimento di 130 m. La soluzione richiede uno studio progettuale specifico dell'intera area, redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali indicati e delle caratteristiche del contesto.
	STIMA DEL COSTO Comprende 728, 730, 732, 734, 738

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00738

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

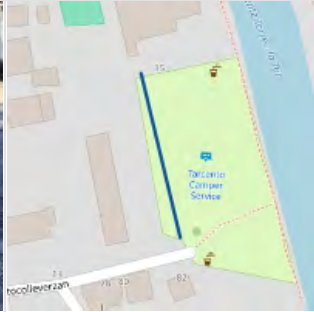


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 7700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00736	LIV. 1	Assenza Protezione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 26910 €	●
E 00FFL-00730	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00734	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00728	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00732	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

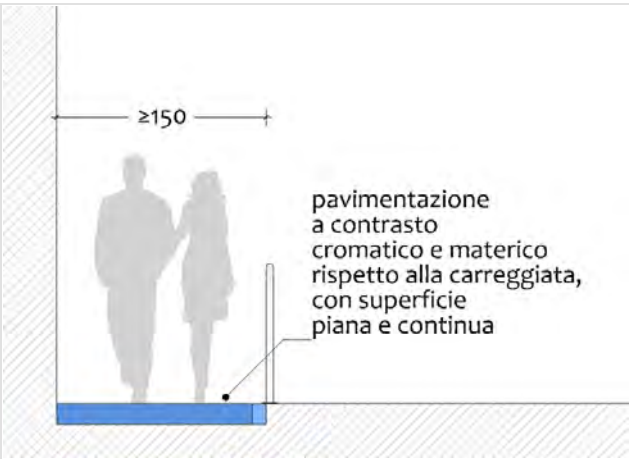

PS0219 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.
Area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia considerando il transito dei veicoli.

STIMA DEL COSTO
Computata in 736

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00739

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

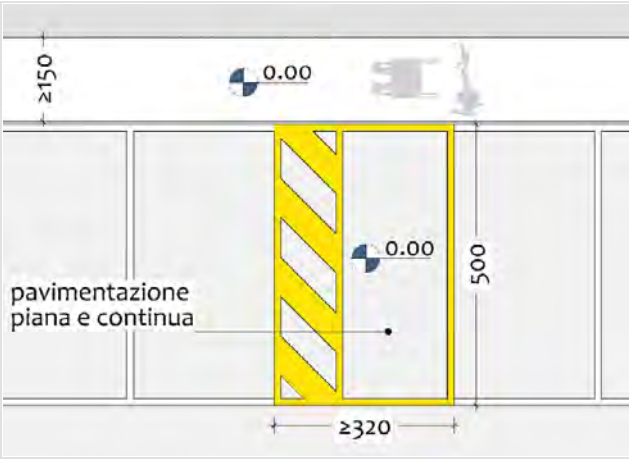

PS0352 (modificato)
Realizzazione di stallo a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in calcestruzzo architettonico, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.
Dimensioni minime 320x500 cm.

STIMA DEL COSTO

3.018 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00741

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Percorso sterrato tra le rampe di collegamento tra il parcheggio e il percorso pedonale		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

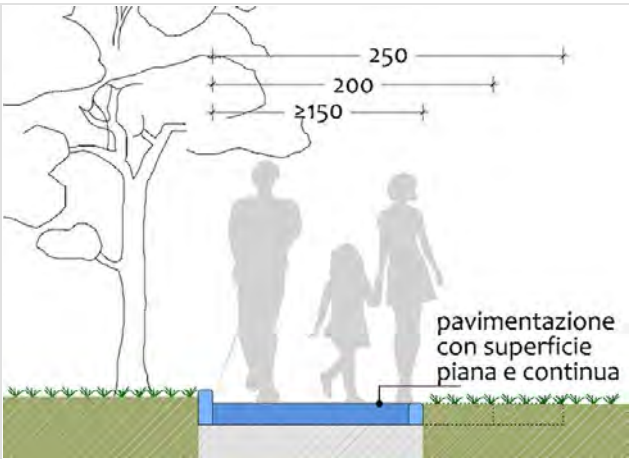

PS0439 (modificato)
Pavimentazione del percorso sterrato

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico o terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo.
Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

3.420 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00743

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

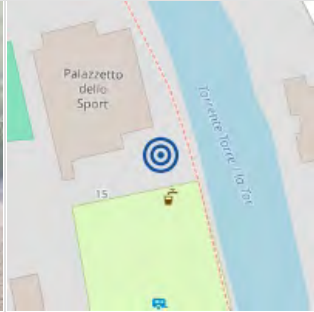


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

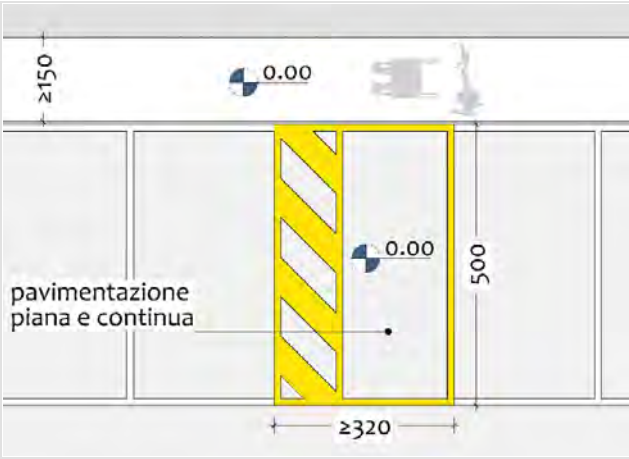

pavimentazione
piana e continua

PS0352 (modificato)
Realizzazione di stallo a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.
Dimensioni minime 320x500 cm.

STIMA DEL COSTO

410 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Sottocolle Verzan 36 -
Tarcento (Udine)**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00744

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

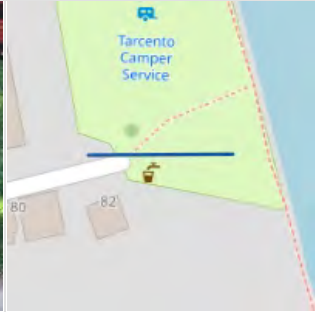


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Percorso sterrato.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

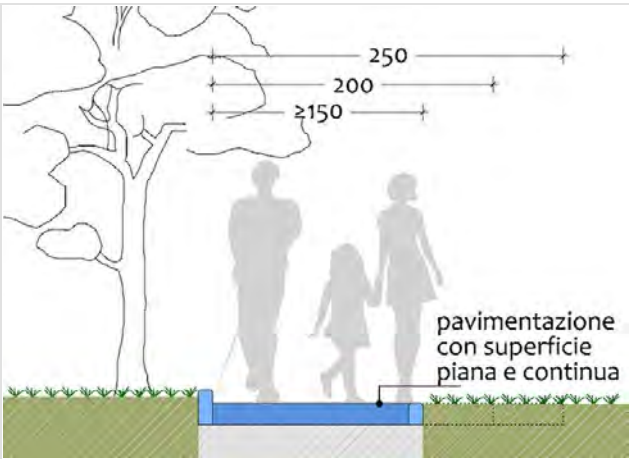

PS0439 (modificato)
Pavimentazione del percorso sterrato

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico o terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo.
Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO

7.452 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00746

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA INFORMATIVA		
	Assenza spazi per avvicinamento ed uso	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Segnaletica deteriorata	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2434 (modificato) Posa di segnaletica informativa Eliminazione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità ed inserimento, su idoneo supporto e in posizione raggiungibile dai percorsi pedonali, di nuova segnaletica con testo e icone ad alta leggibilità, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, con tag per accesso a contenuti multimediali fruibili da persone con disabilità visive o uditive.
	STIMA DEL COSTO 5.000 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00748


RILIEVO STATO DI FATTO

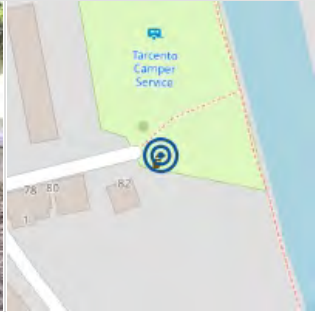ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE ARREDO URBANO		
 	Assenza spazi per avvicinamento ed uso	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

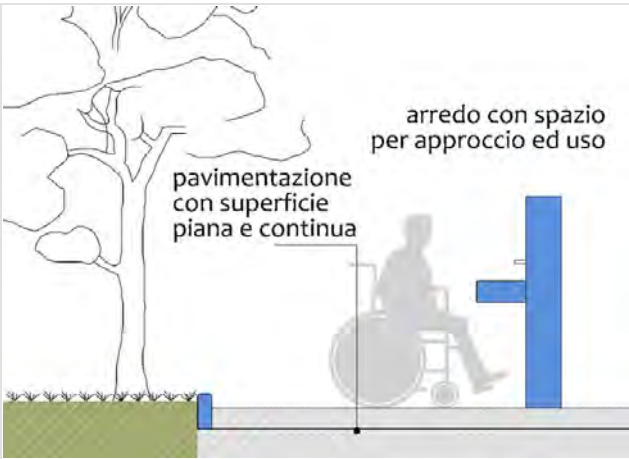	PS2435 (modificato) Realizzazione di area in piano - fontanella Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione. Valutare la rotazione della fontana per facilitarne il raggiungimento dalla direzione di avvicinamento prevalente.
	STIMA DEL COSTO 1.035 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottocolleverzan 82, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00750

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO

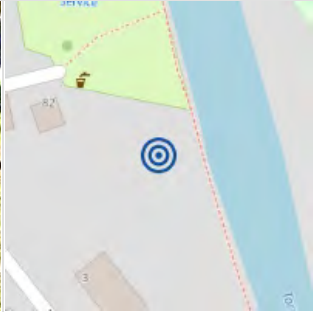

Assenza spazi per avvicinamento ed uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2436 (modificato)
Realizzazione di area pavimentata per il posizionamento di tavolo

Realizzazione di un'area con pavimentazione in calcestruzzo architettonico per il posizionamento del tavolo, in adiacenza al percorso pedonale, posta alla medesima quota e delimitata da cordolo rialzato con funzione di protezione, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza libera del percorso min 120 cm.

Compresa fornitura e posa di tavolo con piano ageggiante.

STIMA DEL COSTO

6.794 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Via Sottocolle Verzan 36 -
Tarcento (Udine)**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00752

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

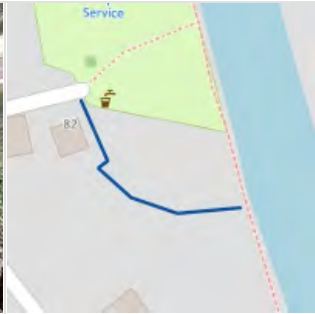


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 7000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Percorso sterrato o con grigliati di cemento. Il muro di contenimento sporge 10 cm e può essere utilizzato come guida naturale. La rampa verso il percorso pedonale presenta pendenza del 14%.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

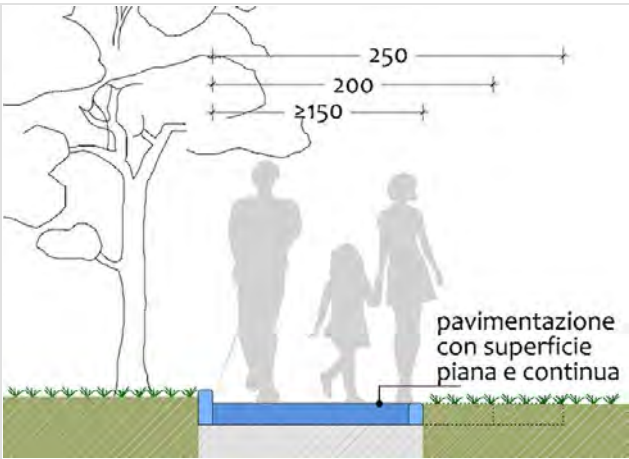

PS0439 (modificato)
Pavimentazione del percorso sterrato

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico o terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale.

Compreso rifacimento della rampa con pendenza non superiore a 5%.

STIMA DEL COSTO

12.600 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **09 Dicembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Sottocolle Verzan 36 -
Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00934

RILIEVO STATO DI FATTO

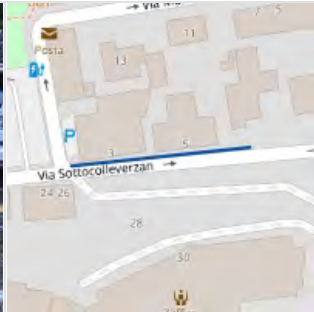
ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		AREA PER CAMBIO DIREZIONE	
 					
Assenza		Si			
Dimensioni		X 135,00 cm		Y 6500,00 cm	
Materiale		--			
Note relative al rilievo Larghezza massima che si restringe nel tratto in secondo piano nella foto.					

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00935	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00664	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

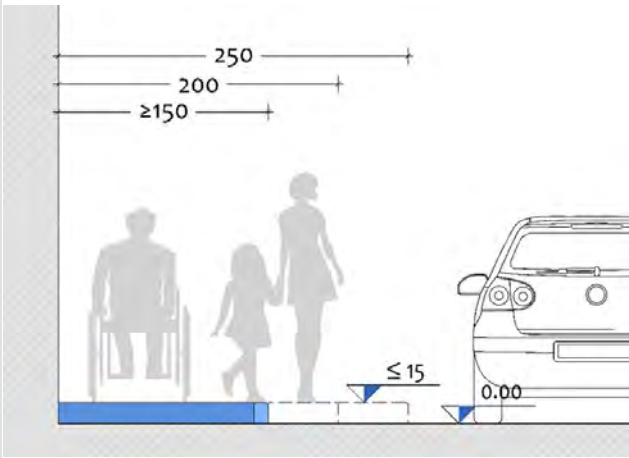	PS0644 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale ogni 10 m.
	Contabilizzato l'intero tratto di circa 105 m. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Comprende 651, 656, 658, 661, 663, 664, 669, 673, 675, 678, 935	
21.735 €	

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **09 Dicembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Sottocolle Verzan 36 -
Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00935

RILIEVO STATO DI FATTO

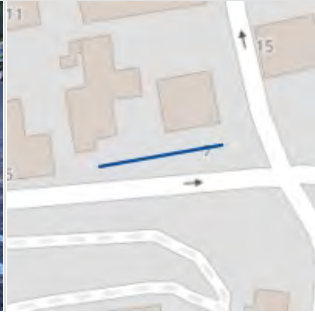
ITINERARIO PEDONALE	PERCORSO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
		
Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 2000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FFL-00934	LIV. 1	Assenza Area per cambio direzione Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 21735 €	●
E 00FFL-00651	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00669	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Via Sottocolle Verzan 36 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00673	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00675	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00658	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00663	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Sottocolleverzan 7, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

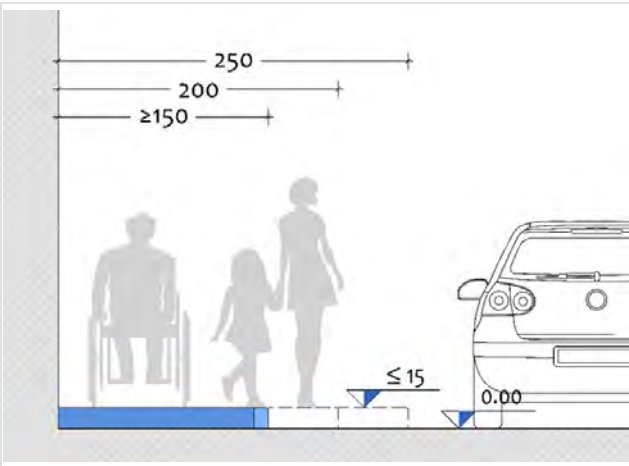	PS0644 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza
	Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Soluzione preferibile all'allargamento puntuale ogni 10 m. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO. STIMA DEL COSTO Computata in 934 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00476

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

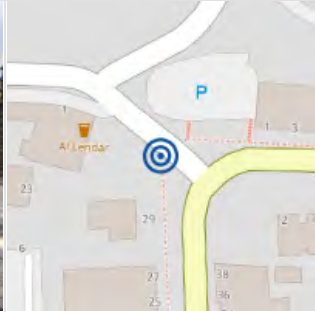


Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

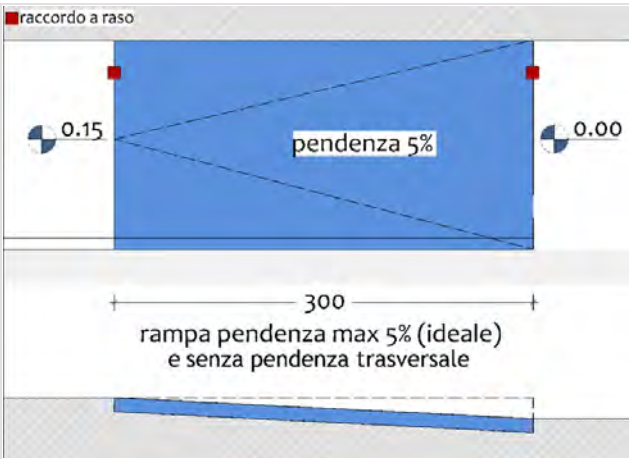

PS0318 (modificato)
Realizzazione di rampa breve di raccordo

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.
P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato/obliquo del marciapiedi.

STIMA DEL COSTO

624 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Sottoriviera 29 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00479

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

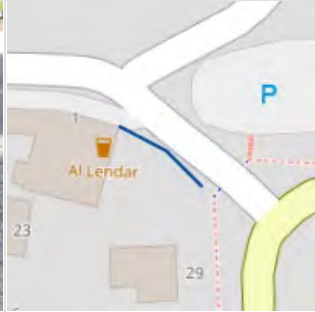


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 2800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

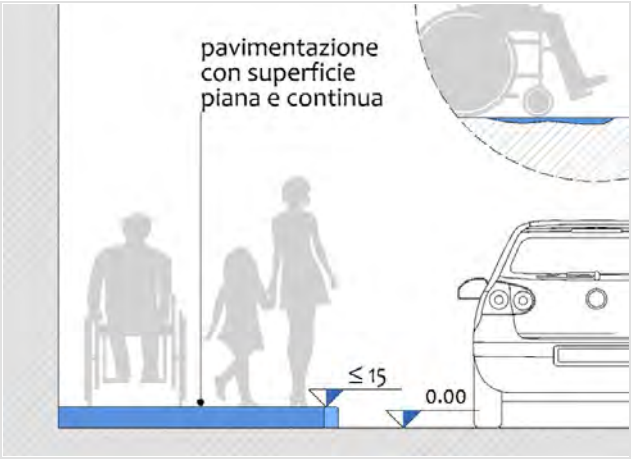

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm (valutare l'allargamento in fase progettuale, previo rilievo), p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

5.796 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Via Sottoriviera 29 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00480


RILIEVO STATO DI FATTO

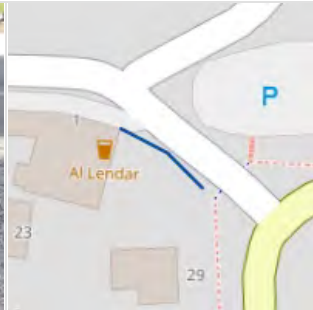ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		
		Pendenza longitudinale	10	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
		Dimensioni	X 140,00 cm	Y 2800,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

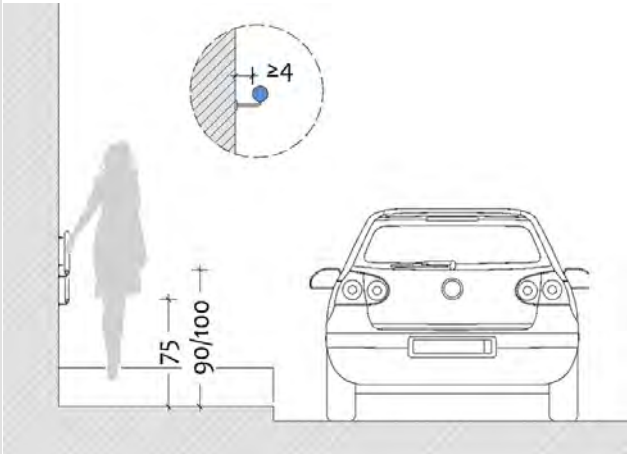	PS0207 (modificato) Criticità non risolubile - Posa di corrimano Criticità non risolubile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno. Il percorso può essere affrontato da persona su sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili con tali modalità. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su un lato, con montanti dove non è possibile l'ancoraggio a parete. Si stima il costo per la posa di segnaletica informativa riportante indicazioni su pendenza del percorso e/o eventuali percorsi pedonali alternativi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO
	STIMA DEL COSTO 4.400 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00481

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

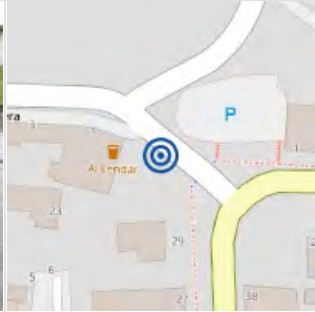


Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

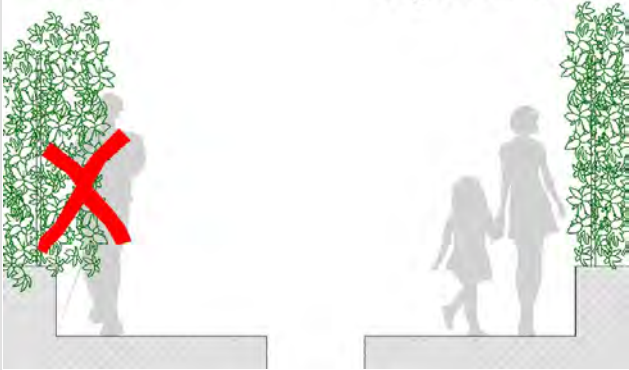

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00483

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

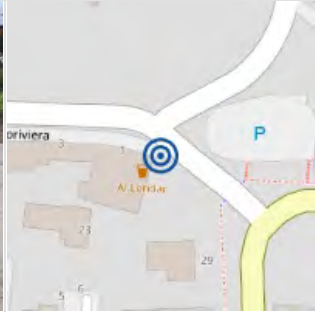


Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00484	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00485	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

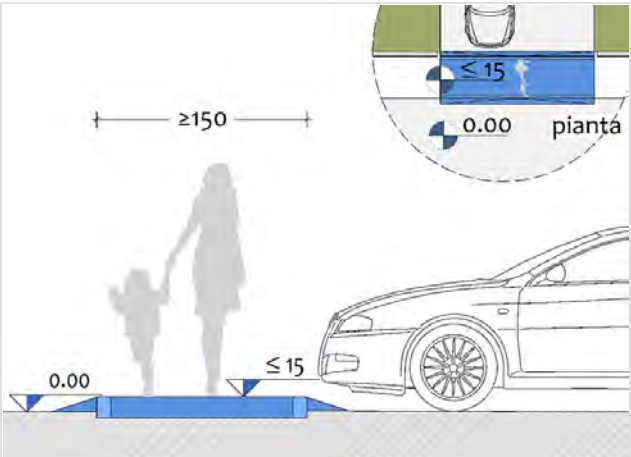

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale.

Compresa segnaletica tattilopiantare per rendere percepibile il cambio di direzione del percorso.

STIMA DEL COSTO
Comprende 484, 485

3.726 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025

Indirizzo
Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00484

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

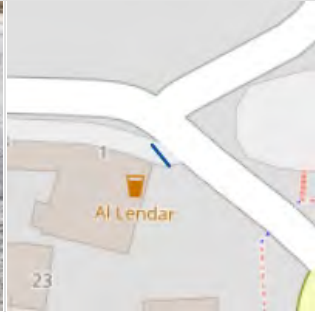


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00483	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato 3726 €
E 00FFL-00485	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

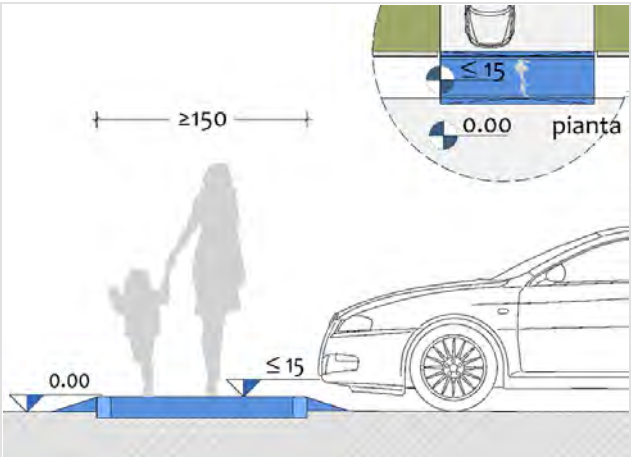

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico


Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 483

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 24_Via Sottoriviera			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 19 Novembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00485


RILIEVO STATO DI FATTO

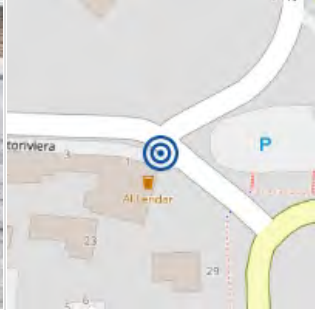ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
 	Altezza	13	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00483	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato 3726 €
E 00FFL-00484	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 29, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

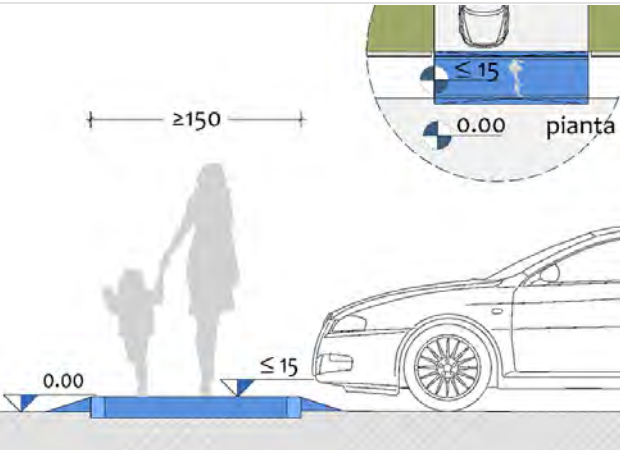	PS0494 (modificato) Raccordo del marciapiedi interrotto Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale. Rif. anche Scheda 487.
STIMA DEL COSTO Computata in 483	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 29, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00487


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Larghezza	60	≥ 90cm
	Dimensioni	X 60,00 cm	Y 250,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Larghezza minima		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

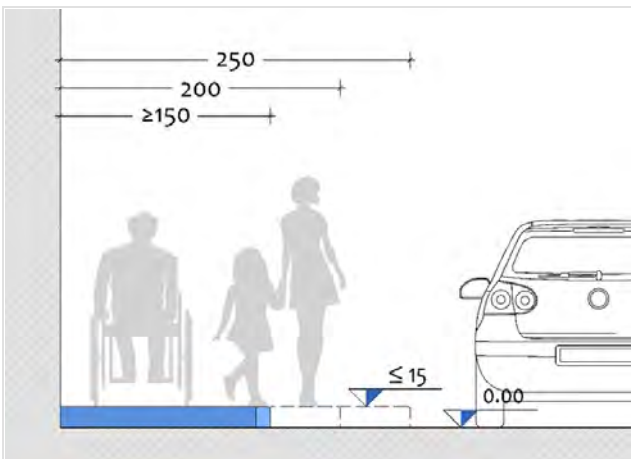	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Sottoriviera 29 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00490


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 140,00 cm Y 2200,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

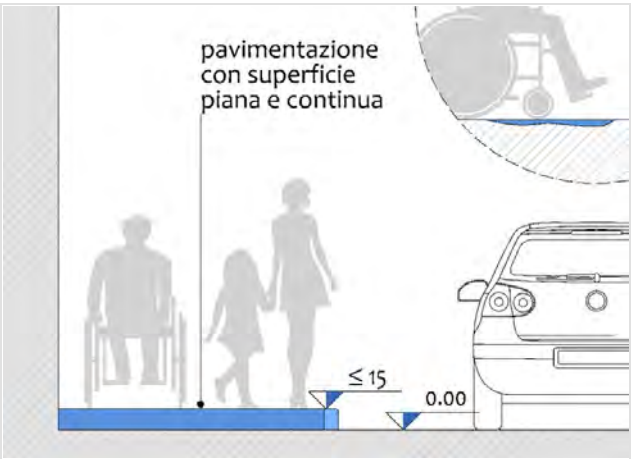	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 4.250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottoriviera 1, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00492

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 6,5 m. Dislivello marciapiede 10 cm.
Pendenza strada 6%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

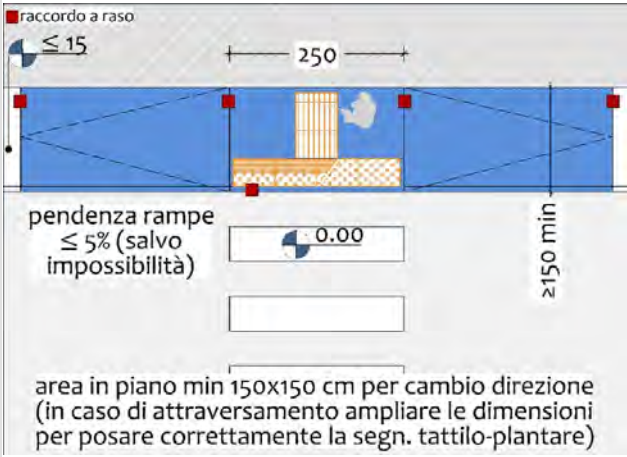

■ raccordo a raso
≤ 15

pendenza rampe
≤ 5% (salvo
impossibilità)

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione
(in caso di attraversamento ampliare le dimensioni
per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0620 (modificato)
Realizzazione di attraversamento a raso e rampe laterali (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento a raso mediante demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Lato a sinistra nella foto con area per cambio di direzione alla quota della carreggiata.

Comprese segnaletica orizzontale, verticale e tattilo plantare.

Compreso impianto di illuminazione per la sicurezza notturna dell'attraversamento.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

12.452 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Sottoriviera 29 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00496

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza strada 6%		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1872 (modificato)
Realizzazione di percorso a raso - Segnaletica orizzontale

Realizzazione di percorso a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso).
Larghezza min 150 cm, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.

Raccordare il percorso a quello previsto alla Scheda 500 (via Coianiz).
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

1.275 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 4, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00367

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

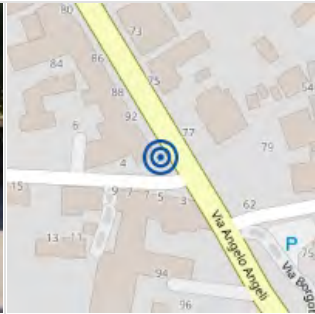

Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00369

LIV. 1

Assenza Protezione
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

Costo stimato
2445 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

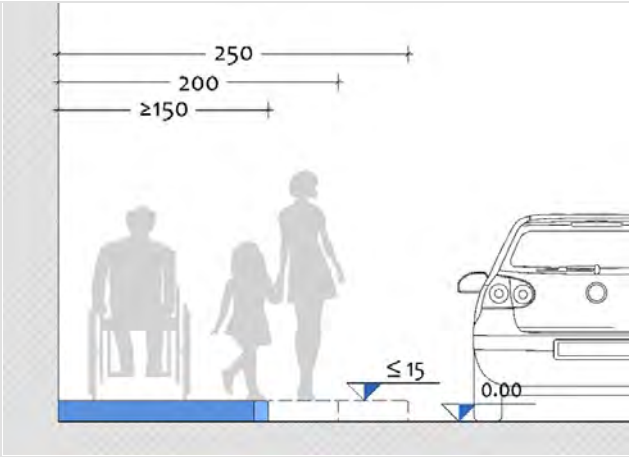

(modificato)
Realizzazione di marciapiedi

Realizzazione di marciapiedi, in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

La soluzione implica il ridisegno dell'interesezione.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO
Computata in 369

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda


E 00FFL-00369

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

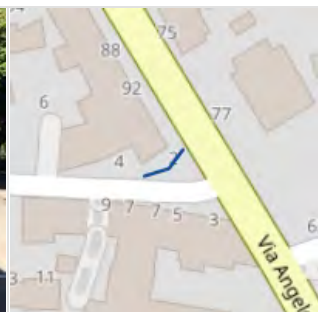

Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 1000,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00367

LIV.
1


Altezza Dislivello

Via Tighel 4, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

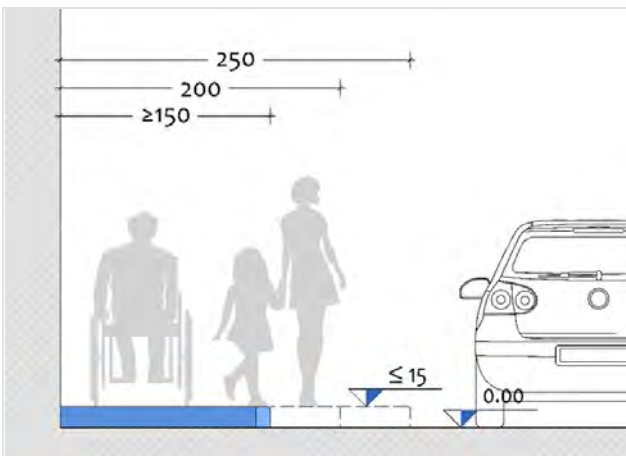

PS1609 (modificato)

Realizzazione di marciapiedi

Realizzazione di marciapiedi, in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

La soluzione implica il ridisegno dell'interesezione.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

Comprende 367

2.445 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 3, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00370

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza carreggiata 6,5 m. Dislivello marciapiede 12 cm.
Larghezza marciapiede 80 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

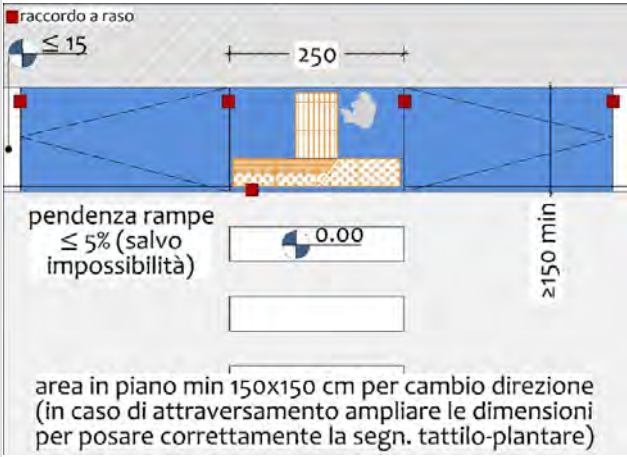

racordo a raso
≤ 15

pendenza rampe
≤ 5% (salvo
impossibilità)

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione
(in caso di attraversamento ampliare le dimensioni
per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

0.00

≥ 150 min

PS0620 (modificato)
Realizzazione di attraversamento a raso e rampe laterali (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento a raso mediante demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Comprese segnaletica orizzontale, verticale e tattilo plantare.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Definire in fase di progettazione la posizione dell'attraversamento, anche con rif. alla Scheda 369.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

10.023 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00373

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y 2900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Larghezza media, massima 80 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0645 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con incremento della larghezza Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Considerando il contesto, è ammessa la riduzione della larghezza a 120 cm. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
	<table><tr><td>STIMA DEL COSTO</td><td>6.003 €</td></tr></table>	STIMA DEL COSTO
STIMA DEL COSTO	6.003 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00375


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 120,00 cm Y 1400,00 cm
	Materiale	--
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00924	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

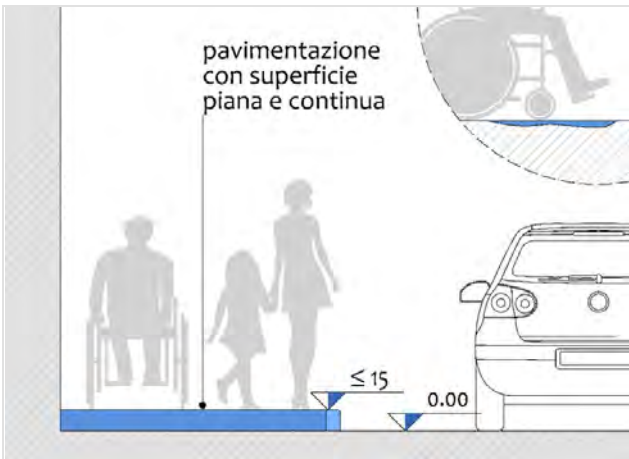	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Comprende 924

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00377

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

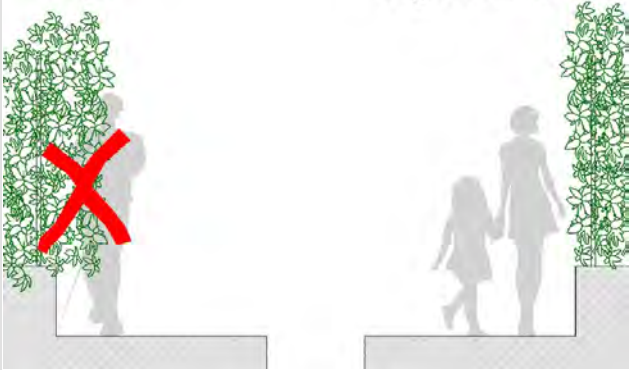

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00379


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 205,00 cm Y 2700,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Priorità media	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00381	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Tighel 15, 33017 Tarcento	Costo stimato 9052 €
E 00FFL-00383	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Tighel 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

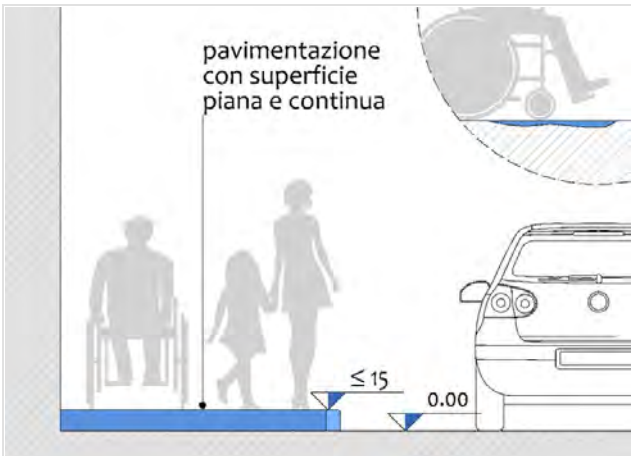	PS0215 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Contabilizzato allargamento a 150 cm, da definire in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 381

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Tighel 15, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00381

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	6.6	$\leq 1\%$
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00379	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00383	LIV. 1	Altezza Dislivello Via Tighel 17, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

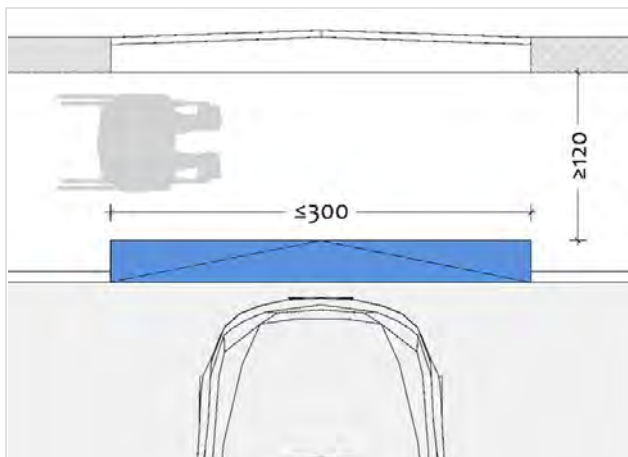

PS0232 (modificato)

Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Computata la lunghezza dell'intero tratto di percorso (32 m)

STIMA DEL COSTO
Comprende 379, 383

9.052 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 25_Via Tighel			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025	Indirizzo Via Tighel 17, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00383


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	6 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 200,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Gradini dovuti a passo carraio	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00381	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Tighel 15, 33017 Tarcento	Costo stimato 9052 €
E 00FFL-00379	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

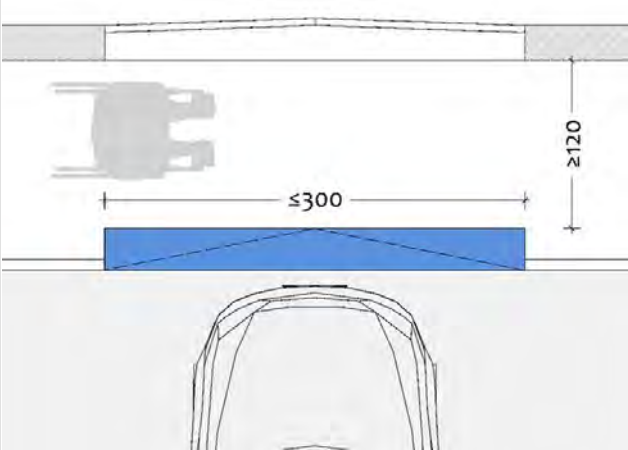	PS1278 (modificato) Passo carraio - Demolizione dei gradini e ricostruzione del marciapiede (rampa car. lungo la carreggiata - 1) Demolizione del tratto di percorso con dislivelli e pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 381 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00386


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 200,00 cm Y 1000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Sterrato con cordone	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00388	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00392	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

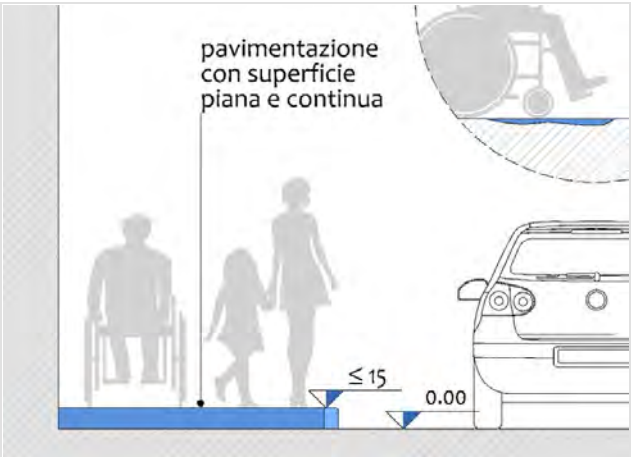	PS1213 (modificato) Realizzazione di marciapiedi in cls (sterrato)
	Realizzazione di marciapiedi in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	Computata la lunghezza dell'intero tratto di percorso comprensiva di passi carrabili (75 m)
STIMA DEL COSTO Comprende 388, 392	
20.700 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00388


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 200,00 cm Y 4400,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Sterrato con cordone	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00386	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 20700 €
E 00FFL-00392	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

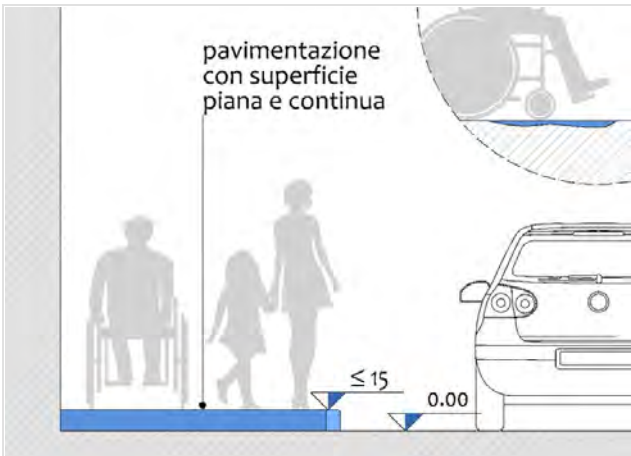	PS1213 (modificato) Realizzazione di marciapiedi in cls (sterrato) Realizzazione di marciapiedi in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 386

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00392

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Sterrato senza cordunate		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00386	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 20700 €
E 00FFL-00388	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

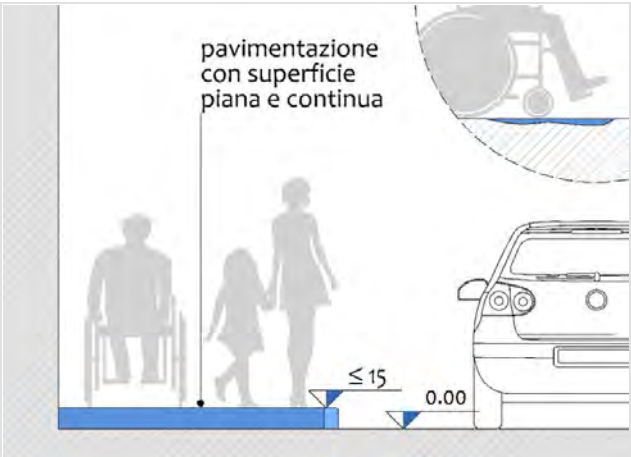

PS1213 (modificato)
Realizzazione di marciapiedi in cls (sterrato)

Realizzazione di marciapiedi in cls con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.
Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Computata in 386

0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025	Indirizzo Via Tighel 27, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00396


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			
		Assenza	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Larghezza carreggiata 6 m. Dislivello marciapiede nord 15 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

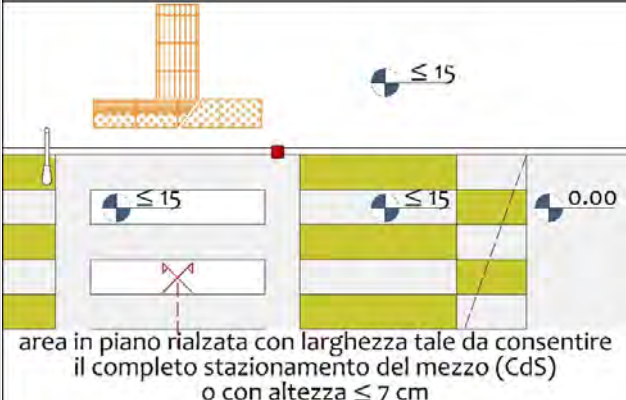■ raccordo a raso 	PS0619 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)	
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.	
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.	
STIMA DEL COSTO		10.330 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00400

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

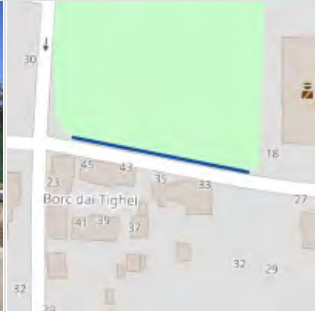

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1586 (modificato)
Realizzazione di percorso in area esterna alla carreggiata

Realizzazione di percorso pedonale in area esterna alla carreggiata mediante tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli).

Considerate le dimensioni della sezione stradale, si suggerisce di utilizzare i percorsi protetti di Parco Vivanda come collegamento pedonale o di tracciarne uno dedicato come indicato con campitura arancione nell'immagine (soluzione computata).

Non sono stimabili in sede di PEBA gli oneri per l'apertura dei varchi lungo la recinzione del Parco e la posa di ulteriori delimitazioni per separare i percorsi sempre praticabili da quelli interni alla recinzione del parco. Rif. anche Scheda 402 - via Pasubio.

Valutare il medesimo tipo di soluzione anche per la Scheda 413 - Via Pasubio

STIMA DEL COSTO	13.455 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **04 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00924

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Gradini per passo carrabile.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00375


LIV.
1

Sconnessioni Pavimentazione
Via Tighel 21 - Tarcento (Udine)

Costo stimato
2318 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso

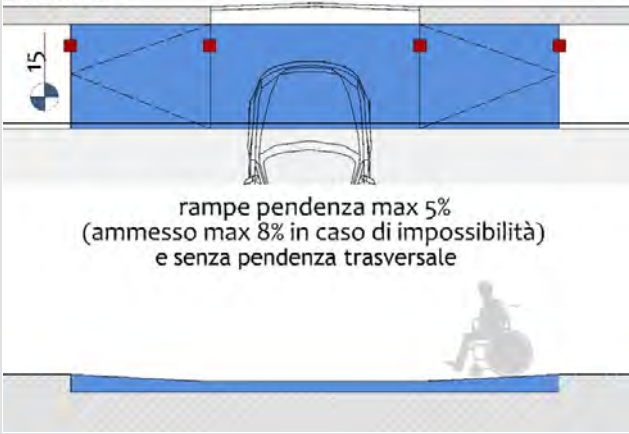

rampe pendenza max 5%
(ammesso max 8% in caso di impossibilità)
e senza pendenza trasversale

PS0464 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (2 rampe laterali - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 375

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **04 Dicembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Tighel 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00925

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Vegetazione

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--


Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

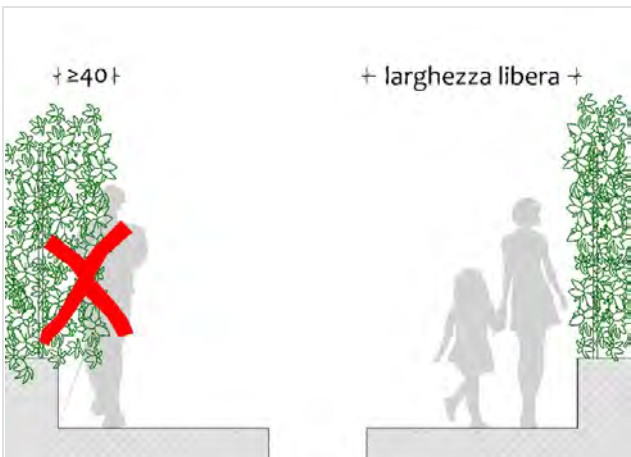

PS0274 (modificato)

Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **04 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Tighel 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00926

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

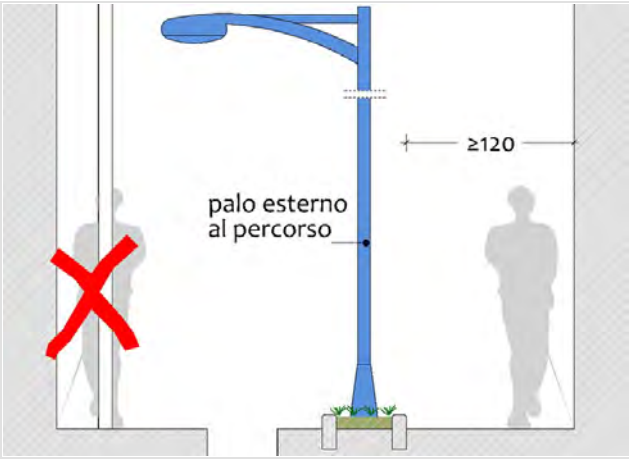

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

3.300 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00158

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

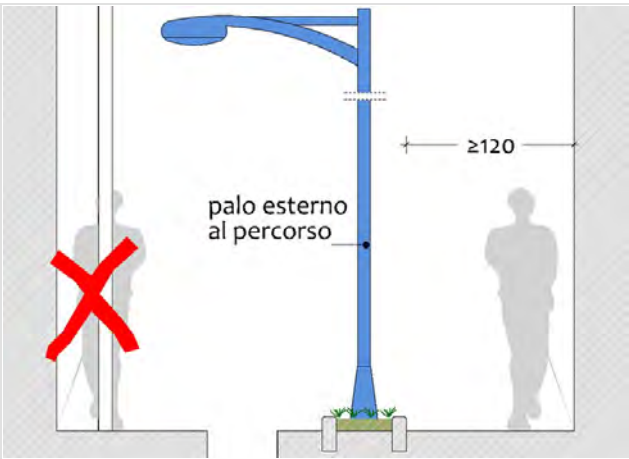

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda


E 00FFL-00160

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

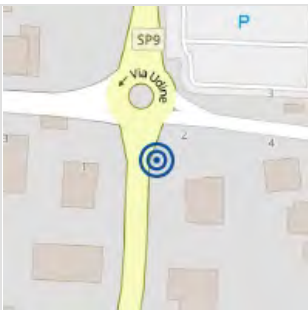


Assenza	Si
Dimensioni	X 550,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00161	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €	●
E 00FFL-00168	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00165	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00164	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

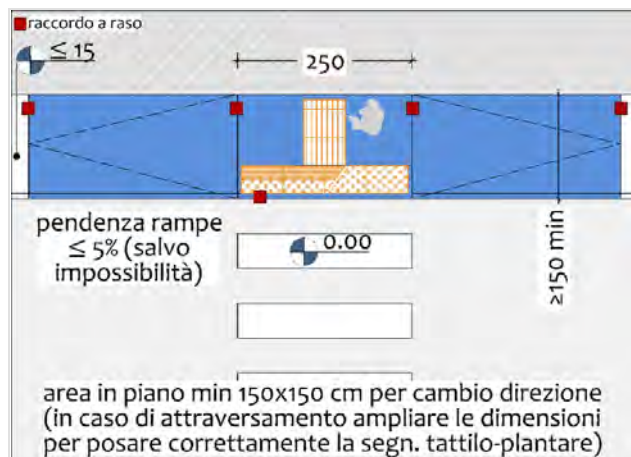

PS0210 (modificato)

Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 161**0 €**

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00161


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00160	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00164	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00165	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00168	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

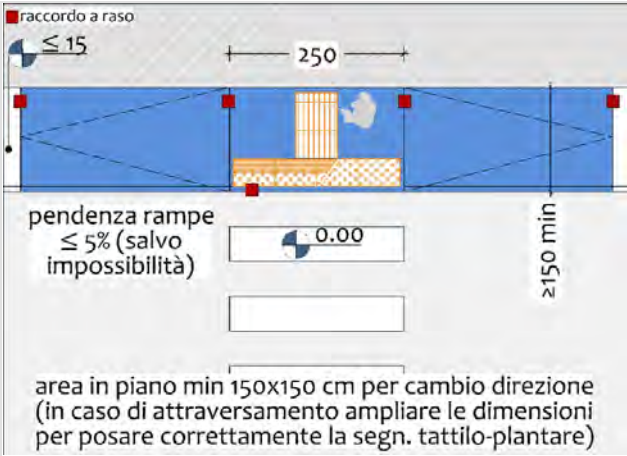	PS0256 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi)
	Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale. Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo che devono essere rettilinee per essere prive di pendenza trasversale. STIMA DEL COSTO Comprende 160, 164, 165, 168 8.382 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00164

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
		Lunghezza	1100 ≤ 8 m
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00161	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €	●
E 00FFL-00168	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00165	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00160	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0411 (modificato) Realizzazione di isola pedonale Realizzazione di isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate laterali per la separazione dalla carreggiata (eventuali aiuole) ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 250 x 150 cm. Compresa segnaletica tattilo plantare. Valutare se l'adeguamento della posizione dell'attraversamento, se necessario per la corretta realizzazione delle rampe di raccordo, riduce la larghezza dell'attraversamento rendendo superflua la presente soluzione. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 161

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Via Udine 43, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00165


RILIEVO STATO DI FATTO

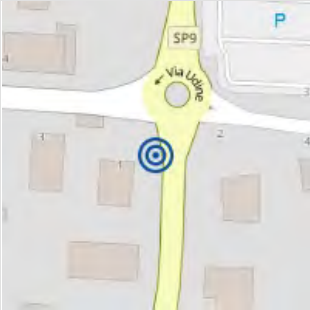ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE		 	
Assenza		Si	
Dimensioni		X 550,00 cm Y --	
Materiale		--	
Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00161	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €	
E 00FFL-00168	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00164	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00160	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

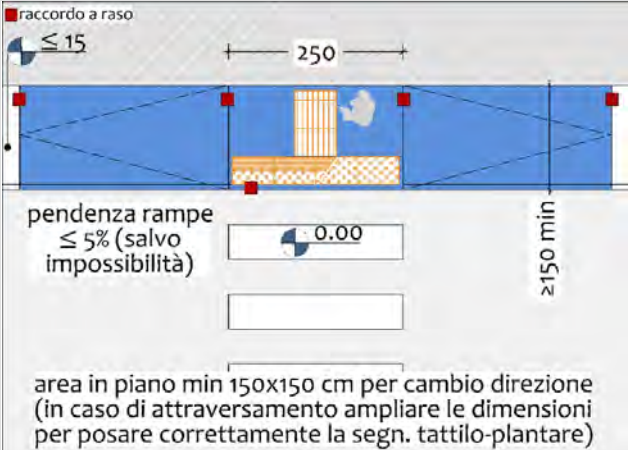	PS0210 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 161 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00168

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE

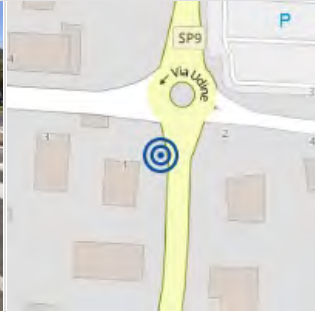


Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00161	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €
E 00FFL-00165	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00164	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00160	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 43, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

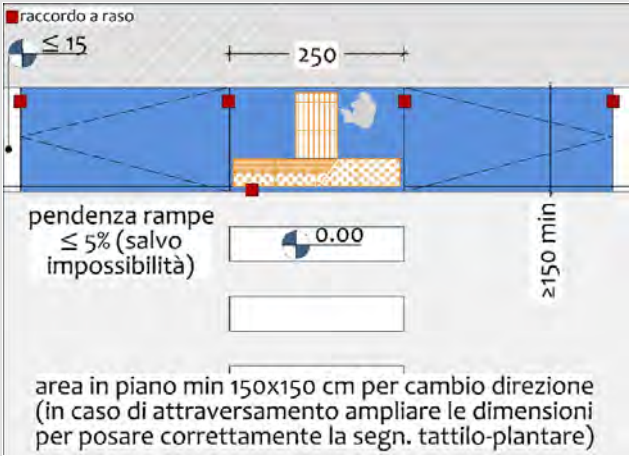

■ raccordo a raso
≤ 15

250

pendenza rampe ≤ 5% (salvo impossibilità)

0.00

≥ 150 min

area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

PS0256 (modificato)
Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo che devono essere rettilinee per essere prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 161

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00169

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

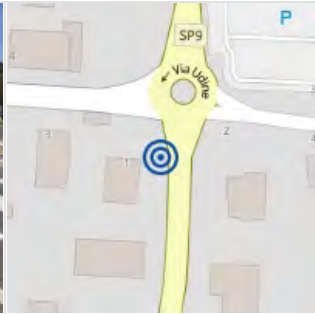


Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

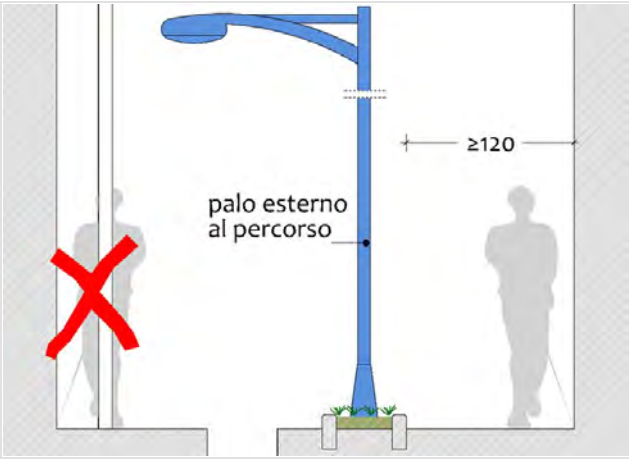

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00171

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

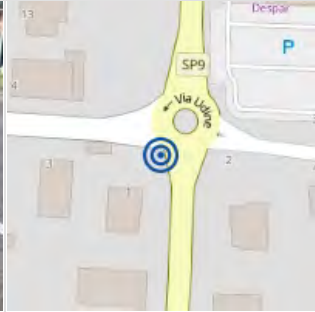


Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

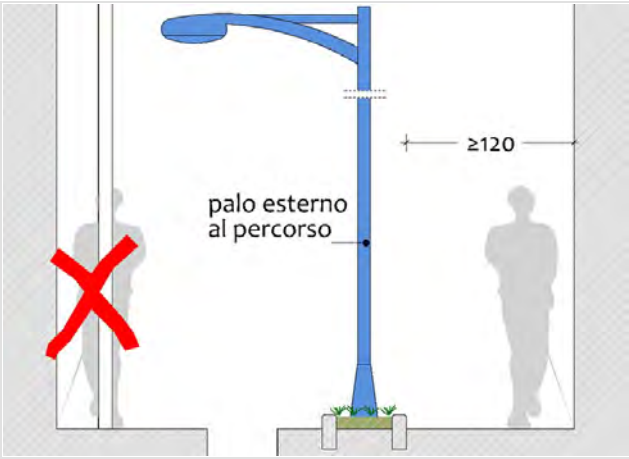

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00173

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

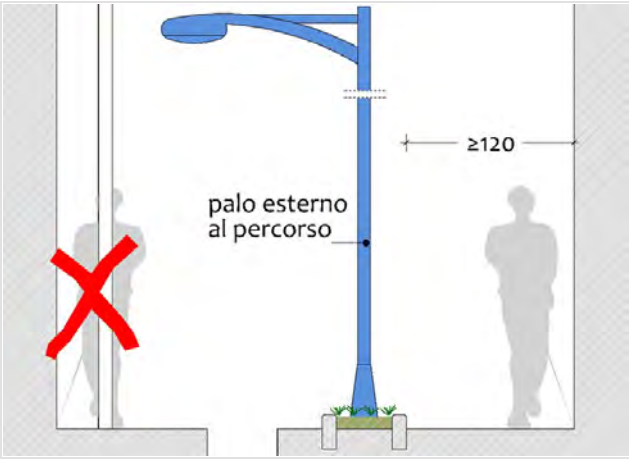

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00174

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 2000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

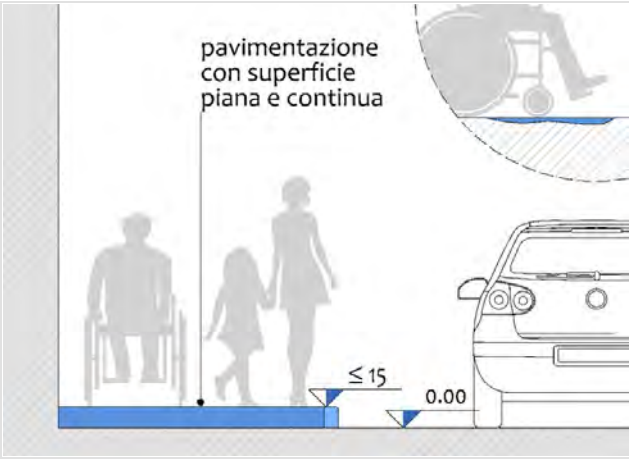

pavimentazione con superficie piana e continua

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

STIMA DEL COSTO

11.040 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00177

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE

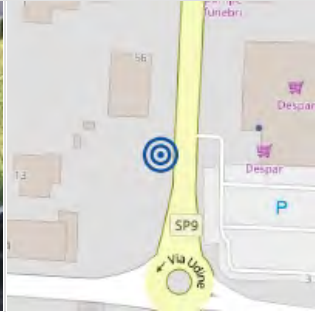


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

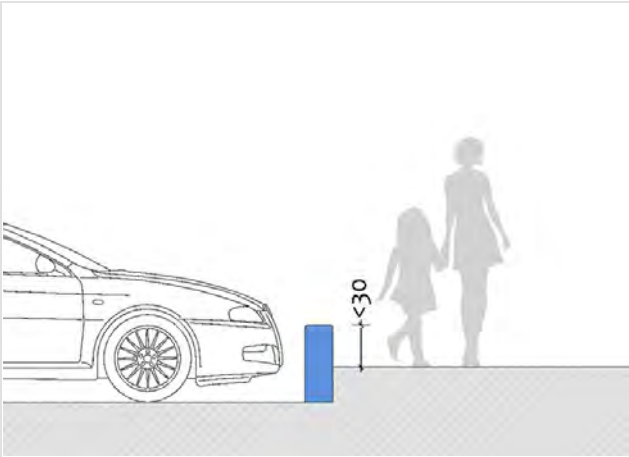

PS1192 (modificato)
Realizzazione di muretto (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante realizzazione di muro divisorio o posa di altro elemento con analoga funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, da impiegare anche come guida naturale, con altezza non inferiore a 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

2.250 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00179

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si
Dimensioni	X 800,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00182	LIV. 1 Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo Via Udine 35, 33017 Tarcento	Costo stimato 4210 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

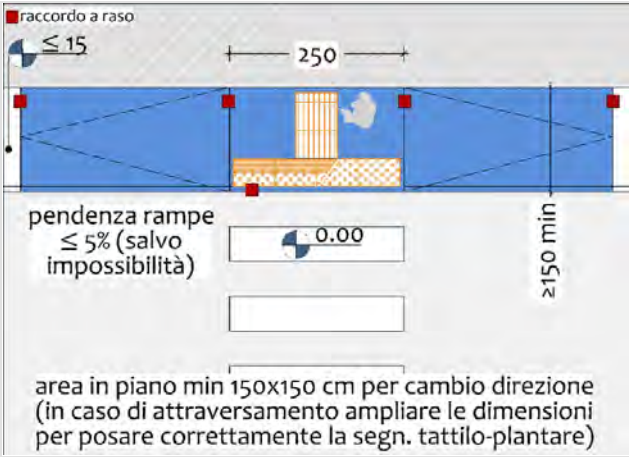

PS0210 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 182

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Via Udine 35, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00182


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RAMPA BREVE DI RACCORDO			
 	Pendenza longitudinale	16	≤ 15%
	Dimensioni	X 400,00 cm	Y 100,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00179	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 35, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

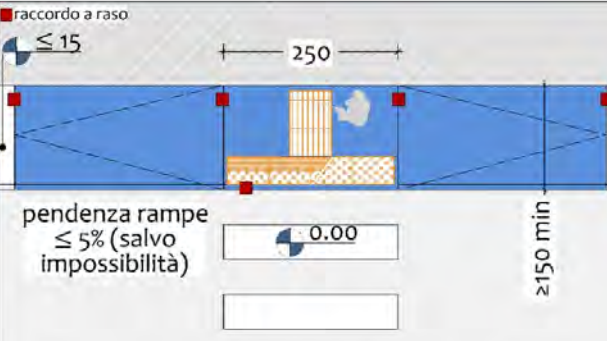 ■ raccordo a raso ≤ 15 250 pendenza rampe ≤ 5% (salvo impossibilità) 0.00 ≥ 150 min area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)	PS0423 (modificato) Realizzazione di area in piano e rampe laterali (svolta 90°) Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale. Ribassare l'intero tratto di marciapiede che unisce attraversamento e passo carrabile (di probabile previsione); la rampa di raccordo verso nord non è necessaria.
STIMA DEL COSTO Comprende 179	4.210 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00183

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

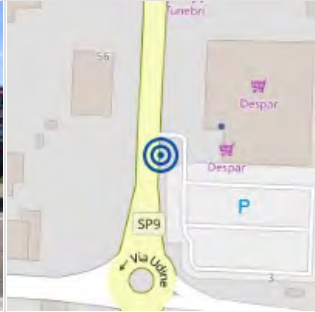

Assenza	Si	
Dimensioni	X 550,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

fino a guida naturale

allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare



* in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine

PS0209 (modificato)
Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60/40 cm.

Identificare, in fase di progettazione, la guida naturale di riferimento.

STIMA DEL COSTO

880 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00184


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO		
	Altezza	3 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X -- Y 400,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Dislivello variabile da 2 a 3,5 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

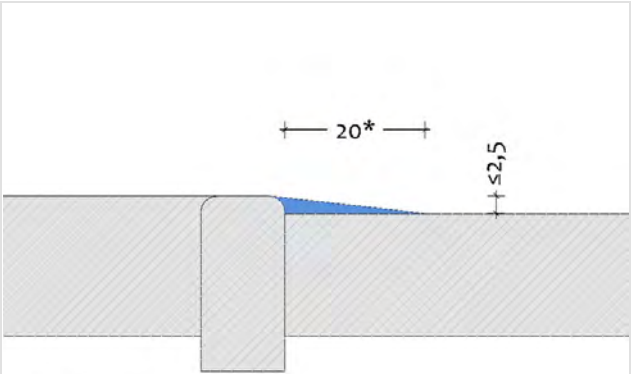 *misura indicativa	PS0321 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello < 2,5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO 135 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 43, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00186

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

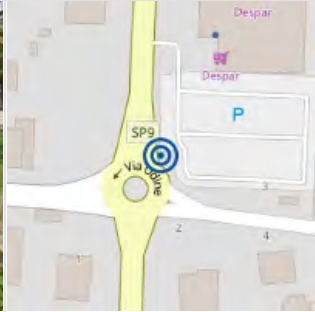


Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pannello sporgente a circa 90 cm da terra		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

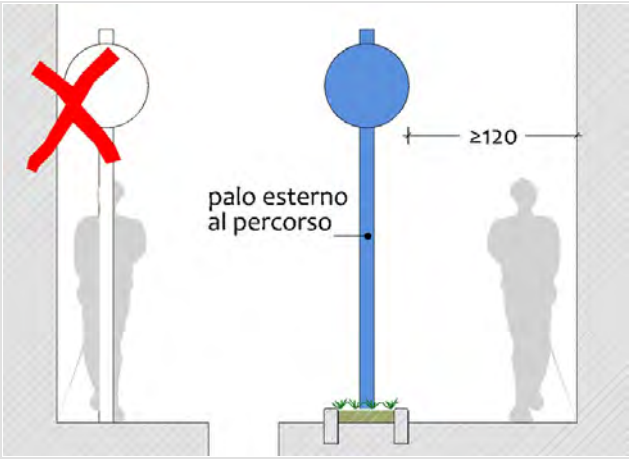

palo esterno al percorso

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Spostare all'interno dell'area verde adiacente.

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00187

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 3400,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo Per orientamento	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

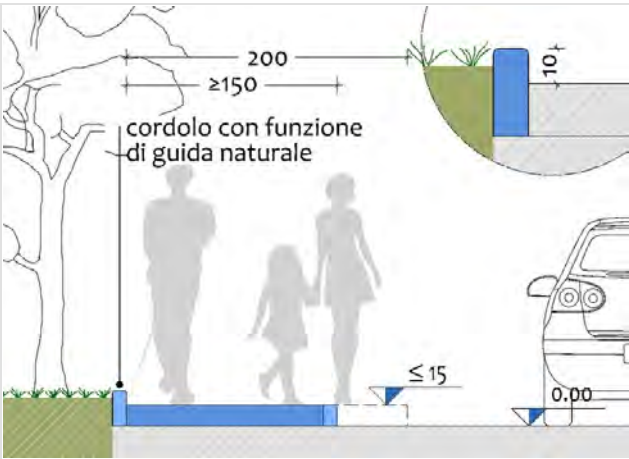

PS0431 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.
Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Sostituire con segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza di interruzioni non evitabili con larghezza maggiore di 8 m.

STIMA DEL COSTO

3.060 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00189

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 3300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

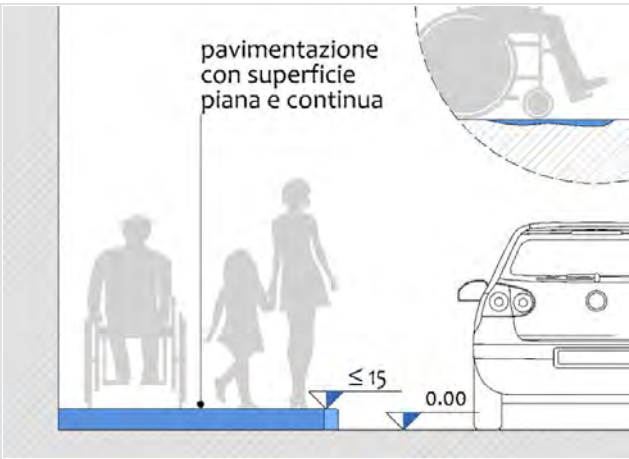

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO

7.286 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00192

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 160,00 cm

Y 200,00 cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0213 (modificato)

Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

482 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00202


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X 160,00 cm Y 3300,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

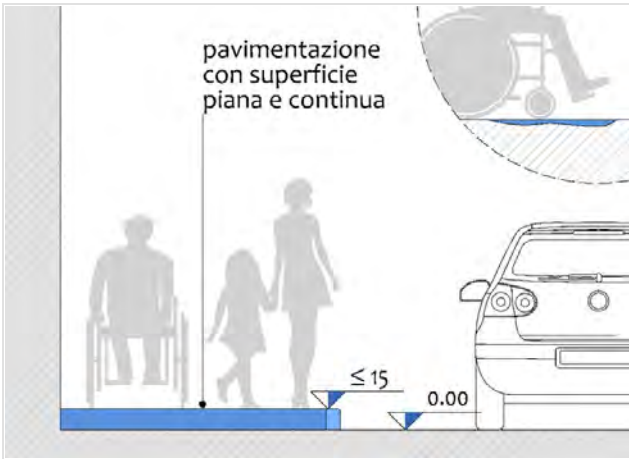	pavimentazione con superficie piana e continua	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO	7.286 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00203

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

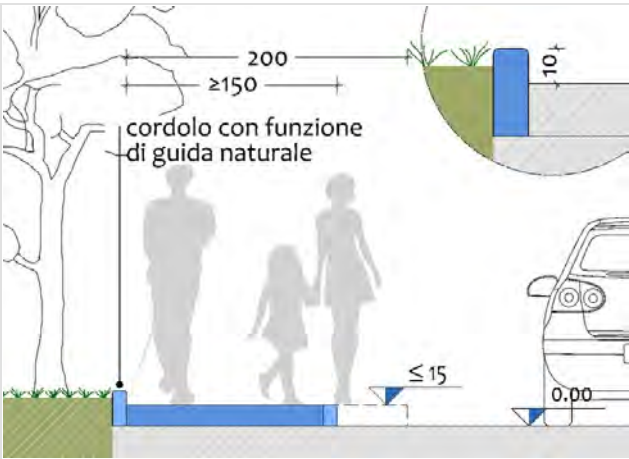

PS0431 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.
Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Sostituire con segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza di interruzioni non evitabili con larghezza maggiore di 8 m.

STIMA DEL COSTO

2.970 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 35, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00206

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

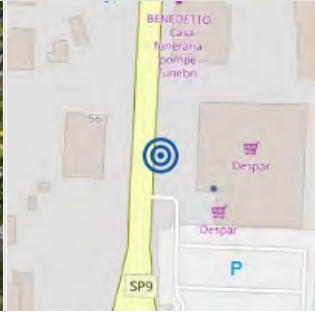


Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

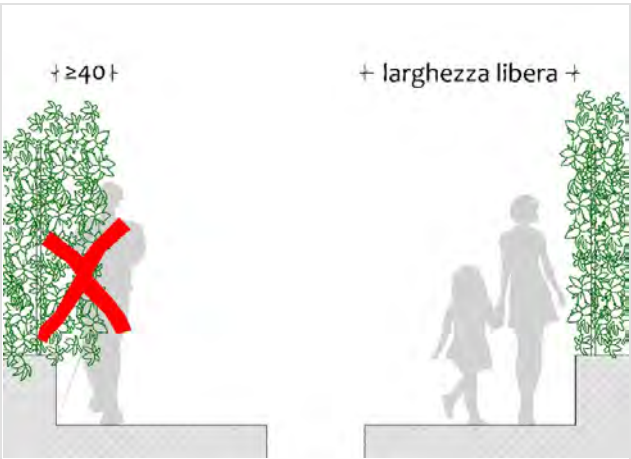

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00208

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00209	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14886 €
E 00FFL-00211	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

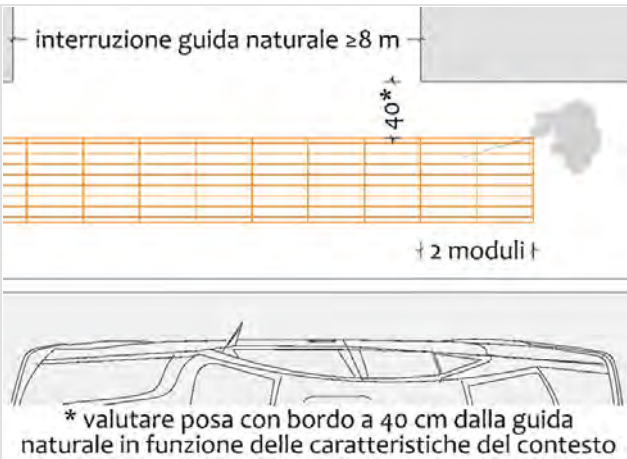

PS0632 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligatoria", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

STIMA DEL COSTO
Computata in 209

0 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00209

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza trasversale	8	≤ 1%
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y 1200,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00208	LIV. 1	Assenza Protezione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00211	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0234 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 3) Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%. Valutare se realizzare il raccordo alla quota dell'area parcheggio all'interno della proprietà privata. Computato l'intero tratto di 45 m.
	STIMA DEL COSTO Comprende 208, 211 14.886 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00211


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE				
	Sconnessioni	Si		
	Dimensioni	X 160,00 cm	Y 3200,00 cm	
	Materiale	--		
	Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00209	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 14886 €
E 00FFL-00208	LIV. 1	Assenza Protezione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

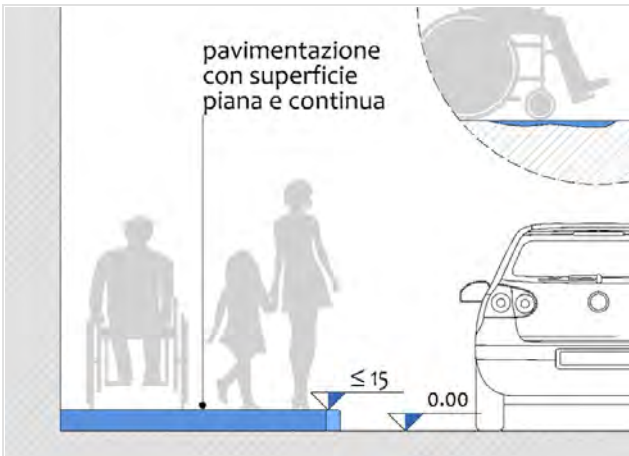	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Computata in 209

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Artico di Castello 6, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00212

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
**Larghezza carreggiata 600 cm, dislivello marciapiedi 10 cm.
Pavimentazione in asfalto deteriorata.**

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

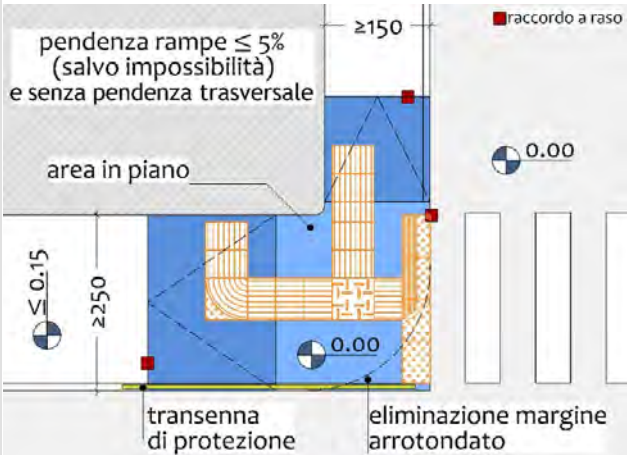

PS0736 (modificato)
Realizzazione di attraversamento a raso e rampe (allineato)

Realizzazione di attraversamento a raso mediante demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Comprese segnaletica orizzontale, verticale e tattilo plantare e rifacimento della pavimentazione dell'attraversamento in conglomerato bituminoso.
Compresa eliminazione del margine arrotondato.
Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Considerata la larghezza del marciapiede in primo piano nella foto, la rampa di raccordo deve essere ricavata all'interno della pavimentazione, delimitando con transenna il punto di contatto tra area in piano e rampa.
Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

11.593 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00213

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 12200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00219	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00226	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	●
E 00FFL-00235	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00242	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Contabilizzato allargamento a 150 cm, da coordinare con PIANO DELLA MOBILITA'.
	STIMA DEL COSTO Comprende 219, 226, 235, 242 30.314 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Artico di Castello 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00217

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

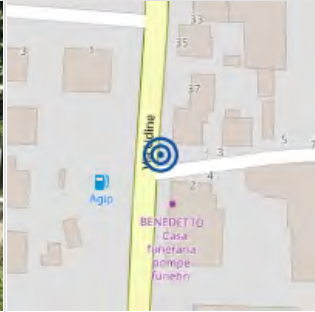


Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

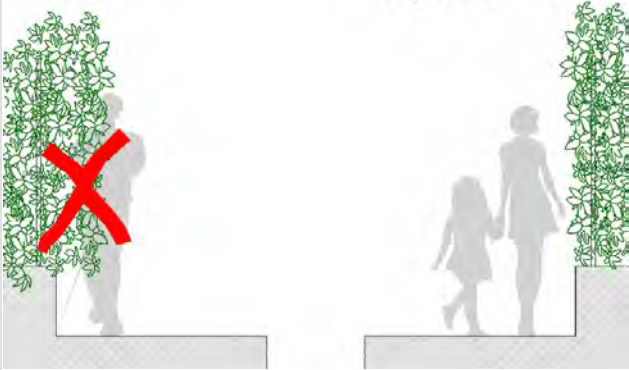

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €


PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00219

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE

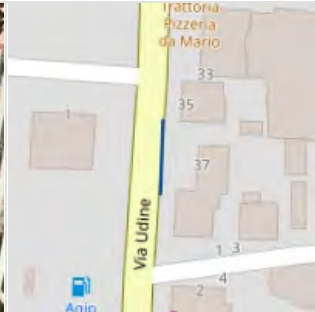Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00213	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30314 €	
E 00FFL-00242	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00235	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00226	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0263 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.
STIMA DEL COSTO Computata in 213	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 33, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00222

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

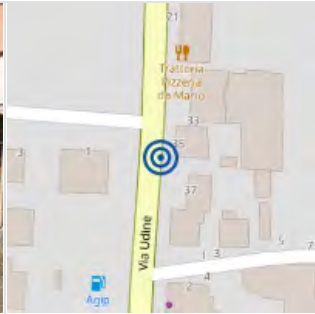


Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

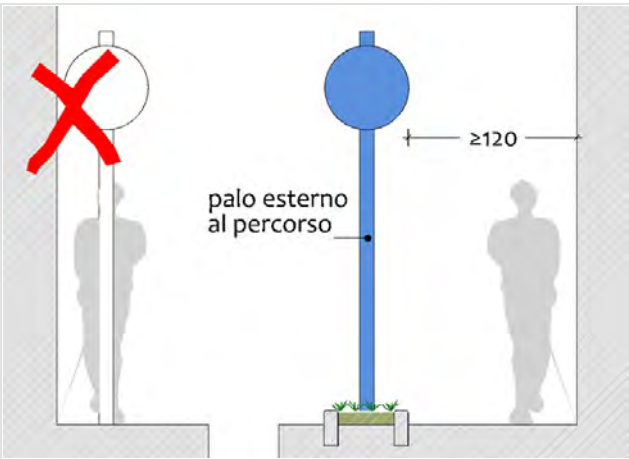

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 33, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00224

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

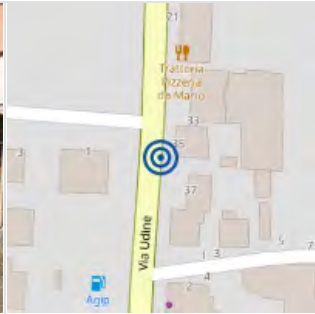

Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0299 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00226

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE

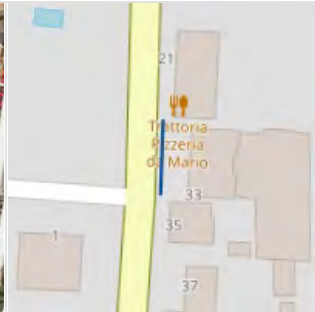Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00213	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30314 €	
E 00FFL-00242	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00235	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00219	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

		PS0263 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.	STIMA DEL COSTO Computata in 213	0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 31, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00227


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE				
	Palo segnaletica	Si		
	Dimensioni	X --	Y --	
	Materiale	--		
	Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

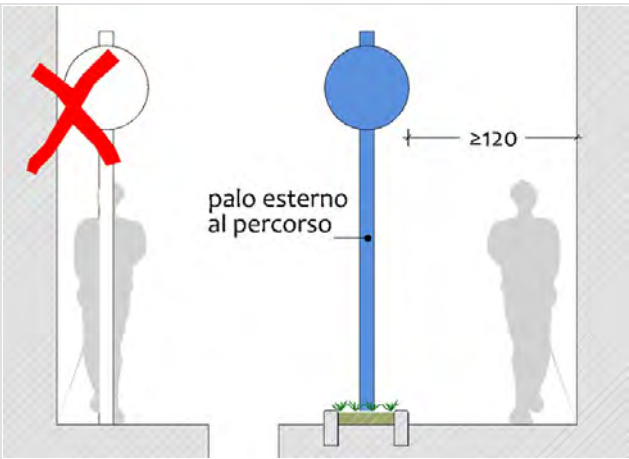	PS0275 (modificato) Spostamento del palo Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).
	STIMA DEL COSTO 200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 23, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00229

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

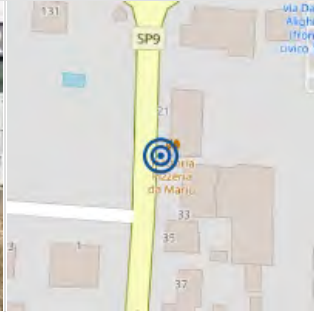


Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

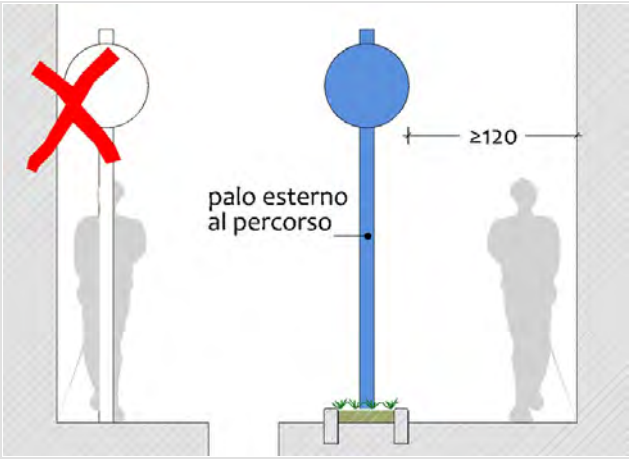

PS0275 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Quando non possibile, valutare il riposizionamento del palo in aderenza alla guida naturale (es. recinzione).

STIMA DEL COSTO

200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 23, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00231

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

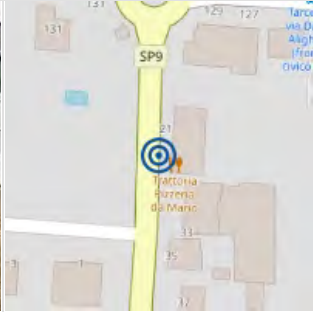

Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 3 auto di cui una occupa interamente il marciapiede		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0299 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 21, 33017 Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00235

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

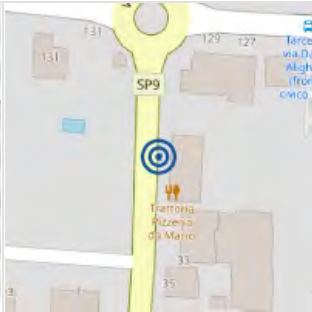



Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00213	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30314 €	
E 00FFL-00242	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00226	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00219	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

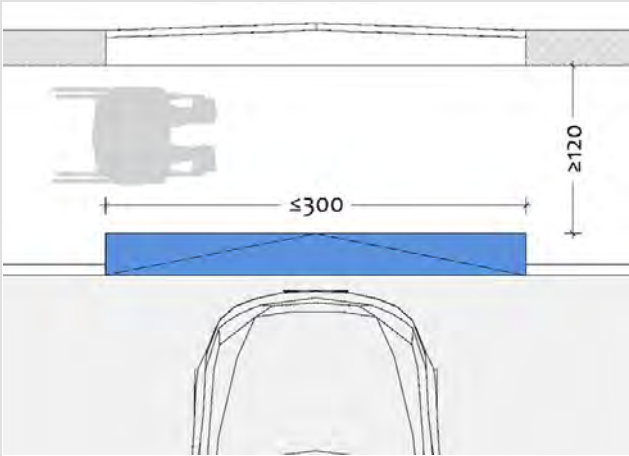	PS0232 (modificato) Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)
	Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.
STIMA DEL COSTO Computata in 213	
0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 19, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00239

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Sosta non regolamentare	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0299 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 19, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00242

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pendenza dovuta a passo carraio		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00213	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato 30314 €	
E 00FFL-00235	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Via Udine 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00226	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00219	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Via Udine 33 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

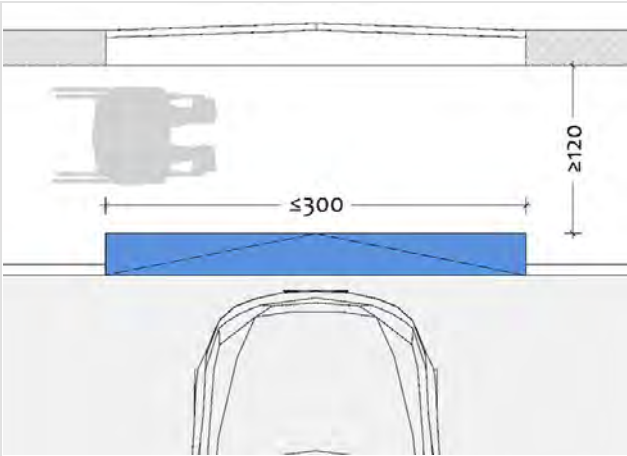

PS0232 (modificato)
Passo carraio - Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione (rampa car. lungo la carreggiata - 1)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 213

0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Via Udine 19, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00246


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		AREA PER CAMBIO DIREZIONE		
	Pendenza trasversale		10	≤ 1%		
	Dimensioni		X 160,00 cm	Y 700,00 cm		
	Materiale		--			
	Note relative al rilievo		--			

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00249	LIV. 3	Altezza Dislivello Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00250	LIV. 2	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00252	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

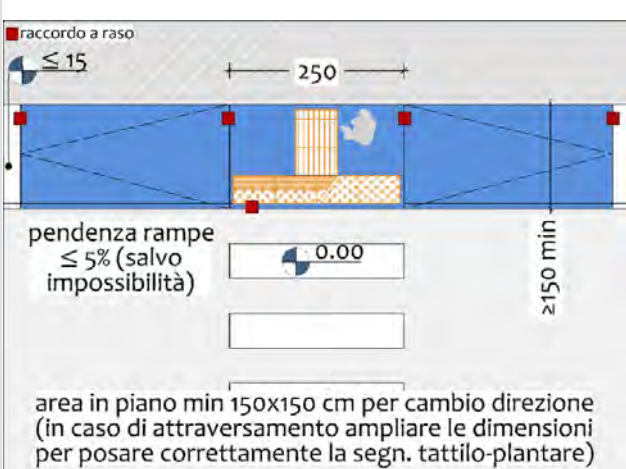	PS0256 (modificato) Realizzazione di area per cambio direzione (marciapiedi) Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale. Adegua la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo che devono essere rettilinee per essere prive di pendenza trasversale. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Comprende 249, 250, 252

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Via Udine 19, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00249


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	3	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00246	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €
E 00FFL-00252	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00250	LIV. 2	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

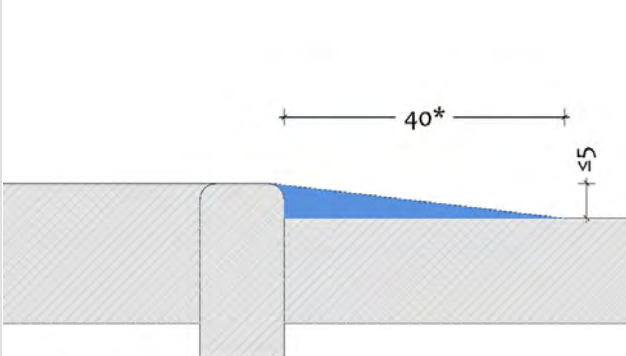 *misura indicativa	PS0322 (modificato) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 246 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 26_Via Udine			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 08 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Via Udine 19, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00250


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			
 		Lunghezza	930 ≤ 8 m
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00246	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €	
E 00FFL-00252	LIV. 2	Altezza Dislivello Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00249	LIV. 3	Altezza Dislivello Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

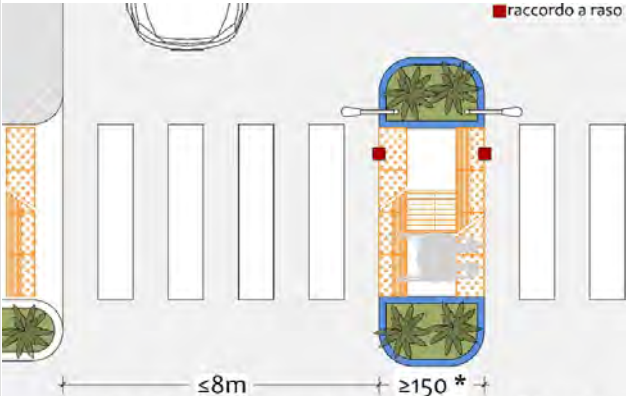 * in caso di percorso con larghezza fino a 150 cm posizionare pericolo valicabile adiacente al cordolo	PS0411 (modificato) Realizzazione di isola pedonale Realizzazione di isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate laterali per la separazione dalla carreggiata (eventuali aiuole) ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 250 x 150 cm. Compresa segnaletica tattilo plantare. Valutare se l'adeguamento della posizione dell'attraversamento, se necessario per la corretta realizzazione delle rampe di raccordo, riduce la larghezza dell'attraversamento rendendo superflua la presente soluzione. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Computata in 246 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 19, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda


E 00FFL-00252

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO

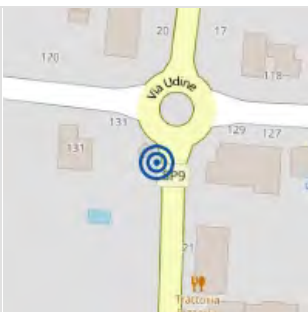Altezza **3** $\leq 2,5$ cmDimensioni **X 300,00 cm** **Y --**Materiale **--**

Note relative al rilievo

Rampa di raccordo pendenza longitudinale 11%

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00246	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato 8382 €
E 00FFL-00250	LIV. 2	Lunghezza Attraversamento pedonale Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00249	LIV. 3	Altezza Dislivello Via Udine 19, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

raccordo a raso ≤ 15 250 pendenza rampe $\leq 5\%$ (salvo impossibilità) 0.00 area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)	PS0323 (modificato) Realizzazione di area in piano e rampe laterali (svolta 90°) Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalle caratteristiche del contesto. Adegua la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo che devono essere rettilinee per essere prive di pendenza trasversale. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO. STIMA DEL COSTO Computata in 246 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00262

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Larghezza marciapiede media	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

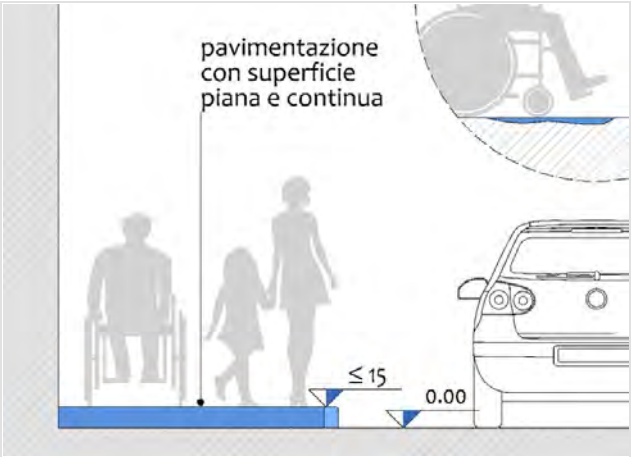

pavimentazione con superficie piana e continua

≤ 15

0.00

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

4.305 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 17, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

2

ID Scheda

E 00FFL-00265

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO

Altezza 3 $\leq 2,5$ cm

Dimensioni X 300,00 cm Y --

Materiale --


Note relative al rilievo

Contropendenza per canaletta di scolo e asfalto a rilievo

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

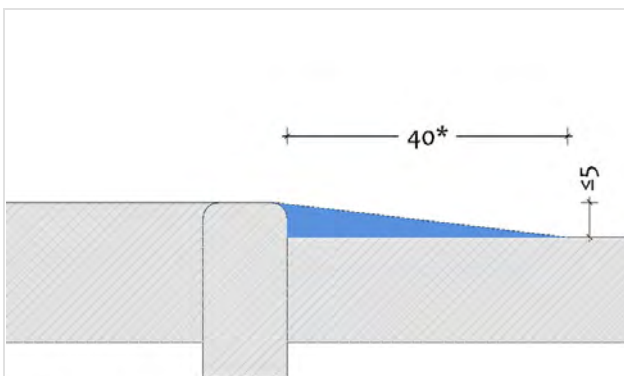

*misura indicativa

PS0322 (modificato)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

Interrompere il canale di raccolta che provoca contropendenza.

STIMA DEL COSTO

475 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 20, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00267

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Contropendenza per canaletta di scolo e asfalto a rilievo		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

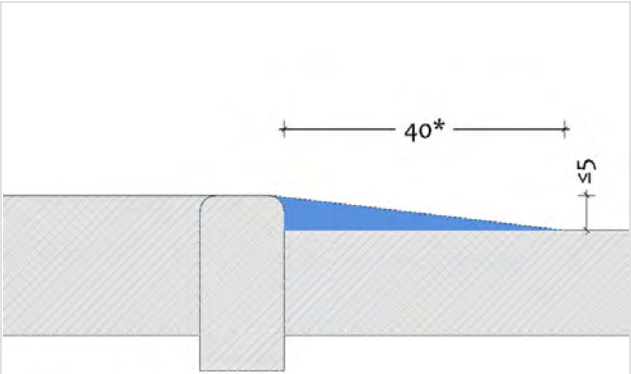

*misura indicativa

PS0322 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

Interrompere il canale di raccolta che provoca contropendenza.

STIMA DEL COSTO475 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Udine 33 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

2

ID Scheda



00FFL-00270

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 9100,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

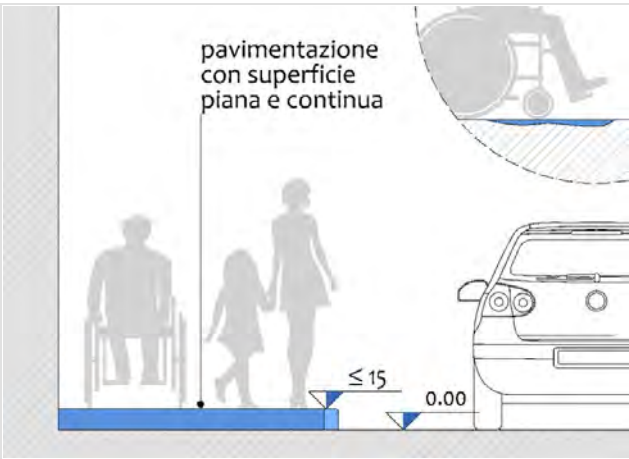

PS0214 (modificato)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO **27.627 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Udine 13, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00275

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

FERMATA TRASPORTO PUBBLICO

ARREDO URBANO

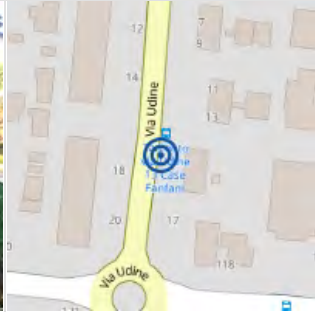

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Pensilina. Marciapiede larghezza 405 cm, dislivello 12 cm, segnaletica tattilo plantare presente		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

fascia di rispetto per consultare gli orari

segnaletica tattilo plantare in corrispondenza della porta anteriore

banchina con pavimentazione piana e continua

ingombro della pedana

eventuale rampa breve di raccordo con pendenza ideale max 5% e senza pendenza trasversale

area in piano libera da ostacoli min. 140x190 cm in corrispondenza della porta centrale

soluzione ammissibile in caso di adeguamento di fermata su marciapiede con larghezza tra 190 e 240 cm

PS0647 (modificato)
Posa di pensilina

Posa di pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici, collocata in posizione tale da non costituire ostacolo al percorso pedonale e all'impiego della pedana per la salita e la discesa dal mezzo.

STIMA DEL COSTO

5.500 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **08 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Udine 14, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00279

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Assenza

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo


Larghezza carreggiata 750 cm, dislivello marciapiedi 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

■ raccordo a raso

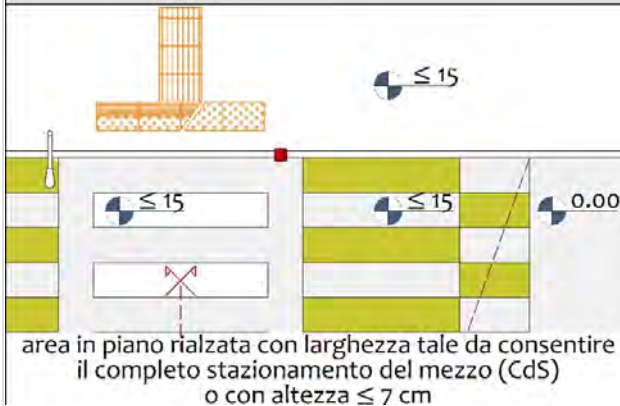

PS0619 (modificato)

Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe carrabili con p. <7% (se possibile).

Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO

11.530 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giovanni Marinelli 1, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00393


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	AREA PER CAMBIO DIREZIONE
		
Pendenza trasversale		6.5 ≤ 1%
Dimensioni		X 460,00 cm Y --
Materiale		--
Note relative al rilievo		Larghezza intero marciapiede

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00398	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 8665 €
E 00FFL-00394	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00399	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00401	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00397	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00395	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

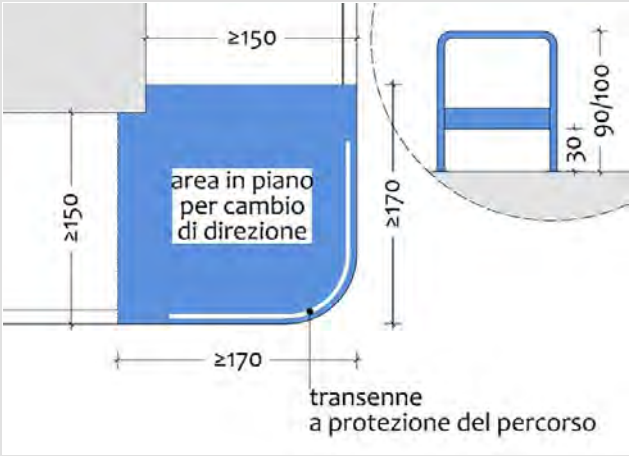		PS2437 (modificato) Ricostruzione dell'area con pendenza - Spostamento attraversamento Demolizione dell'area con pendenze e realizzazione, in diversa posizione, di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con eliminazione della pendenza trasversale. Compresa posa di transenne di protezione.
STIMA DEL COSTO Computata in 398		0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giovanni Marinelli 1, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00394

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



Assenza	Si
Dimensioni	X 1300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00398	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 8665 €
E 00FFL-00393	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00399	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00401	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00397	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --
E 00FFL-00395	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

fino a guida naturale allineamento tra segn. orizzontale e tattilo plantare * in caso di percorso con larghezza > 180 cm posizionare codice pericolo a 40 cm dal margine	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. STIMA DEL COSTO Computata in 398 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giovanni Marinelli 2, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00395

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Bordo tra marciapiede e attraversamento e su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00398	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 8665 €	●
E 00FFL-00393	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00394	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00399	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00401	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00397	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

**ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)****PS0221 (modificato)****Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento**

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 398**0 €**

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giovanni Marinelli 2, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
2

ID Scheda


E 00FFL-00397

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

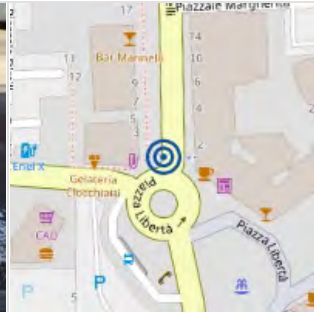Assenza contrasto
cromatico

Si

Dimensioni

X 300,00 cm

Y 1500,00
cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00398	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 8665 €	●
E 00FFL-00393	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00394	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00399	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00401	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00395	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0401 (modificato)

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 398**0 €**

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Viale Giovanni Marinelli 2, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00398


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
		Lunghezza	15 ≤ 8 m
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00393	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00394	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00395	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00397	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00399	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00401	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

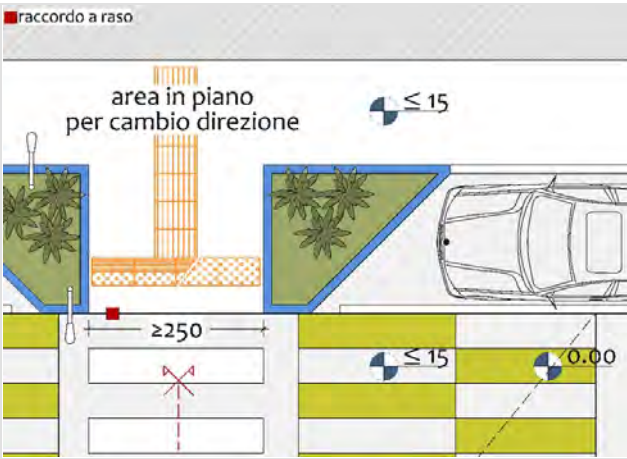	PS0763 (modificato) Spostamento dell'attraversamento - Nuovo attraversamento rialzato
	Spostamento dell'attraversamento in corrispondenza di un tratto rettilineo del marciapiedi e realizzazione di nuovo attraversamento rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare.
	Realizzare l'attraversamento all'interno di via Marinelli, in un tratto con marciapiedi tra loro paralleli. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO Comprende 393, 394, 395, 397, 399, 401	
8.665 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00399

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Anche dislivello fino a 2,5 cm, su entrambi i lati.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00398	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 8665 €	●
E 00FFL-00393	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00394	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00401	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00397	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00395	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0221 (modificato) Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 398

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00401


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
	Assenza	Si			
	Dimensioni	X 600,00 cm Y --			
	Materiale	--			
	Note relative al rilievo Larghezza marciapiedi 280 cm. La segnaletica ricade in area privata aperta al pubblico. Si segnala la presenza di ostacolo.				

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00398	LIV. 1	Lunghezza Attraversamento pedonale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato 8665 €	●
E 00FFL-00393	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00394	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 1, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00399	LIV. 1	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00397	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●
E 00FFL-00395	LIV. 3	Sconnessioni Pavimentazione Viale Giovanni Marinelli 2, 33017 Tarcento	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

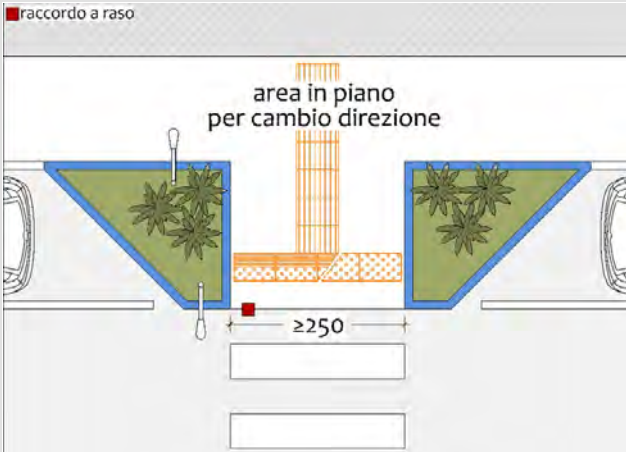raccordo a raso			
		PS0416 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (con stallo laterale) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. Attestare il codice pericolo valicabile / arresto pericolo in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Valutare, in funzione del contesto, la realizzazione di aiuole o isole di traffico laterali.	
STIMA DEL COSTO Computata in 398		0 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00403

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO

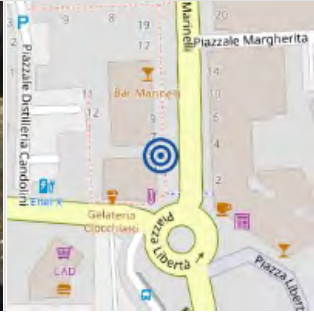


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00404	LIV. 1 Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato 3660 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

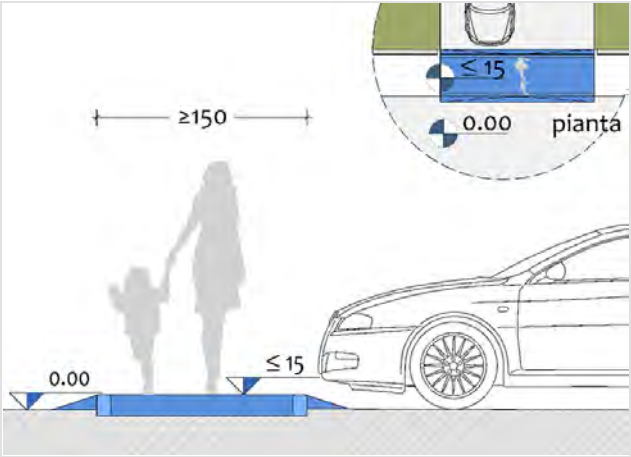

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Computata in 404

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giovanni Marinelli 5, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00404

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO



Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Insieme al precedente dislivello delimitano un passo carrabile. Si segnala l'assenza di contrasto cromatico.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00403	LIV. 2	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 5, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

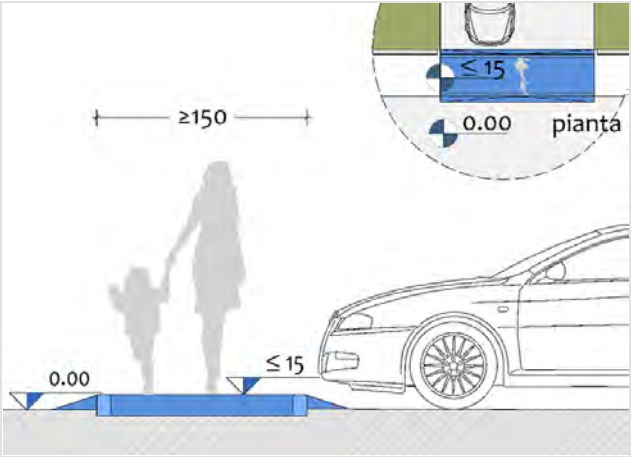

PS0494 (modificato)
Raccordo del marciapiedi interrotto

Raccordo del marciapiedi interrotto mediante suo prolungamento, in calcestruzzo architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, eventuale realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso con pendenza in salita e/o in discesa in funzione dalla caratteristiche del contesto, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO
Comprende 403

3.660 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00405

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

DISLIVELLO




Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello longitudinale modesto (da 1 a 3 cm lungo l'intero tratto) definito dal cordolo posto a suddividere due pavimentazioni. Non è presente segnaletica per indicare una eventuale diversa destinazione dei percorsi o parti di proprietà privata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00408	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato 97593 €	
E 00FFL-00410	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Viale Giovanni Marinelli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00409	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

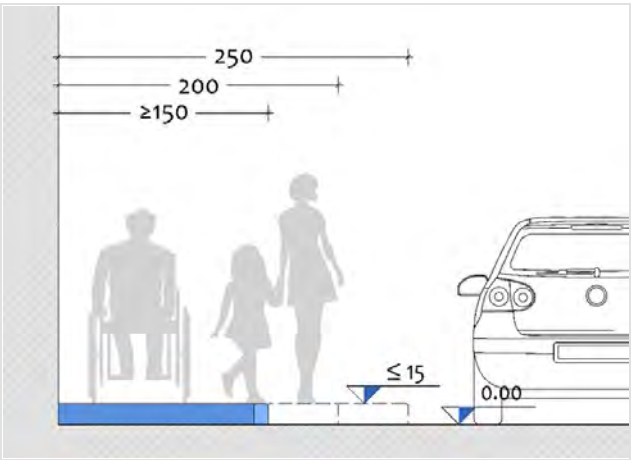

PS2440 (modificato)
Demolizione di uno dei due marciapiedi affiancati

Demolizione di uno dei due marciapiedi affiancati e sua ricostruzione alla quota del marciapiedi adiacente, per ottenere un'unica superficie complanare, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza min intero percorso 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Computata in 408

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00406

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	OSTACOLO ORIZZONTALE
		Risalti/incasso	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Sei aiuole incassate. La presenza delle foglie nasconde il dislivello.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0305 (modificato) Posa di grigliato in ghisa
	Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia. STIMA DEL COSTO 3.600 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Piazza Libertà - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00408


RILIEVO STATO DI FATTO

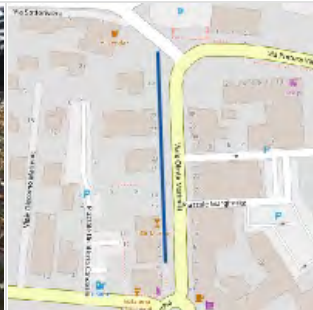ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE				
		Sconnessioni	Si	
		Dimensioni	X 520,00 cm	Y 13600,00 cm
		Materiale	--	
		Note relative al rilievo Larghezza fino agli stalli. Lungo l'intero tratto la pavimentazione presenta sconnessioni diffuse e deformazioni derivate dalla tipologia di materiale impiegato. Non è presente segnaletica per indicare una eventuale diversa destinazione dei percorsi o parti di proprietà privata.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00405	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00409	LIV. 1	Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00410	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Viale Giovanni Marinelli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

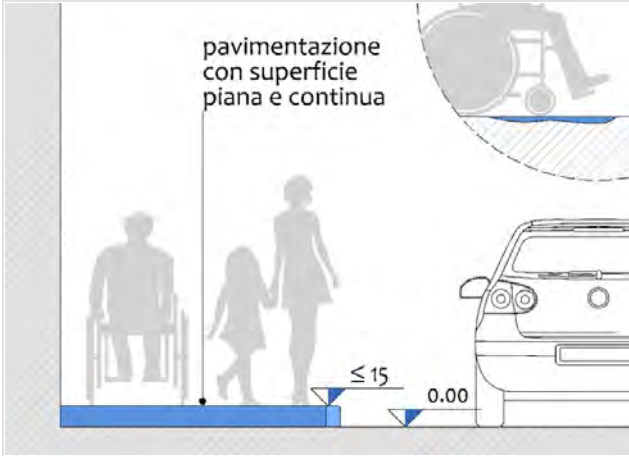	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO Comprende 405, 409, 410

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00409


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE			
	Pendenza trasversale		12.3 ≤ 1%
	Dimensioni		X 435,00 cm Y 1800,00 cm
	Materiale		--
	Note relative al rilievo		--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00408	LIV. 2	Sconnessioni Pavimentazione Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato 97593 €	
E 00FFL-00410	LIV. 1	Pendenza longitudinale Percorso pedonale Viale Giovanni Marinelli 9, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00405	LIV. 1	Altezza Dislivello Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

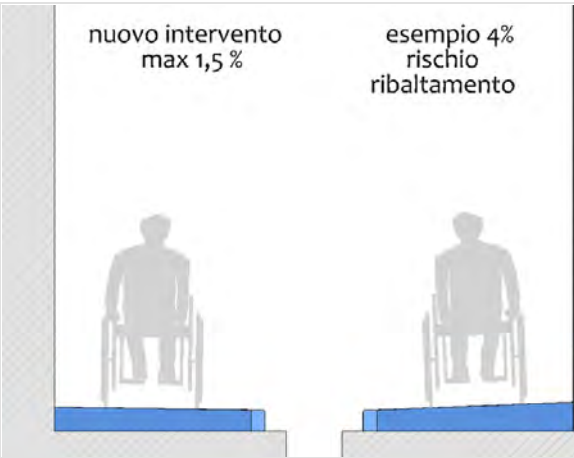nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 	PS0223 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO Computata in 408 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00410


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale 8.6 ≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni X 240,00 cm Y 400,00 cm
	Materiale --
	Note relative al rilievo Anche pendenza trasversale. Il dislivello tra il cordolo e il percorso a destra nella foto diventa più marcato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00408	LIV. 2 Sconnessioni Pavimentazione Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato 97593 €
E 00FFL-00409	LIV. 1 Pendenza trasversale Percorso pedonale Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
E 00FFL-00405	LIV. 1 Altezza Dislivello Piazza Libertà - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

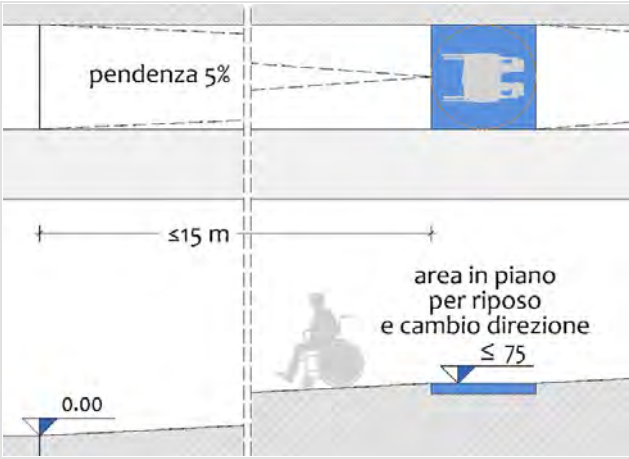	PS0227 (modificato) Demolizione e ricostruzione del marciapiede con modifica del profilo longitudinale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico, con superficie piana e continua, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza longitudinale pari o inferiore a 5% (se possibile), incluse demolizioni e ripristini. Privo di p. trasversale. Si suggerisce di realizzare il percorso inclinato con larghezza pari a quella del tratto al quale si riferisce la criticità per non modificare la quota del percorso davanti agli accessi alle attività private. Compresa realizzazione di canale interrato per la raccolta delle acque meteoriche.
	STIMA DEL COSTO Computata in 408 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00411

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1172 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale

Realizzazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.

STIMA DEL COSTO

1.100 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 9, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00412

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

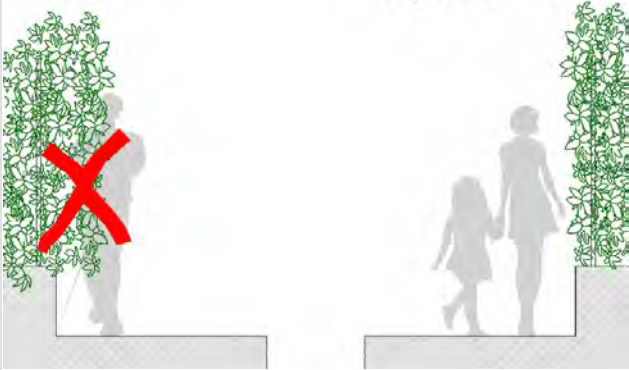

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00414

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza	Si		
		Dimensioni	X --	Y --	
		Materiale	--		
		Note relative al rilievo	--		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00420	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato 6165 €	
E 00FFL-00417	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00418	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00419	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00416	LIV. 2	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0209 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.
	STIMA DEL COSTO Computata in 420 0 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giovanni Marinelli 21, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
1

ID Scheda

E 00FFL-00415

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Manufatto edilizio o tecnologico sporgente

Si

Dimensioni

X --**Y --**

Materiale

--

Note relative al rilievo

La casetta dell'acqua interferisce con la posa della segnaletica tattilo plantare e nasconde l'attraversamento a chi transita lungo il percorso in secondo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00422LIV.
1**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale**

Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

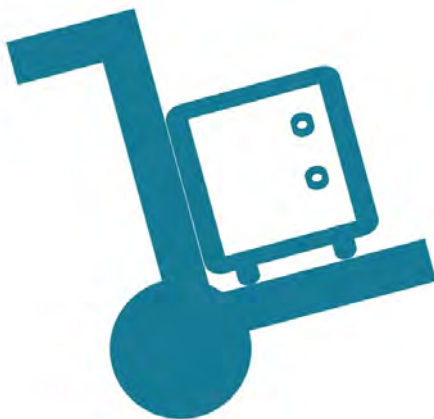**PS2441 (modificato)****Spostamento dell'elemento di arredo**

Spostamento dell'elemento di arredo che ostacola il percorso verso l'attraversamento pedonale e suo riposizionamento in luogo idoneo al raggiungimento e all'uso, in posizione tale da consentire una larghezza libera di passaggio non inferiore a 150 cm (riducibile fino a 120 in caso di necessità) e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.

Considerato che lo spostamento dell'arredo richiede l'impiego di idonei mezzi di sollevamento e di personale formato, viene stimato un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 422**750 €**

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00416

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Anche sconnessione del punto di congiunzione tra il cordolo e l'asfalto.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00420	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato 6165 €	
E 00FFL-00414	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00417	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00418	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00419	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2442 Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.
	STIMA DEL COSTO Computata in 420

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00417


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AREA PER CAMBIO DIREZIONE			
	Pendenza trasversale	5	≤ 1%
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00420	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato 6165 €	
E 00FFL-00414	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00418	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00419	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00416	LIV. 2	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

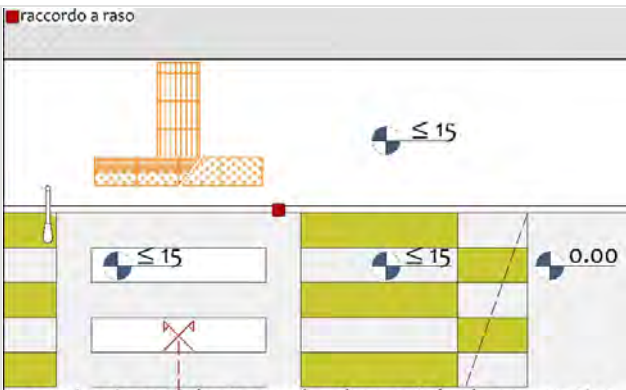		PS0258 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°) Demolizione dell'area con pendenze, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
area in piano rialzata con larghezza tale da consentire il completo stazionamento del mezzo (CdS) o con altezza ≤ 7 cm		
STIMA DEL COSTO Computata in 420		
0 €		

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00418

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA ORIZZONTALE			
	Assenza contrasto cromatico	Si	
	Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00420	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato 6165 €	
E 00FFL-00414	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00417	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00419	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00416	LIV. 2	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0401 (modificato) Realizzazione di segnaletica orizzontale
	Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
STIMA DEL COSTO Computata in 420	
0 €	

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00419


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
 		Assenza	Si
		Dimensioni	X 700,00 cm Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00420	LIV. 1	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato 6165 €	
E 00FFL-00414	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00417	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00418	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00416	LIV. 2	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

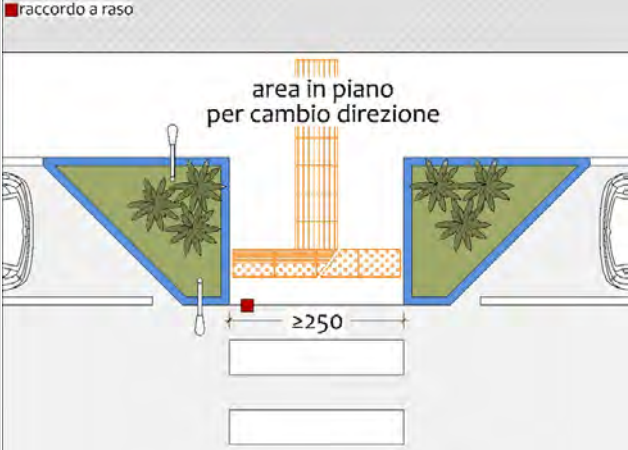	PS0416 (modificato) Posa segnaletica tattilo-plantare su attraversamento (con stallo laterale) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm. Attestare il codice pericolo valicabile / arresto pericolo in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento. Valutare, in funzione del contesto, la realizzazione di aiuole o isole di traffico laterali.
	STIMA DEL COSTO Computata in 420 0 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 27_Viale Marinelli			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 29 Settembre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025	Indirizzo Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00420


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DISLIVELLO			
		Altezza 11 ≤ 2,5 cm	
		Dimensioni X 170,00 cm Y --	
		Materiale --	
		Note relative al rilievo Larghezza marciapiede	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00414	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00416	LIV. 2	Altezza Dislivello Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00417	LIV. 1	Pendenza trasversale Area per cambio direzione Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato --	
E 00FFL-00418	LIV. 1	Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	
E 00FFL-00419	LIV. 1	Assenza Segnaletica tattilo plantare Viale Giovanni Marinelli 20, 33017 Tarcento	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

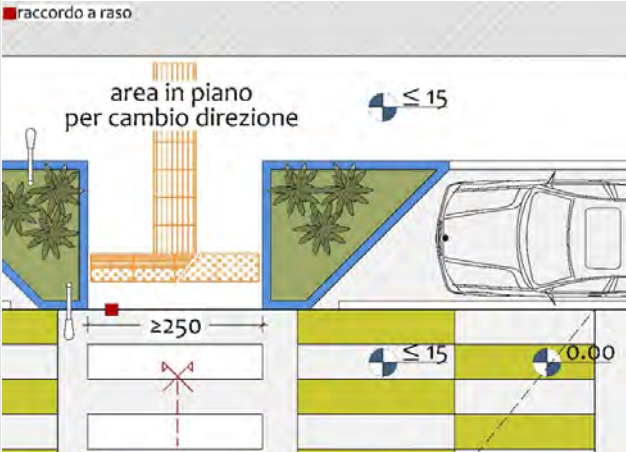	PS0428 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°, parcheggi) Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso al marciapiede esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
	STIMA DEL COSTO Comprende 414, 416, 417, 418, 419 6.165 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00422

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'attraversamento pedonale non è raggiungibile per presenza di ostacoli tra i quali l'aiuola incassata. La criticità si ripete su entrambi i lati della casetta dell'acqua.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00415	LIV. 1 Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale Viale Giovanni Marinelli 21, 33017 Tarcento	Costo stimato 750 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

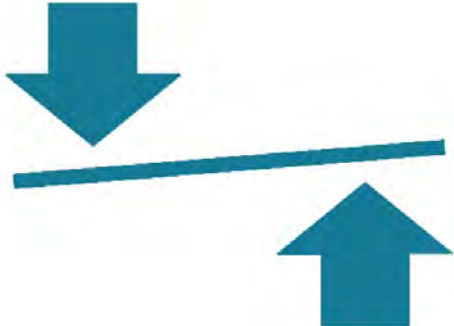

(modificato)
Mantenimento stato di fatto

L'attuazione della soluzione prevista alla Scheda 415 implica l'allargamento del percorso e l'eliminazione delle criticità rilevate con la presente Scheda.

STIMA DEL COSTO
Computata in 415

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00424

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 900,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per intercettare il percorso verso il parcheggio Piazzale Distilleria Candolini.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

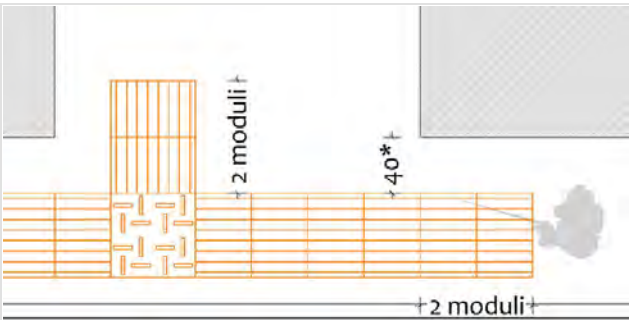

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0262 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - svolta)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO

990 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00426

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche pavimentazione con sconnessioni. Il percorso deve svilupparsi nel tratto a sinistra nella foto in quanto a destra sono tracciati stalli per ciclomotori.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00429

LIV. 1

Pendenza longitudinale Percorso pedonale
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

Costo stimato
--

IPOTESI DI SOLUZIONE



pavimentazione del percorso a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata

PS1872 (modificato)
Realizzazione di percorso a raso - Segnaletica orizzontale

Realizzazione di percorso a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, campiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso. Compreso rifacimento della pavimentazione in asfalto.

STIMA DEL COSTO
Comprende 429

4.575 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 21, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00428

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

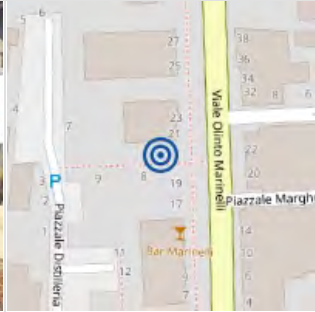

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00429

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Pendenza longitudinale	7.5	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y 2200,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00426	LIV. 2	Assenza Protezione Viale Marinelli - Tarcento (Udine)	Costo stimato 4575 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

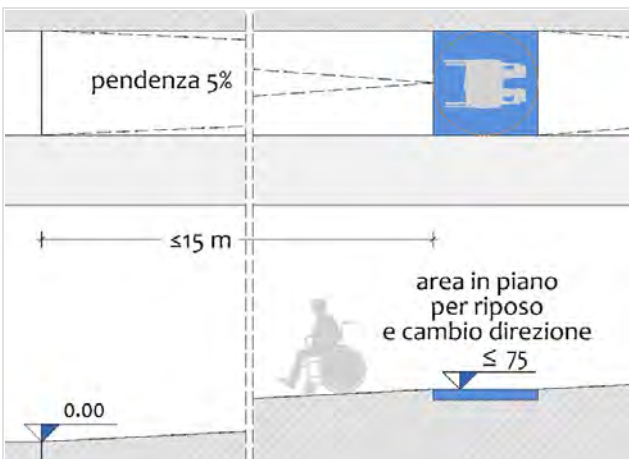	PS0227 (modificato) Demolizione e ricostruzione del marciapiede con modifica del profilo longitudinale Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, con superficie piana e continua, previa risagomatura del piano di posa con livellette per distribuire il dislivello in tratti con pendenza longitudinale pari o inferiore a 5% (se possibile), con aree in piano almeno ogni 15 m (10 m per pendenza tra 5% e 8%) e poste nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, privo di p. trasversale. Distribuire il dislivello lungo l'intero percorso tra viale Marinelli e piazzale Candolini.
	STIMA DEL COSTO Computata in 426

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00431

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Chiusino non a raso, non visibile per presenza di foglie		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

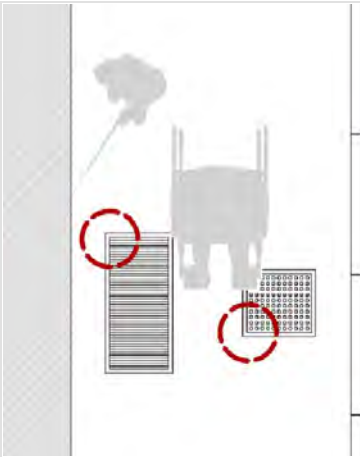

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

225 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00434

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA INFORMATIVA




Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Segnaletica da ruotare in senso opposto		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

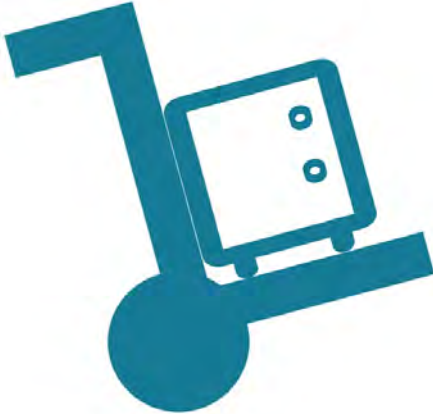

(modificato)
Riposizionamento della segnaletica verticale

Riposizionamento della segnaletica verticale per garantire la coerenza delle informazioni.

STIMA DEL COSTO

35 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00436

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

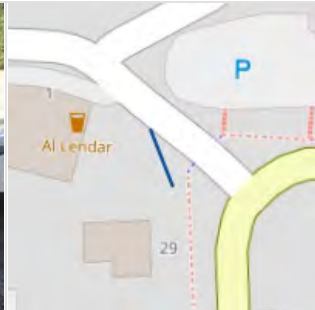Pendenza longitudinale	7.9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS1309 (modificato) Realizzazione di rampa
	Realizzazione di rampa con pavimentazione in pietra con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, area in piano min 150x150 cm alle estremità, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. La soluzione, da valutare previo rilievo, prevede la realizzazione di rampa come schematizzato nello schema grafico. Viene stimato un costo minimo di riferimento.
	STIMA DEL COSTO

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo

Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00439

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per garantire la continuità dei percorsi verso via Pretura Vecchia.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

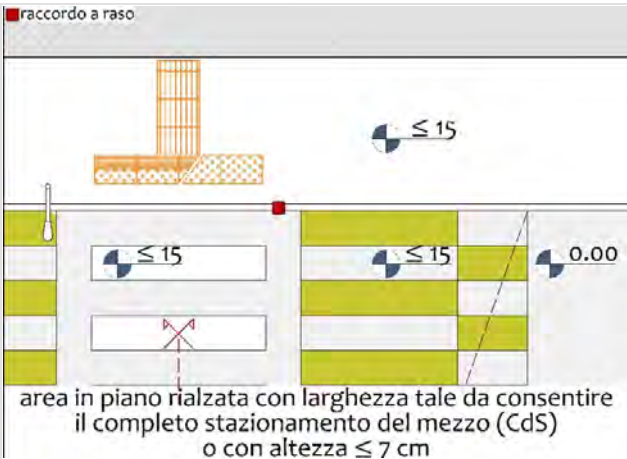	PS0619 (modificato) Realizzazione di attraversamento rialzato (svolta 90°)
	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Comprese segnaletica orizzontale e segnaletica tattilo-plantare. Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.
	Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.
STIMA DEL COSTO	
11.808 €	

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità

1

ID Scheda

E 00FFL-00441

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lungo l'intero viale con stalli a pettine posti tra gli alberi è presente un unico stallo riservato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

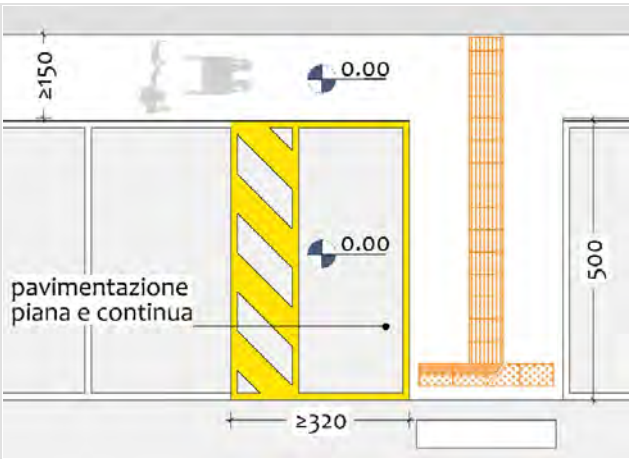

PS0352 (modificato)
Realizzazione di stallo a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di stallo a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

Dimensioni minime 320x500 cm.

Compreso rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Tracciare lo stallo in prossimità di un attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO **1.120 €**

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 21, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00443

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

STALLO RISERVATO

SEGNALETICA ORIZZONTALE




Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Si segnala che la segnaletica verticale, arretrata e in ombra, non è visibile dalla strada.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

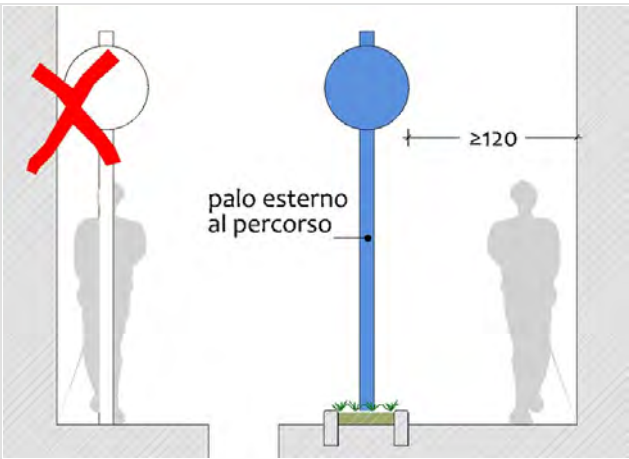

PS2444 (modificato)
Spostamento del palo

Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali ed in prossimità alla corsia carrabile per permetterne la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale

STIMA DEL COSTO

360 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00445


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sconnessioni Si	
	Dimensioni	X 220,00 cm Y 10000,00 cm
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Sconnessioni e deformazioni diffuse lungo l'intero tratto. Larghezza misurata davanti a Teatro Margherita. Percorso con pendenza longitudinale fino a 3,5%.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

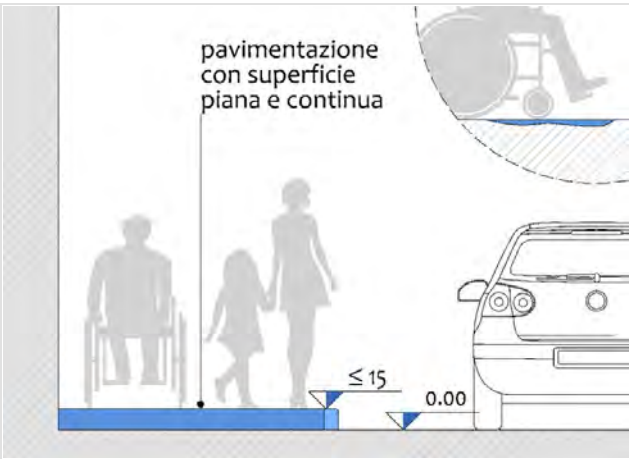	PS0214 (modificato) Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento conformi alle prescrizioni dell'Abaco.
	STIMA DEL COSTO 30.360 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 38, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00447


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO VERTICALE		
	Cestino/cassonetto	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

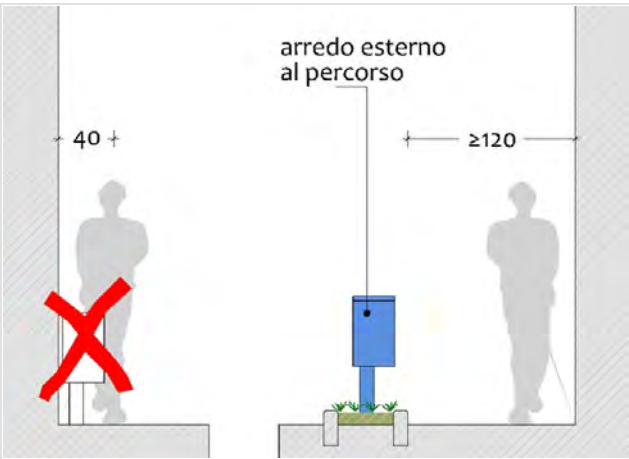	PS0212 (modificato) Spostamento del cestino Spostamento del cestino in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive. Larghezza libera del percorso min 120 cm.
	STIMA DEL COSTO 35 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 38, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00449

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Specie con spine		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

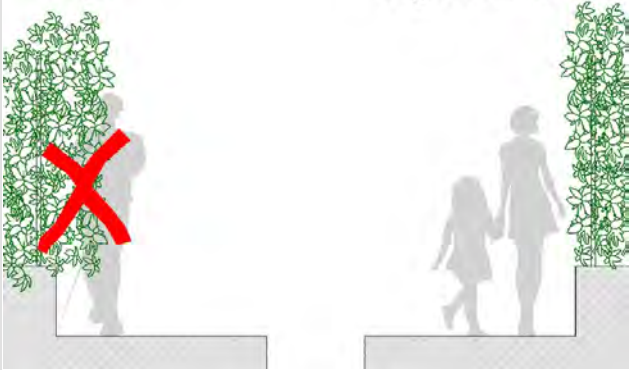

PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 38, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00450

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Caditoia non a raso coperta dalle foglie		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

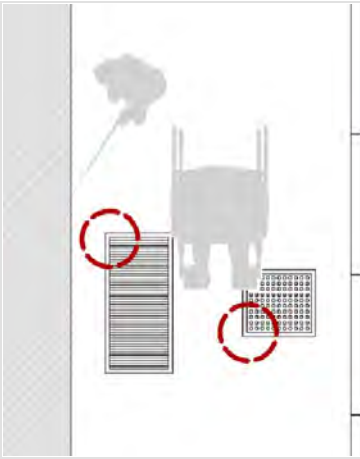

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necessario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

450 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00451

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Si presume che l'area ribassata sia proprietà privata. Si segnala anche l'assenza di contrasto cromatico del cordolo che separa i due livelli nel tratto in secondo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

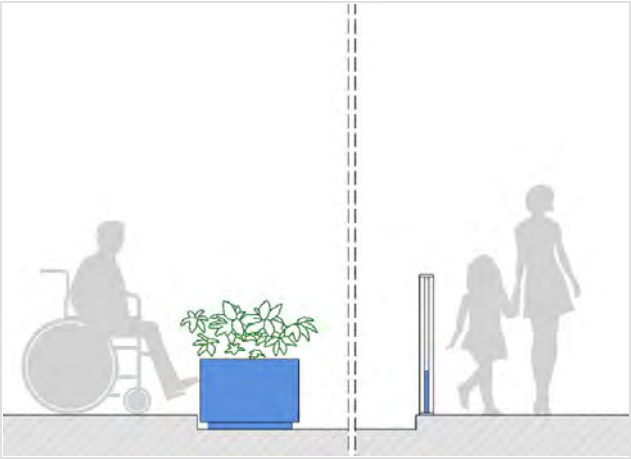

PS0487 (modificato)
Posa di transenna o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO

2.850 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 26, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00452

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0298 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00453

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Intersezione con piazzale Don Francesco Placereani. Larghezza circa 8 m.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

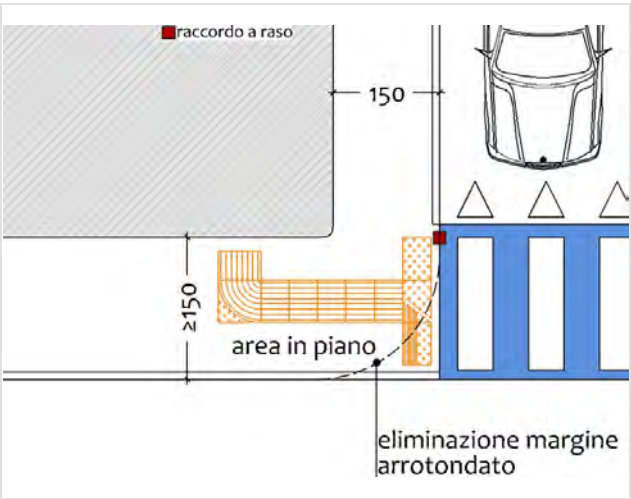

PS0442 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale allineato al percorso pedonale, mediante area in piano per cambio di direzione in cls architettonico, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Compreso rifacimento della pavimentazione dell'attraversamento in calcestruzzo architettonico.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO	12.880 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00455

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

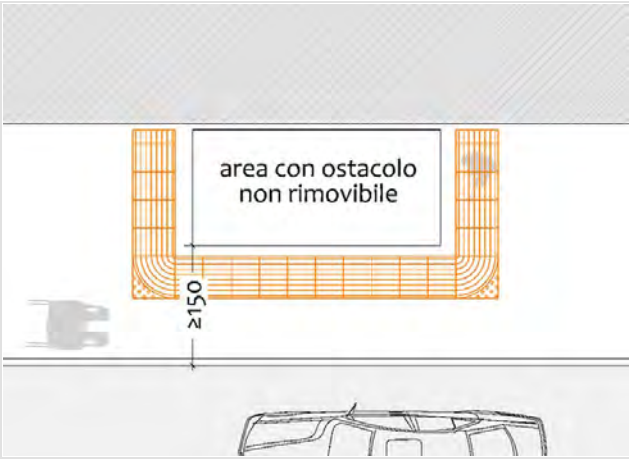

(modificato)
Realizzazione di guida artificiale

Realizzazione di guida artificiale per deviare della guida naturale mediante posa di moduli tattilo-plantari in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60 cm.

Progettare la soluzione integrando la segnaletica a quella necessaria per l'attraversamento previsto alla Scheda 453.

STIMA DEL COSTO

330 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00456

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 2 gradini inseriti nella pavimentazione		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

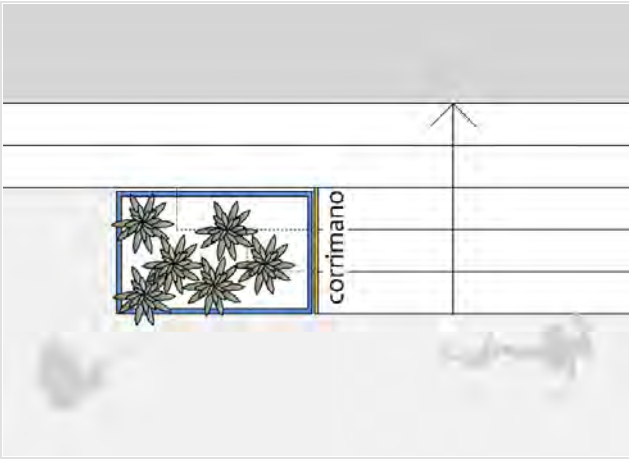

PS2445 (modificato)
Delimitazione del lato della scalinata

Delimitazione del lato della scalinata con gradini con alzata a quota del percorso pedonale mediante posa di fioriera o altro elemento sagomato su misura per evitare che il gradino possa essere interpretato come guida naturale o che la scala possa essere percorsa in direzione non longitudinale.

Compresa posa di corrimano.

STIMA DEL COSTO

5.200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00457

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Intersezione con piazzale Margherita. Anche sconnessioni priorità alta e deformazioni. Larghezza circa 650 cm.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

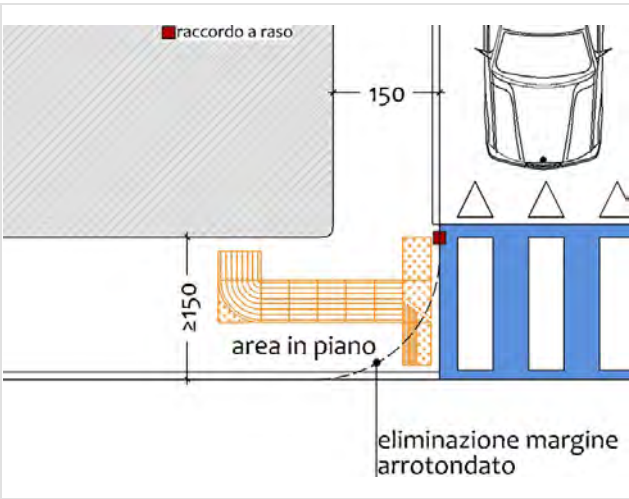

PS0442 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale allineato al percorso pedonale, mediante area in piano per cambio di direzione in cls architettonico, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini.

Compresa realizzazione di impianto di illuminazione per la sicurezza dell'attraversamento pedonale.

Compreso rifacimento della pavimentazione dell'attraversamento in calcestruzzo architettonico.

Criticità da risolvere in sinergia con PIANI URBANI DELLA MOBILITA' o DEL TRAFFICO.

STIMA DEL COSTO	11.420 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 16, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00458

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.
Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.
Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Piazzale Don Francesco Placereani
3, 33017 Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00460

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
		
	Sconnessioni	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
Note relative al rilievo Area privata aperta al pubblico.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 480 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 8, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00461

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

240 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00462

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

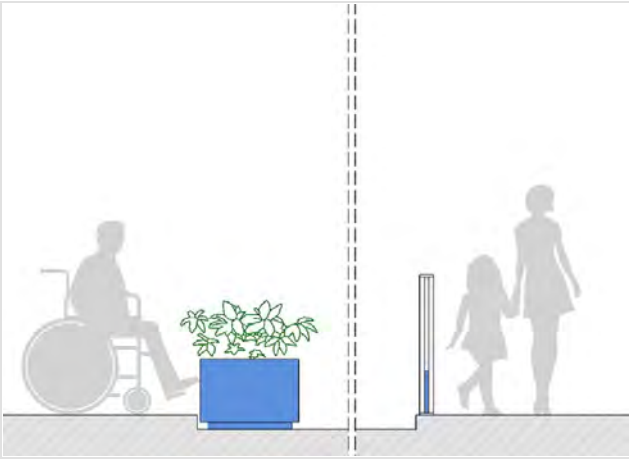

PS0487 (modificato)
Posa di transenna o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

Due fioriere

STIMA DEL COSTO

900 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
Viale Marinelli - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00463

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE	
	Pendenza longitudinale	6.9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
	Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

</

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 10, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00464


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE		
	Sdrucchiolevole	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Sette grate.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

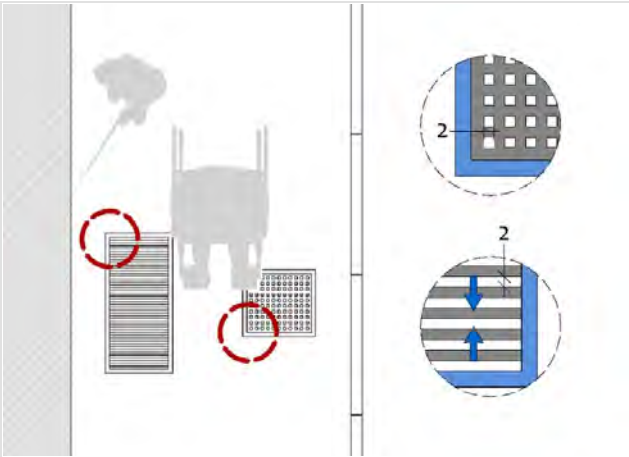	PS0685 (modificato) Sostituzione del grigliato Sostituzione del grigliato con altro non sdrucchiolevole; il requisito deve essere verificato anche in caso di superficie bagnata o di posa lungo una rampa.
	STIMA DEL COSTO 2.100 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **29 Settembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo

**Viale Giovanni Marinelli 2, 33017
Tarcento**LIV.
di priorità
2

ID Scheda

E 00FFL-00465

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

Arredo attività commerciale **Si**Dimensioni **X -- Y --**Materiale **--**

Note relative al rilievo

Probabile area privata ad uso pubblico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

**PS0298 (modificato)****Attivazione di procedura di informazione al proprietario dell'attività**

Attivazione di una procedura di informazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Criticità da risolvere con REGOLAMENTO DEHORS ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Dicembre 2025

Indirizzo
**Viale Giovanni Marinelli 2, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00466

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità
della pavimentazione
(ammessi risalti < 2 mm)

PS0213 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

480 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pasubio 14, 33017 Tarcento


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00423

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

ACCESSO

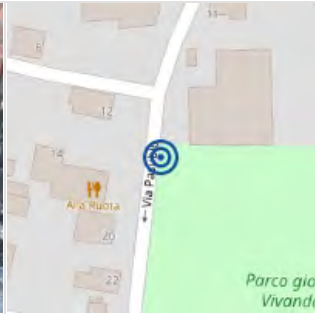


Luce netta	72	≥ 90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

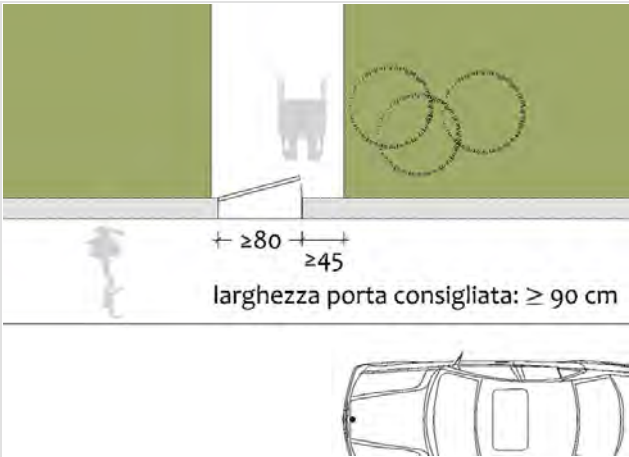

PS2426
Allargamento del varco di accesso

Allargamento del varco di accesso mediante demolizione della colonna priva di pregio architettonico e realizzazione di cancello pedonale con disegno coerente con il cancello presente presso l'adiacente varco carrabile.

Luce netta min. 90 cm (requisito normativo derivato da larghezza min. del percorso - se requisito da larghezza porta di ingresso: min 80 cm)

In fase di progettazione, valutare la possibilità di non eliminare interamente il plinto in pietra ma di ridurne la larghezza analogamente a quanto già compiuto verso il varco carrabile.

STIMA DEL COSTO

5.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Pasubio 14, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00425


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE ACCESSO DISLIVELLO		
	Altezza	17 ≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 80,00 cm Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Due gradini alzate non uniformi 10+7 cm. Dislivello superiore a quello ammesso per le brevi rampe.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

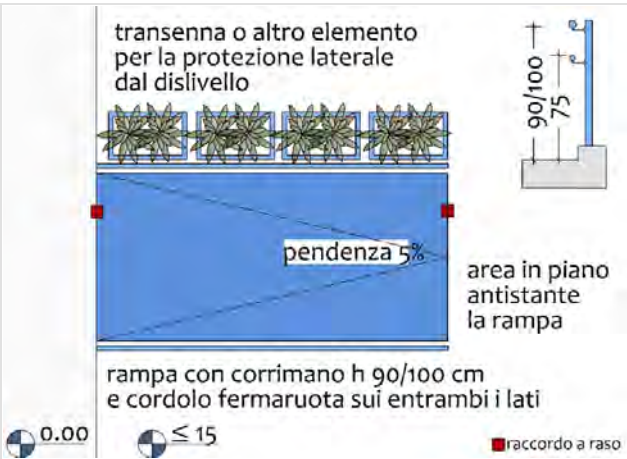	PS2110 (modificato) Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa di raccordo, in calcestruzzo con superficie antisdrucciolevole, incluse demolizioni e ripristini. Aree in piano antistante e retrostante la rampa min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, rampa con pendenza max 5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti Compresi cordolo h 10 cm, corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello, transenna o altro elemento per la delimitazione laterale del percorso pedonale da quello carrabile.
	STIMA DEL COSTO 3.162 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00430

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

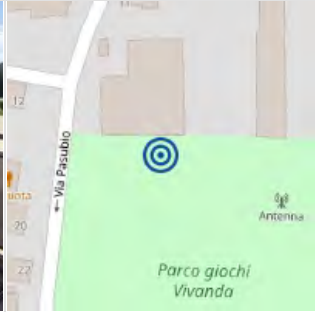


Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	La guida artificiale non si sovrappone a quella naturale	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

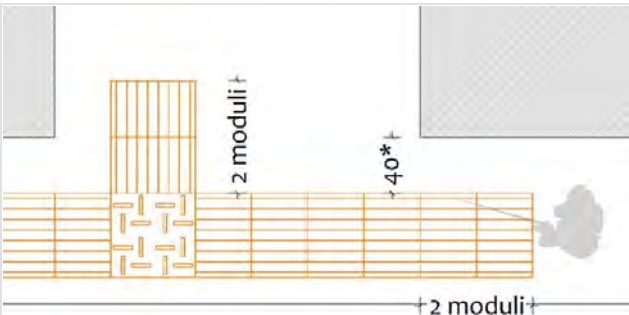

* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

PS0510 (modificato)
Integrazione alla segnaletica tattilo-plantare

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Considerate le caratteristiche del contesto (interferenza con chiusino e breve distanza tra guida naturale ed artificiale) si ritiene di non prescrivere l'intervento.

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00432

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE



Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Segnaletica provvisoria di cantiere		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0307 (modificato)
Attivazione di procedura di informazione

Attivazione di una procedura di informazione per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00433


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE		
 	Non coerente o interrotta	Si
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo Manca prolungamento fino a edificio per circa 5 m	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

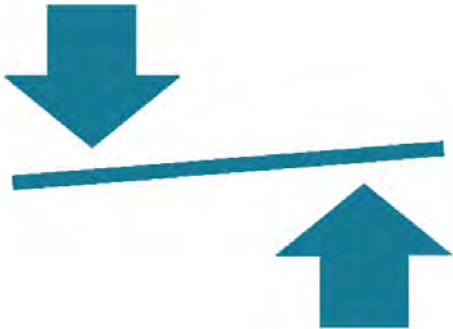	(modificato) Mantenimento stato di fatto La valutazione circa la lunghezza della guida artificiale deve tener conto della delimitazione tra il percorso e l'area di cantiere.
	STIMA DEL COSTO 0 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
E 00FFL-00435

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

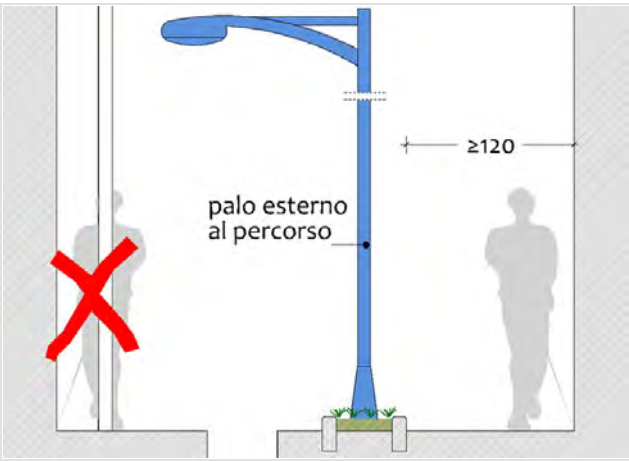

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

STIMA DEL COSTO

1.200 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo
Parco Vivanda 66 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00437

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Giunture	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 5600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

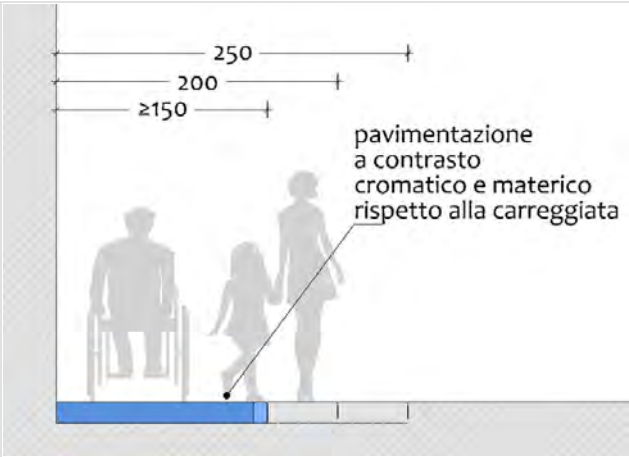

PS1236 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

10.819 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00438

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE




Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 4 pali in successione		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

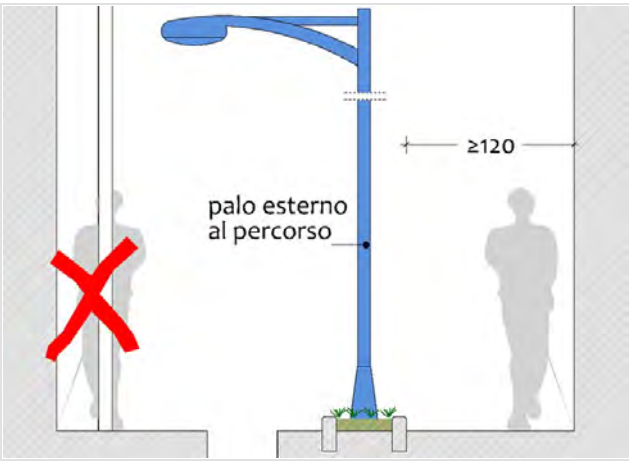

PS0287 (modificato)
Spostamento del palo della pubblica illuminazione

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete.

Spostare in adiacenza alla carreggiata.

STIMA DEL COSTO

4.800 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento**


LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00440

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

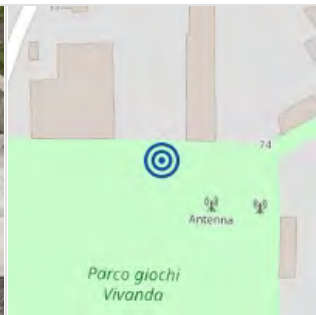



Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 510,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 5 pedate		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

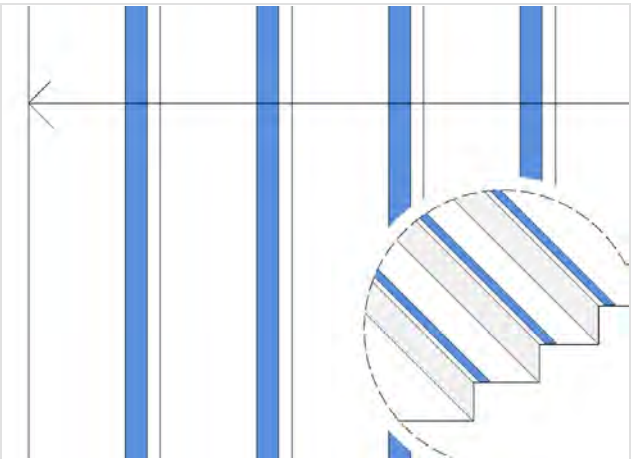	PS2117 (modificato) Realizzazione di marca gradino - verniciatura
	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata. Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.
STIMA DEL COSTO	
250 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 66, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00442

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO




Assenza	Si
Dimensioni	X 240,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	Misura di un lato

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

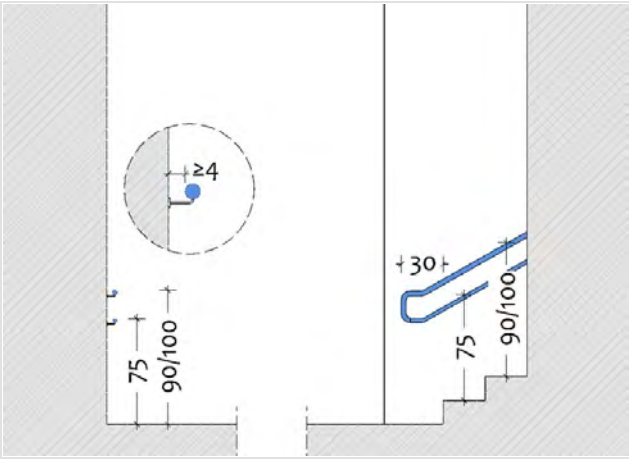

PS0345 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzati corrimani laterali e, considerata larghezza > 180 cm, anche un corrimano intermedio da posare in modo da non interferire con la segnaletica tattile plantare.

STIMA DEL COSTO

2.070 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Parco Vivanda 66 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1


ID Scheda
E 00FFL-00444

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - RAMPA

CORRIMANO

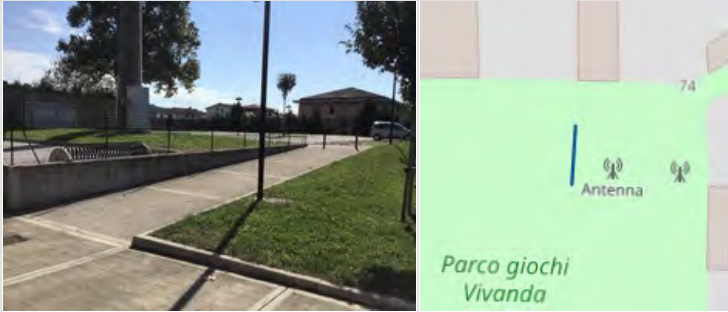


Assenza	Si	
Dimensioni	X 1500,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Misura di un lato	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

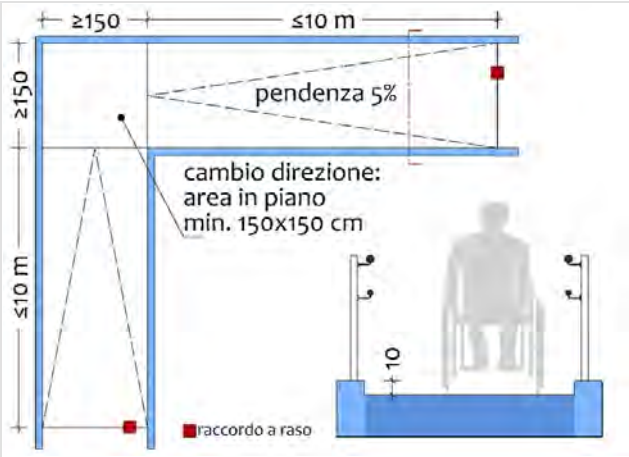

PS1266 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato, con montanti lungo il lato a destra nella foto.

STIMA DEL COSTO

3.450 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 18 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 76, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00446

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Segnalazione fontanella		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

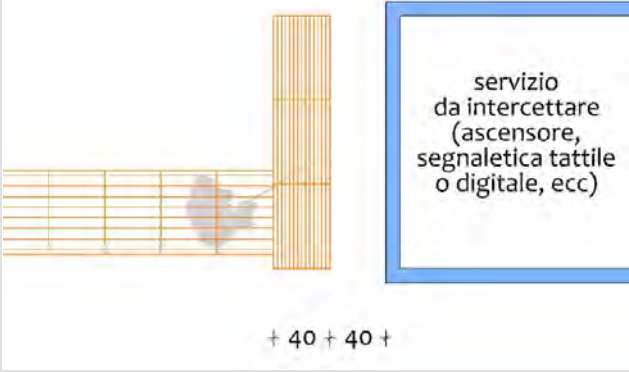

PS2495 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale in PVC

Realizzazione di guida artificiale per l'intercettazione del servizio (fontanella) mediante posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "attenzione servizio", in PVC a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione.

STIMA DEL COSTO

725 €


Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Angelo Angeli 76, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00448


RILIEVO STATO DI FATTO

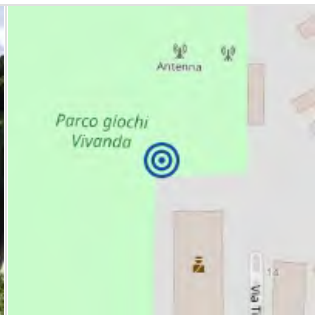ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO VERTICALE - RAMPA		CORRIMANO	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 600,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo Misura di un lato			

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

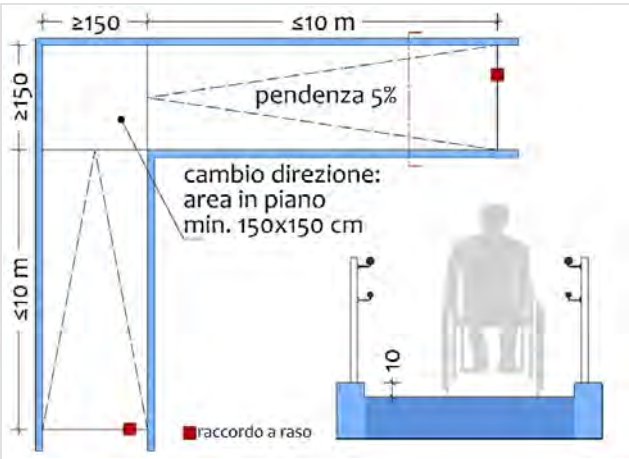	PS1266 (modificato) Posa di corrimano Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato, con montanti lungo il lato a destra nella foto.
	STIMA DEL COSTO 1.380 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **29 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Dicembre 2025

Indirizzo
Parco Vivanda 66 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00454

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - RAMPA

CORRIMANO




Assenza	Si	
Dimensioni	X 2000,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Misura di un lato		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

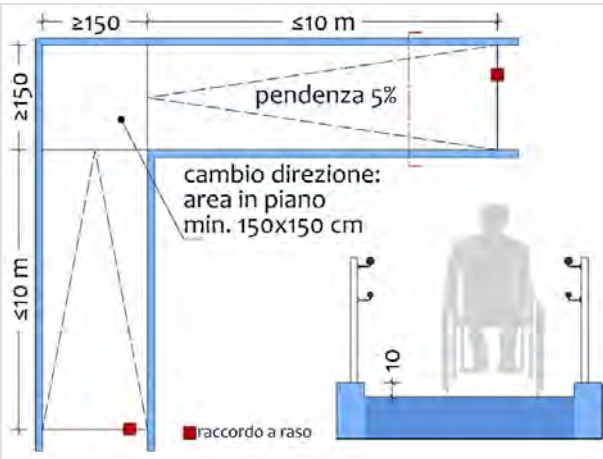

PS1266 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini

Considerata la presenza della pubblica illuminazione, si prevede corrimano singolo sul lato a destra nella foto.

STIMA DEL COSTO

1.600 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00786

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Giunture	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 15,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo 19 giunti profondi circa 3-4 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

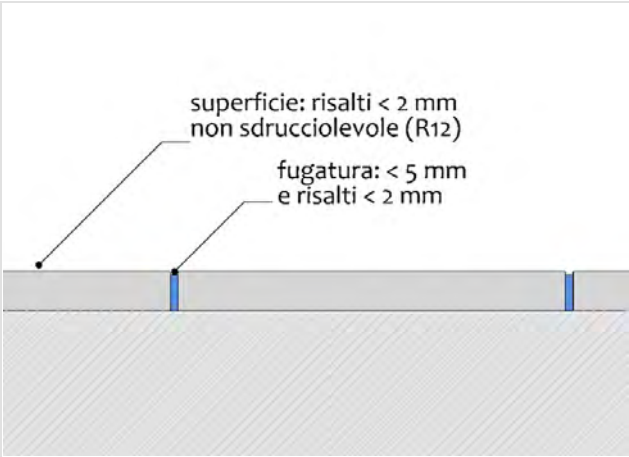

PS1252 (modificato)
Ripristino della continuità della pavimentazione

Realizzazione di inserto tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante realizzazione di nuova pavimentazione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

2.280 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Molin Vecchio - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00789


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
 	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 5400,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

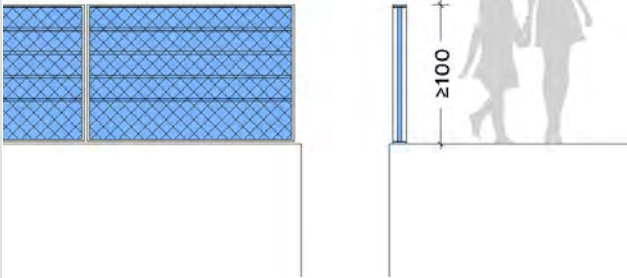	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 5.400 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025

Indirizzo
Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00791

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Giunture	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo 3 giunti profondità 3-4 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

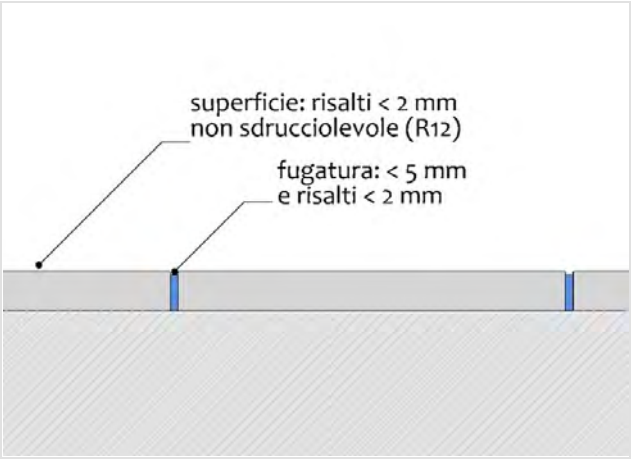

superficie: risalti < 2 mm
non sdruciolevole (R12)

fugatura: < 5 mm
e risalti < 2 mm

PS2330 (modificato)
Ripristino della continuità della pavimentazione

Realizzazione di inserto tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante realizzazione di nuova pavimentazione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

360 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00793


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
		Attraversabile da sfera 10cm	Si
		Dimensioni	X 100,00 cm Y 1100,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

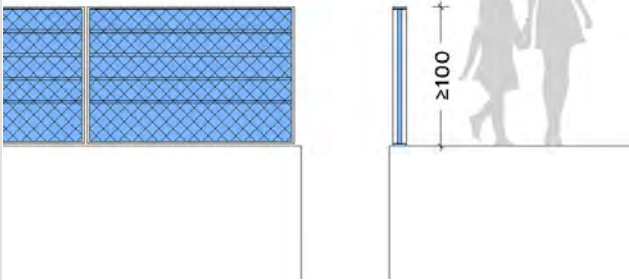	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 1.100 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Mulino Vecchio 5, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00795

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
		Sconnessioni	Si
		Dimensioni	X 130,00 cm Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Deformazione	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0217 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Si prevede il rifacimento dell'intero tratto tra i due giunti (circa 4 m)
	STIMA DEL COSTO 977 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Mulino Vecchio 5, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00796


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
		Assenza	Si
		Dimensioni	X 100,00 cm Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Scala che collega al greto del torrente, prevedere cancelletto (presente catenella non chiusa)	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

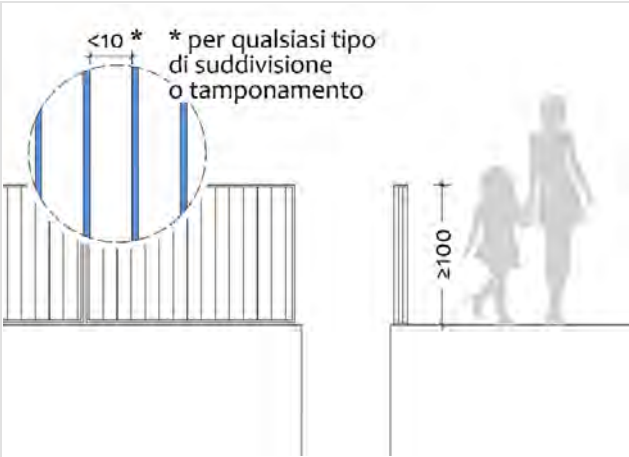	PS0343 (modificato) Posa di cancello Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 380 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00799


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
 	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 13700,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

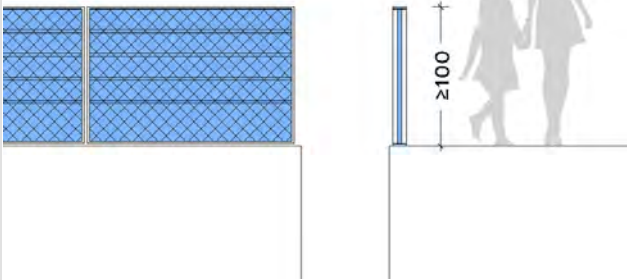	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 13.700 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Mulino Vecchio 5, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00801

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

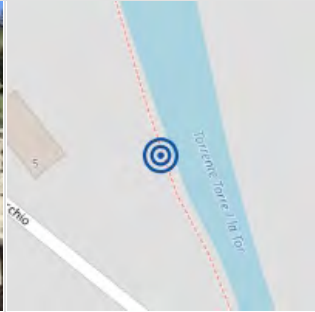

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0217 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

1.207 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025

Indirizzo
**Via Mulino Vecchio 5, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
E 00FFL-00803

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE


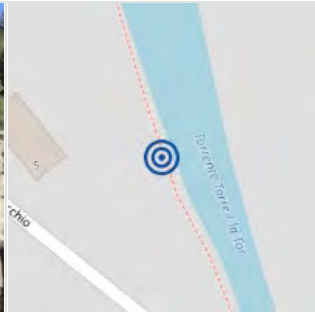



Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

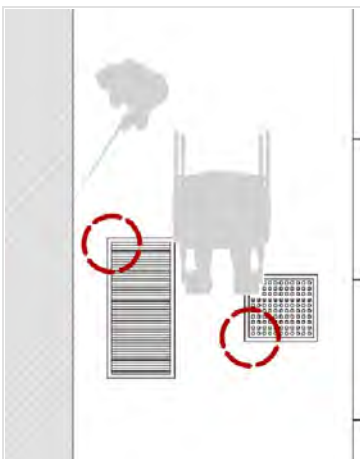		PS0230 (modificato) Sostituzione della caditoia o della griglia
		Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.
		Ruotare la caditoia.
STIMA DEL COSTO		35 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Mulino Vecchio 5, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00805

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0217 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Si prevede il rifacimento del tratto con la caditoia per la sua intera larghezza.
	STIMA DEL COSTO 470 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Mulino Vecchio 5, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00809

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

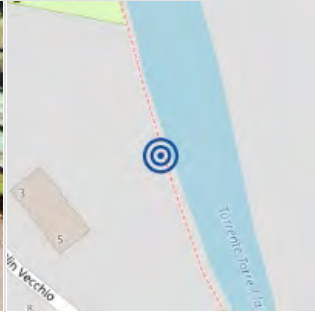

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0217 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

1.426 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **13 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Mulino Vecchio 5, 33017
TarcentoLIV.
di priorità
3

ID Scheda

E 00FFL-00812

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 250,00 cm

Y 2000,00
cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0217 (modificato)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

6.900 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00814


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE			
		Grigliato non ortogonale al verso di marcia Si	
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Con lieve sconnessione da risarcire	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

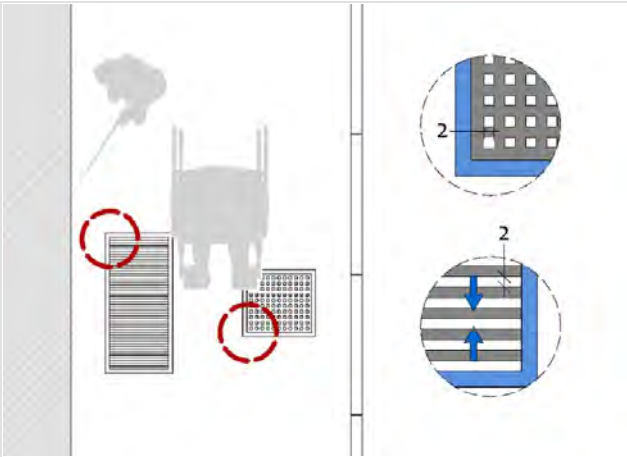	PS0230 (modificato) Sostituzione della caditoia o della griglia Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia. Compresa demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Si prevede il rifacimento del tratto con la caditoia per la sua intera larghezza.
	STIMA DEL COSTO 470 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00815

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 700,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Per orientamento		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

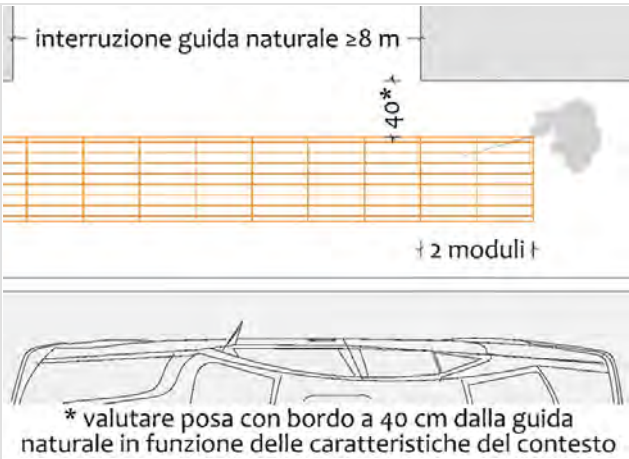	PS0261 (modificato) Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea) Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.
	STIMA DEL COSTO 770 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00816


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 800,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

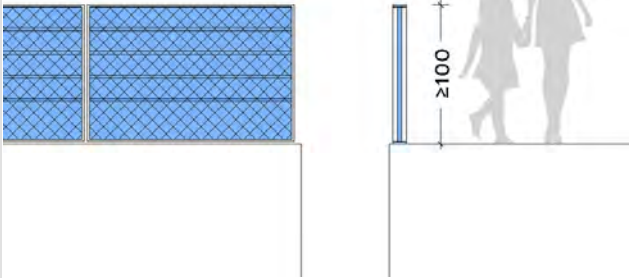	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 800 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00817


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO	
	Assenza Si
	Dimensioni X 100,00 cm Y --
	Materiale --
	Note relative al rilievo Scala che collega al greto del torrente, prevedere cancelletto (presente catenella non chiusa)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

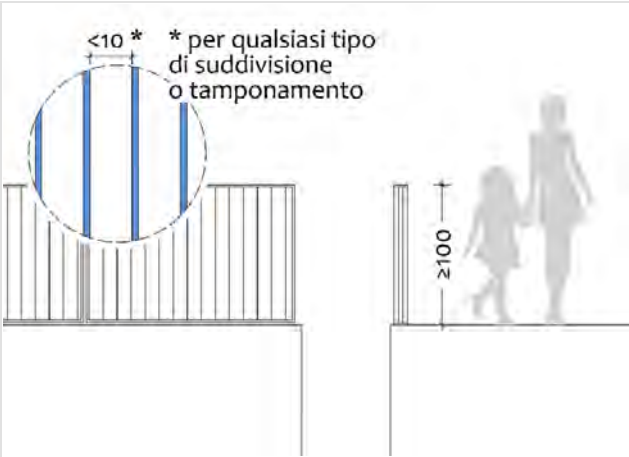	PS0343 (modificato) Posa di cancello Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 380 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00820


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 13500,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

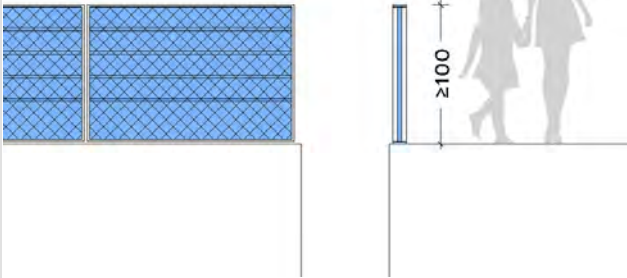	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 13.500 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00822


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



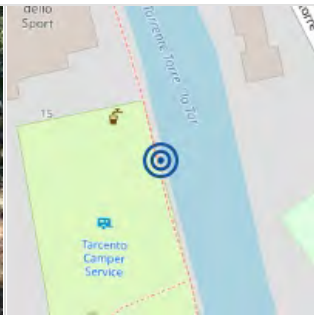

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 10 punti.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0217 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 2.852 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00824

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

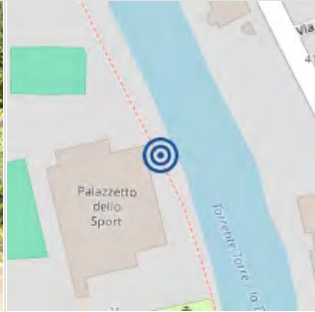

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Deformazione che crea un dislivello		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0217 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Si prevede il rifacimento di un tratto di circa 2 m, per l'intera larghezza.

STIMA DEL COSTO

847 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00828

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO VERTICALE

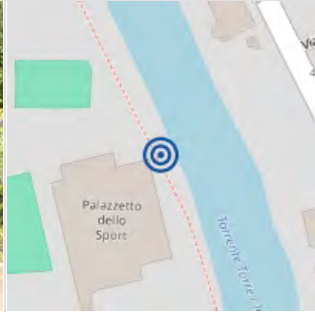

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0274 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che invadono il percorso pedonale riducendone la larghezza e/o impediscono l'uso della guida naturale.

Se vegetazione posta in area privata: si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Se vegetazione posta in area pubblica: segnalare all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione.

Criticità presente in diversi punti del percorso.

STIMA DEL COSTO

75 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00831

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

ARREDO URBANO




Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

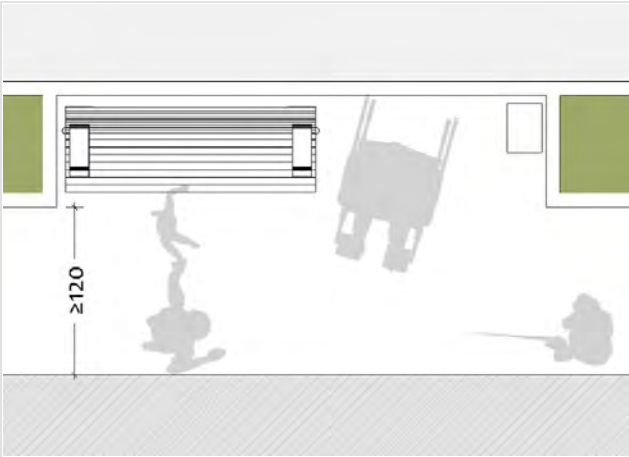

PS1961 (modificato)
Sostituzione di panchina

Sostituzione di almeno una parte delle panchine con altre con seduta ergonomica, dotate di schienale e braccioli e di colore chiaro, per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso.
L'arredo deve essere posto in area pavimentata esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

1 panchina

STIMA DEL COSTO

1.800 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via Sottocolleverzan 82, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00832

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PARAPETTO

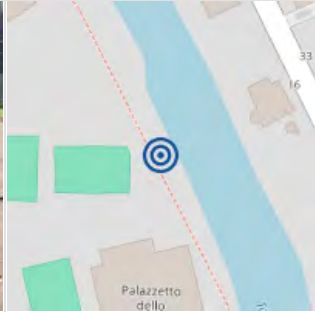


Assenza	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Scala che collega al greto del torrente, prevedere cancelletto (presente catenella non chiusa)	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

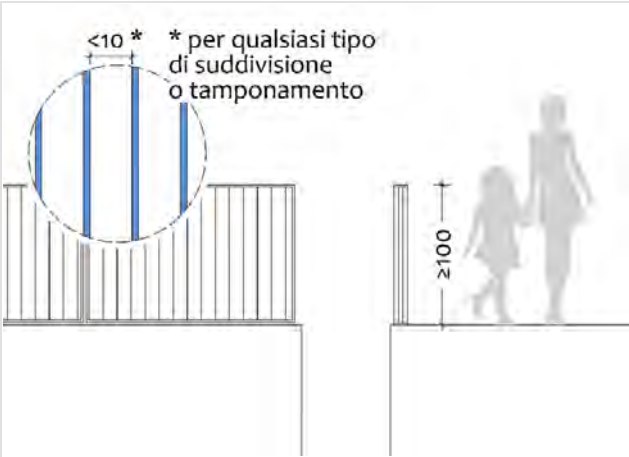

<10 *
* per qualsiasi tipo di suddivisione o tamponamento

≥100

PS0343 (modificato)
Posa di cancello

Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

380 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00836

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 12200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Manca guida naturale verso torrente in continuità con quella del tratto a valle precedente

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

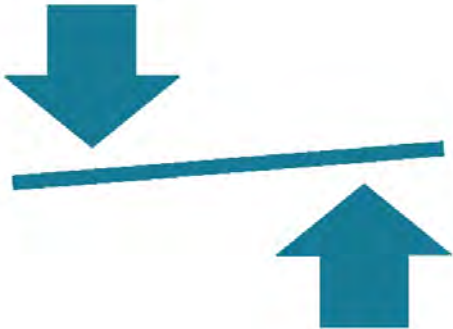

(modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso (percorso protetto e presenza di parapetto) si ritiene di non prescrivere l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00838


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 12200,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

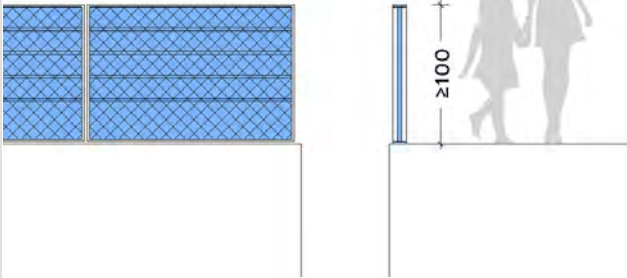	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 12.200 €

Rilevatore **0034**Data Rilievo **13 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo

Via Oltretorre 12, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità**1**

ID Scheda


E 00FFL-00840

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

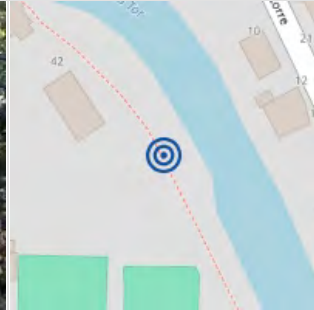

Sconnessioni

Si

Dimensioni

X 250,00 cm

Y 700,00 cm

Materiale

--

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0217 (modificato)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO

2.415 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Via Oltretorre 10, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00845

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 225,00 cm	Y 1500,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0217 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in materiale analogo all'esistente Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.
	STIMA DEL COSTO 4.657 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00850


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
	
Assenza	Si
Dimensioni	X 185,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

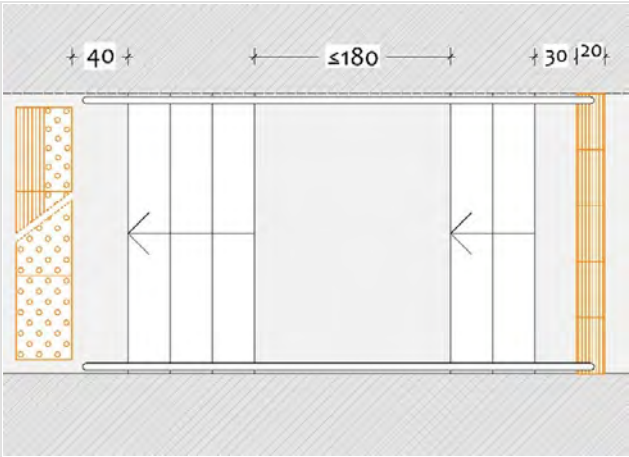	PS2452 (modificato) Posa di segnaletica tattilo plantare su dislivello
	Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
STIMA DEL COSTO 220 €	

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
E 00FFL-00853


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO PEDONALE		PROTEZIONE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 230,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo L'area è senza uscita. Panchina in posizione non sicura.			

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

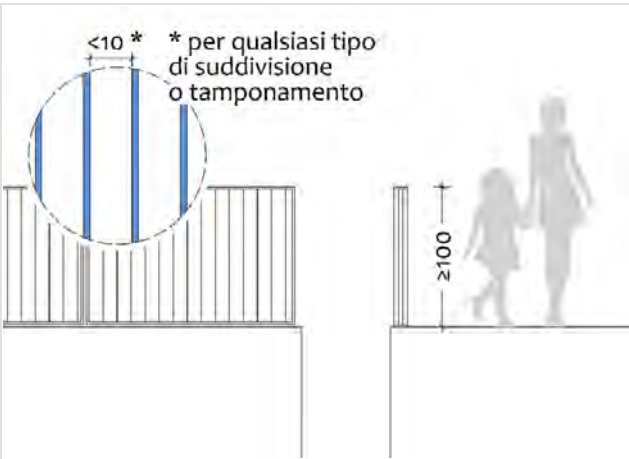
	PS1212 (modificato) Posa di cancello Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Compresa rimozione della panchina.
	STIMA DEL COSTO 760 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00857

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

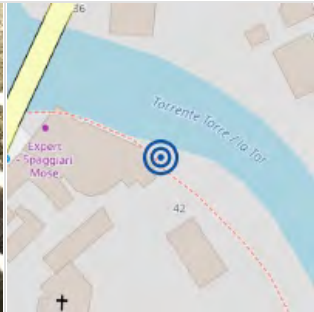



Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo 8 pedate		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

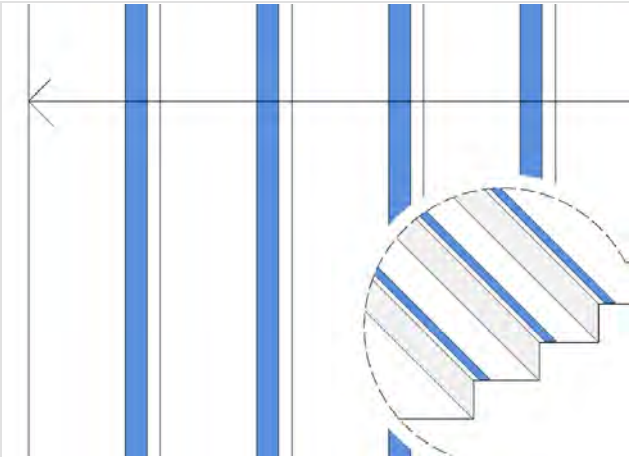	PS2117 (modificato) Realizzazione di marca gradino - verniciatura Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata. Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.
	STIMA DEL COSTO 120 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 29_Passeggiata torrente Torre			
Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00859


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - SCALA PARAPETTO			
	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 450,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00861	LIV. 1	Assenza Corrimano Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

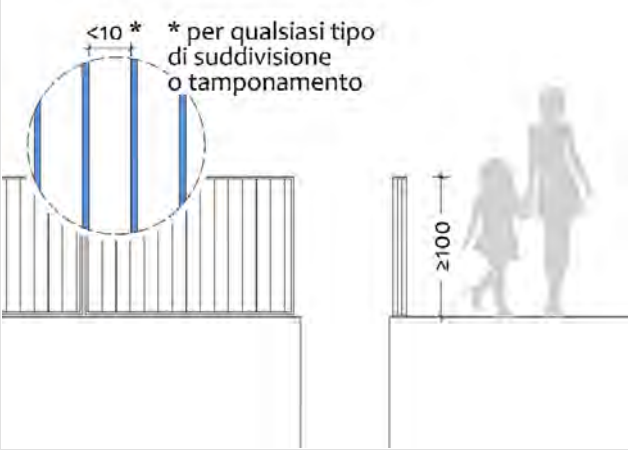	PS0338 (modificato) Sostituzione del parapetto Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Comprende 861 3.420 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00861


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



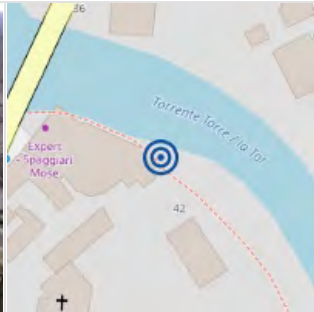


Assenza	Si	
Dimensioni	X 750,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Misura totale di entrambi i lati		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00859	LIV. 1	Attraversabile da sfera 10cm Parapetto Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	Costo stimato 3420 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

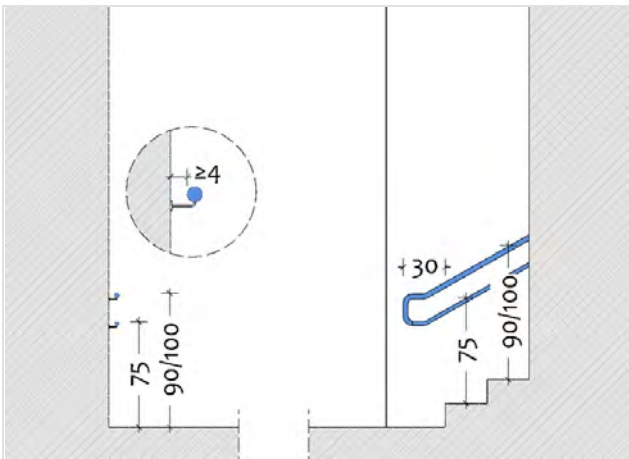	PS0332 (modificato) Posa di corrimano Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.
	STIMA DEL COSTO Computata in 859

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00863

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	8.5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00868	LIV. 1	Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	Costo stimato 40000 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

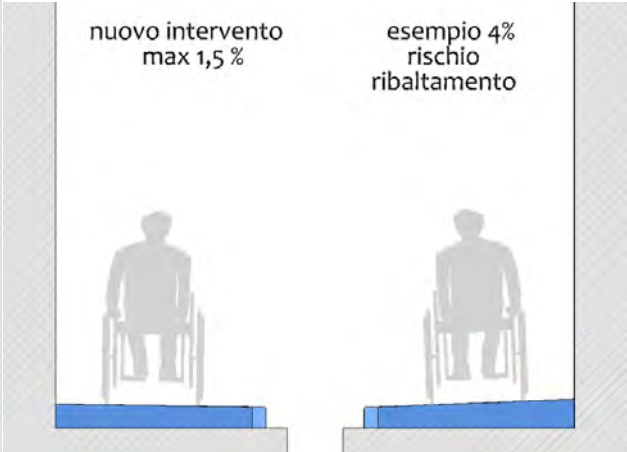nuovo intervento max 1,5 % esempio 4% rischio ribaltamento 		PS0223 (modificato) Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Considerando le condizioni di contesto (dislivello raccordato solo da gradini, rif. Scheda 868), si attribuisce priorità bassa e si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata, subordinandola ad un eventuale intervento di eliminazione dei dislivelli che rendono il percorso non accessibile a persona con disabilità motorie in sedia a ruote o altro ausilio (costo stimato: € 5.865). L'intervento descritto è reso non necessario dalla soluzione prevista alla Scheda 868. STIMA DEL COSTO Computata in 868	0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00866


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
 	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 2300,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

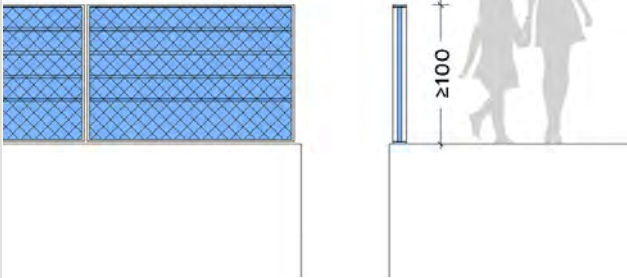	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 2.300 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 29_Passeggiata torrente Torre

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00868

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE



Percorso raccordato solo da gradini **Si**

Dimensioni **X -- Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Il tratto è delimitato dalle scale visibili nella Scheda 871 (in secondo piano nella foto) e, prima, da quelle visibili nella Scheda 861.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00863

LIV.
3

Pendenza trasversale Percorso pedonale
Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)

Realizzazione di percorso sopraelevato

Realizzazione di percorso sopraelevato per garantire la continuità del percorso evitando il cambio di quota. Colmare le eventuali differenze di quota tra gli estremi del tratto da sopraelevare con rampe con pendenza longitudinale non superiore a 5%, prive di pendenza trasversale. Compresa posa di parapetto verso il Torre, con cordolo fermapiEDE e non attraversabile da sfera diam. 10 cm

La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 863

40.000 €

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Urbano > TARENTO_CAPOLUOGO > 29_Passeggiata torrente Torre

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00871

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

PARAPETTO



Attraversabile da sfera 10cm	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y 300,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ


E 00FFL-00872

LIV.
1

Non presente su entrambi i lati Corrimano
Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento

Costo stimato
--

IPOTESI DI SOLUZIONE

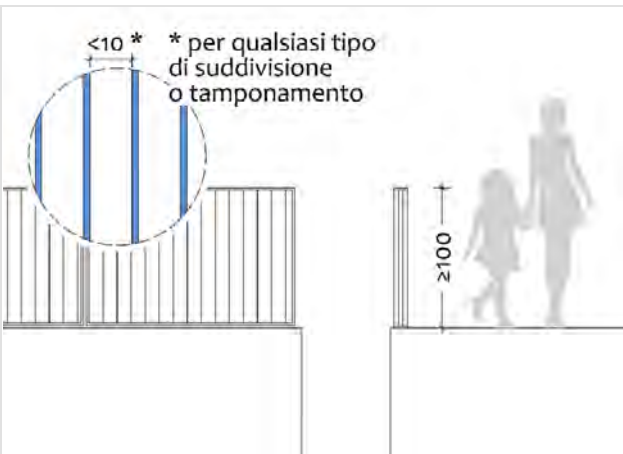

PS0338 (modificato)
Sostituzione del parapetto

Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 872

2.280 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00872

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



Non presente su entrambi i lati

Si

Dimensioni

X 300,00 cm

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Misura relativa ad un lato

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00871

LIV.
1


Attraversabile da sfera 10cm Parapetto

Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento

Costo stimato

2280 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

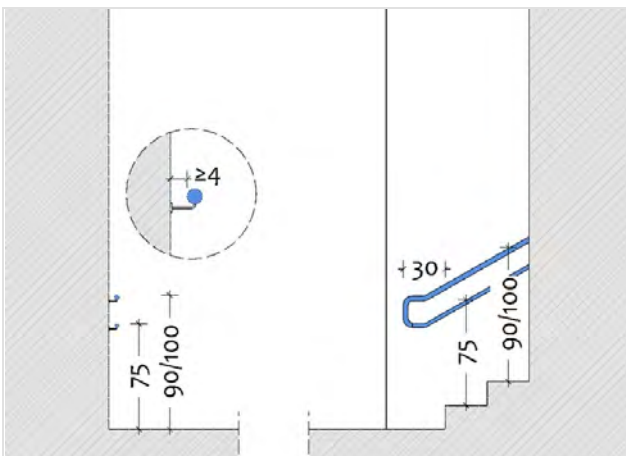

PS0333 (modificato)

Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO

Computata in 871

0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00873


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - SCALA			
		Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si
		Dimensioni	X 120,00 cm Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo 8 pedate	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

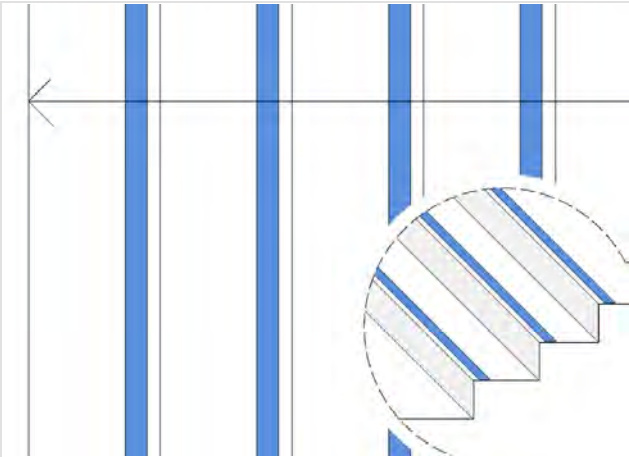	PS2117 (modificato) Realizzazione di marca gradino - verniciatura
	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata. Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.
STIMA DEL COSTO	
96 €	

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 32, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00874

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PROTEZIONE




Assenza	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

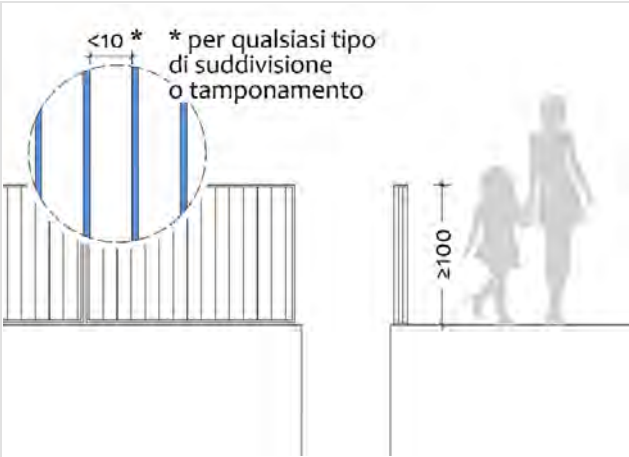

PS1212 (modificato)
Posa di cancello

Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Posare il cancello in modo da impedire l'accesso all'area a destra nella foto e indirizzare verso la scala.

STIMA DEL COSTO

380 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
**Via Alfonso Morgante 32, 33017
Tarcento**

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00875

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

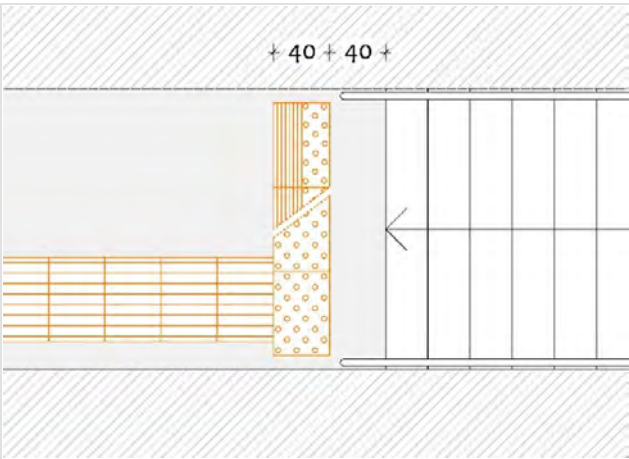

PS0756 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

165 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00876

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Giunture	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

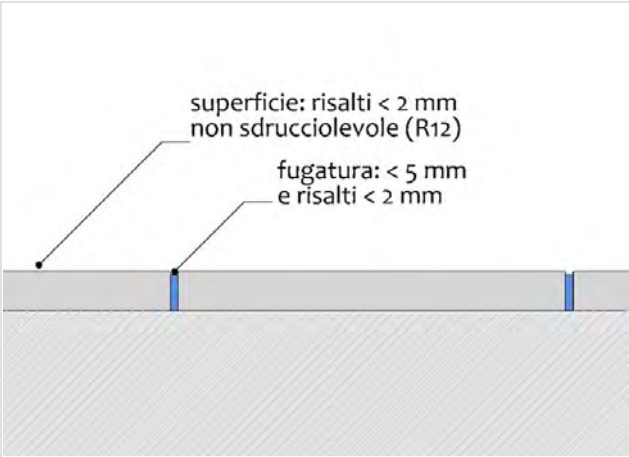

PS1173 (modificato)
Ripristino della fugatura della pavimentazione

Ripristino della fugatura tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.

STIMA DEL COSTO

1.800 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00877


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
 	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 3000,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

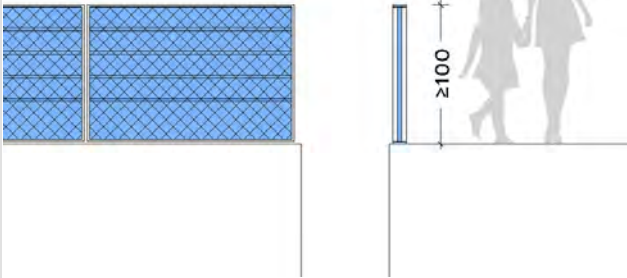	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 3.000 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00880

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE




Percorso raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

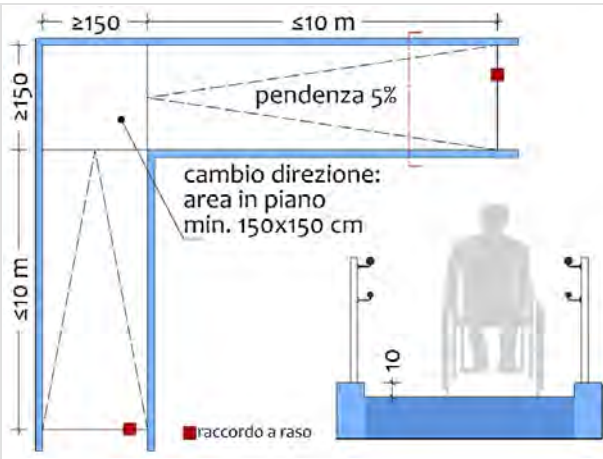	(modificato) Realizzazione di rampa Realizzazione di serie di rampe, removibili, con struttura in acciaio con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. La rampa deve essere progettata in relazione alle caratteristiche del contesto e sagomata assecondando i gradini esistenti. Viene stimato un costo minimo di riferimento. <table><tr><td>STIMA DEL COSTO</td><td>15.000 €</td></tr></table>	STIMA DEL COSTO	15.000 €
STIMA DEL COSTO	15.000 €		

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00883


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - SCALA PARAPETTO			
	Attraversabile da sfera 10cm	Si	
	Dimensioni	X 100,00 cm	Y 340,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00884	LIV. 1	Non presente su entrambi i lati Corrimano Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

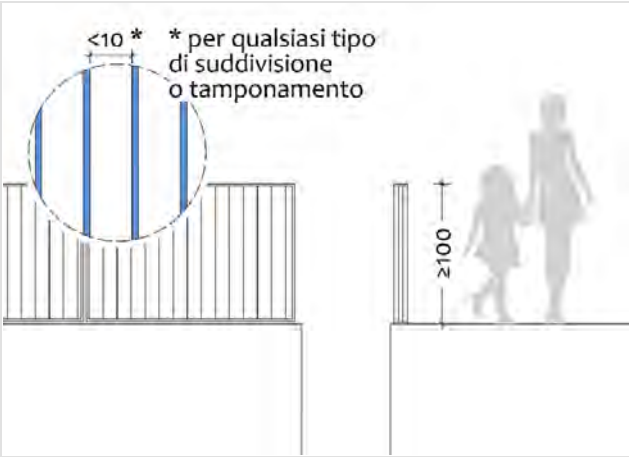	PS0338 (modificato) Sostituzione del parapetto Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO Comprende 884 2.584 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00884


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - SCALA CORRIMANO			
	Non presente su entrambi i lati	Si	
	Dimensioni	X 340,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00883	LIV. 1	Attraversabile da sfera 10cm Parapetto Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	Costo stimato 2584 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

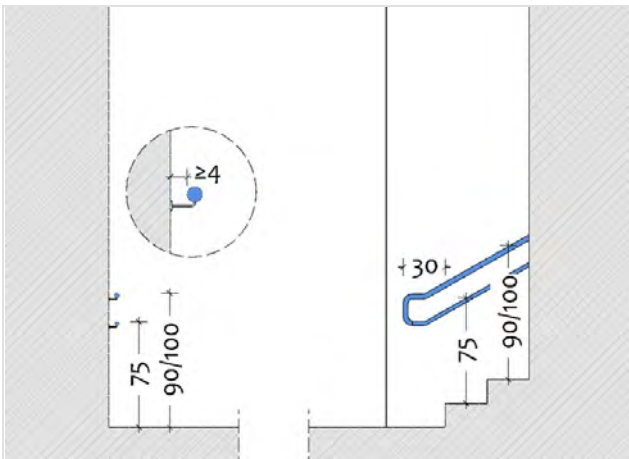	PS0333 (modificato) Posa di corrimano Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.
	STIMA DEL COSTO Computata in 883

Rilevatore **0034**Data Rilievo **13 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo

Via Alfonso Morgante 37, 33017
TarcentoLIV.
di priorità**1**

ID Scheda

E 00FFL-00886

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

Gradino - Assenza contrasto
cromatico**Si**

Dimensioni

X 125,00 cm Y --

Materiale

--


Note relative al rilievo

9 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

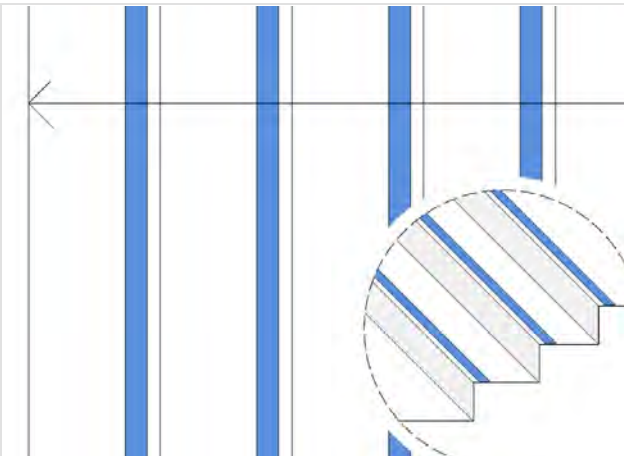

PS2117 (modificato)

Realizzazione di marca gradino - verniciatura

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura dello spigolo del gradino in colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO

112 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00887


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - SCALA SEGNALETICA TATTILO PLANTARE			
	Assenza	Si	
	Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

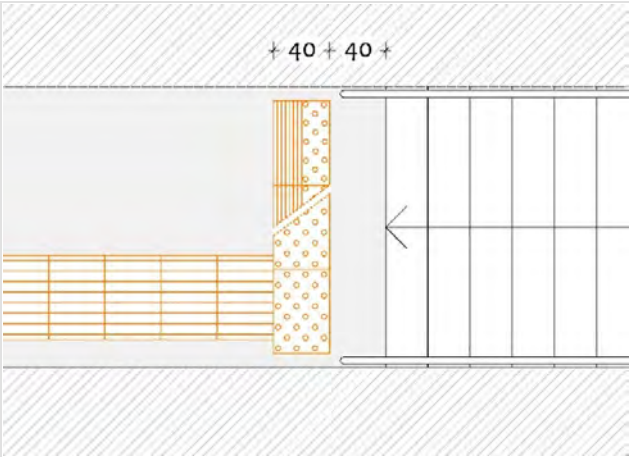	PS0756 (modificato) Posa di segnaletica tattilo plantare Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 165 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00889

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
 	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ


Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0213 (modificato) Riparazione puntuale della pavimentazione Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.
	STIMA DEL COSTO 482 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00891


RILIEVO STATO DI FATTO

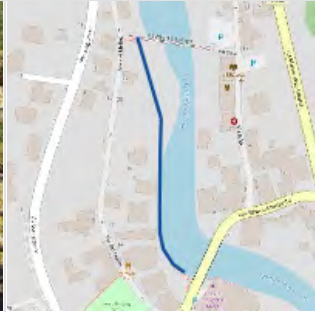ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
		Attraversabile da sfera 10cm	Si
		Dimensioni	X 100,00 cm Y 20500,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

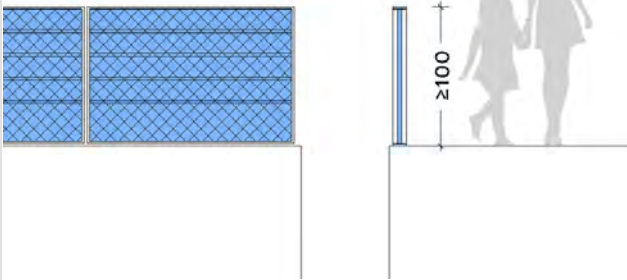	PS0312 (modificato) Modifica al parapetto - applicazione tela metallica Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.
	STIMA DEL COSTO 20.500 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00894

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Risalti	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 20500,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

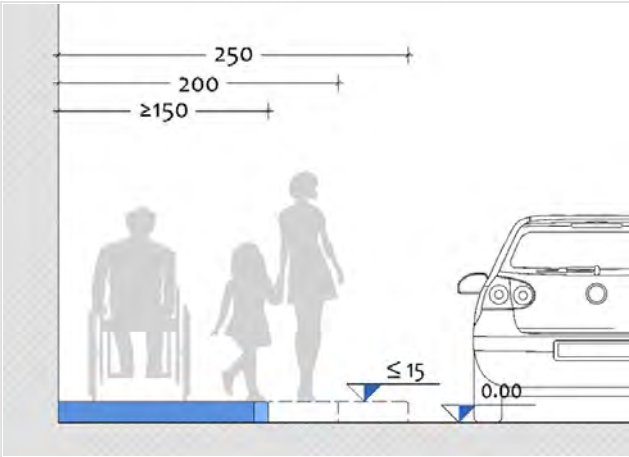

PS0496 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls architettonico con superficie piana e continua, incluse demolizioni e ripristini.
P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione rinviandolo al momento del rifacimento del percorso (costo stimato: € 42.435).

STIMA DEL COSTO

0 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via Alfonso Morgante 37, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00895

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra


Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

3.360 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 10, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00897


RILIEVO STATO DI FATTO

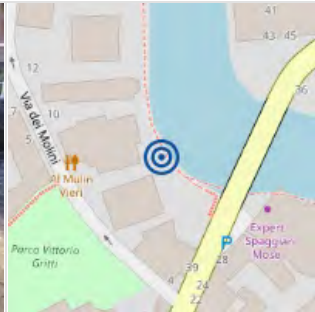ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE ARREDO URBANO			
 	Inadeguato	Si	
	Dimensioni	X --	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Sostituire con modello dotato di braccioli		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

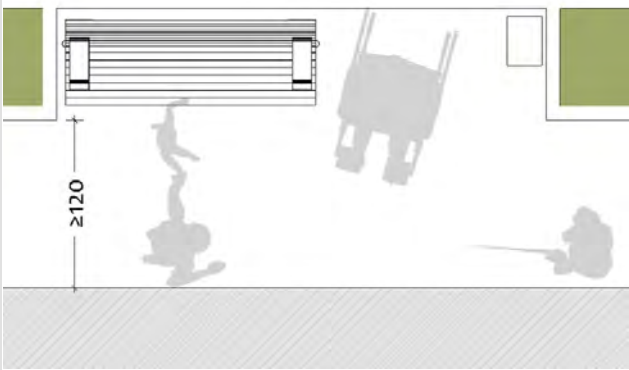	PS1961 (modificato) Sostituzione di panchina Sostituzione della panchina con altra con seduta ergonomica, dotata di schienale e braccioli e di colore chiaro, per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso. L'arredo deve essere posto in area pavimentata esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.
	STIMA DEL COSTO 1.800 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Passeggiata torrente Torre 10 - Tarcento (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00899

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Priorità alta		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

3.360 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
Via dei Molini 12, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
E 00FFL-00900

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE


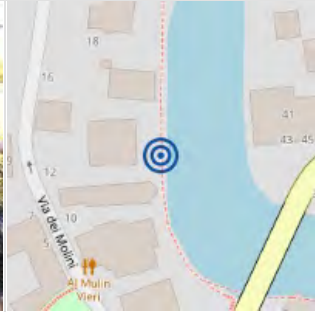


Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Chiusino non a raso		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

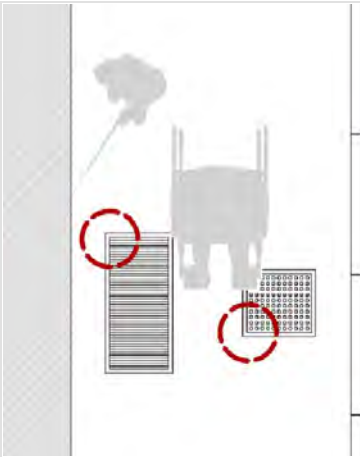

PS0228 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necesario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

225 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 12, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00901

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

2.201 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 16, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00902

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
	Sconnessioni	Si	
	Dimensioni	X 360,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)	PS0220 (modificato) Riparazione della pavimentazione in pietra Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 2.201 €


Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 16, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FFL-00903

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE

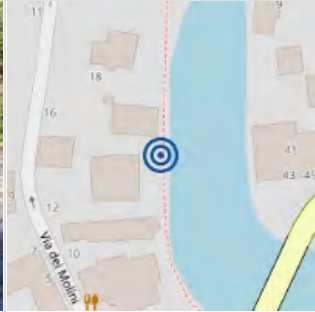

Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 360,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)

PS0220 (modificato)
Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

2.201 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 22, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00904

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE			
		Sconnessioni	Si
		Dimensioni	X 175,00 cm Y 800,00 cm
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS0220 (modificato) Riparazione della pavimentazione in pietra Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 3.374 €

Rilevatore **0034**

Data Rilievo **13 Ottobre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo

Via dei Molini 28, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
3

ID Scheda


E 00FFL-00905

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

OSTACOLO ORIZZONTALE

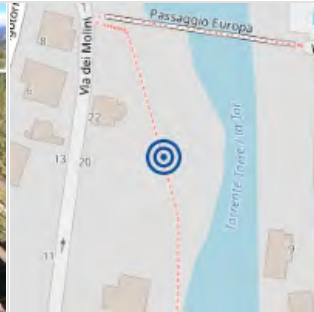

Risalti/incasso

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Chiusino non a raso e deteriorato

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00906

LIV.
3




Grigliato non ortogonale al verso di marcia Ostacolo orizzontale

Via dei Molini 28, 33017 Tarcento

Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

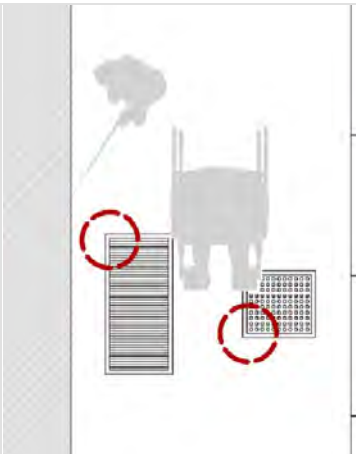

PS0228 (modificato)

Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necessario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

STIMA DEL COSTO

Comprende 905

545 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 28, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 3	ID Scheda E 00FFL-00906

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE OSTACOLO ORIZZONTALE			
		Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si
		Dimensioni	X -- Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FFL-00905	LIV. 3	Risalti/incasso Ostacolo orizzontale Via dei Molini 28, 33017 Tarcento	Costo stimato 545 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

		PS0230 (modificato) Sostituzione della caditoia o della griglia Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.
		STIMA DEL COSTO Computata in 905

0 €

Rilevatore **0034**
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025

Indirizzo
Via dei Molini 28, 33017 Tarcento

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00907

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 265,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0220 (modificato)

Riparazione della pavimentazione in pietra

Riparazione della pavimentazione in pietra mediante sostituzione delle lastre non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO

736 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via dei Molini 28, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00908


RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PARAPETTO			
		Assenza	Si
		Dimensioni	X 100,00 cm Y --
		Materiale	--
		Note relative al rilievo Scala che collega al greto del torrente, prevedere cancelletto.	

LINK ALTRE CRITICITÀ


Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

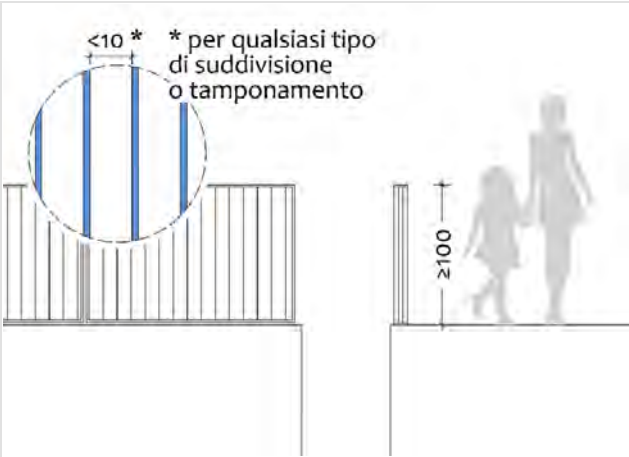	PS0343 (modificato) Posa di cancello Protezione del percorso mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 380 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 11 Dicembre 2025	Indirizzo Via dei Molini 28, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00909


RILIEVO STATO DI FATTO

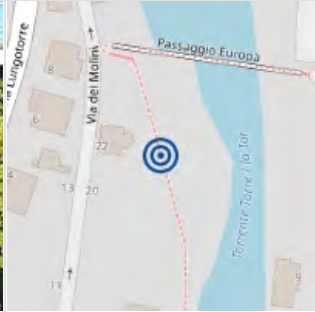ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE	
 	Percorso raccordato solo da gradini Si
	Dimensioni X -- Y --
	Materiale --
	Note relative al rilievo --

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

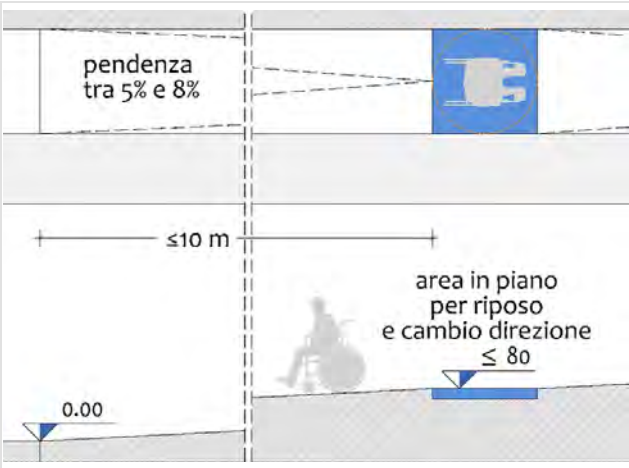	(modificato) Realizzazione di rampa Realizzazione, nell'area adiacente alla scala, di serie di rampe con pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale. La soluzione può essere definita solo in fase di progettazione esecutiva e, pertanto, il suo costo non può essere stimato in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento. Non stimati oneri per eventuali espropri.
	STIMA DEL COSTO 30.000 €

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025

Indirizzo
Via dei Molini 28, 33017 Tarcento

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
E 00FFL-00910

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO




Assenza	Si	
Dimensioni	X 2200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Misura totale di entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

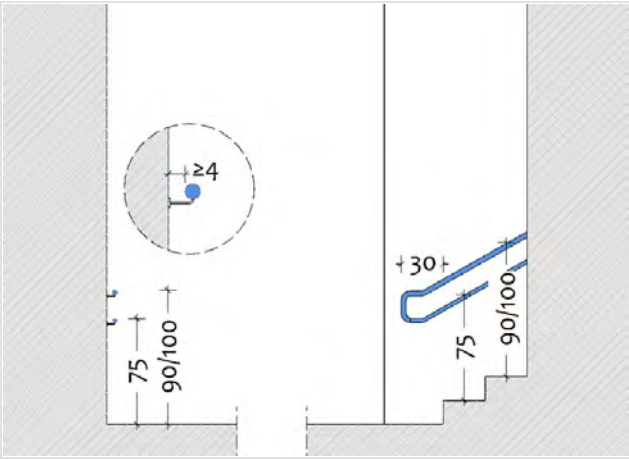

PS0332 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.


Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO

2.000 €

Rilevatore 0034 Data Rilievo 13 Ottobre 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 24 Ottobre 2025	Indirizzo Via dei Molini 28, 33017 Tarcento	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FFL-00911


RILIEVO STATO DI FATTO

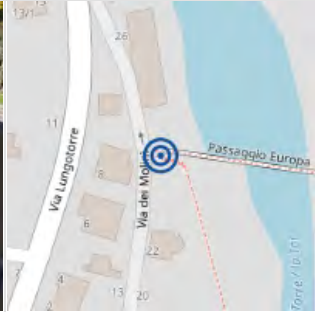ITINERARIO PEDONALE		PERCORSO VERTICALE - SCALA		SEGNALETICA TATTILO PLANTARE	
		Assenza		Si	
		Dimensioni		X 170,00 cm Y --	
		Materiale		--	
		Note relative al rilievo		--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

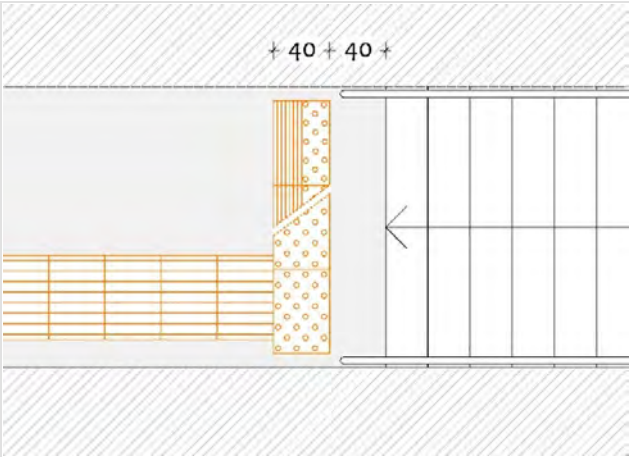	PS0756 (modificato) Posa di segnaletica tattilo plantare Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
	STIMA DEL COSTO 187 €