

1. Scarica l'App **CORIPET** o richiedi la **Card CORIPET**



2. Premi sul monitor
Premere per iniziare caricamento bottiglie
e fatti riconoscere dalla macchina con il **CODICE A BARRE**



POSIZIONA
il telefono o la tessera
in corrispondenza dell'area rossa
IN ORIZZONTALE
con il codice a barre al di sotto
del fascio luminoso rosso

3. Inserisci nel canale le bottiglie vuote in **plastica PET**, non schiacciate, facendo attenzione che il **codice a barre della bottiglia sia rivolto verso l'alto** e venga letto dalla macchina.



4. La macchina riconosce la bottiglia e accredita i punti sulla tessera.

SUL MONITOR




SEMAFORO VERDE
Inserisci la bottiglia



SEMAFORO GIALLO
Bottiglia letta, lascia andare






SEMAFORO ROSSO
Aspetta

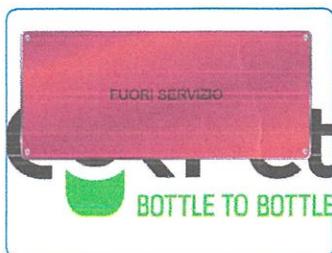

SEGNALI DI ERRORE seguire le procedure di primo intervento

PROCEDURE DI PRIMO INTERVENTO PER FERMI MACCHINA

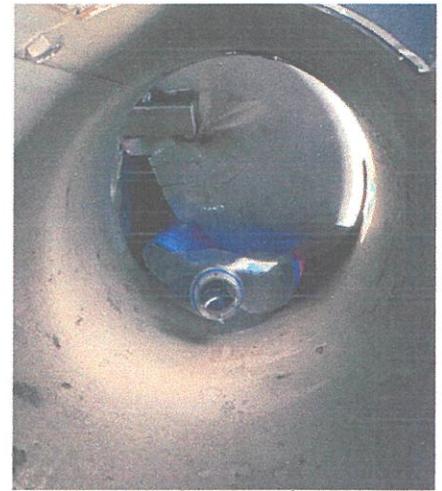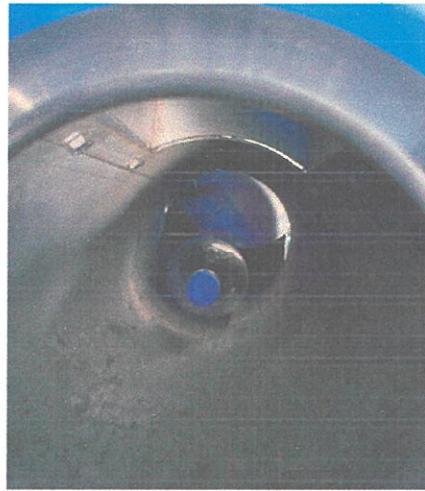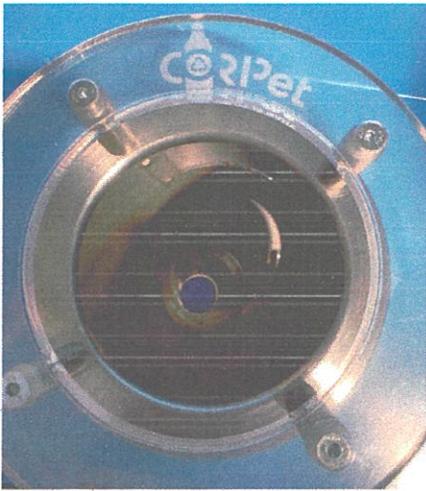


CONTROLLO TUNNEL DI INSERIMENTO

Una delle prime di cause di fermi macchina è la presenza di una bottiglia incastrata nel canale di inserimento. **La bottiglia può essere rimossa con le mani dall'esterno senza alcun pericolo.**


SEGNALAZIONE MACCHINA PIENA

Quando il sacco è al 75% della capienza arriva un email di allerta al punto vendita. Quando il sacco è pieno, la macchina non accetta più bottiglie e sullo schermo compare il messaggio di «macchina piena».

È necessario provvedere alla sostituzione del sacco (come indicato nelle immagini) e al RESET DEL CONTATORE BOTTIGLIE della macchina.

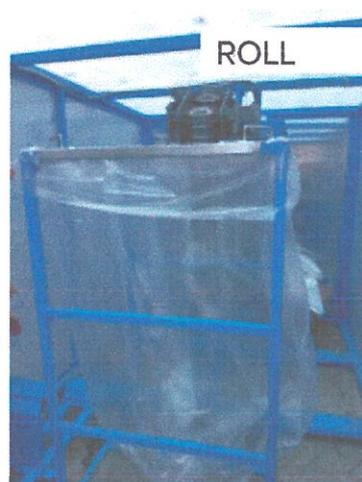


PROCEDURE DI PRIMO INTERVENTO PER FERMI MACCHINA

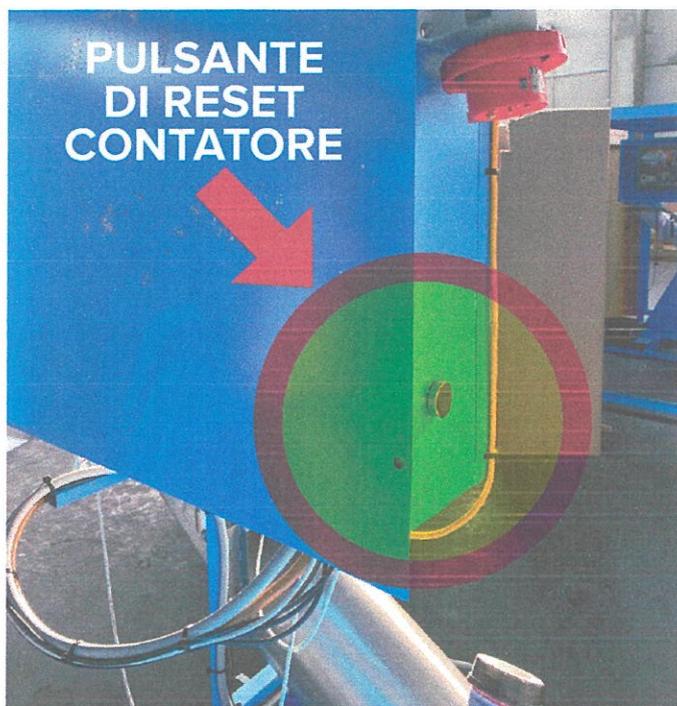

RESET CONTATORE BOTTIGLIE

Per effettuare il **RESET DEL CONTATORE BOTTIGLIE** è sufficiente **premere per 5 secondi il pulsante nero** indicato dalla **freccia RESET CONTATORE** e posizionato all'esterno del quadro elettrico.

SPEGNIMENTO FORZATO

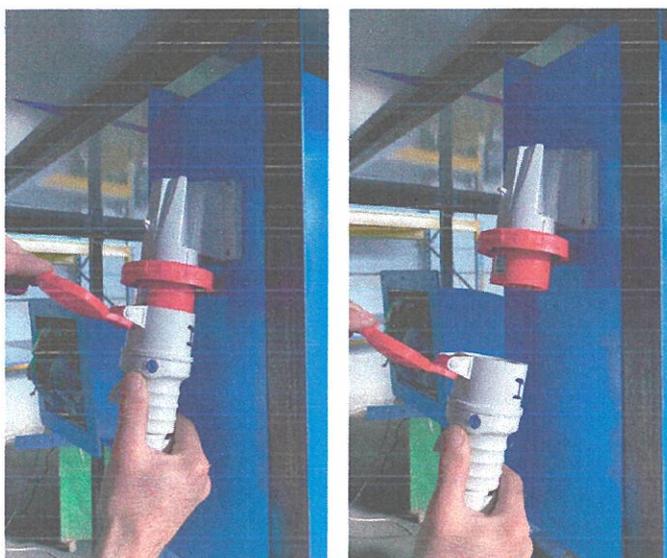

Se dovesse rendersi necessario un **RESET FORZATO TRAMITE SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA**, è sufficiente procedere al **distacco della spina pentapolare** posizionata sul quadro elettrico.

Attendere 1 minuto e riposizionare la spina all'interno della presa.

La macchina si riaccende e riconfigura da sola!

**SE LA MACCHINA VA IN
“FUORI SERVIZIO”**

contattare



www.ripet.it - info@ripet.it

0172/382294

Alessandro Persia

Mobile +39 **366 313 49 98**

Dario Capello

Mobile +39 **335 785 62 27**